



## Bloc porte invisible pour cloison de 72mm. Affleurement côté poussant

Simple vantail - Simple action  
Neuf  
Réhabilitation  
Huisserie/bâti métallique

**ÉPURE BATTANT  
Poussant  
cloison 72**

### PROCES VERBAUX

### PERFORMANCES

### AUTRES INFORMATIONS



-



-



-



-



-



-

- Poids du vantail (kg/m<sup>2</sup>) : 20.5
- Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		Dimension vantail
		Cadre porte	Ep	Largeur
Métallique Invisible	Support flexible	Pin LCA	42	730/830/930

### EQUIPEMENTS DE BASE

<b>Huisserie</b>	Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Caractéristiques : Huisserie invisible pour cloison plaques de plâtre. Affleurement côté poussant Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Epaisseur mini support : 72
<b>Vantail</b>	Type de vantail : Chant feuilluré Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint
<b>Etanchéité</b>	Joint isophonique avec profil d'huissérie à gorge isophonique
<b>Ferrage</b>	Charnières invisibles
<b>Fermeture</b>	Serrure magnétique : 1 point magnétique simple/clé L/cylindre ou condamnation

### OPTIONS ET VARIANTES

<b>Divers</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vantail : cadre en bois feuillu (sauf hêtre)</li></ul>
<b>Finitions et décors</b>	Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"><li>• Panneaux stratifiés</li></ul>
<b>Environnement</b>	PEFC™ (FCBA/10-01147A) ou FSC®(FCBA-COC-000338)

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES





<b>Les + DEYA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mise en œuvre simplifiée de l'huissérie grâce à des profils en acier perforé sur toute la périphérie : aucun retour de plaque à faire, accroche optimale de l'enduit et finition soignée sans risque de fissure.</li><li>• Le confort d'une porte à âme pleine, la discrétion d'une serrure magnétique et de charnières invisibles.</li><li>• Pour garantir sa durabilité, ÉPURE battant a été soumis à des tests rigoureux par un laboratoire indépendant.</li><li>• Ces tests ont permis d'attribuer les classements suivants, attestant de la qualité du produit selon différentes normes en vigueur : endurance (classe 5 : 100 000 cycles), manœuvre à l'ouverture (classe 4), résistance à la charge (classe 2) et résistance à la torsion (classe 2), Rapport d'essai réf. ESB24753.</li></ul>
-------------------	---



## Bloc porte invisible pour cloison de 72mm. Affleurement côté poussant

Simple vantail - Simple action  
Neuf  
Réhabilitation  
Huisserie/bâti métallique

**ÉPURE BATTANT  
Poussant  
cloison 72**

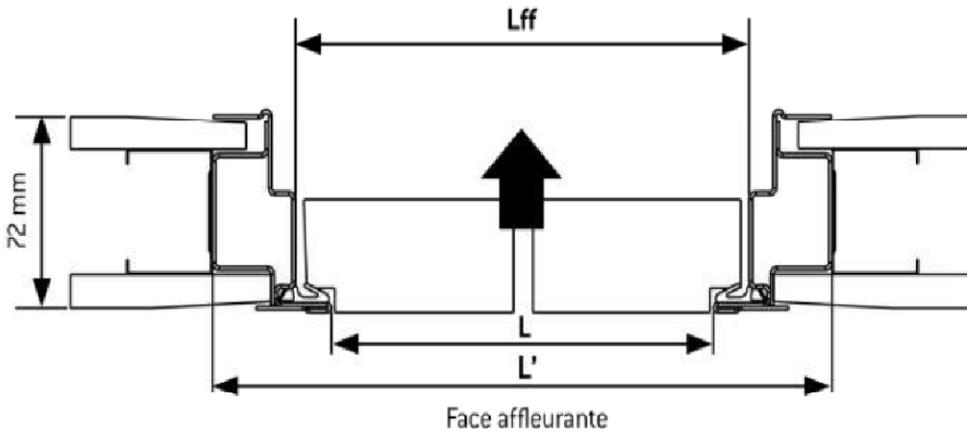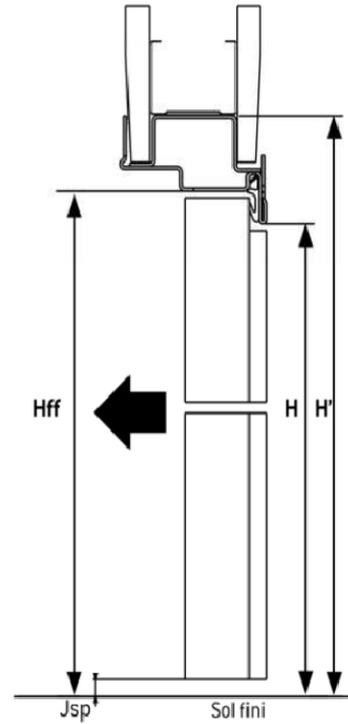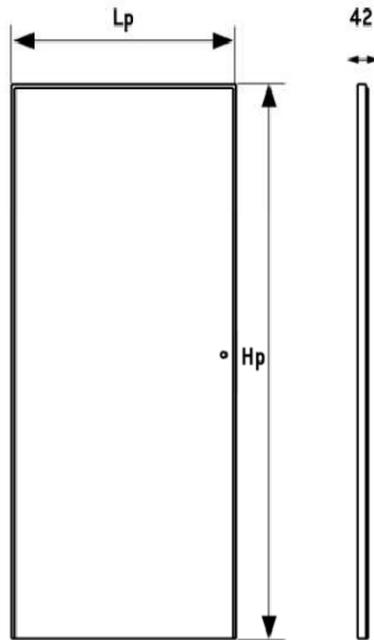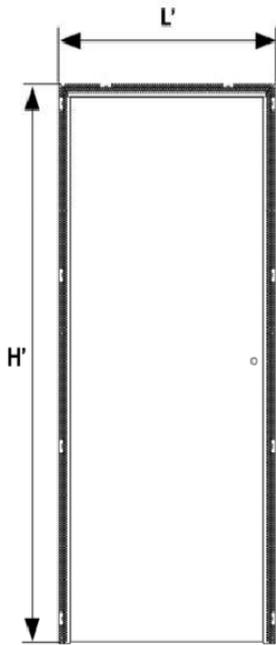

Porte Lp x Hp	Largeur de passage L	Hauteur de passage H	Largeur encombrement de pose L'	Hauteur encombrement de pose H'	Largeur fond de feuillure Lff	Hauteur fond de feuillure Hff	Épaisseur cloison finie	Jeu sous porte nominal Jsp
730 x 2040	707	2036	809	2088	737	2051	72	8
830 x 2040	807		909		837			
930 x 2040	907		1009		937			