



## Bloc porte invisible pour cloison de 72mm. Affleurement côté poussant

Simple vantail - Simple action  
Neuf  
Réhabilitation  
Huisserie/bâti métallique

**ÉPURE BATTANT  
Poussant  
cloison 72**

### PROCES VERBAUX

### PERFORMANCES

### AUTRES INFORMATIONS



-



-



-



-



-



-

- Poids du vantail (kg/m<sup>2</sup>) : 20.5
- Classe d'émission COV : A+

| TYPE D'HUISSERIE     | SUPPORT          | VANTAIL     |    | Dimension vantail |
|----------------------|------------------|-------------|----|-------------------|
|                      |                  | Cadre porte | Ep | Largeur           |
| Métallique Invisible | Support flexible | Pin LCA     | 42 | 730/830/930       |

### EQUIPEMENTS DE BASE

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Huisserie</b>  | Type d'huissierie : voir tableau ci-dessus<br>Caractéristiques : Huisserie invisible pour cloison plaques de plâtre. Affleurement côté poussant<br>Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse<br>Epaisseur mini support : 72 |
| <b>Vantail</b>    | Type de vantail : Chant feuilluré<br>Ame : Panneau de particules<br>Revêtement : Parements MDF; Prépeint  |
| <b>Etanchéité</b> | Joint isophonique avec profil d'huissierie à gorge isophonique  |
| <b>Ferrage</b>    | Charnières invisibles   |
| <b>Fermeture</b>  | Serrure magnétique : 1 point magnétique simple/clé L/cylindre ou condamnation   |

### OPTIONS ET VARIANTES

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Divers</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vantail : cadre en bois feuillu (sauf hêtre)</li></ul> |
| <b>Finitions et décors</b> | Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"><li>• Panneaux stratifiés</li></ul>    |
| <b>Environnement</b>       | PEFC™ (FCBA/10-01147A) ou FSC®(FCBA-COC-000338)  |

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES





|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Les + DEYA</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mise en œuvre simplifiée de l'huissierie grâce à des profils en acier perforé sur toute la périphérie : aucun retour de plaque à faire, accroche optimale de l'enduit et finition soignée sans risque de fissure.</li><li>• Le confort d'une porte âme pleine, la discrétion d'une serrure magnétique et de charnières invisibles.</li></ul> |
|-------------------|--|



## Bloc porte invisible pour cloison de 72mm. Affleurement côté poussant

Simple vantail - Simple action  
Neuf  
Réhabilitation  
Huisserie/bâti métallique

**ÉPURE BATTANT  
Poussant  
cloison 72**

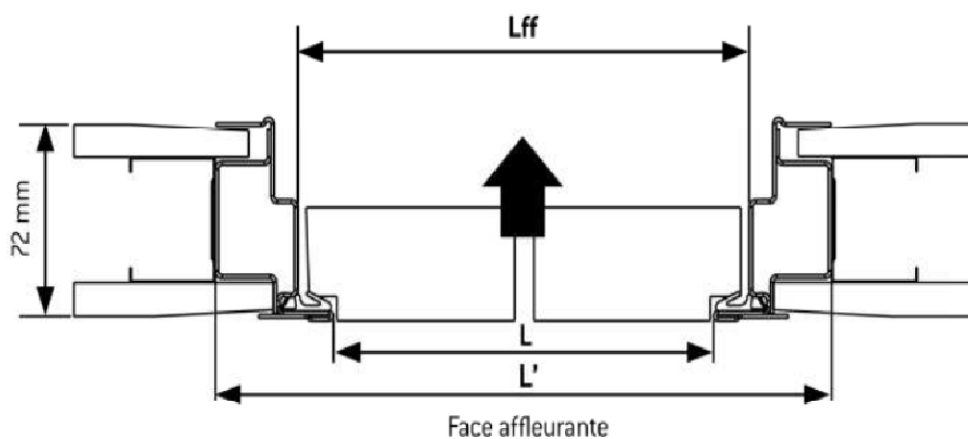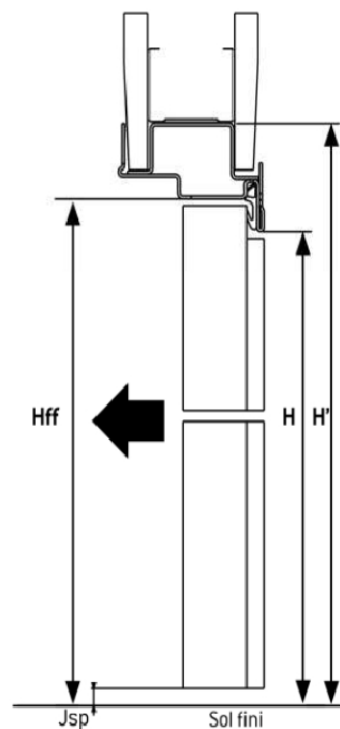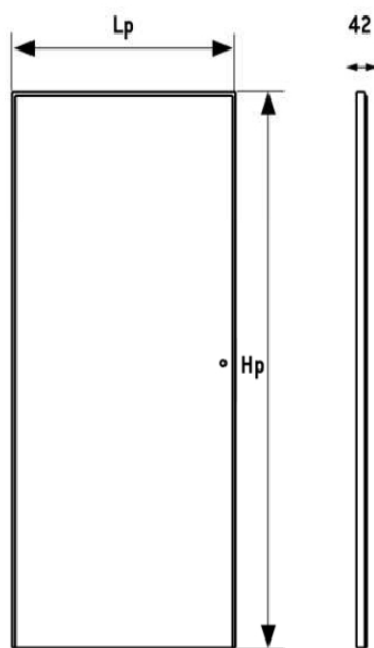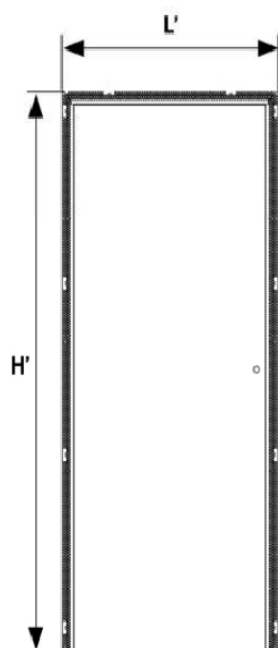

| Porte<br>Lp x Hp | Largeur de<br>passage L | Hauteur de<br>passage H | Largeur<br>encombrement<br>de pose L' | Hauteur<br>encombrement<br>de pose H' | Largeur fond<br>de feuillure<br>Lff | Hauteur fond<br>de feuillure<br>Hff | Épaisseur<br>cloison finie | Jeu sous<br>porte<br>nominal Jsp |
|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 730 x 2040       | 707                     | 2036                    | 809                                   | 2088                                  | 737                                 | 2051                                | 72                         | 8                                |
| 830 x 2040       | 807                     |                         | 909                                   |                                       | 837                                 |                                     |                            |                                  |
| 930 x 2040       | 907                     |                         | 1009                                  |                                       | 937                                 |                                     |                            |                                  |