



Bloc porte invisible pour cloison de 98mm. Affleurement côté poussant

Simple vantail - Simple action
Neuf
Réhabilitation
Huisserie/bâti métallique

ÉPURE BATTANT
Poussant
cloison 98

PROCES VERBAUX

PERFORMANCES

AUTRES INFORMATIONS



-



-



-



-



-



-

- Poids du vantail (kg/m²) : 20.5
- Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		Dimension vantail
		Cadre porte	Ep	Largeur
Métallique Invisible	Support flexible	Pin LCA	42	730/830/930

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Caractéristiques : Huisserie invisible pour cloison plaques de plâtre. Affleurement côté poussant Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Epaisseur mini support : 98
Vantail	Type de vantail : Chant feuilluré Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Joint isophonique avec profil d'huissérie à gorge isophonique
Ferrage	Charnières invisibles
Fermeture	Serrure magnétique : 1 point magnétique simple/clé L/cylindre ou condamnation

OPTIONS ET VARIANTES

Divers	<ul style="list-style-type: none">• Vantail : cadre en bois feuillu (sauf hêtre)
Finitions et décors	Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none">• Panneaux stratifiés
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147A) ou FSC®(FCBA-COC-000338)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none">• Mise en œuvre simplifiée de l'huissérie grâce à des profils en acier perforé sur toute la périphérie : aucun retour de plaque à faire, accroche optimale de l'enduit et finition soignée sans risque de fissure.• Le confort d'une porte âme pleine, la discrétion d'une serrure magnétique et de charnières invisibles.• Pour garantir sa durabilité, ÉPURE battant a été soumis à des tests rigoureux par un laboratoire indépendant.• Ces tests ont permis d'attribuer les classements suivants, attestant de la qualité du produit selon différentes normes en vigueur : endurance (classe 5 : 100 000 cycles), manœuvre à l'ouverture (classe 4), résistance à la charge (classe 2) et résistance à la torsion (classe 2), Rapport d'essai réf. ESB24753.
-------------------	---



Bloc porte invisible pour cloison de 98mm. Affleurement côté poussant

Simple vantail - Simple action



Neuf

Réhabilitation

Huisserie/bâti métallique

ÉPURE BATTANT

Poussant
cloison 98

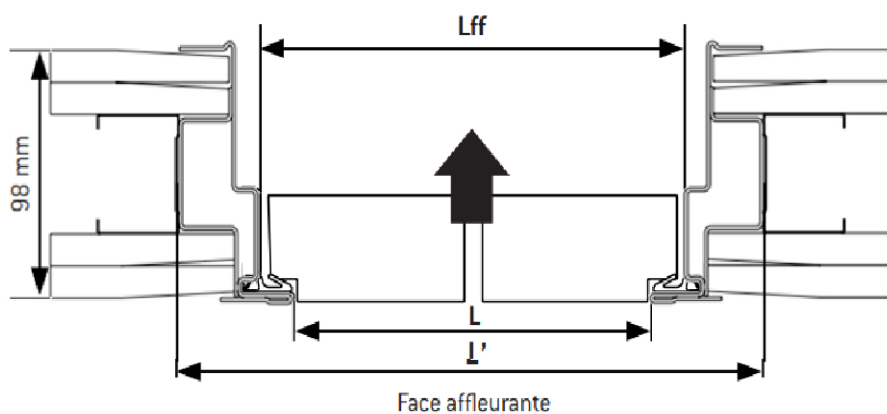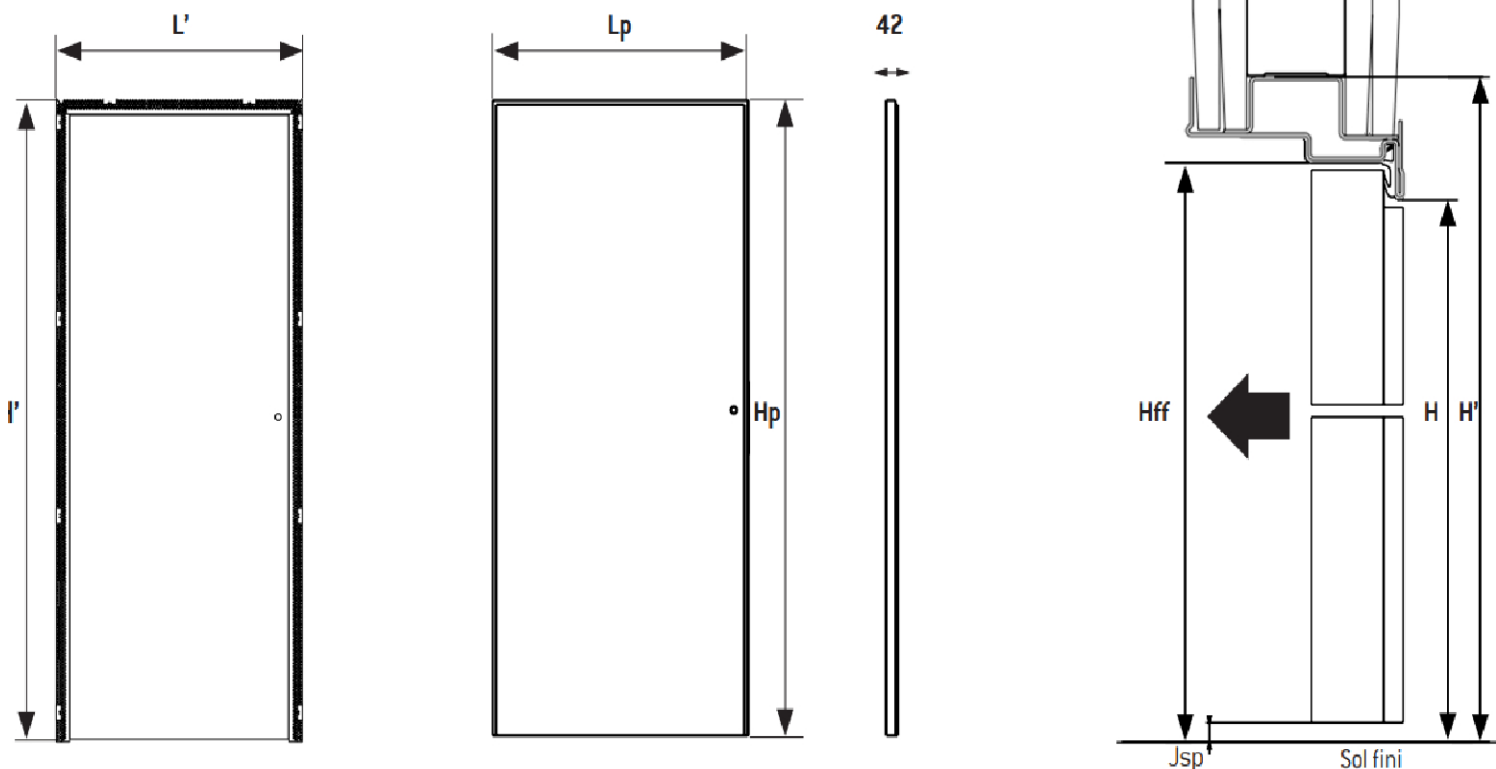

Porte $L_p \times H_p$	Largeur de passage L	Hauteur de passage H	Largeur encombrement de pose L'	Hauteur encombrement de pose H'	Largeur fond de feuillure L_{ff}	Hauteur fond de feuillure H_{ff}	Épaisseur cloison finie	Jeu sous porte nominal J_{sp}
730 x 2040	707	2036	809	2088	737	2051	98	8
830 x 2040	807		909		837			
930 x 2040	907		1009		937			