



Bloc porte invisible pour cloison de 72mm. Affleurement côté tirant

Simple vantail - Simple action

Neuf

Réhabilitation

Huissierie/bâti métallique

ÉPURE BATTANT

Tirant

cloison 72

PROCES VERBAUX

PERFORMANCES

AUTRES INFORMATIONS



-



-



-



-



-



-

- Poids du vantail (kg/m²) : 20.5
- Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSIERIE

SUPPORT

VANTAIL

Dimension vantail

Cadre porte

Ep

Largeur

Métallique Invisible

Support flexible

Pin LCA

42

730/830/930

EQUIPEMENTS DE BASE

| | |
|-------------------|--|
| Huissierie | Type d'huissierie : voir tableau ci-dessus Caractéristiques : Huissierie invisible pour cloison plaques de plâtre. Affleurement côté tirant Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Epaisseur mini support : 72 |
| Vantail | Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint |
| Etanchéité | Joint isophonique avec profil d'huissierie à gorge isophonique |
| Ferrage | Charnières invisibles |
| Fermeture | Serrure magnétique : 1 point magnétique simple/clé L/cylindre ou condamnation |

OPTIONS ET VARIANTES

| | |
|----------------------------|--|
| Divers | <ul style="list-style-type: none">• Vantail : cadre en bois feuillu (sauf hêtre) |
| Finitions et décors | Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none">• Panneaux stratifiés |
| Environnement | PEFC™ (FCBA/10-01147A) ou FSC®(FCBA-COC-000338) |

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES





| | |
|-------------------|--|
| Les + DEYA | <ul style="list-style-type: none">• Mise en œuvre simplifiée de l'huissierie grâce à des profils en acier perforé sur toute la périphérie : aucun retour de plaque à faire, accroche optimale de l'enduit et finition soignée sans risque de fissure.• Le confort d'une porte âme pleine, la discrétion d'une serrure magnétique et de charnières invisibles. |
|-------------------|--|



Bloc porte invisible pour cloison de 72mm. Affleurement côté tirant

Simple vantail - Simple action
Neuf
Réhabilitation
Huisserie/bâti métallique

ÉPURE BATTANT
Tirant
cloison 72

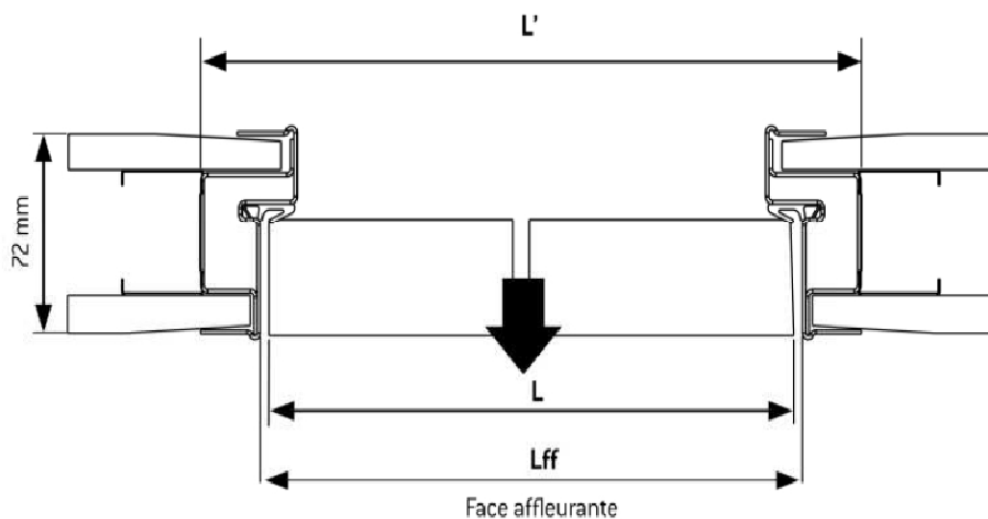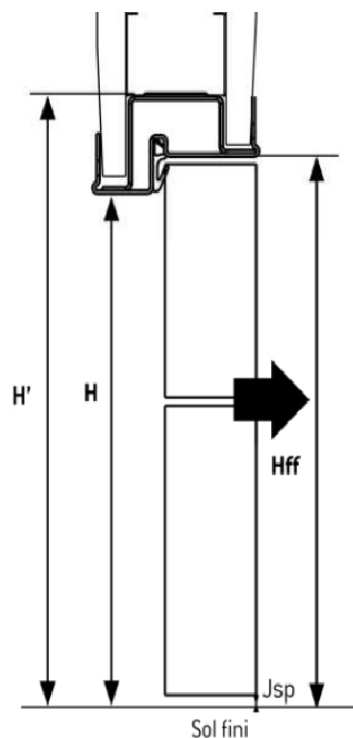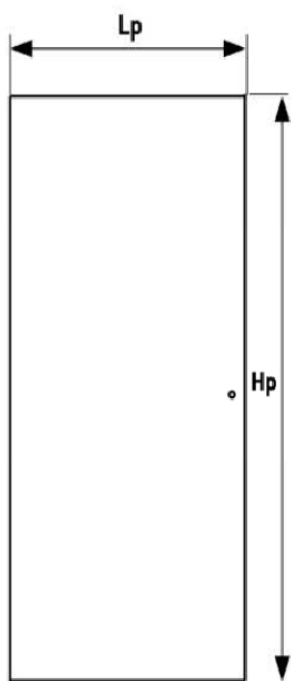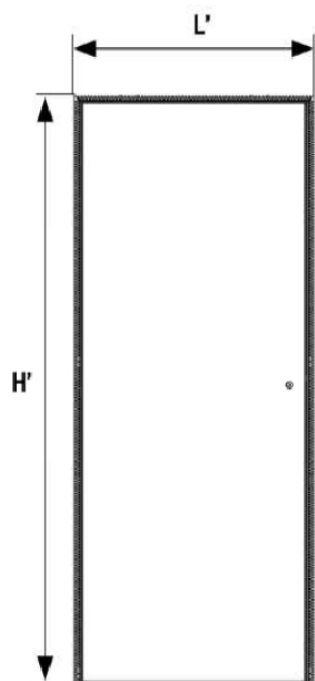

| Porte Lp x Hp | Largeur de passage L | Hauteur de passage H | Largeur encombrement de pose L' | Hauteur encombrement de pose H' | Largeur fond de feuillure Lff | Hauteur fond de feuillure Hff | Épaisseur cloison finie | Jeu sous porte nominal Jsp |
|------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 730 x 2040 | 707 | | 789 | | 737 | | | |
| 830 x 2040 | 807 | 2036 | 889 | 2078 | 837 | 2051 | 72 | 8 |
| 930 x 2040 | 907 | | 989 | | 937 | | | |