



Bloc porte bois palier stable RA = 39 dB

Simple vantail - Simple action

Neuf

Huissierie/bâti bois

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

LOGI'LINE
39BL31S-T03

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none"> Feu : 13-A-992 Acoustique : AC16-26063233/17 Stabilité : 404/11/215-4 Thermique : CIAT/2011, 351-3 	 EI 30  RA = 39  -	<ul style="list-style-type: none"> FDES : voir site internet Poids du vantail (kg/m²) : 31 Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSIERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		DIMENSIONS ACOUSTIQUE	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	Tous supports	Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	40	2040	930	2040	930



EQUIPEMENTS DE BASE	
Huissierie	Type d'huissierie : voir tableau ci-dessus Section : 68 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Composite blindée 2 tôles acier 8/10ème Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s) Joint isophonique avec profil d'huissierie à gorge isophonique Seuil suisse acier (non fourni)
Ferrage	Paumelles universelles 130x86
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : Multipoints axe à 50 mm

OPTIONS ET VARIANTES	
Huissierie	Divers profils Talon de 5 en 5 mm
Etanchéité	Seuil suisse bois; Joint balai; Plinthe automatique (RA = 39 dB) : JUNG PAJ 650 dB
Ferrage	<ul style="list-style-type: none"> Paumelles universelles 130x86 avec pions anti-dégondage
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> axe à 40 et 45mm : VACHETTE série D450 axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; VACHETTE série D450 Serrure Multipoints : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : BRICARD 8150; BRICARD 8161 A2P*; BRICARD 8162 A2P**; FERCO GU Security PP SF2; FERCO GU Security PP SF2 SEI A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P*
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none"> Ferme-porte avec bras compas : ISEO (LEVASSEUR) : HL100; IL300; GROOM : GR150; GR250; GR300 Ferme porte avec bras glissière : ISEO (LEVASSEUR) : HL105; IL305; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93
Divers	<ul style="list-style-type: none"> Barre de tirage (non fournie) Microviseur
Finitions et décors	Finition de l'huissierie : <ul style="list-style-type: none"> autres essences (sur consultation) Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> Panneaux stratifiés selon nuancier SELECTION LOGI'LINE Décors du vantail : <ul style="list-style-type: none"> Moulures Décor grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)

MISE EN OEUVRE	
Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 [Cf. Annexes configurations de pose]

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Porte particulièrement stable blindée 2 tôles 8/10ème
- Large choix de serrures 3 points standard, A2P*, A2P** et de finitions de porte (stratifiés SELECTION Logi'line, décors de portes, moulures)

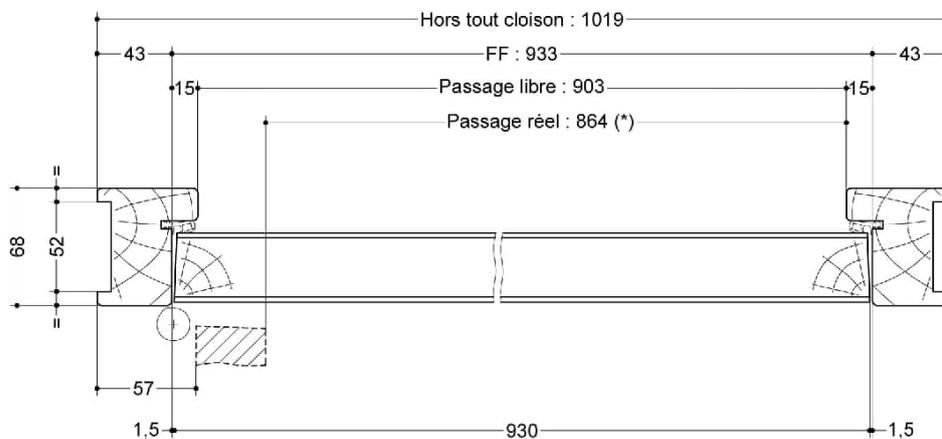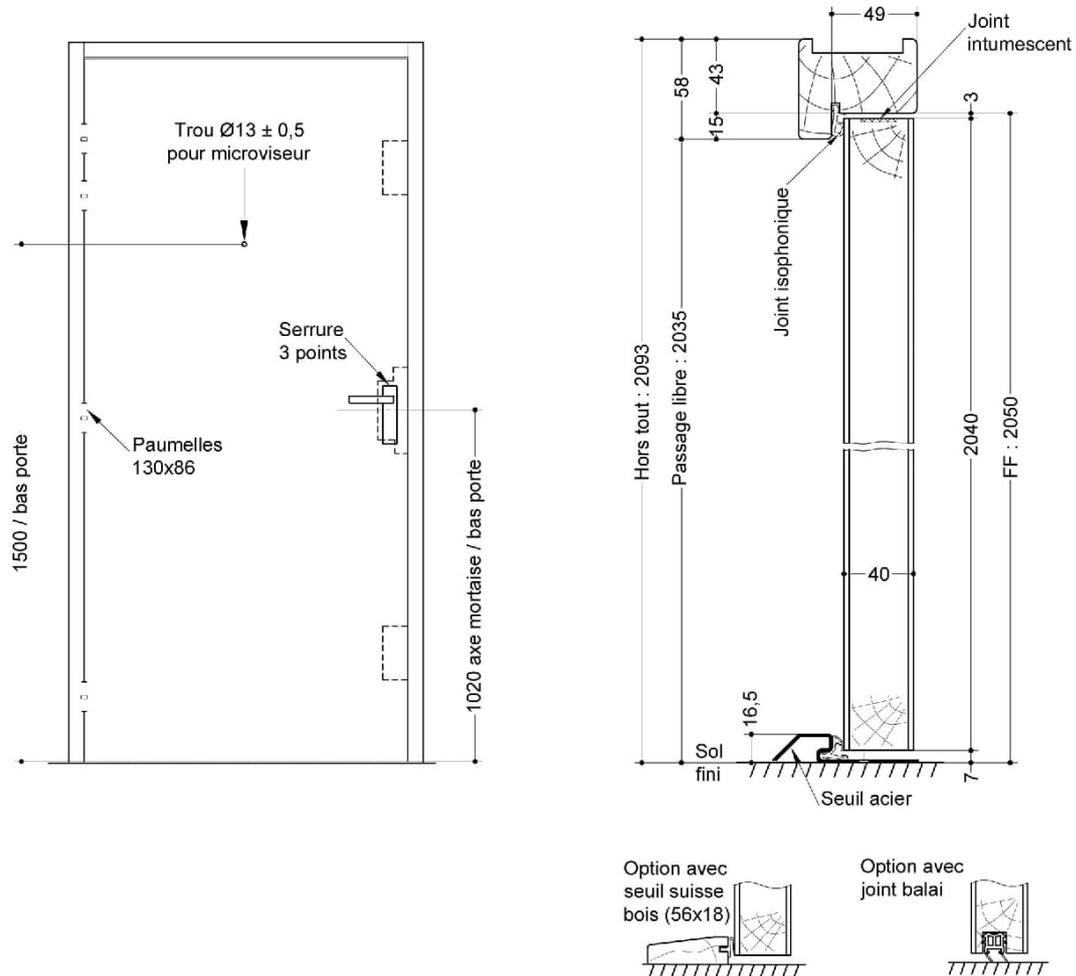

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique