



Bloc porte bois palier stable RA = 40 dB

Simple vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti métallique

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**LOGI'LINE
40BL31S-R01**

PROCES VERBAUX

PERFORMANCES

AUTRES INFORMATIONS

- Feu : 13-A-992
- Acoustique : AC16-26063233/17
- Stabilité : 404/11/215-4
- Thermique : CIAT/2011, 351-3



EI 30



-



41[-1;-4] dB



Climat 3b



-



1,8 W/m².°K

- FDES : voir site internet
- Poids du vantail [kg/m²] : 31
- Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		DIMENSIONS ACOUSTIQUE	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
Banchée; Scellée	Support rigide	Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	40	2040	930	2040	930

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm Epaisseur mini support : 70
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Composite blindée 2 tôles acier 8/10ème Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan[s] Joint isophonique avec profil d'huissérie à gorge isophonique Seuil suisse acier (non fourni)
Ferrage	Paumelles universelles 130x86
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : Multipoints axe à 50 mm

OPTIONS ET VARIANTES



Huisserie	Divers profils; bâti scellé section 74x40 mm Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm)
Etanchéité	Seuil suisse bois; Joint balai; Plinthe automatique (RA = 39 dB) : JUNG PAJ 650 dB
Ferrage	<ul style="list-style-type: none"> • Pions anti-dégondage
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> • axe à 40 et 45mm : VACHETTE série D450 • axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; VACHETTE série D450 Serrure Multipoints : <ul style="list-style-type: none"> • axe à 50 mm : BRICARD 8161 A2P*; BRICARD 8162 A2P**; FERCO GU Security PP SF2; FERCO GU Security PP SF2 SEI A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P*
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none"> • Ferme-porte avec bras compas : ISEO (LEVASSEUR) : HL100; IL300; GROOM : GR150; GR250; GR300 • Ferme porte avec bras glissière : ISEO (LEVASSEUR) : HL105; IL305; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93
Divers	<ul style="list-style-type: none"> • Barre de tirage (non fournie) • Microviseur
Finitions et décors	Finition de l'huissérie : <ul style="list-style-type: none"> • Huisserie métallique laquée Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> • Panneaux stratifiés selon nuancier SELECTION LOGI'LINE Décors du vantail : <ul style="list-style-type: none"> • Moulures • Décor grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)

MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 1; 2; 4; 5; 6 (Cf. Annexes configurations de pose)
-----------------------	---

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Porte particulièrement stable blindée 2 tôles 8/10ème
- Large choix de serrures 3 points standard, A2P*, A2P** et de finitions de porte (stratifiés SELECTION Logi'line, décors de portes, moulures)

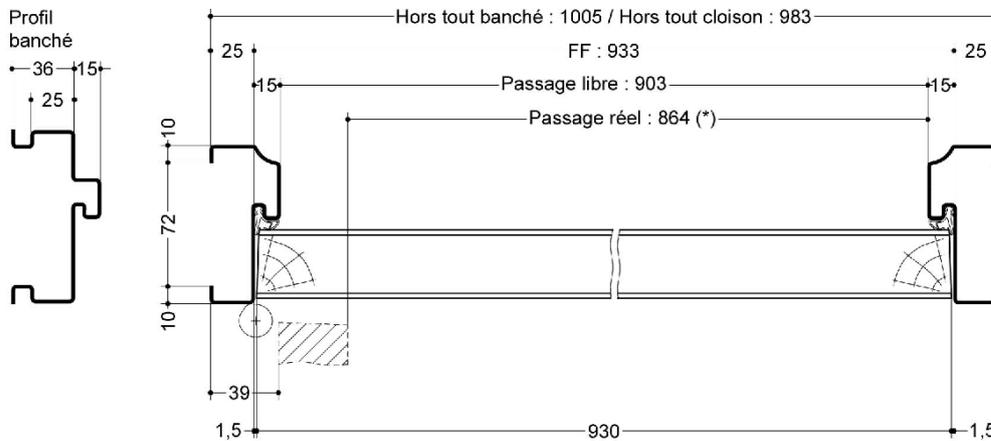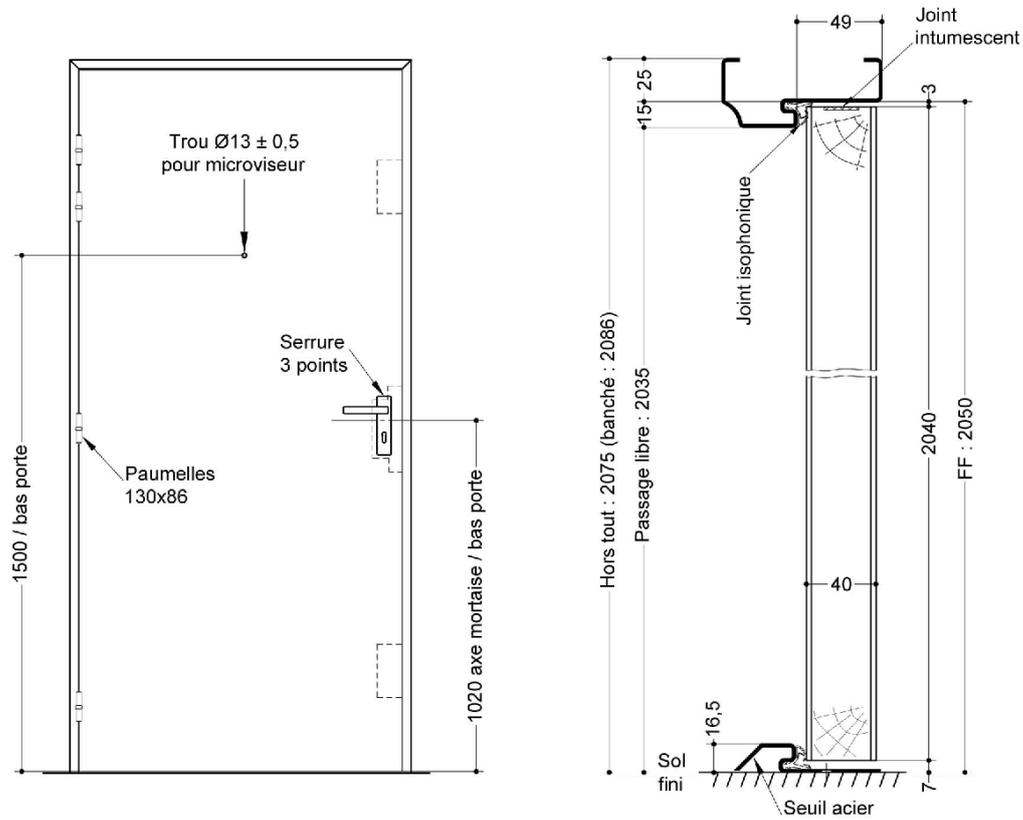

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique