



Bloc porte bois maternelle RA = 27 dB

Simple vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti métallique

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**MATERNELLE
27-M31S-R01
GRANDE LARGEUR**

PROCES VERBAUX

- Feu : 13-A-974
- Acoustique : AC16-26063233/11

PERFORMANCES



EI 30



-



Jusqu'à 28(-1;-2) dB



-



-



-

AUTRES INFORMATIONS

- FDES : n° 5
- Poids du vantail [kg/m²] : 24
- Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail			DIMENSIONS ACOUSTIQUE	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur	Surface max (en m ²)	Hauteur	Largeur
Banchée; Scellée	Support rigide	Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	40	2300 maxi	1031 à 1230	2,77	2750 maxi	1230 maxi

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Type d' huisserie : voir tableau ci-dessus Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm Epaisseur mini support : 70
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	joint anti pince-doigts maternelle avec joint intumescent Joint isophonique avec profil d' huisserie à gorge isophonique Joint balai
Ferrage	Paumelles Universelles 130x86 – contrecoudée
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser

OPTIONS ET VARIANTES

Huisserie	Divers profils; bâti scellé section 74x40 mm Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm)												
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> • axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; MORTY 10 150-6&7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser; VACHETTE série D450 												
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none"> • Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300 • Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93 • Ferme-porte encastré : MULTIGENIUS 												
Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none"> • Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission : EFF 118F Profix 2. Possibilité de réservation pour gâches EFF 128F Profix 2 (non fournie) • Gâche électrique EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); Verrou motorisé EFF EFF série 351M • Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400 												
Oculus	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)</th> <th>rectangulaire</th> <th>circulaire</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bois</td> <td>400x300 ou 400x400</td> <td>Ø300 ou Ø400</td> </tr> <tr> <td>Métallique Silhouette</td> <td>400x300</td> <td>Ø300 ou Ø400</td> </tr> <tr> <td>Psy</td> <td>400x300</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m² Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"</p>	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400	Psy	400x300	
Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire											
Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400											
Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400											
Psy	400x300												
Divers	<ul style="list-style-type: none"> • Barre de tirage (non fournie) • mesures conservatoires (oui nous consulter) 												
Imposte	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Types d'imposte</th> <th>vantail + imposte</th> <th>imposte démontable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hauteur maximum [mm]</td> <td>hauteur maxi 3000 (sans traverse intermédiaire)</td> <td>hauteur maxi 773</td> </tr> </tbody> </table>	Types d'imposte	vantail + imposte	imposte démontable	Hauteur maximum [mm]	hauteur maxi 3000 (sans traverse intermédiaire)	hauteur maxi 773						
Types d'imposte	vantail + imposte	imposte démontable											
Hauteur maximum [mm]	hauteur maxi 3000 (sans traverse intermédiaire)	hauteur maxi 773											



Finitions et décors	Finition de l'hubriserie : <ul style="list-style-type: none"> • Hubriserie métallique laquée Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> • Parements contreplaqués • Panneaux stratifiés • Placage Décors du vantail : <ul style="list-style-type: none"> • Moulures • Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)

MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 1; 2; 4 (Cf. Annexes configurations de pose)
-----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"> • Porte maternelle grande largeur, validée sur support rigide • Joint anti pince-doigts maternelle avec joint intumescent
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

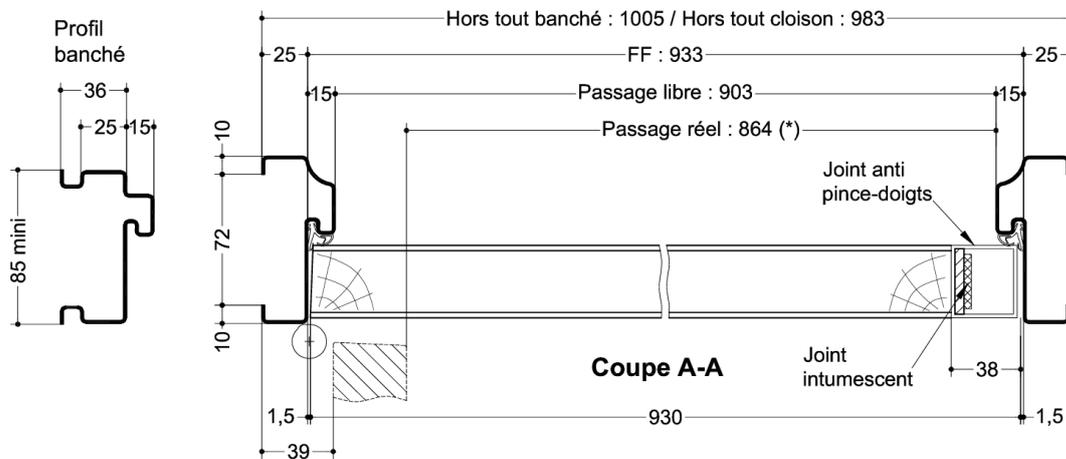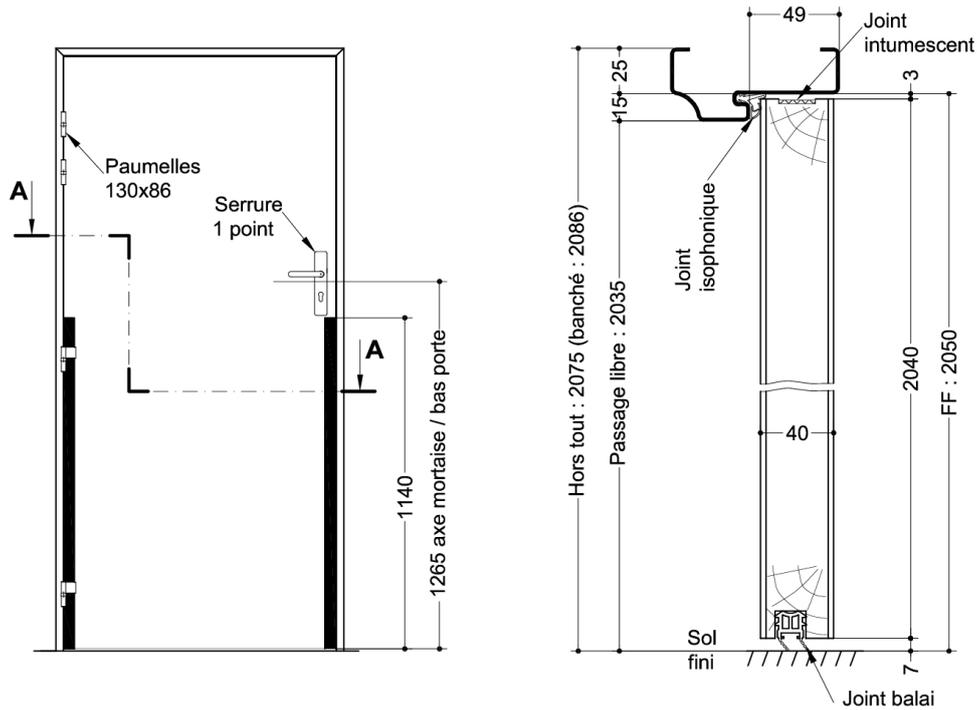

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique