



## Bloc porte bois maternelle RA = 29 dB

Simple vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti bois

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

# MATERNELLE 29-M31S-T01

### PROCES VERBAUX

- Feu : 13-A-974
- Acoustique : AC16-26063233/11

### PERFORMANCES



EI 30



-



Jusqu'à 30(-1;-2) dB



-



-



-

### AUTRES INFORMATIONS

- FDES : n° 1 / n° 9
- Poids du vantail (kg/m<sup>2</sup>) : 24
- Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail			DIMENSIONS ACOUSTIQUE	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur	Surface max (en m <sup>2</sup> )	Hauteur	Largeur
Bois feuillus ≥ 600 kg/m <sup>3</sup> (sauf Hêtre)	Tous supports	Bois feuillus ≥ 600 kg/m <sup>3</sup> (sauf Hêtre)	40	2300 maxi	1030 maxi	2,77	2300 maxi	1030 maxi

### EQUIPEMENTS DE BASE

<b>Huisserie</b>	Type d'habillage : voir tableau ci-dessus Feuillure : 44x15 Section : 68 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm
<b>Vantail</b>	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint
<b>Etanchéité</b>	Etanchéité feu : voir plan(s); joint anti pince-doigts maternelle Joint isophonique avec profil d'habillage à gorge isophonique Joint balai
<b>Ferrage</b>	Paumelles Universelles 130x86 – contrecoudée
<b>Fermeture</b>	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm

### OPTIONS ET VARIANTES

<b>Huisserie</b>	Divers profils Talon de 5 en 5 mm
<b>Serrure mécanique à mortaiser</b>	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> <li>• axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; VACHETTE série D450; MORTY 10 150-6&amp;7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser</li> <li>• axe à 120 mm : DENY FONTAINE série PMR; VACHETTE série D450; BRICARD 912</li> </ul>
<b>Serrure à carte électronique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASSA ABLLOY : Donna Inhova</li> <li>• CISA : Wave Mode Evolution 5A504 ou 5A514, e-Signo 5A504 ou 5A514, CS9500 5A502,5A504 ou 5A514</li> <li>• DENY FONTAINE : 7931, C1500, C-PROX</li> <li>• QNITY : Advance MAG ou RFID, HT22/HT24, HT24/HT28, HT24/HT28RFID</li> <li>• SALTO : XS4, Aelements avec coffre LE7E37</li> <li>• VINGCARD : Classic RFID Euro ou Ansi, Signature RFID Euro ou Ansi, 2000/3000 Euro ou Ansi, Classic Euro ou Ansi, Signature Euro ou Ansi, Essence RFID ou ANSI, Essence RFID Euro ou Ansi, Essence V2 Euro ou Ansi, Allure Euro ou Ansi</li> </ul> Pour plus de détails consultez l'annexe des serrures à carte lot N° :
<b>Ferme-porte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300</li> <li>• Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93</li> <li>• Ferme-porte encastré : IMPAR Multigenius (630 mm ≤ L ≤ 1230 mm)</li> </ul>
<b>Equipements électriques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission : EFF 118F Profix 2. Possibilité de réservation pour gâches EFF 128F Profix 2 (non fournie)</li> <li>• Gâche électrique EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); Verrou motorisé EFF EFF série 351M</li> <li>• Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400</li> </ul>


<b>Oculus</b>	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	
Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m <sup>2</sup> Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"			
<b>Divers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barre de tirage (non fournie)</li> <li>• mesures conservatoires (oui nous consulter)</li> </ul>		
<b>Imposte</b>	Types d'imposte	vantail + imposte	imposte démontable
	Hauteur maximum (mm)	hauteur maxi 3000 (sans traverse intermédiaire)	hauteur maxi 773
<b>Finitions et décors</b>	Finition de l'huissierie : <ul style="list-style-type: none"> <li>• autres essences (sur consultation)</li> </ul> Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parements contreplaqués</li> <li>• Panneaux stratifiés</li> <li>• Placage</li> </ul> Décors du vantail : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moulures</li> <li>• Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li> <li>• Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li> <li>• Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li> </ul> Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique</li> </ul>		
<b>Environnement</b>	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC® (FCBA-COC-000338)		

## MISE EN OEUVRE

<b>Mise en oeuvre</b>	Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 [Cf. Annexes configurations de pose]
-----------------------	--

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

<b>Les + DEYA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porte maternelle validée sur tous support jusqu'à 2300x1030mm maxi</li> <li>• Joint anti pince-doigts maternelle avec joint intumescent</li> </ul>
-------------------	---

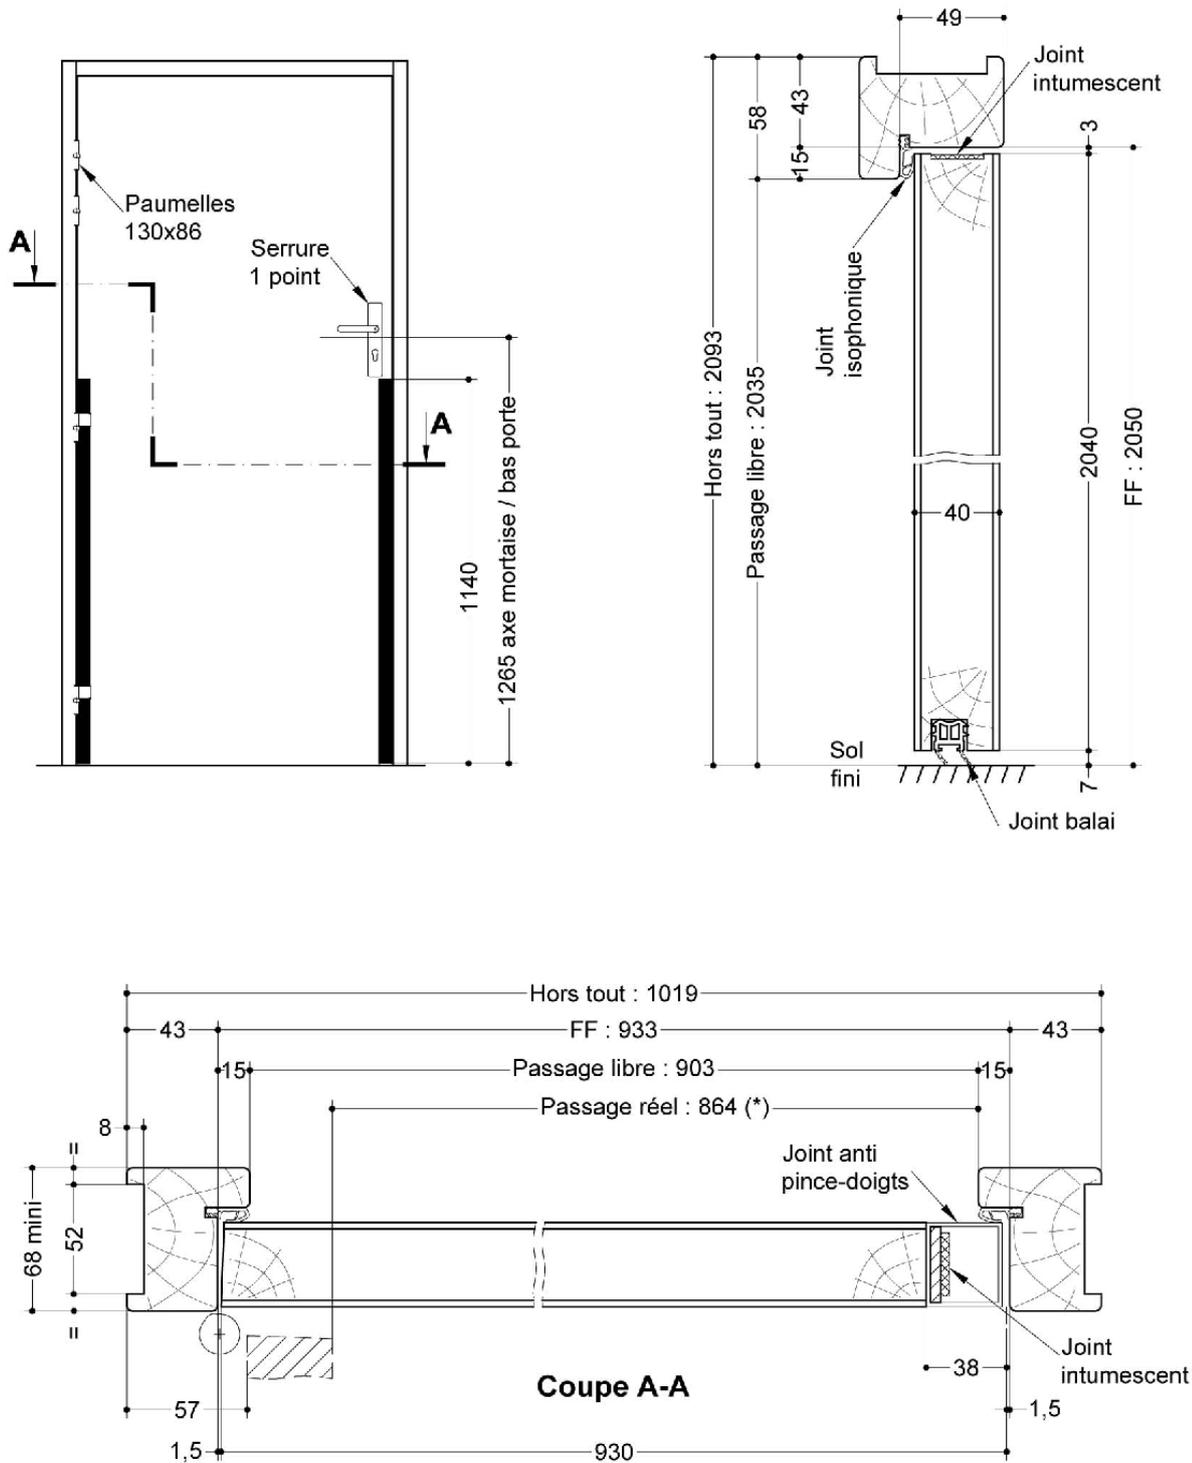

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

(\* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)