



Bloc porte bois maternelle RA = 29 dB

Simple vantail - Simple action

Neuf

Huissierie/bâti bois

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

MATERNELLE 29-M31S-T02

PROCES VERBAUX

- Feu : 13-A-974
- Acoustique : AC16-26063233/11

PERFORMANCES



EI 30



-



Jusqu'à 30(-1;-2) dB



-



-



-

AUTRES INFORMATIONS

- FDES : n° 1 / n° 9
- Poids du vantail (kg/m²) : 21
- Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSIERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		DIMENSIONS ACOUSTIQUE	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
Hêtre LCA	Tous supports	Hêtre LCA	40	2240 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi

EQUIPEMENTS DE BASE

Huissierie	Type d'huissierie : voir tableau ci-dessus Section : 68 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s); joint anti pince-doigts maternelle avec joint intumescent Joint isophonique avec profil d'huissierie à gorge isophonique Joint balai
Ferrage	Paumelles Universelles 130x86 – contrecoudée
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm

OPTIONS ET VARIANTES

Huissierie	Divers profils Talon de 5 en 5 mm												
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> • axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; MORTY 10 150-6&7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser; VACHETTE série D450 												
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none"> • Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300 • Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93 												
Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none"> • Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission : EFF 118F Profix 2. Possibilité de réservation pour gâches EFF 128F Profix 2 (non fournie) • Gâche électrique EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); Verrou motorisé EFF EFF série 351M • Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400 												
Oculus	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)</th> <th>rectangulaire</th> <th>circulaire</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bois</td> <td>400x300 ou 400x400</td> <td>Ø300 ou Ø400</td> </tr> <tr> <td>Métallique Silhouette</td> <td>400x300</td> <td>Ø300 ou Ø400</td> </tr> <tr> <td>Psy</td> <td>400x300</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m² Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"</p>	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400	Psy	400x300	
Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire											
Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400											
Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400											
Psy	400x300												
Divers	<ul style="list-style-type: none"> • Barre de tirage (non fournie) 												




Finitions et décors	Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> • Parements contreplaqués • Panneaux stratifiés • Placage Décors du vantail : <ul style="list-style-type: none"> • Moulures • Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"> • Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)

MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 37; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 [Cf. Annexes configurations de pose]
-----------------------	--

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"> • Porte maternelle validée sur tous support jusqu'à 2240x1030mm maxi • Joint anti pince-doigts maternelle avec joint intumescent
-------------------	---

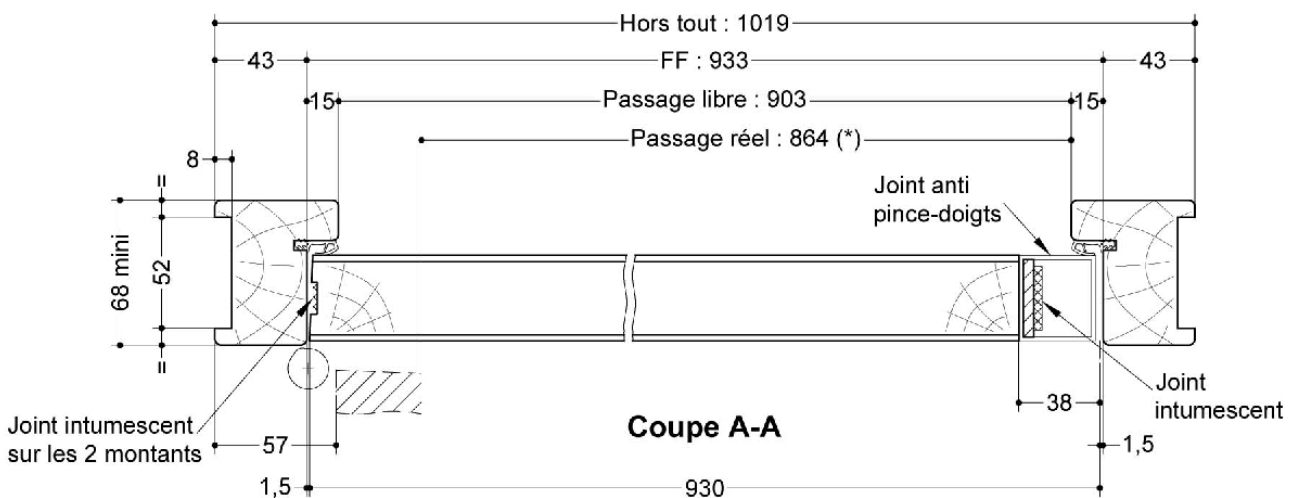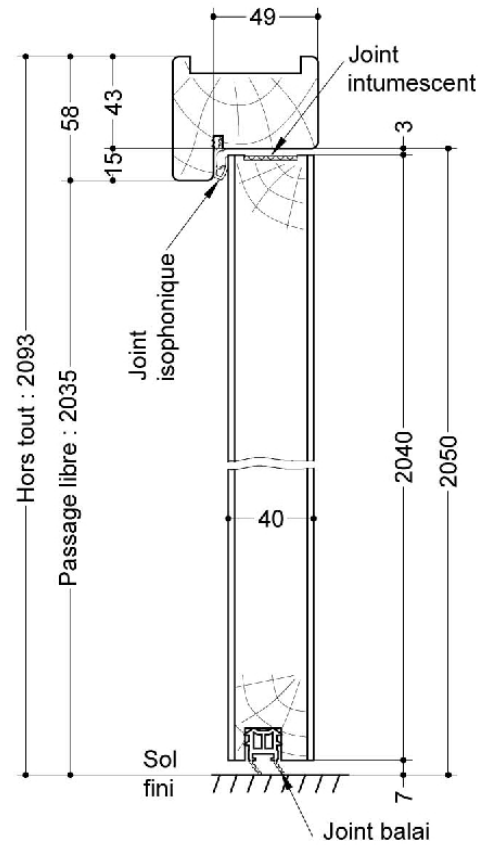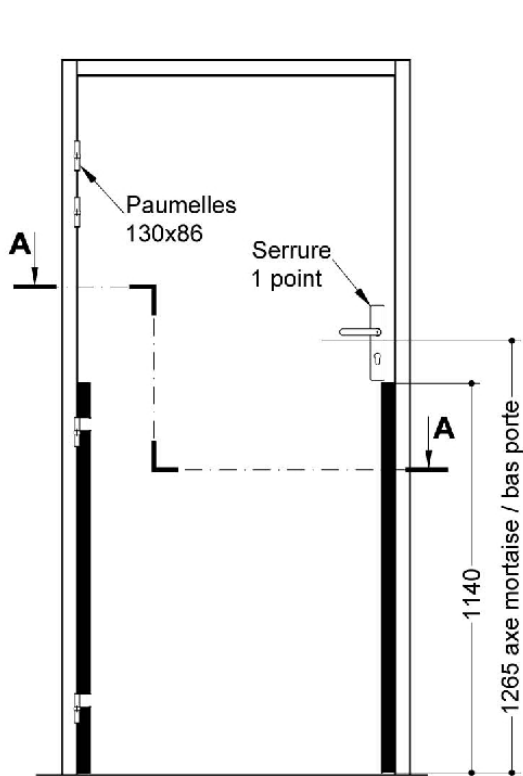

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)