



	Bloc porte bois maternelle RA = 29 dB Simple vantail - Simple action Neuf Huisserie/bâti bois [Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]	MATERNELLE 29-M31S-T03
PROCES VERBAUX - Feu : 13-A-974 - Acoustique : AC16-26063233/11	PERFORMANCES  EI 30  -  Jusqu'à 30(-1;-2) dB  -  -  -	AUTRES INFORMATIONS - FDES : n° 1 / n° 9 - Poids du vantail (kg/m²) : 24 - Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		DIMENSIONS ACOUSTIQUE	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
Hêtre LCA	Tous supports	Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi

EQUIPEMENTS DE BASE	
Huisserie	Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Feuillure : 44x15 Section : 68 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s); joint anti pince-doigts maternelle Joint isophonique avec profil d'huissérie à gorge isophonique Joint balai
Ferrage	Paumelles Universelles 130x86 – contrecoudée
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm

OPTIONS ET VARIANTES			
Huisserie	Divers profils Talon de 5 en 5 mm		
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point - axe à 50 mm : BRICARD série 900; VACHETTE série D450; MARQUES série 7250; MORTY 10 150-6&7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser - axe à 120 mm : BRICARD 912; DENY FONTAINE série PMR; VACHETTE série D450		
Serrure à carte électronique	- ASSA ABLOY : Donna Inhova - CISA : Wave Mode Evolution 5A504 ou 5A514, e-Signo 5A504 ou 5A514, CS9500 5A502,5A504 ou 5A514 - DENY FONTAINE : 7931, C1500, C-PROX - ONITY : Advance MAG ou RFID, HT22/HT24, HT24/HT28, HT24/HT28RFID - SALTO : XS4, Aelements avec coffre LE7E37 - VINGCARD : Classic RFID Euro ou Ansi, Signature RFID Euro ou Ansi, 2000/3000 Euro ou Ansi, Classic Euro ou Ansi, Signature Euro ou Ansi, Essence RFID ou ANSI, Essence RFID Euro ou Ansi, Essence V2 Euro ou Ansi, Allure Euro ou Ansi Pour plus de détails consultez l'annexe des serrures à carte lot N° :		
Ferme-porte	- Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300 - Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93 - Ferme-porte encastré : IMPAR Multigenius (630 mm ≤ L ≤ 1230 mm)		
Equipements électriques	- Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission : EFF 118F Profix 2. Possibilité de réservation pour gâches EFF 128F Profix 2 (non fournie) - Gâche électrique EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); Verrou motorisé EFF EFF série 351M - Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400		
Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	
	Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m² Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclores"		

Divers	• Barre de tirage (non fournie) • mesures conservatoires (oui nous consulter)		
Imposte	Types d'imposte	vantail + imposte	imposte démontable
	Hauteur maximum (mm)	hauteur maxi 3000 (sans traverse intermédiaire)	hauteur maxi 773
Finitions et décors	Finition du vantail • Parements contreplaqués • Panneaux stratifiés • Placage Décors du vantail : • Moulures • Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Protection du vantail • Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique		
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)		
MISE EN OEUVRE			
Mise en oeuvre	• Configuration(s) de pose validée(s) : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 37; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 (Cf. Annexes configurations de pose)		
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES			
Les + DEYA	• Porte maternelle validée sur tous support jusqu'à 2240x1030mm maxi • Joint anti pince-doigts maternelle avec joint intumescent		

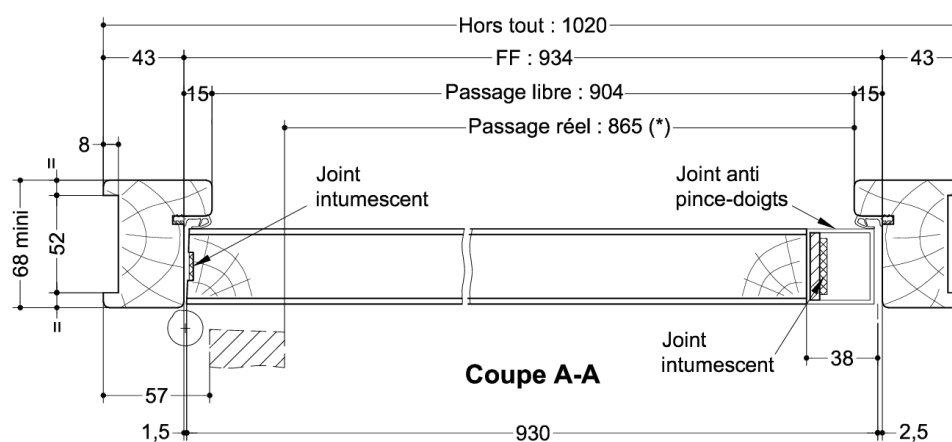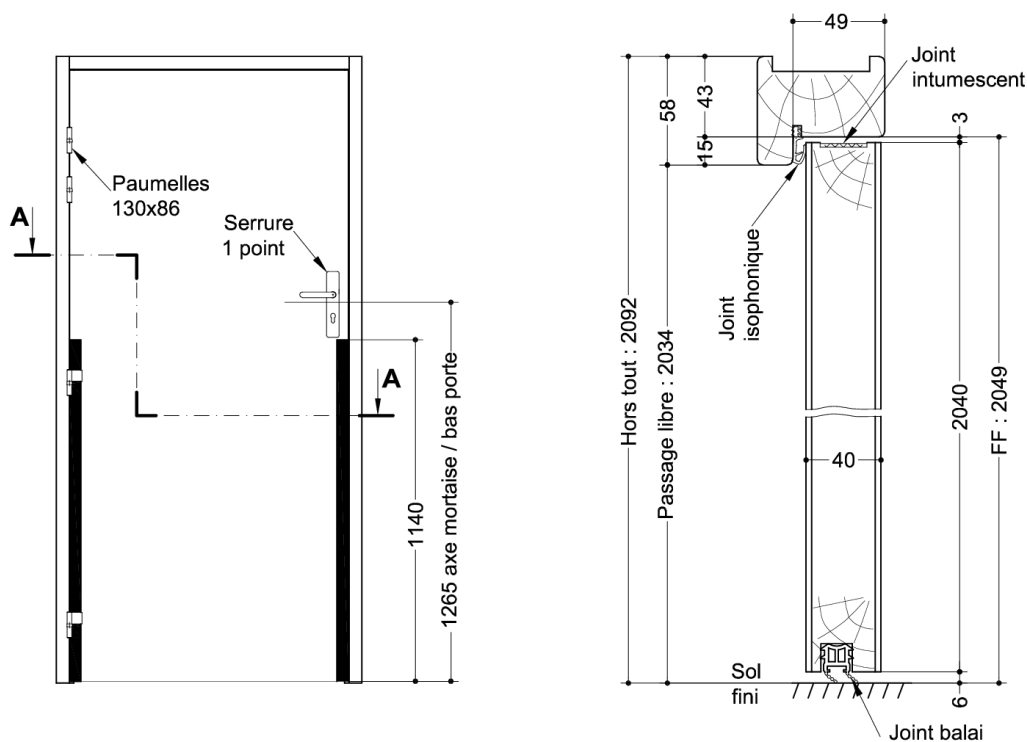

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A04-1405075, indice A

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique