

**Bloc porte bois maternelle RA = 31 dB**

Simple vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti métallique

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**MATERNELLE  
31-M31S-R01****PROCES VERBAUX**

- Feu : 13-A-974
- Acoustique : AC16-26063233/15

**PERFORMANCES**

EI 30



-



32[-1;-2] dB



-



-



-

**AUTRES INFORMATIONS**

- FDES : n° 5
- Poids du vantail [kg/m<sup>2</sup>] : 25
- Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail			DIMENSIONS ACOUSTIQUE	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur	Surface max (en m <sup>2</sup> )	Hauteur	Largeur
Banchée; Scellée	Support rigide	Bois feuillus ≥ 600 kg/m <sup>3</sup> (sauf Hêtre)	40	2300 maxi	1230 maxi	2,77	1840 à 2240	730 à 1030

**EQUIPEMENTS DE BASE**

<b>Huisserie</b>	Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm Epaisseur mini support : 70
<b>Vantail</b>	Type de vantail : Chant droit Ame : Composite Revêtement : Parements MDF; Prépeint
<b>Etanchéité</b>	Etanchéité feu : voir plan(s); joint anti pince-doigts maternelle avec joint intumescent Joint isophonique avec profil d'huissérie à gorge isophonique Joint balai
<b>Ferrage</b>	Paumelles Universelles 130x86 – contrecoudée
<b>Fermeture</b>	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm

**OPTIONS ET VARIANTES**

<b>Huisserie</b>	Divers profils; bâti scellé section 74x40 mm		
<b>Serrure mécanique à mortaiser</b>	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> <li>• axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; MORTY 10 150-6&amp;7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser; VACHETTE série D450</li> <li>• axe à 120 mm : BRICARD 912; DENY FONTAINE série PMR; VACHETTE série D450</li> </ul>		
<b>Ferme-porte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferme-porte avec bras compas : ISE0 : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300</li> <li>• Ferme porte avec bras glissière : ISE0 : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93</li> <li>• Ferme-porte encastré : MULTIGENIUS</li> </ul>		
<b>Equipements électriques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission : EFF 118F Profix 2. Possibilité de réservation pour gâches EFF 128F Profix 2 (non fournie)</li> <li>• Gâche électrique EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); Verrou motorisé EFF EFF série 351M</li> <li>• Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400</li> </ul>		
<b>Oculus</b>	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	
Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m <sup>2</sup> Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"			
<b>Imposte</b>	Types d'imposte	vantail + imposte	imposte démontable
	Hauteur maximum (mm)	hauteur maxi 3000 (sans traverse intermédiaire)	hauteur maxi 773



<b>Finitions et décors</b>	<p>Finition de l'hubrisserie :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubrisserie métallique laquée</li> </ul> <p>Finition du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parements contreplaqués</li> <li>• Panneaux stratifiés</li> <li>• Placage</li> </ul> <p>Décors du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moulures</li> <li>• Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li> <li>• Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li> <li>• Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li> </ul> <p>Protection du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique</li> </ul>
<b>Environnement</b>	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)

## MISE EN OEUVRE

<b>Mise en oeuvre</b>	Configurations de pose validées : 1; 2; 4 (Cf. Annexes configurations de pose)
-----------------------	---

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

<b>Les + DEYA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Joint anti pince-doigts maternelle avec joint intumescent</li> <li>• Large choix de finitions de porte (stratifiés, décors de portes, moulures)</li> </ul>
-------------------	---

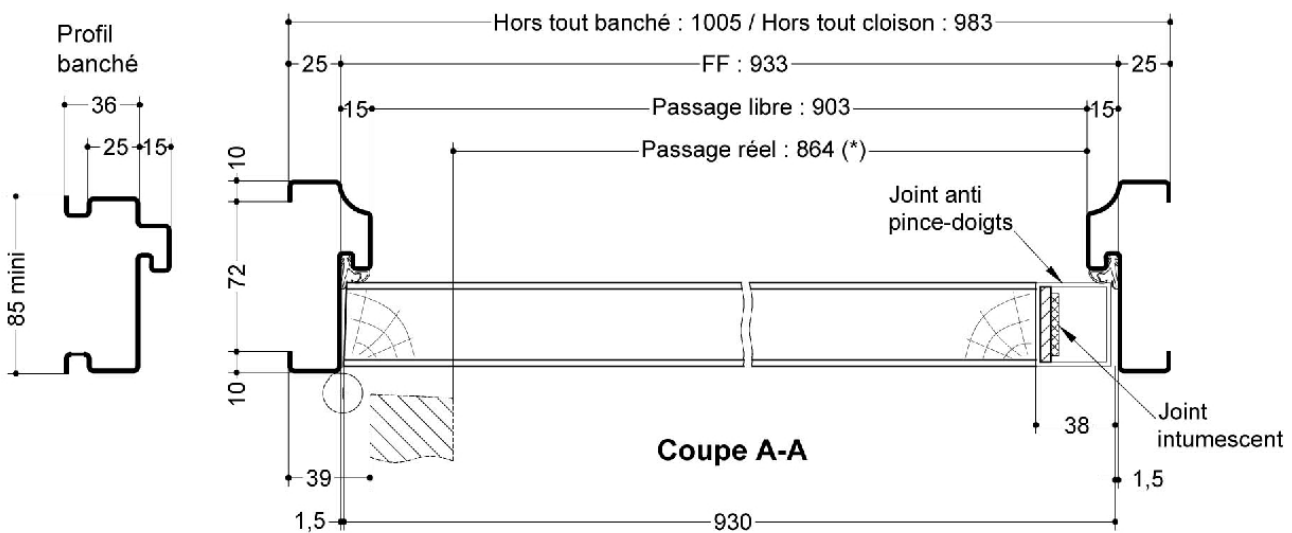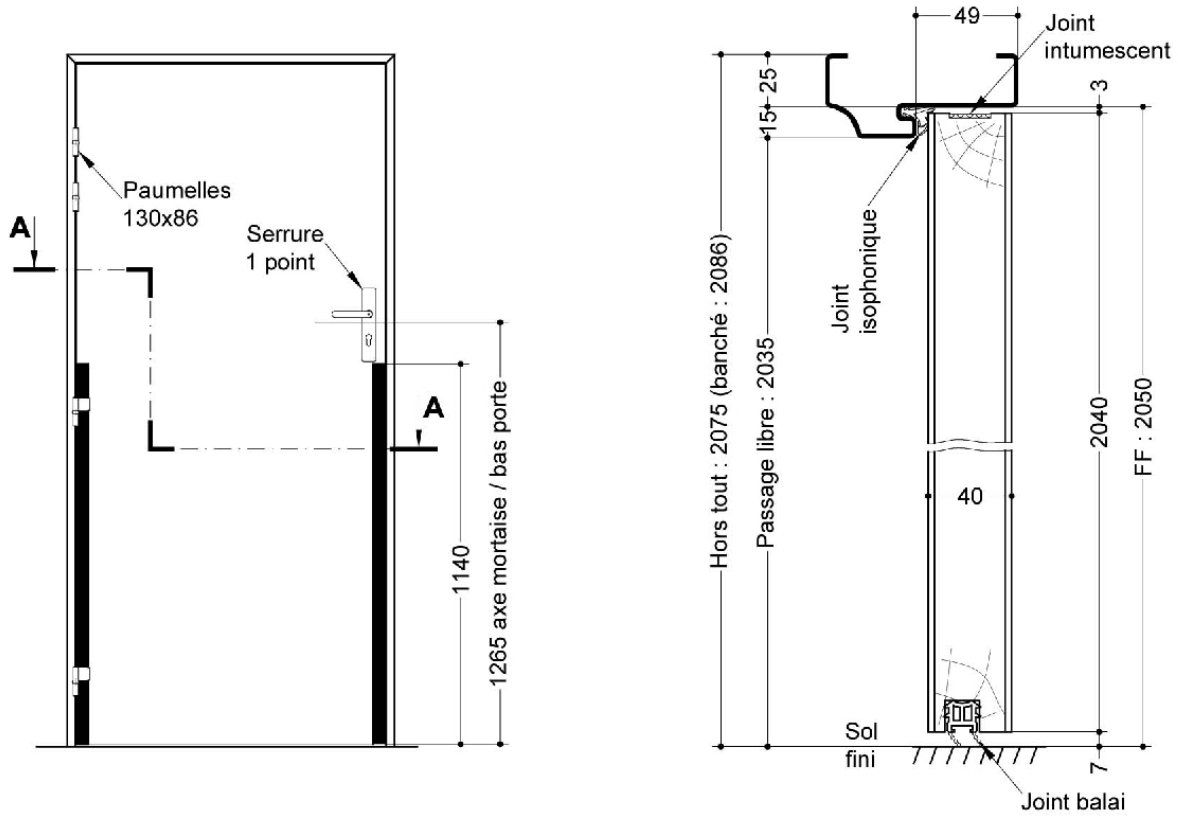

(\* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)