Bloc porte bois coupe-feu EI30

Simple vantail - Simple action
Neuf
Huisserie/bâti métallique
(Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso)

MATERNELLE
M31S-R02

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
• Feu : 13-A-528	EI 30 / A.E.V. : - - / STABILITÉ : - - / -	• FDES : n° 7 • Poids du vantail (kg/m²) : 20,5 • Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur	Surface max (en m²)
Banchée; Scellée	Support rigide	Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre)	40	2346 maxi	1230 maxi	2,77

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Type d'huisserie : voir tableau ci-dessus Feuillure : 46 ou 47x15 Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm Epaisseur mini support : 70
Vantail	Type de vantail : Chant droit Âme : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s); joint anti pince-doigts maternelle
Ferrage	Paumelles universelles 130x86
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm

OPTIONS ET VARIANTES

Huisserie	Divers profils; bâti scellé section 74x40 mm; feuillure de 59x15 isophonique Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm)
Etanchéité	Joint isophonique avec profil d'huisserie à gorge isophonique Joint balai
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : • axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; VACHETTE série D450; MORTY 10 150-6&7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser • axe à 120 mm : DENY FONTAINE série PMR; VACHETTE série D450; BRICARD 912
Ferme-porte	• Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300 • Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93 • Ferme-porte encastré : MULTIGENIUS
Equipements électriques	• Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission : EFF 118F Profix 2. Possibilité de réservation pour gâches EFF 128F Profix 2 (non fournie) • Gâche électrique EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); Verrou motorisé EFF EFF série 351M • Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400
Oculus	(voir ci-dessous)

Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
Psy	400x300	

Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m²
Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parcloses"

Divers	• Barre de tirage (non fournie) • mesures conservatoires (oui nous consulter)

Imposte	Types d'imposte	vantail + imposte	imposte démontable
	Hauteur maximum (mm)	hauteur maxi 3000	hauteur maxi 922
Finitions et décors	Finition de l'huisserie : • Huisserie métallique laquée Finition du vantail : • Parements contreplaqués • Panneaux stratifiés • Placage Décors du vantail : • Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Protection du vantail : • Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique		
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC©(FCBA-COC-000338)		

MISE EN OEUVRE	
Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 1; 2; 4 (Cf. Annexes configurations de pose)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Les + DEYA	• Large choix d'équipements et d'accessoires • Possibilité de vitrage et de diverses finitions (décor de porte, protection des parements)

(Sauf précision les dimensions sont en mm)
Date : 19/7/2023

Deya	**Bloc porte bois coupe-feu EI30** Simple vantail - Simple action Neuf Huisserie/bâti métallique (Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso)	**MATERNELLE** **M31S-R02**

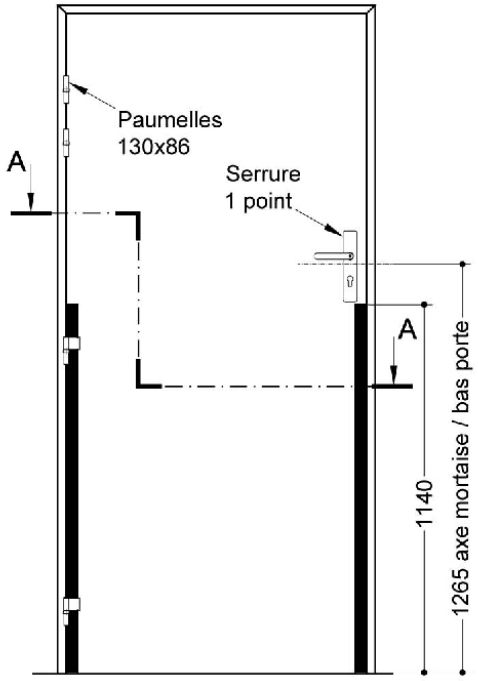

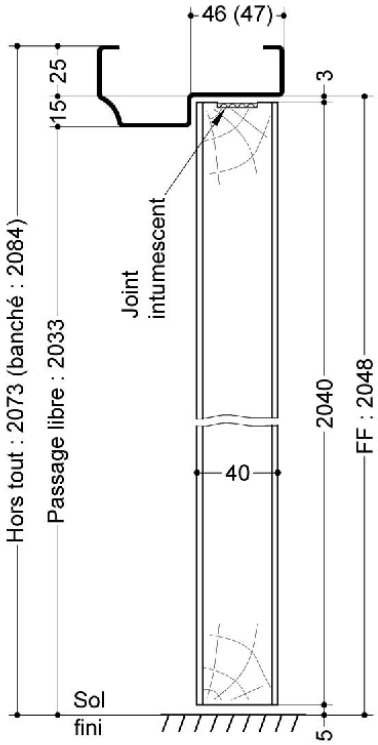

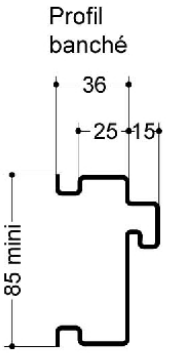

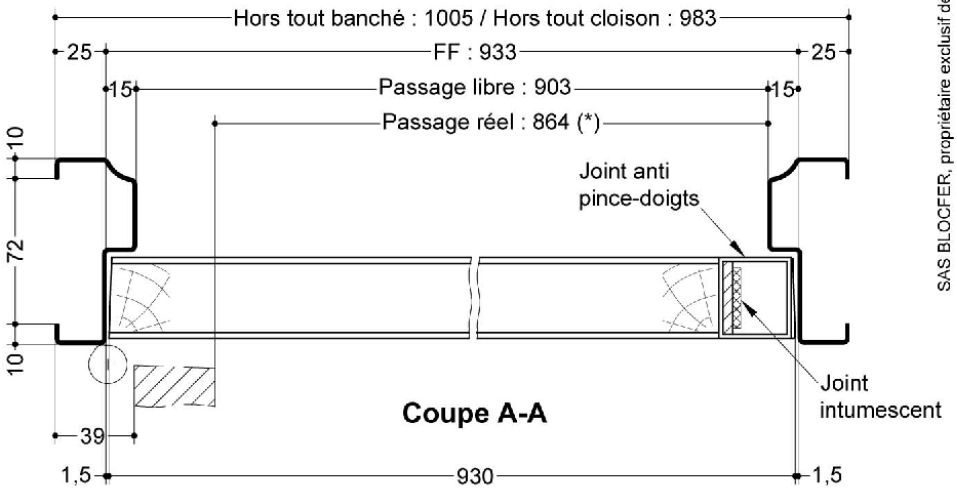

Coupe A-A

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A04-1402682, indice B

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Cadre en bois feuillus de masse volumique ≥ 600kg/m³ (sauf hêtre)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique