



Bloc porte bois coupe-feu EI30

Double vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti bois

(Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso)

**MATERNELLE
M32S-T04**

PROCES VERBAUX

PERFORMANCES

AUTRES INFORMATIONS

- Feu : 13-A-768



EI 30



STABILITÉ



- FDES : n° 3 / n° 11
- Poids du vantail (kg/m²) : 20,5
- Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		
		Cadre porte	Ep	Hauteur	LARGEUR	
Hêtre LCA	Tous supports	Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)		40	2100 maxi	DVE : 930 maxi DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Type d'huisserie : voir tableau ci-dessus Feuillure : 44x15 Section : 68 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint Jonction double vantail : Battement tiercé
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s) joint anti-pince doigts maternelle
Ferrage	Paumelles universelles 130x86
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm Verrou en applique (non fourni)




OPTIONS ET VARIANTES

Huisserie	Divers profils; bâti sans rainure à brique section 58x50 mm minimum; feuillure de 49x15 isophonique Talon de 5 en 5 mm
Etanchéité	Joint isophonique avec profil d'huisserie à gorge isophonique Joint balai
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; VACHETTE série D450; MORTY 10 150-6&7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser
Verrouillage sur semi-fixe	Crémone en applique (non fourni); Fermeture d'urgence
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none"> Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300 Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93 Ferme-porte encastré : MULTIGENIUS Entraîneur de sécurité : ISEO DS90; DORMA MK397; GROOM 465201V2 Sélecteur de fermeture : ISEO SP81; GROOM SV2; sélecteur linéaire GROOM SLV V2; DORMA GSR
Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none"> Gâche électrique EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); Verrou motorisé EFF EFF série 351M Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400
Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)
	Bois
	Métallique Silhouette
	Psy
Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	
Bois	
Métallique Silhouette	
Psy	

Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m²

Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parcloses"

Imposte	Types d'imposte	vantail + imposte	imposte démontable
	Hauteur maximum (mm)	hauteur maxi 3000	hauteur maxi 922
Finitions et décors	<p>Finition du vantail</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panneaux stratifiés • Placage <p>Décors du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moulures • Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection <p>Protection du vantail</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique 		
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)		
MISE EN OEUVRE			
Mise en oeuvre	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration(s) de pose validée(s) : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 37; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 [Cf. Annexes configurations de pose] 		
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES			
Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"> • Large choix d'équipements et d'accessoires (serrure mécanique, ferme-porte, imposte) • Possibilité de vitrage et de diverses finitions (décor de porte, protection des parements) 		

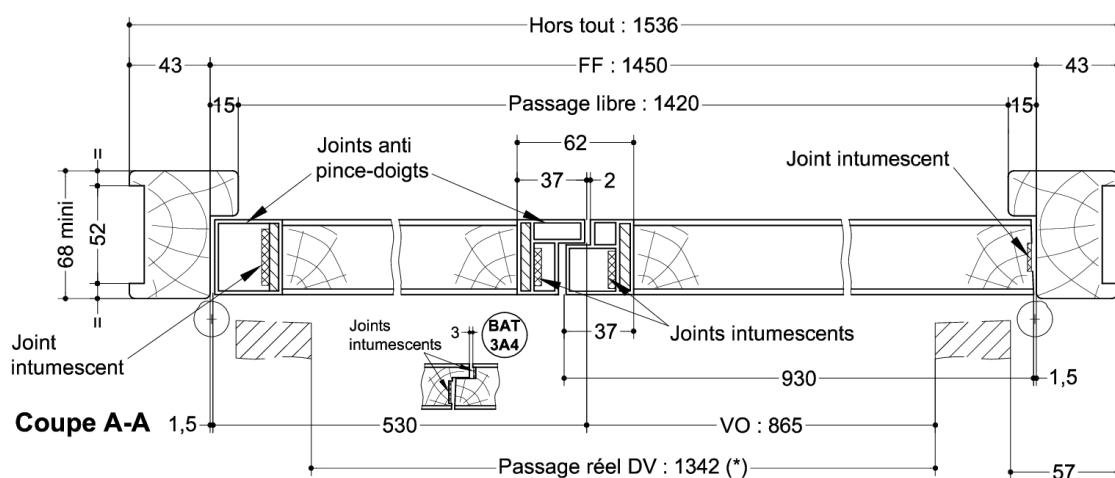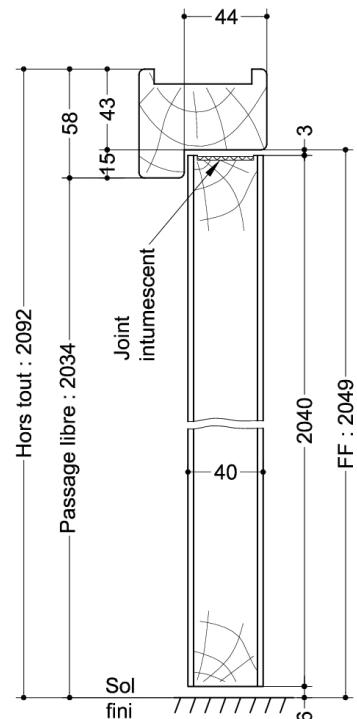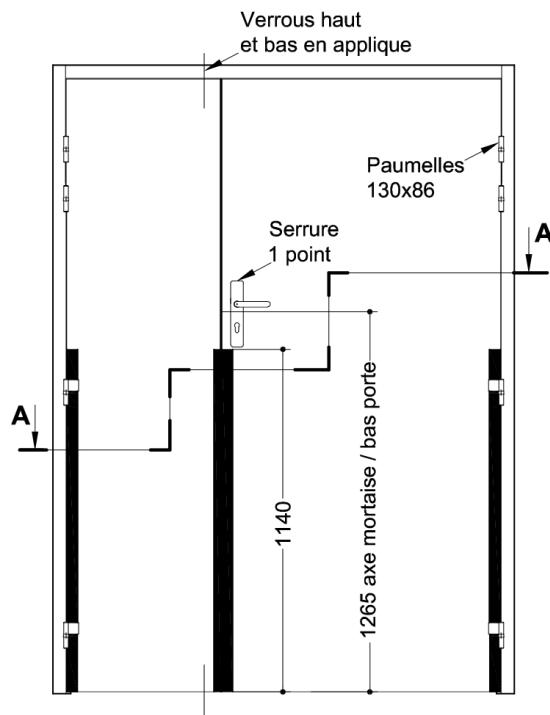

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)