| Deya | **Bloc porte bois palier stable RA = 27 dB**<br>Simple vantail - Simple action<br>Neuf<br>Huisserie/bâti bois<br>(Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso) | **PHONIBLOC 27RA31S-T01 GRANDE LARGEUR** |
|---|---|---|

| PROCES VERBAUX | PERFORMANCES | | | AUTRES INFORMATIONS |
|---|---|---|---|---|
| • Feu : 13-A-974<br>• Acoustique : AC16-26063233/12<br>• Stabilité : 05/PC/PHY/3108<br>• Thermique : CIAT/2011 351-5 | EI 30 | A.E.V. | - | • FDES : n° 1 / n° 9<br>• Poids du vantail (kg/m²) : 24<br>• Classe d'émission COV : A+ |
| | 28(-1;-2) dB | STABILITÉ | Climat 2b | |
| | - | | 1,4 W/m².°K | |

| TYPE D'HUISSERIE | SUPPORT | VANTAIL | | RESISTANCE AU FEU Dimension vantail | | | DIMENSIONS ACOUSTIQUE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Cadre porte | Ep | Hauteur | Largeur | Surface max (en m²) | Hauteur | Largeur |
| Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre) | Tous supports | Bois feuillus ≥ 600 kg/m3 (sauf Hêtre) | 40 | 2300 maxi | 1031 à 1230 | 2,77 | 2300 maxi | 1230 maxi |

| EQUIPEMENTS DE BASE | |
|---|---|
| **Huisserie** | Type d'huisserie : voir tableau ci-dessus<br>Section : 68 x 58<br>Finition : Brute<br>Talon de 35 mm |
| **Vantail** | Type de vantail : Chant droit<br>Ame : Composite avec raidisseur<br>Revêtement : Parements MDF; Prépeint |
| **Etanchéité** | Joint isophonique avec profil d'huisserie à gorge isophonique<br>Seuil suisse acier (non fourni) |
| **Ferrage** | Paumelles universelles 130x86 |
| **Fermeture** | Serrure mécanique à mortaiser |

| OPTIONS ET VARIANTES | |
|---|---|
| **Huisserie** | Divers profils<br>Talon de 5 en 5 mm |
| **Etanchéité** | Seuil suisse bois; Joint balai; Plinthe automatique : JUNG PAJ 650 dB ou ATHMER SCHALL Ex L-15/30 QFS |
| **Ferrage** | • Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles inox 140x70; Paumelles Monin inox à bille 100x87; Paumelles Monin inox 100x86<br>• Charnieres invisibles TECTUS 340 3D; Charnieres invisibles ANSELMI AN160 |
| **Serrure mécanique à mortaiser** | Serrure 1 point :<br>• axe à 50 mm : BRICARD série 900; VACHETTE série D450; MARQUES série 7250; MORTY 10 150-6&7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser<br>Serrure Multipoints :<br>• axe à 50 mm : BRICARD 8150; BRICARD 8161 A2P*; BRICARD 8162 A2P**; FERCO GU Secury PP MR2; FERCO GU Secury PP MR2 SEI A2P*; FERCO GU Secury PP SF2; FERCO GU Secury PP SF2 SEI A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P**; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P*** |
| **Serrure électrique** | Serrure 1 point :<br>• axe à 50 mm : ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; DORMA SVP usinage seul possible; DORMA SVZ usinage seul possible (uniquement en têtière de 250 x 20); Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 (fourniture possible uniquement en têtière de 250 x 20)<br>Serrure Multipoints :<br>• axe à 50 mm : ABLOY KMP565 (fourniture possible uniquement en têtière de 1760), Usinage seul pour autres modèles ABLOY<br>• axe 55 à 60 mm : Usinage seul<br>Autres références possibles, nous consulter. |
| **Serrure à carte électronique** | • ASSA ABLOY : APERIO E100 BASIC; APERIO E900; APERIO L100<br>• CISA : eSIGNO<br>• DORMA KABA : 660 E; 660 i; 660 K; 760 E; 760 K; 770 E; 770 K; 790 E; 790 K; Confidant RFID; RT; RT Messenger<br>• INHOVA : DONNA<br>• ONITY : ADVANCE MAG; ADVANCE RFID; HT 22 RFID; HT 24 RFID; HT 28 RFID; TRILLIUM MAG; TRILLIUM RFID<br>• SALTO : AELEMENT; XS4; XS4 One<br>• VINGCARD : ALLURE; ESSENCE V2; SIGNATURE RFID<br>Pour plus de détails consultez l'annexe des serrures à carte lot N° : 15 |

| | |
|---|---|
| **Ferme-porte** | • Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300<br>• Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93<br>• Ferme-porte encastré : MULTIGENIUS |
| **Equipements électriques** | • Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission : EFF 118F Profix 2. Possibilité de réservation pour gâches EFF 128F Profix 2 (non fournie)<br>• Gâche électrique EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); Verrou motorisé EFF EFF série 351M;<br>• Serrure électrique un point ou multipoint ABLOY avec boitier CKEL DAS : nous consulter<br>• Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400<br>• Passe-câble : DORMA KU 260; (Autres références nous consulter) |
| **Imposte** | Types d'imposte: vantail + imposte; imposte démontable<br>Hauteur maximum (mm): hauteur maxi 3000 (sans traverse intermédiaire); hauteur maxi 773 |
| **Finitions et décors** | Finition de l'huisserie :<br>• autres essences (sur consultation)<br>Finition du vantail :<br>• Panneaux stratifiés<br>• Placage<br>Décors du vantail :<br>• Moulures<br>• Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection<br>• Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection<br>• Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection<br>Protection du vantail :<br>• Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique<br>• Protection des chants : cornière inox ou revêtement PVC |
| **Environnement** | PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC©(FCBA-COC-000338) |

| MISE EN OEUVRE | |
|---|---|
| **Mise en oeuvre** | Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50<br>(Cf. Annexes configurations de pose) |

| INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES | |
|---|---|
| **Les + DEYA** | • Porte stable composite avec raidisseur<br>• Large choix de serrures, de finitions et accessoires |

(Sauf précision les dimensions sont en mm)
Date : 6/10/2023

| | | |
|---|---|---|
| Deya | **Bloc porte bois palier stable RA = 27 dB**<br>Simple vantail - Simple action<br>Neuf<br>Huisserie/bâti bois<br>(Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso) | **PHONIBLOC 27RA31S-T01 GRANDE LARGEUR** |

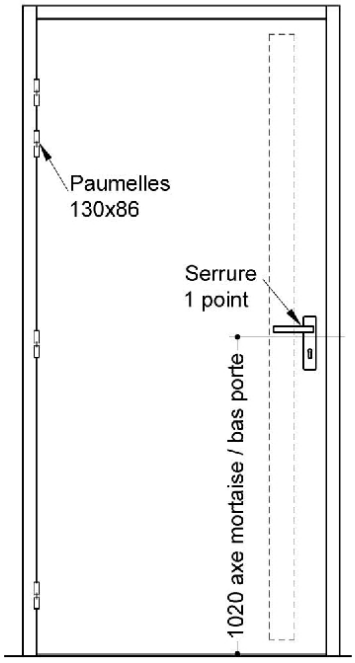


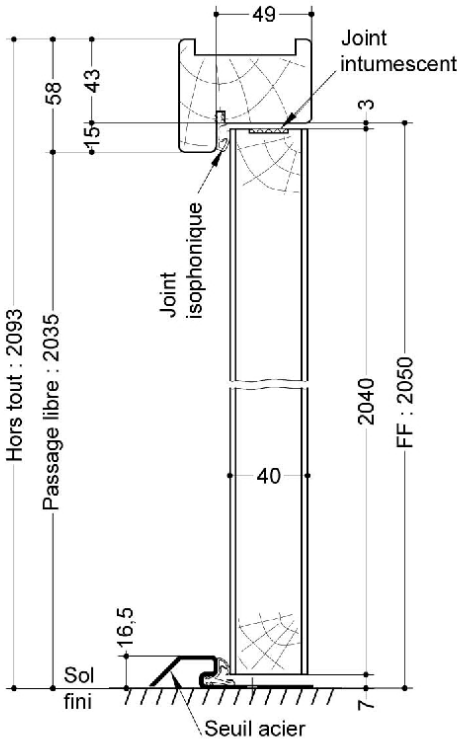




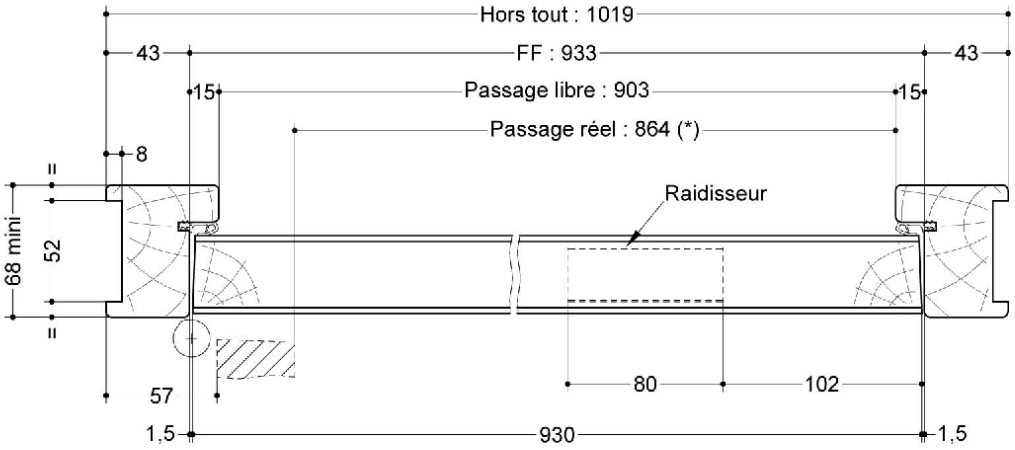


(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

**Plan n° S1A22-1403103, indice D**

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

**Huisserie et cadre de porte en bois feuillus de masse volumique ≥ 600kg/m³ (sauf hêtre)**