



Bloc porte bois acoustique RA = 29 dB

Simple vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti métallique

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

PHONIBLOC 29-A61S-R01

PROCES VERBAUX

- Feu : RS09-038
- Acoustique : AC16-26063233/8

PERFORMANCES



EI 60



-



RA = 29



-



-



-

AUTRES INFORMATIONS

- FDES : n° 5
- Poids du vantail (kg/m²) : 30
- Classe d'émission COV : A+

| TYPE D'HUISSERIE | SUPPORT | VANTAIL | | RESISTANCE AU FEU Dimension vantail | | DIMENSIONS ACOUSTIQUE | |
|---------------------|----------------|--|----|--|-----------|-----------------------|-----------|
| | | Cadre porte | Ep | Hauteur | Largeur | Hauteur | Largeur |
| Banchée; Scellée | Support rigide | Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre) | 50 | 2240 maxi | 1230 maxi | 2750 maxi | 1230 maxi |

EQUIPEMENTS DE BASE

| | |
|-------------------|---|
| Huisserie | Type d' huisserie : voir tableau ci-dessus Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm Epaisseur mini support : 100 |
| Vantail | Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint |
| Etanchéité | Etanchéité feu : voir plan[s] Joint isophonique avec profil d' huisserie à gorge isophonique Joint balai |
| Ferrage | Paumelles universelles 130x86 |
| Fermeture | Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm |

OPTIONS ET VARIANTES

| | | | |
|---|--|---------------|------------|
| Huisserie | Divers profils Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm) | | |
| Etanchéité | Seuil suisse bois; Seuil suisse acier; Plinthe automatique : JUNG PAJ 650 dB; Plinthe automatique : ATHMER SCHALL Ex L-15/30 QFS | | |
| Ferrage | <ul style="list-style-type: none"> • Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles Monin inox 100x77 • Charnières invisibles TECTUS 540 3D; Charnières invisibles TECTUS 340 3D | | |
| Serrure mécanique à mortaiser | Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> • axe à 50 mm : BRICARD série 900; VACHETTE série D450; MORTY 10 150-6&7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser • axe à 120 mm : DENY FONTAINE série PMR; VACHETTE série D450; BRICARD 912 | | |
| Serrure électrique | Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> • axe à 50 mm : ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 (fourniture possible uniquement en têtère de 250 x 20); Mesure conservatoire ABLOY 8778 Usinage seul (uniquement possible pour têtère de 250 x 20) • axe 55 à 60 mm : Usinage seul (largeur têtère selon demande) pour modèles ABLOY ou DORMA Autres références possibles, nous consulter. | | |
| Ferme-porte | <ul style="list-style-type: none"> • Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; GROOM : GR150; GR300 • Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93 • Ferme-porte encastré : MULTIGENIUS | | |
| Equipements électriques | <ul style="list-style-type: none"> • Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission : EFF 118F Profix 2. Possibilité de réservation pour gâches EFF 128F Profix 2 (non fournie) • Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400 • Passe-câble : DORMA KU 260 | | |
| Oculus | Dimensions standards fabrication (dimension vitrage) | rectangulaire | circulaire |
| | Bois | 900x400 | Ø400 |
| | Métallique Silhouette | 400x300 | Ø400 |
| Nombre d'oculus maximum par vantail : 2 Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes" | | | |


| | |
|----------------------------|--|
| Divers | <ul style="list-style-type: none"> • Microviseur(s) |
| Finitions et décors | Finition de l'hubriserie : <ul style="list-style-type: none"> • Hubriserie m tallique laqu e Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> • Panneaux stratifi s • Placage Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"> • Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique |
| Environnement | PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338) |

MISE EN OEUVRE

| | |
|-----------------------|---|
| Mise en oeuvre | Configurations de pose valid es : 1; 2; 4; 5; 6 [Cf. Annexes configurations de pose] |
|-----------------------|---|

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

| | |
|-------------------|---|
| Les + DEYA | <ul style="list-style-type: none"> • Porte acoustique valid e sur tous supports jusqu'  2240x1230 • R sistance au feu de 60 minutes avec un large choix d'options |
|-------------------|---|

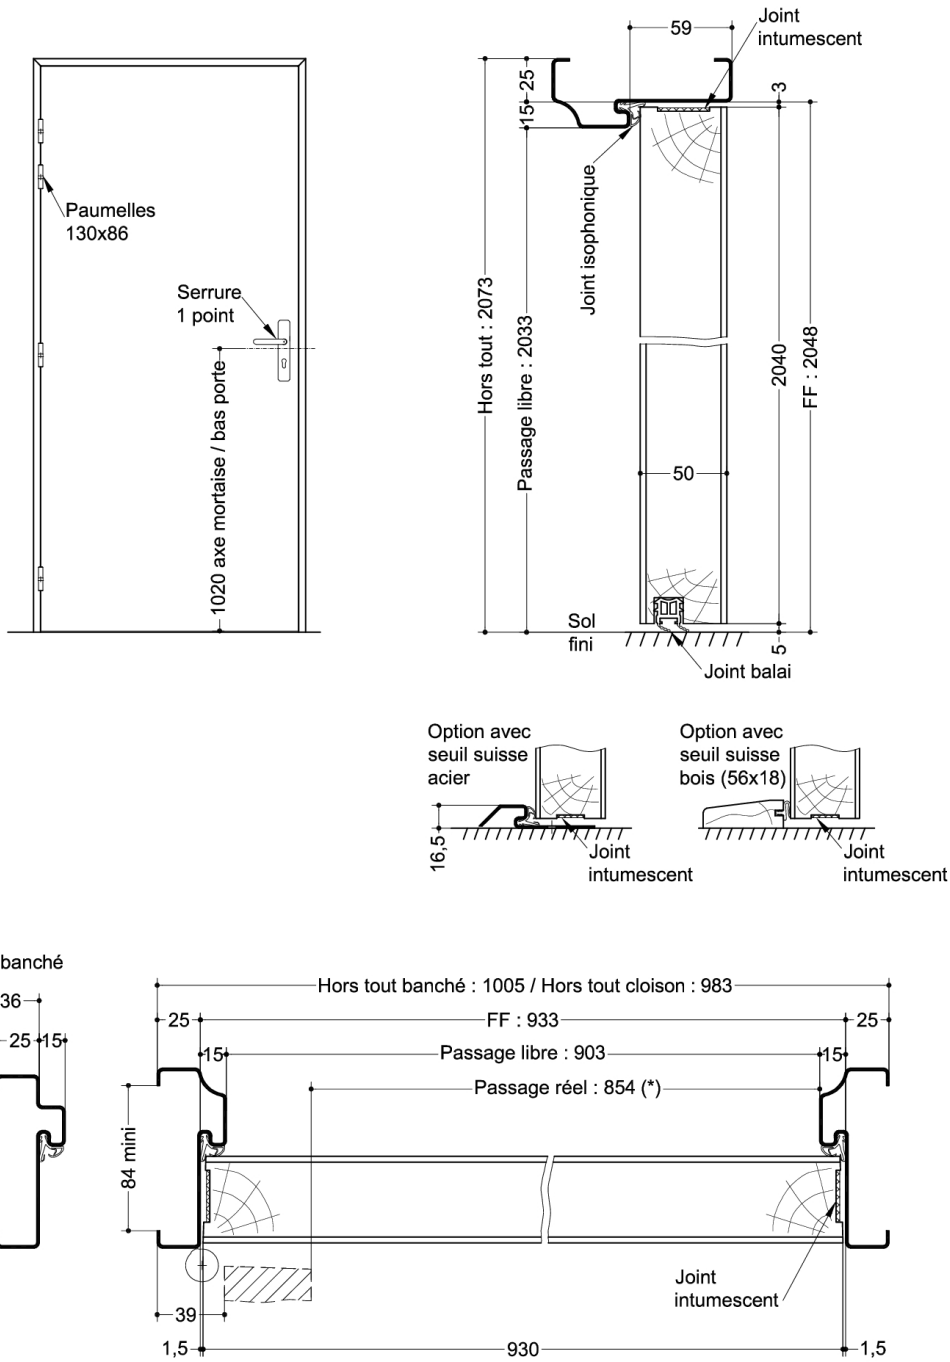

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique