



Bloc porte bois palier stable RA = 29 dB




Simple vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti bois

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

PHONIBLOC 29RA31S-T04

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none"> Feu : 13-A-974 Acoustique : AC16-26063233/12 Stabilité : 05/PC/PHY/3108 Thermique : CIAT/2011 351-5 	 EI 30  30(-1;-2) dB  -	<ul style="list-style-type: none"> FDES : n° 1 / n° 9 Poids du vantail (kg/m²) : 24 Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		DIMENSIONS ACOUSTIQUE	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
Hêtre LCA	Tous supports	Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	1030 maxi	2300 maxi	1030 maxi

EQUIPEMENTS DE BASE	
Huisserie	Type d' huisserie : voir tableau ci-dessus Section : 68 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Composite avec raidisseur Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s) Joint isophonique avec profil d' huisserie à gorge isophonique Seuil suisse acier (non fourni)
Ferrage	Paumelles universelles 130x86
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm

OPTIONS ET VARIANTES	
Huisserie	Divers profils Talon de 5 en 5 mm
Etanchéité	Seuil suisse bois; Joint balai; Plinthe automatique : JUNG PAJ 650 dB ou ATHMER SCHALL Ex L-15/30 QFS
Ferrage	<ul style="list-style-type: none"> Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles inox 140x70; Paumelles Monin inox à bille 100x87; Paumelles Monin inox 100x86 Charnières invisibles TECTUS 340 3D; Charnières invisibles ANSELM I AN160
Serrure mécanique à mortaiser	<p>Serrure 1 point</p> <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : BRICARD série 900; VACHETTE série D450; MARQUES série 7250; MORTY 10 150-6&7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser <p>Serrure Multipoints</p> <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : BRICARD 8150; BRICARD 8161 A2P*; BRICARD 8162 A2P**; FERCO GU Security PP MR2; FERCO GU Security PP MR2 SEI A2P*; FERCO GU Security PP SF2; FERCO GU Security PP SF2 SEI A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P**;
Serrure électrique	<p>Serrure 1 point</p> <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; DORMA SVP usinage seul possible; DORMA SVZ usinage seul possible (uniquement en têtère de 250 x 20); Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 (fourniture possible uniquement en têtère de 250 x 20) axe 55 à 60 mm : Usinage seul (largeur têtère selon demande) pour modèles ABLOY ou DORMA <p>Serrure Multipoints</p> <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : ABLOY KMP565 (fourniture possible uniquement en têtère de 1760), Usinage seul pour autres modèles ABLOY axe 55 à 60 mm : Usinage seul <p>Autres références possibles, nous consulter.</p>
Serrure à carte électronique	<ul style="list-style-type: none"> ASSA ABLOY : APERIO E100 BASIC; APERIO E900; APERIO L100 CISA : eSIGNO DORMA KABA : Confidant RFID; RT ONITY : ADVANCE RFID; HT 22 RFID; HT 24 RFID; HT 28 RFID SALTO : AELEMENT; XS4; XS4 One <p>Pour plus de détails consultez l'annexe des serrures à carte lot N° : 17</p>
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none"> Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300 Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93 Ferme-porte encastré : IMPAR Multigenius (630 mm ≤ L ≤ 1230 mm)




Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none"> Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission : EFF 118F Profix 2. Possibilité de réservation pour gâches EFF 128F Profix 2 (non fournie) Gâche électrique EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); Verrou motorisé EFF EFF série 351M; Serrure électrique un point ou multipoint ABLOY avec boîtier CKEL DAS : nous consulter Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400 Passe-câble : DORMA KU 260; (Autres références nous consulter) 		
Imposte	Types d'imposte	vantail + imposte	imposte démontable
	Hauteur maximum (mm)	hauteur maxi 3000 (sans traverse intermédiaire)	hauteur maxi 773
Finitions et décors	<p>Finition du vantail</p> <ul style="list-style-type: none"> Panneaux stratifiés Placage <p>Décors du vantail</p> <ul style="list-style-type: none"> Moulures Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection <p>Protection du vantail</p> <ul style="list-style-type: none"> Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique Protection des chants : cornière inox ou revêtement PVC 		
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)		

MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre	<ul style="list-style-type: none"> Configuration(s) de pose validée(s) : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 37; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 <p>[Cf. Annexes configurations de pose]</p>
-----------------------	--

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"> Porte stable composite avec raidisseur Large choix de serrures, de finitions et accessoires
-------------------	--

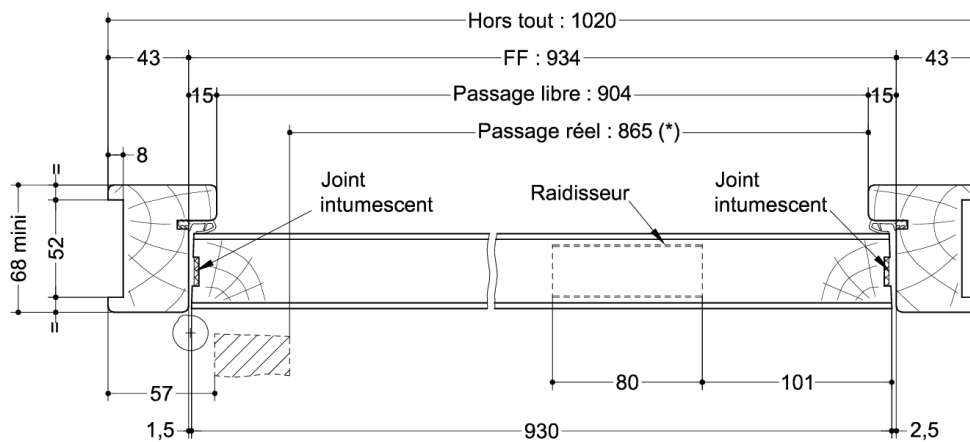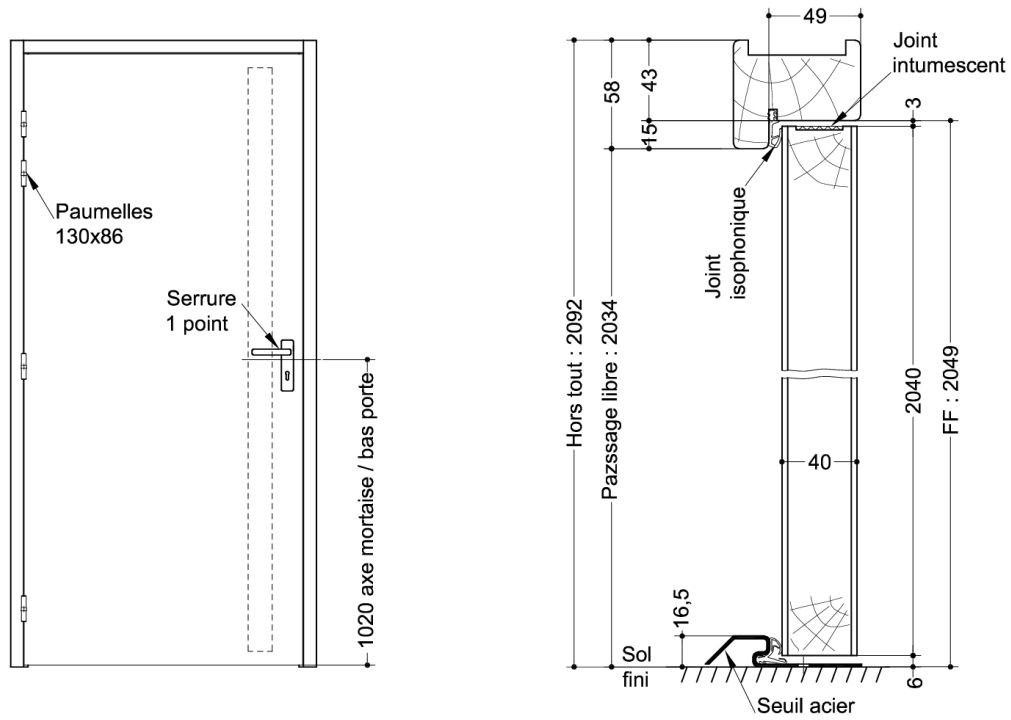

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique