



Bloc porte bois acoustique RA = 33 dB

Double vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti bois

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**PHONIBLOC
33-A32S-T02
GRANDES DIMENSIONS**

PROCES VERBAUX

- Feu : 13-A-975
- Acoustique : AC16-26066172/5

PERFORMANCES



EI 30



-



34[-1;-3] dB



-



-



-

AUTRES INFORMATIONS

- FDES : n° 1 / n° 9
- Poids du vantail [kg/m²] : 25
- Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		DIMENSIONS ACOUSTIQUE	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	Tous supports	Bois feuillus ≥ 710 kg/m ³ (sauf Hêtre)	40	2765 maxi	DVE : 1030 mm maxi DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo ≥ 0,5)	3000 maxi	1230 maxi


EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Type d'hubriserie : voir tableau ci-dessus Section : 68 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Composite Revêtement : Parements MDF; Prépeint Jonction double vantail : Battement tiercé avec joint isophonique
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan[s] Joint isophonique avec profil d'hubriserie à gorge isophonique Joint balai
Ferrage	Paumelles universelles 130x86
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm Verrou en applique (non fourni)

OPTIONS ET VARIANTES

Huisserie	Divers profils; bâti sans rainure à brique section 58x50 mm minimum Talon de 5 en 5 mm
Etanchéité	Plinthe automatique : JUNG PAJ 650 dB ou ATHMER SCHALL Ex L-15/30 QFS
Ferrage	<ul style="list-style-type: none">• Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles inox 140x70; Paumelles Monin inox à bille 100x87; Paumelles Monin inox 100x86• Charnières invisibles TECTUS 340 3D; Charnières invisibles ANSELMINI AN160
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">• axe à 50 mm : BRICARD série 900; VACHETTE série D450; MARQUES série 7250; MORTY 10 150-6&7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser• axe à 55 mm : ABLOY KEL 160
Serrure électrique	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">• axe à 50 mm : têtière 250 x 20 uniquement, gâche spécifique DEYA posée; ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; DORMA SVP usinage seul possible; DORMA SVZ usinage seul possible; Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 (fourniture possible)• axe 55 à 60 mm : Usinage seul pour modèles ABLOY avec têtière de 235 x 20 Autres références possibles, nous consulter.
Serrure à carte électronique	<ul style="list-style-type: none">• ASSA ABLOY : APERIO E100 BASIC; APERIO E900; APERIO L100• INHOVA : DONNA• ONITY : ADVANCE MAG; ADVANCE RFID; HT 22 RFID; HT 24 RFID; HT 28 RFID; TRILLIUM MAG; TRILLIUM RFID• SALTO : XS4; XS4 One Pour plus de détails consultez l'annexe des serrures à carte lot N° : 10
Verrouillage sur semi-fixe	Crémone en applique (non fourni); Fermeture d'urgence :
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none">• Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR250; GR300• Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93• Ferme-porte encastré : MULTIGENIUS

Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none"> Gâche électrique EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); Verrou motorisé EFF EFF série 351M; Serrure électrique un point ABLOY avec boîtier CKEL DAS : nous consulter Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400 Passe-câble : DORMA KU 260; (Autres références nous consulter) 		
Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	
Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m ² Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"			
Divers	<ul style="list-style-type: none"> Barre de tirage (non fournie) Microviseur(s) 		
Imposte	Types d'imposte	vantail + imposte	imposte démontable
	Hauteur maximum (mm)	hauteur maxi 3000 (sans traverse intermédiaire)	hauteur maxi 773
Finitions et décors	Finition de l'hubriserie : <ul style="list-style-type: none"> autres essences (sur consultation) Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> Parements contreplaqués Panneaux stratifiés Placage Décors du vantail : <ul style="list-style-type: none"> Moulures Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"> Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique Protection des chants : cornière inox ou revêtement PVC 		
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)		
MISE EN OEUVRE			
Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 [Cf. Annexes configurations de pose]		
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES			
Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"> Porte acoustique grande dimension, validée sur support tous types de supports, double vantail jusqu'à 2765x1030mm Large choix de serrures, de finitions de porte et d'accessoires 		

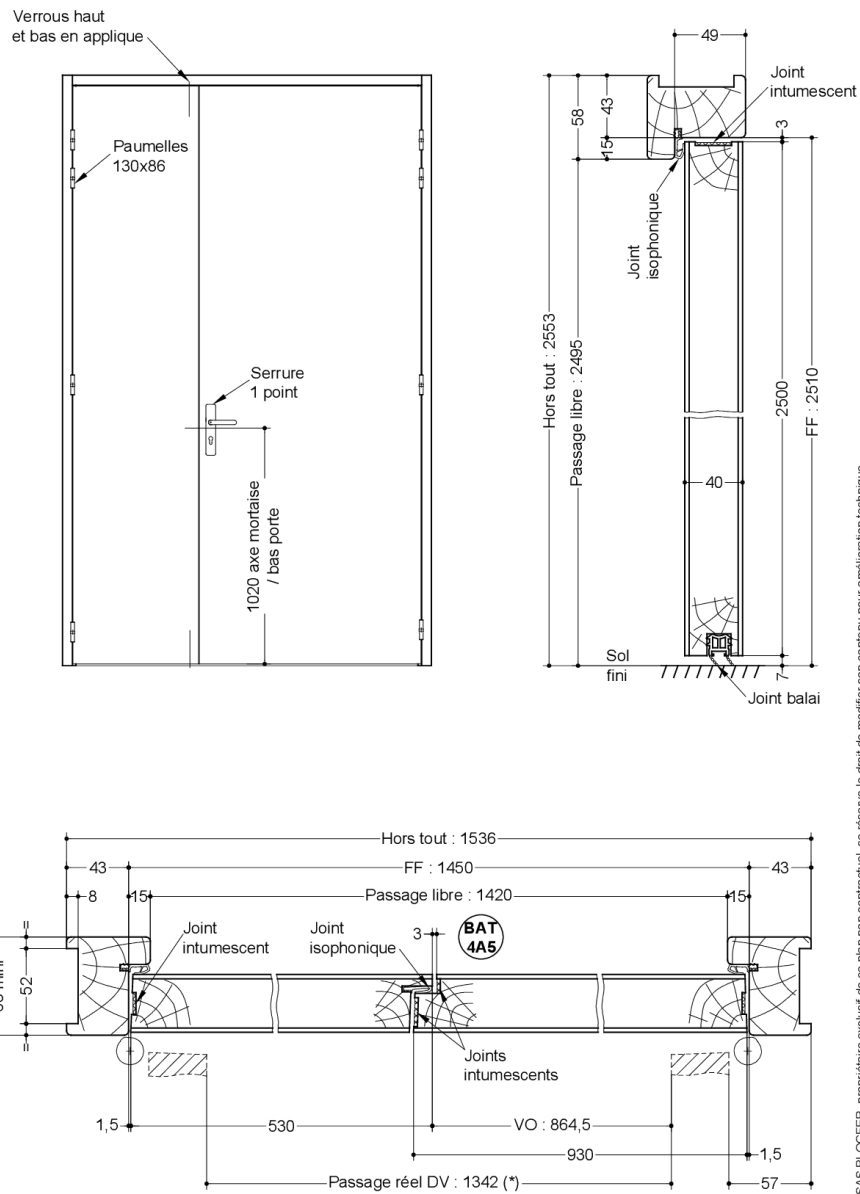

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

Plan n° S1A05-1405112, indice C

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Cadre de porte en bois feuillu de masse

volumique $\geq 710\text{kg/m}^3$ (sauf hêtre)

Huissierie en bois feuillu de masse

volumique $\geq 600\text{kg/m}^3$ (sauf hêtre)