



## Bloc porte bois acoustique RA = 35 dB

Simple vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti métallique

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

# PHONIBLOC 35-A31S-C01

### PROCES VERBAUX

- Feu : 13-A-974
- Acoustique : AC16-26063233/7

### PERFORMANCES



EI 30



-



36[-1;-2] dB



-



-



-

### AUTRES INFORMATIONS

- FDES : n° 5
- Poids du vantail [kg/m<sup>2</sup>] : 25
- Classe d'émission COV : A+

| TYPE D'HUISSERIE     | SUPPORT          | VANTAIL  |    | RESISTANCE AU FEU<br>Dimension vantail |           | DIMENSIONS ACOUSTIQUE |           |
|----------------------|------------------|--|----|--|-----------|-----------------------|-----------|
|                      |                  | Cadre porte  | Ep | Hauteur                                | Largeur   | Hauteur               | Largeur   |
| Métallique Cloisofeu | Support flexible | Bois feuillus ≥ 600 kg/m <sup>3</sup> (sauf Hêtre) | 40 | 2240 maxi                              | 1230 maxi | 2750 maxi             | 1230 maxi |

### EQUIPEMENTS DE BASE

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Huisserie</b>  | Type d'hubriserie : voir tableau ci-dessus<br>Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse<br>Talon de 10 mm<br>Epaisseur mini support : 72 |
| <b>Vantail</b>    | Type de vantail : Chant droit<br>Ame : Composite<br>Revêtement : Parements MDF; Prépeint   |
| <b>Etanchéité</b> | Etanchéité feu : voir plan(s)<br>Joint isophonique avec profil d'hubriserie à gorge isophonique<br>Joint balai   |
| <b>Ferrage</b>    | Paumelles universelles 130x86  |
| <b>Fermeture</b>  | Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm  |

### OPTIONS ET VARIANTES

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Huisserie</b>                     | Divers profils<br>Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm)   |
| <b>Etanchéité</b>                    | Seuil suisse bois; Seuil suisse acier; Plinthe automatique : JUNG PAJ 650 dB ou ATHMER SCHALL Ex L-15/30 QFS  |
| <b>Ferrage</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Paumelles universelles 130x86 - grand débattement; Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles Monin inox 100x77</li> </ul>  |
| <b>Serrure mécanique à mortaiser</b> | <p>Serrure 1 point :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• axe à 50 mm : BRICARD série 900; VACHETTE série D450; MARQUES série 7250; MORTY 10 150-6&amp;7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser</li> <li>• axe à 120 mm : DENY FONTAINE série PMR; VACHETTE série D450; BRICARD 912</li> </ul> <p>Serrure Multipoints :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• axe à 50 mm : BRICARD 8150; BRICARD 8161 A2P*; BRICARD 8162 A2P**; FERCO GU Secury PP MR2; FERCO GU Secury PP MR2 SEI A2P*; FERCO GU Secury PP SF2; FERCO GU Secury PP SF2 SEI A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P**;</li> <li>• axe à 120 mm : BRICARD 8120, 8121 A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P*; FERCO GU Secury PPMR2; FERCO PPMR2 SEI F120, SF2 F120</li> </ul>                 |
| <b>Serrure électrique</b>            | <p>Serrure 1 point :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• axe à 50 mm : ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; DORMA SVP usinage seul possible; DORMA SVZ usinage seul possible (uniquement en têtère de 250 x 20); Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 (fourniture possible uniquement en têtère de 250 x 20)</li> <li>• axe 55 à 60 mm : Usinage seul (largeur têtère selon demande) pour modèles ABLOY ou DORMA</li> </ul> <p>Serrure Multipoints :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• axe à 50 mm : ABLOY KMP565 (fourniture possible uniquement en têtère de 1760), Usinage seul pour autres modèles ABLOY</li> <li>• axe 55 à 60 mm : Usinage seul</li> </ul> <p>Autres références possibles, nous consulter.</p> |
| <b>Serrure à carte électronique</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ASSA ABLOY : APERIO E100 BASIC; APERIO E900; APERIO L100</li> <li>• CISA : eSIGNO</li> <li>• DORMA KABA : 660 E; 660 i; 660 K; 760 E; 760 K; 770 E; 770 K; 790 E; 790 K; Confidant RFID; RT; RT Messenger</li> <li>• INHOVA : DONNA</li> <li>• ONITY : ADVANCE MAG; ADVANCE RFID; HT 22 RFID; HT 24 RFID; HT 28 RFID; TRILLIUM MAG; TRILLIUM RFID</li> <li>• SALTO : AELEMENT; XS4; XS4 One</li> <li>• VINGCARD : ALLURE; ESSENCE V2; SIGNATURE RFID</li> </ul> <p>Pour plus de détails consultez l'annexe des serrures à carte lot N° : 15</p>  |

|                                |   |   |                    |
|--------------------------------|---|---|--------------------|
| <b>Ferme-porte</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300</li> <li>Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93</li> </ul>   |   |                    |
| <b>Equipements électriques</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission : EFF 118F Profix 2. Possibilité de réservation pour gâches EFF 128F Profix 2 (non fournie)</li> <li>Gâche électrique EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); Verrou motorisé EFF EFF série 351M;</li> <li>Serrure électrique un point ou multipoint ABLOY avec boîtier CKEL DAS : nous consulter</li> <li>Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400</li> <li>Passe-câble : DORMA KU 260; (Autres références nous consulter)</li> </ul>  |   |                    |
| <b>Oculus</b>                  | Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)  | rectangulaire                                   | circulaire         |
|                                | Bois  | 400x300 ou 400x400                              | Ø300 ou Ø400       |
|                                | Métallique Silhouette   | 400x300   | Ø300 ou Ø400       |
|                                | Psy   | 400x300   |                    |
|                                | <p>Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m<sup>2</sup><br/>         Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"</p>   |   |                    |
| <b>Divers</b>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Barre de tirage (non fournie)</li> <li>Microviseur(s)</li> <li>mesures conservatoires (oui nous consulter)</li> </ul>  |   |                    |
| <b>Imposte</b>                 | Types d'imposte   | vantail + imposte                               | imposte démontable |
|                                | Hauteur maximum (mm)  | hauteur maxi 3000 (sans traverse intermédiaire) | hauteur maxi 773   |
| <b>Finitions et décors</b>     | <p>Finition de l'hubriserie :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hubriserie métallique laquée</li> </ul> <p>Finition du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Parements contreplaqués</li> <li>Panneaux stratifiés</li> <li>Placage</li> </ul> <p>Décors du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Moultures</li> <li>Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li> <li>Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li> <li>Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li> </ul> <p>Protection du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique</li> <li>Protection des chants : cornière inox ou revêtement PVC</li> </ul> |   |                    |
| <b>Environnement</b>           | PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)   |   |                    |


## MISE EN OEUVRE

**Mise en oeuvre** Configurations de pose validées : 3; 7  
 (Cf. Annexes configurations de pose)

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

**Les + DEYA**

- Porte acoustique validée sur support flexible jusqu'à 2240x1230
- Très large choix de serrures, de finitions et d'accessoires.

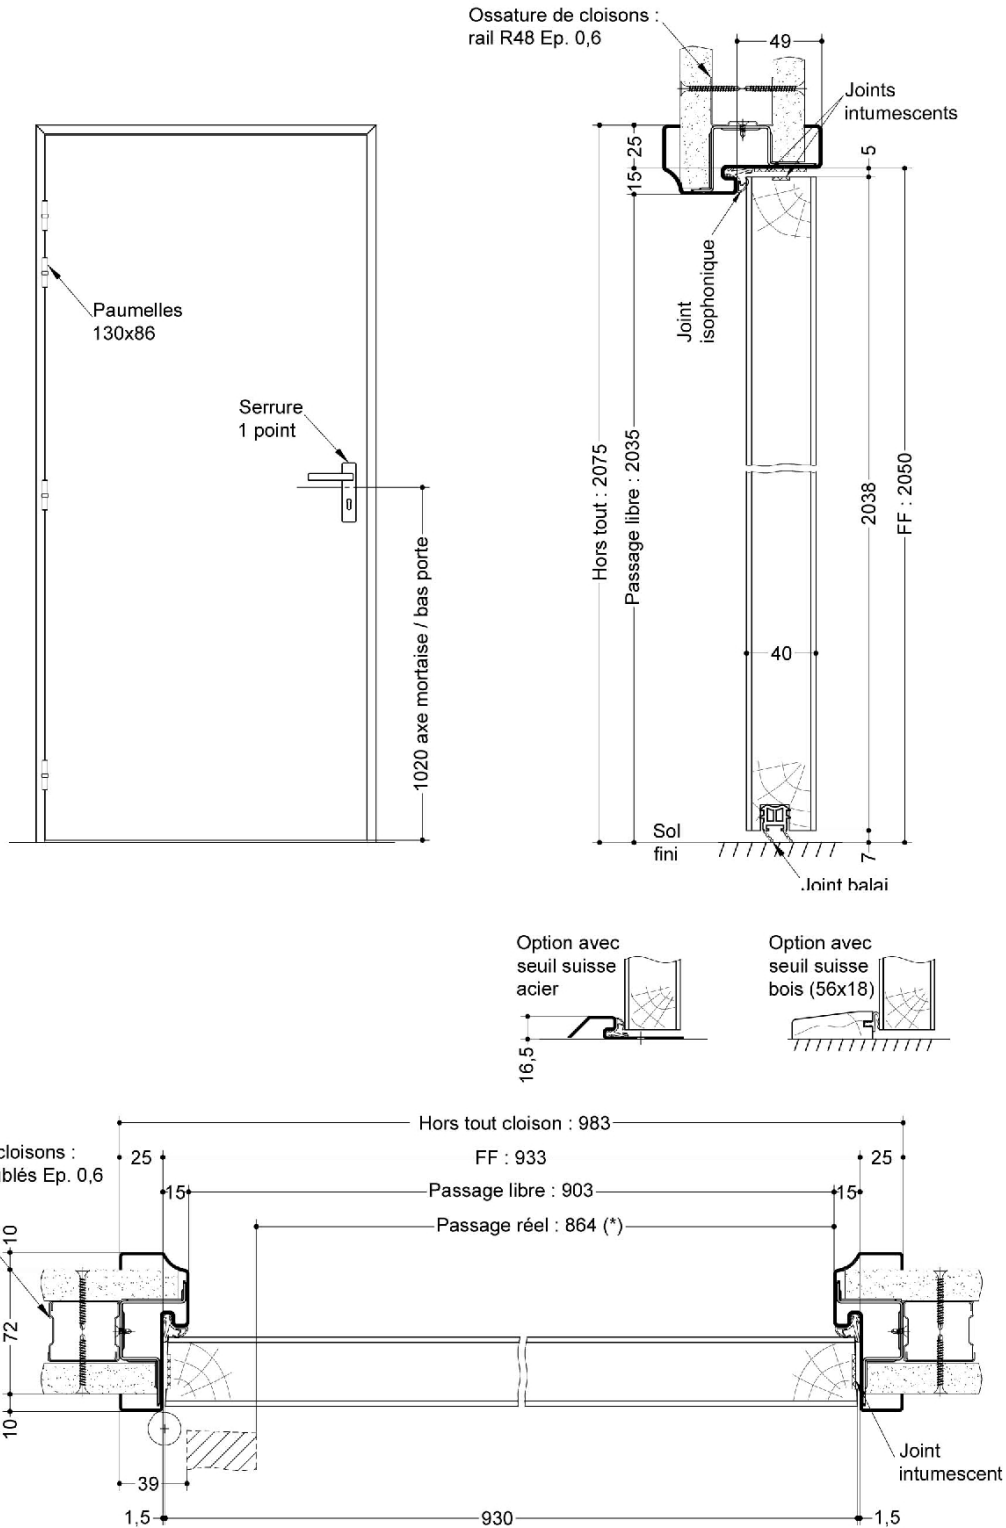

(\* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique