



## Bloc porte bois acoustique RA = 35 dB

Simple vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti métallique

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**PHONIBLOC  
35-A61S-R02  
GRANDES DIMENSIONS**

### PROCES VERBAUX

- Feu : RS13-048
- Acoustique : AC16-26063233/13

### PERFORMANCES



EI 60



-



35(0;-1) dB



-



-



-

### AUTRES INFORMATIONS

- FDES : n° 5
- Poids du vantail [kg/m<sup>2</sup>] : 42,16 [poids maxi du vantail 120kg]
- Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail			DIMENSIONS ACOUSTIQUE	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur	Surface max [en m <sup>2</sup> ]	Hauteur	Largeur
Banchée; Scellée	Support rigide	Bois feuillus ≥ 600 kg/m <sup>3</sup> (sauf Hêtre)	66	2570 maxi	1180 maxi	2,69	2570 maxi	1180 maxi

### EQUIPEMENTS DE BASE

<b>Huisserie</b>	Type d'hubriserie : voir tableau ci-dessus Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm Epaisseur mini support : 98
<b>Vantail</b>	Type de vantail : Chant droit Ame : Composite Revêtement : Parements MDF; Prépeint
<b>Etanchéité</b>	Etanchéité feu : voir plan(s) Joint isophonique avec profil d'hubriserie à gorge isophonique Joint balai
<b>Ferrage</b>	Paumelles universelles 130x86 ou paumelles Picarde 160x80 selon poids du vantail
<b>Fermeture</b>	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm

### OPTIONS ET VARIANTES

<b>Huisserie</b>	Divers profils Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm)
<b>Etanchéité</b>	Seuil suisse bois; Seuil suisse acier; Plinthe automatique : JUNG PAJ 650 dB; Plinthe automatique : ATHMER SCHALL Ex L-15/30 QFS
<b>Ferrage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles Monin inox 100x77</li><li>• Charnières invisibles TECTUS 540 3D; Charnières invisibles TECTUS 340 3D</li></ul>
<b>Serrure mécanique à mortaiser</b>	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"><li>• axe à 50 mm : VACHETTE série D450; MARQUES série 7250; MORTY 10 150-6&amp;7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser</li><li>• axe à 120 mm : VACHETTE série D450</li></ul> Serrure Multipoints : <ul style="list-style-type: none"><li>• axe à 50 mm : BRICARD 8150; VACHETTE 5000 TRILOCK</li><li>• axe à 120 mm : Bricard 8120; VACHETTE 5000 TRILOCK</li></ul>
<b>Serrure électrique</b>	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"><li>• axe à 50 mm : ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; DORMA SVP usinage seul possible; DORMA SVZ usinage seul possible [uniquement en têtère de 250 x 20]; Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 [fourniture possible uniquement en têtère de 250 x 20]</li><li>• axe 55 à 60 mm : Usinage seul [largeur têtère selon demande] pour modèles ABLOY ou DORMA</li></ul> Serrure Multipoints : <ul style="list-style-type: none"><li>• axe à 50 mm : ABLOY KMP565 [fourniture possible uniquement en têtère de 1760], Usinage seul pour autres modèles ABLOY</li><li>• axe 55 à 60 mm : Usinage seul</li></ul> Autres références possibles, nous consulter.
<b>Serrure à carte électronique</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• CISA : eSIGNO</li></ul> Pour plus de détails consultez l'annexe des serrures à carte lot N° : 4
<b>Ferme-porte</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; GROOM : GR150; GR300</li><li>• Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93</li><li>• Ferme-porte encastré : MULTIGENIUS</li></ul>



<b>Equipements électriques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission : EFF 118F Profix 2. Possibilité de réservation pour gâches EFF 128F Profix 2 (non fournie)</li> <li>Verrou motorisé EFF EFF série 351M;</li> <li>Serrure électrique un point ou multipoint ABLOY avec boîtier CKEL DAS : nous consulter</li> <li>Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400</li> <li>Passe-câble : DORMA KU 260; (Autres références nous consulter)</li> </ul>		
<b>Oculus</b>	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	900x400	Ø400
<p>Nombre d'oculus maximum par vantail : 2          Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parcloses"</p>			
<b>Finitions et décors</b>	<p>Finition de l'hubriserie :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hubriserie métallique laquée</li> <li>hubriserie en acier inoxydable</li> </ul> <p>Finition du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Panneaux stratifiés</li> <li>Placage</li> </ul> <p>Protection du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique</li> </ul>		
<b>Environnement</b>	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)		

## MISE EN OEUVRE

<b>Mise en oeuvre</b>	Configurations de pose validées : 1; 2; 4 (Cf. Annexes configurations de pose)
-----------------------	---

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

<b>Les + DEYA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bloc porte de grande dimension jusqu'à 2570x1180mm</li> <li>Large choix de serrures mécanique et de serrures électro-mécanique</li> <li>De nombreux accessoires et équipements disponibles (ferme-portes en applique et encastré, contrôle d'accès, possibilité de vitrage)</li> </ul>
-------------------	---

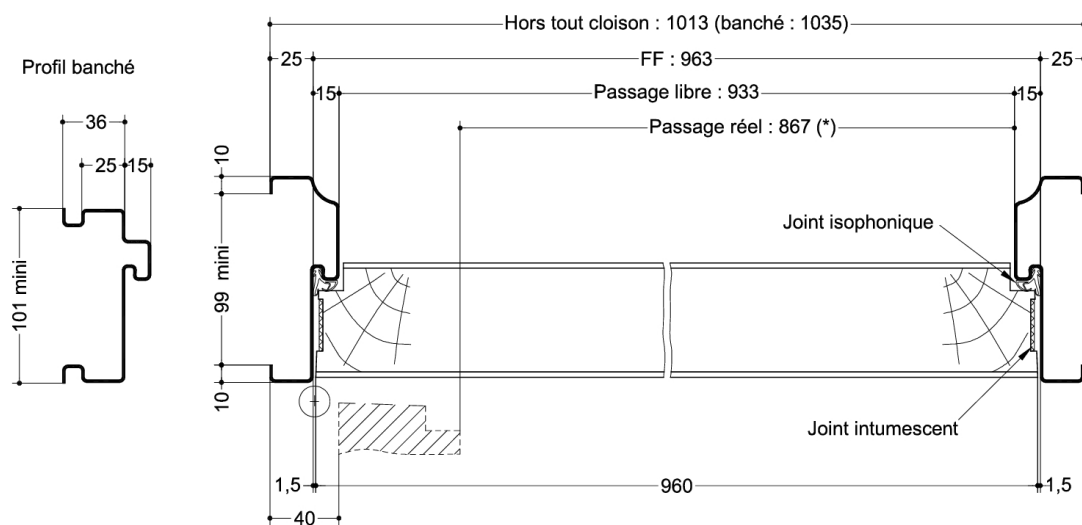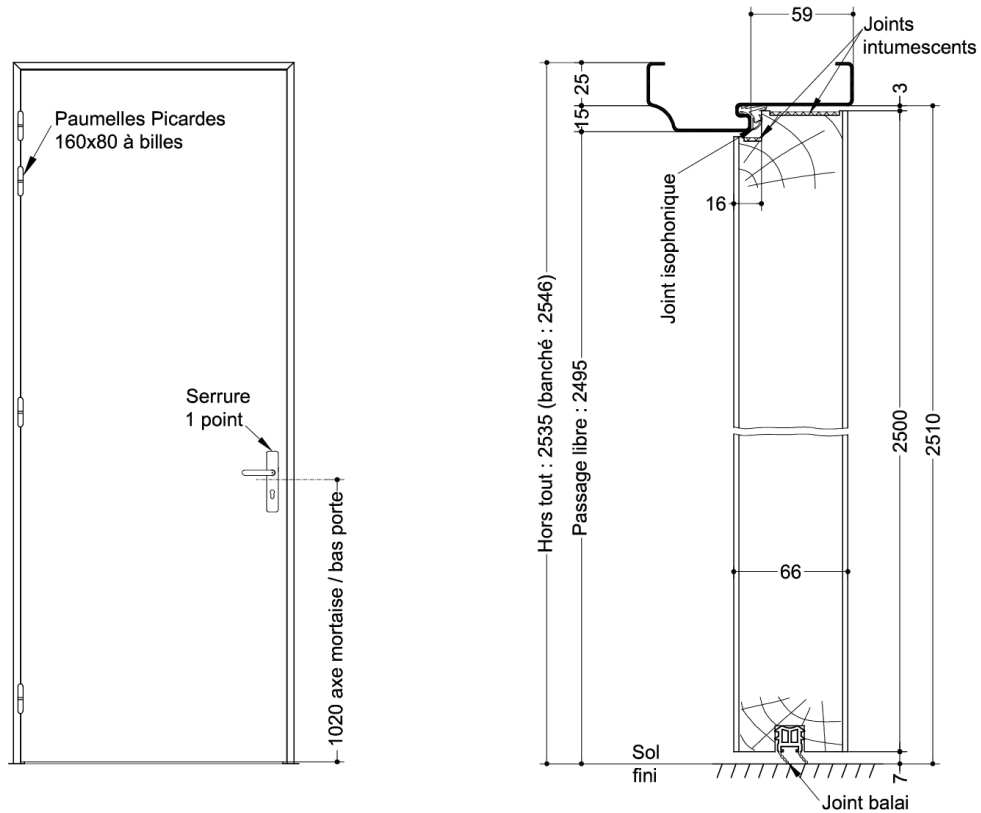

(\* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique