

**Bloc porte bois palier stable RA = 35 dB**




Simple vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti métallique

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**PHONIBLOC
35RA31S-C02**

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none"> Feu : 13-A-974 Acoustique : AC16-26063233/7 Stabilité : 94/MPX-L/220/615/616 Thermique : CIAT/2011 351-4 	 EI 30  36[-1;-2] dB  -	<ul style="list-style-type: none"> FDES : n° 5 Poids du vantail (kg/m²) : 26,5 Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		DIMENSIONS ACOUSTIQUE	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
Métallique Cloisofeu	Support flexible	Hêtre LCA	40	2040 maxi	930 maxi	2040 maxi	930 maxi

EQUIPEMENTS DE BASE	
Huisserie	Type d' huisserie : voir tableau ci-dessus Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm Epaisseur mini support : 72
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Composite avec raidisseur Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s) Joint isophonique avec profil d' huisserie à gorge isophonique Seuil suisse acier (non fourni)
Ferrage	Paumelles universelles 130x86
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm

OPTIONS ET VARIANTES	
Huisserie	Divers profils Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm)
Etanchéité	Seuil suisse bois; Joint balai; Plinthe automatique : JUNG PAJ 650 dB ou ATHMER SCHALL Ex L-15/30 QFS
Ferrage	<ul style="list-style-type: none"> Paumelles universelles 130x86 - grand débattement; Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles Monin inox 100x77
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : BRICARD série 900; VACHETTE série D450; MARQUES série 7250; MORTY 10 150-6&7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser
Serrure électrique	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; DORMA SVP usinage seul possible; DORMA SVZ usinage seul possible (uniquement en têtère de 250 x 20); Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 (fourniture possible uniquement en têtère de 250 x 20) Autres références possibles, nous consulter.
Serrure à carte électronique	<ul style="list-style-type: none"> ASSA ABLOY : APERIO E100 BASIC; APERIO E900; APERIO L100 DORMA KABA : Confidant RFID SALTO : AELEMENT; XS4; XS4 One Pour plus de détails consultez l'annexe des serrures à carte lot N° : 16
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none"> Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300 Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93
Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none"> Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission : EFF 118F Profix 2. Possibilité de réservation pour gâches EFF 128F Profix 2 (non fournie) Gâche électrique EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); Verrou motorisé EFF EFF série 351M; Serrure électrique un point ABLOY avec boîtier CKEL DAS : nous consulter Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400 Passe-câble : DORMA KU 260; (Autres références nous consulter)
Divers	<ul style="list-style-type: none"> Barre de tirage (non fournie) Microviseur(s) mesures conservatoires (oui nous consulter)




Finitions et décors	Finition de l'hubrisserie : <ul style="list-style-type: none"> • Hubrisserie m�tallique laqu�e Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> • Panneaux stratifi�s • Placage D�cors du vantail : <ul style="list-style-type: none"> • Moulures • D�cor rainure grain d'orge face ext�rieure et/ou int�rieure selon gamme Collection • D�cor rainure trait de gouge face ext�rieure et/ou int�rieure selon gamme Collection • D�cor rainure large face ext�rieure et/ou int�rieure selon gamme Collection Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"> • Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique • Protection des chants : corni�re inox ou rev�tement PVC
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)

MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre	Configurations de pose valid�es : 3; 7 [Cf. Annexes configurations de pose]
-----------------------	--

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"> • Porte stable composite avec raidisseur • Large choix de serrures, de finitions et accessoires
-------------------	--

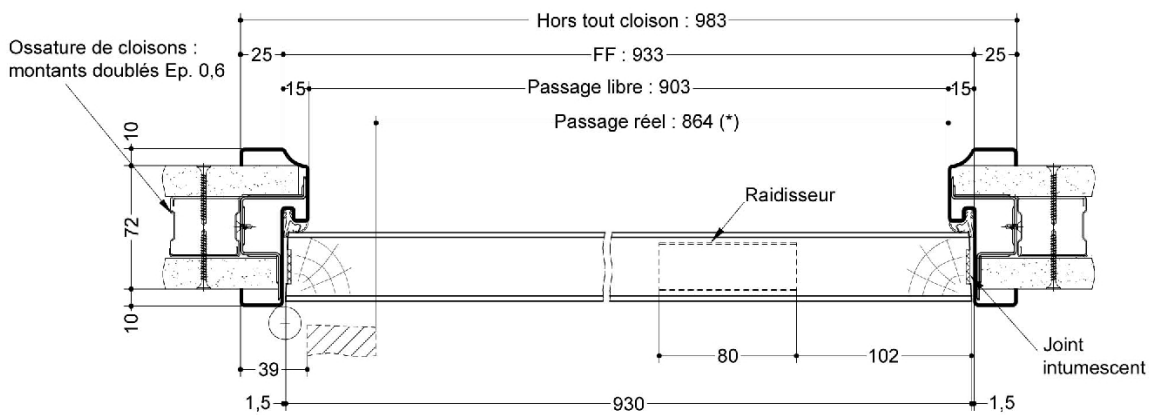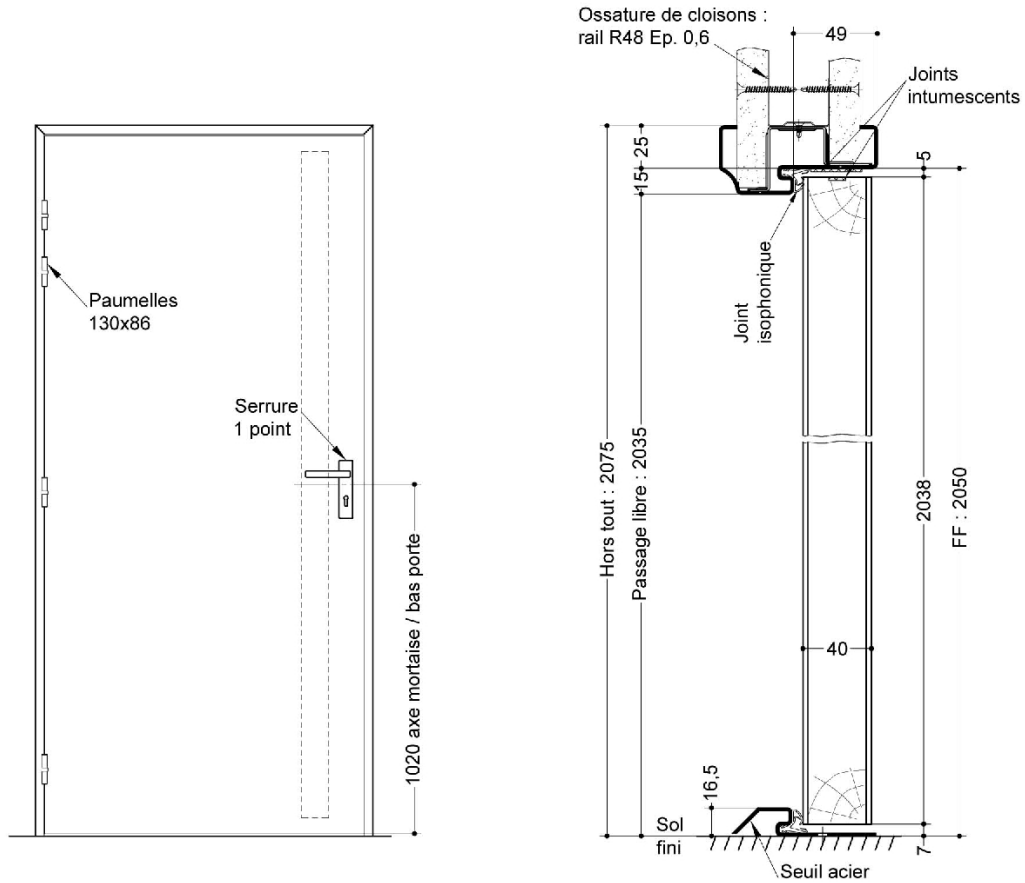

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique