



## Bloc porte bois acoustique RA = 37 dB

Double vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti métallique

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**PHONIBLOC  
37BA32S-R02  
GRANDES DIMENSIONS**

### PROCES VERBAUX

- Feu : 13-A-975
- Acoustique : AC16-26066172/3
- Perméabilité à l'air : nous consulter

### PERFORMANCES



EI 30



-



38[-1;-4] dB



-



-



-

### AUTRES INFORMATIONS

- FDES : n° 6
- Poids du vantail [kg/m<sup>2</sup>] : 31
- Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		DIMENSIONS ACOUSTIQUE	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
Banchée; Scellée	Support rigide	Bois feuillus ≥ 600 kg/m <sup>3</sup> (sauf Hêtre)	40	2740 maxi	DVE : 1030 mm maxi DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf/Lo ≥ 0,5)	2740 maxi	1030 maxi

### EQUIPEMENTS DE BASE

<b>Huisserie</b>	Type d'habillage : voir tableau ci-dessus Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm Epaisseur mini support : 70
<b>Vantail</b>	Type de vantail : Chant droit Ame : Composite blindée 2 tôles acier 8/10ème Revêtement : Parements MDF; Prépeint Jonction double vantail : Battement tiercé avec joint isophonique
<b>Etanchéité</b>	Etanchéité feu : voir plan(s) Joint isophonique avec profil d'habillage à gorge isophonique Joint balai
<b>Ferrage</b>	Paumelles universelles 130x86
<b>Fermeture</b>	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm Verrou en applique (non fourni)

### OPTIONS ET VARIANTES

<b>Huisserie</b>	bâti scellé section 74x40 mm
<b>Etanchéité</b>	Plinthe automatique : JUNG PAJ 650 dB ou ATHMER SCHALL Ex L-15/30 QFS
<b>Ferrage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles Monin inox 100x77</li> <li>• Charnières invisibles TECTUS 340 3D</li> </ul>
<b>Serrure mécanique à mortaiser</b>	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> <li>• axe à 50 mm : BRICARD série 900; VACHETTE série D450; MARQUES série 7250; MORTY 10 150-6&amp;7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser</li> <li>• axe à 55 mm : ABLOY KEL 160</li> </ul>
<b>Serrure électrique</b>	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> <li>• axe à 50 mm : têtère 250 x 20 uniquement, gâche spécifique DEYA posée; ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; DORMA SVP usinage seul possible; DORMA SVZ usinage seul possible; Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 (fourniture possible)</li> <li>• axe 55 à 60 mm : Usinage seul pour modèles ABLOY avec têtère de 235 x 20</li> </ul> Autres références possibles, nous consulter.
<b>Serrure à carte électronique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASSA ABLOY : APERIO E100 BASIC; APERIO E900; APERIO L100</li> <li>• INHOVA : DONNA</li> <li>• ONITY : ADVANCE MAG; ADVANCE RFID; HT 22 RFID; HT 24 RFID; HT 28 RFID; TRILLIUM MAG; TRILLIUM RFID</li> <li>• SALTO : XS4; XS4 One</li> </ul> Pour plus de détails consultez l'annexe des serrures à carte lot N° : 11
<b>Verrouillage sur semi-fixe</b>	Crémone en applique (non fourni); Fermeture d'urgence :
<b>Ferme-porte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR250; GR300</li> <li>• Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93</li> <li>• Ferme-porte encastré : MULTIGENIUS</li> </ul>
<b>Equipements électriques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gâche électrique EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); Verrou motorisé EFF EFF série 351M;</li> <li>• Serrure électrique un point ABLOY avec boîtier CKEL DAS : nous consulter</li> <li>• Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400</li> <li>• Passe-câble : DORMA KU 260; (Autres références nous consulter)</li> </ul>

<b>Oculus</b>	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	
Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m <sup>2</sup> Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"			
<b>Divers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barre de tirage (non fournie)</li> <li>• Microviseur(s)</li> </ul>		
<b>Imposte</b>	Types d'imposte	vantail + imposte	imposte démontable
	Hauteur maximum (mm)	hauteur maxi 3000 (sans traverse intermédiaire)	hauteur maxi 773
<b>Finitions et décors</b>	Finition de l'huissierie : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Huissierie métallique laquée</li> </ul> Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panneaux stratifiés</li> <li>• Placage</li> </ul> Décors du vantail : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moulures</li> <li>• Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li> <li>• Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li> <li>• Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li> </ul> Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique</li> <li>• Protection des chants : cornière inox ou revêtement PVC</li> </ul>		
<b>Environnement</b>	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC® (FCBA-COC-000338)		





## MISE EN OEUVRE

**Mise en oeuvre** Configurations de pose validées : 1; 2; 4; 5; 6  
(Cf. Annexes configurations de pose)

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

**Les + DEYA**

- Porte extrêmement stable blindée 2 tôles acier 8/10ème grande dimension
- Validée sur cloison rigide jusqu'à 2760x1030 mm
- Large choix de serrures, de finitions de portes (stratifiés SELECTION, décors de porte, moulures, placages, protections de porte, etc.) et d'accessoires (ex : plinthes automatiques)

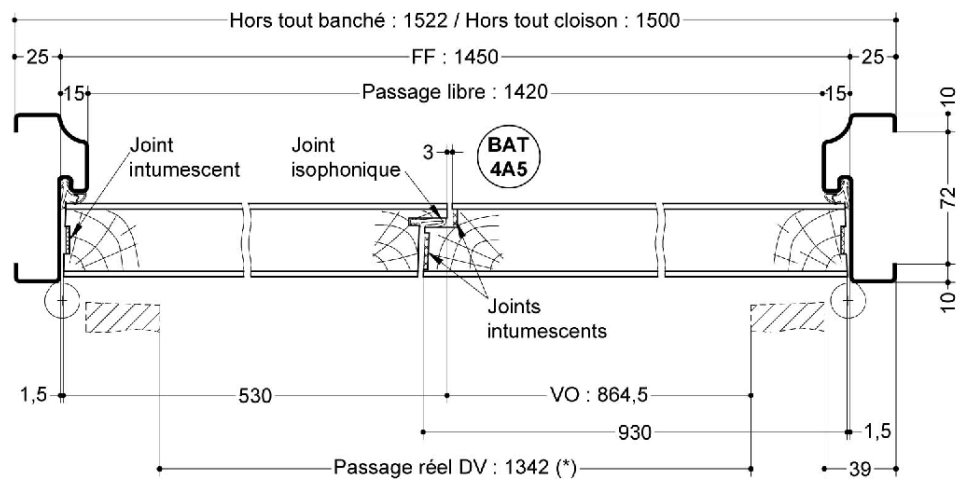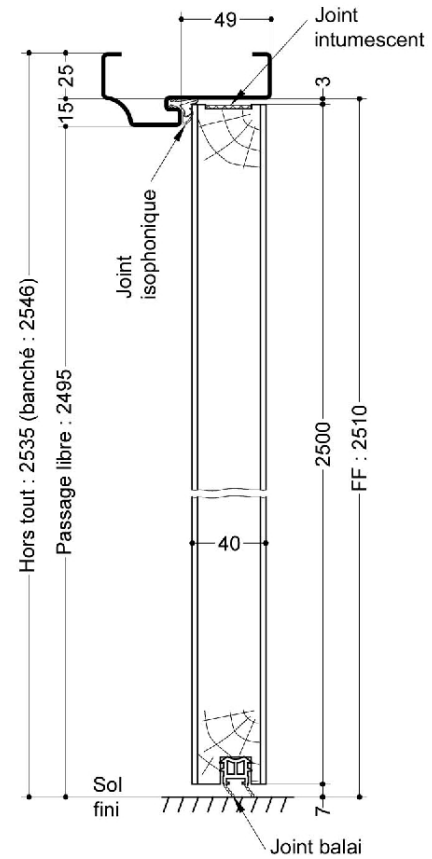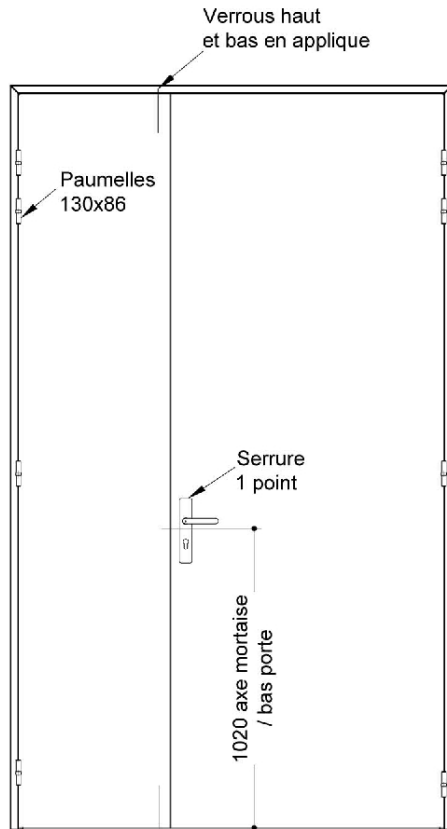

(\* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)