



Bloc porte bois acoustique RA = 37 dB

Double vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti bois

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**PHONIBLOC
37BA32S-T03**

PROCES VERBAUX

- Feu : 13-A-975
- Acoustique : AC16-26066172/3

PERFORMANCES



EI 30



-



38[-1;-4] dB



-



-



-

AUTRES INFORMATIONS

- FDES : n° 2 / n° 10
- Poids du vantail [kg/m²] : 31
- Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		DIMENSIONS ACOUSTIQUE	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
Hêtre LCA	Tous supports	Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	40	2240 maxi	DVE : 930 maxi DVI : 0 : 930 maxi + SF : 330 mini	2300 maxi	1030 maxi

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Type d'hubriserie : voir tableau ci-dessus Section : 68 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Composite blindée 2 tôles acier 8/10ème Revêtement : Parements MDF; Prépeint Jonction double vantail : Battement tiercé avec joint isophonique
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s) Joint isophonique avec profil d'hubriserie à gorge isophonique Joint balai
Ferrage	Paumelles universelles 130x86
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm Verrou en applique (non fourni)



OPTIONS ET VARIANTES

Huisserie	Divers profils; bâti sans rainure à brique section 58x50 mm minimum Talon de 5 en 5 mm
Etanchéité	Plinthe automatique : JUNG PAJ 650 dB ou ATHMER SCHALL Ex L-15/30 QFS
Ferrage	<ul style="list-style-type: none">• Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles inox 140x70; Paumelles Monin inox à bille 100x87; Paumelles Monin inox 100x86• Charnières invisibles TECTUS 340 3D; Charnières invisibles ANSELM I AN160
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">• axe à 50 mm : BRICARD série 900; VACHETTE série D450; MARQUES série 7250; MORTY 10 150-6&7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser• axe à 55 mm : ABLOY KEL 160
Serrure électrique	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">• axe à 50 mm : têtère 250 x 20 uniquement, gâche spécifique DEYA posée; ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; DORMA SVP usinage seul possible; DORMA SVZ usinage seul possible; Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 (fourniture possible)• axe 55 à 60 mm : Usinage seul pour modèles ABLOY avec têtère de 235 x 20 Autres références possibles, nous consulter.
Serrure à carte électronique	<ul style="list-style-type: none">• ASSA ABLOY : APERIO E100 BASIC; APERIO E900; APERIO L100• INHOVA : DONNA• ONITY : ADVANCE MAG; ADVANCE RFID; HT 22 RFID; HT 24 RFID; HT 28 RFID; TRILLIUM MAG; TRILLIUM RFID• SALTO : XS4; XS4 One Pour plus de détails consultez l'annexe des serrures à carte lot N° : 11
Verrouillage sur semi-fixe	Crémone en applique (non fourni); Fermeture d'urgence :
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none">• Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR250; GR300• Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93• Ferme-porte encastré : MULTIGENIUS

Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none"> Gâche électrique EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); Verrou motorisé EFF EFF série 351M; Serrure électrique un point ABLOY avec boîtier CKEL DAS : nous consulter Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400 Passe-câble : DORMA KU 260; (Autres références nous consulter) 		
Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	
	Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m ² Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parcloses"		
Divers	<ul style="list-style-type: none"> Barre de tirage (non fournie) Microviseur(s) 		
Finitions et décors	Finition de l'hubriserie : <ul style="list-style-type: none"> autres essences (sur consultation) Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> Panneaux stratifiés Placage Décors du vantail : <ul style="list-style-type: none"> Moulures Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"> Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique Protection des chants : cornière inox ou revêtement PVC 		
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)		

MISE EN OEUVRE	
Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 [Cf. Annexes configurations de pose]

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"> Porte extrêmement stable blindée 2 tôles acier 8/10ème Large choix de serrures mécanique et électro-mécanique, de finitions de porte (stratifiés SELECTION, décors de porte, moulures, placages, protections de porte, etc.) et d'accessoires (ex : plinthes automatiques)

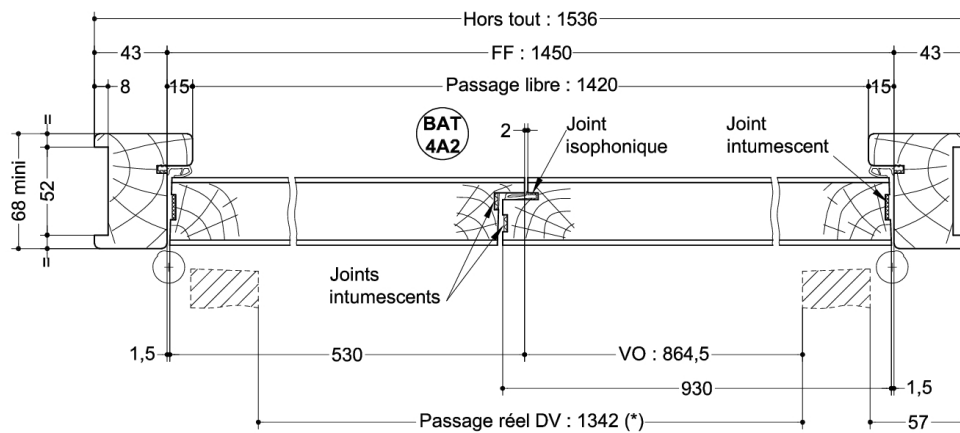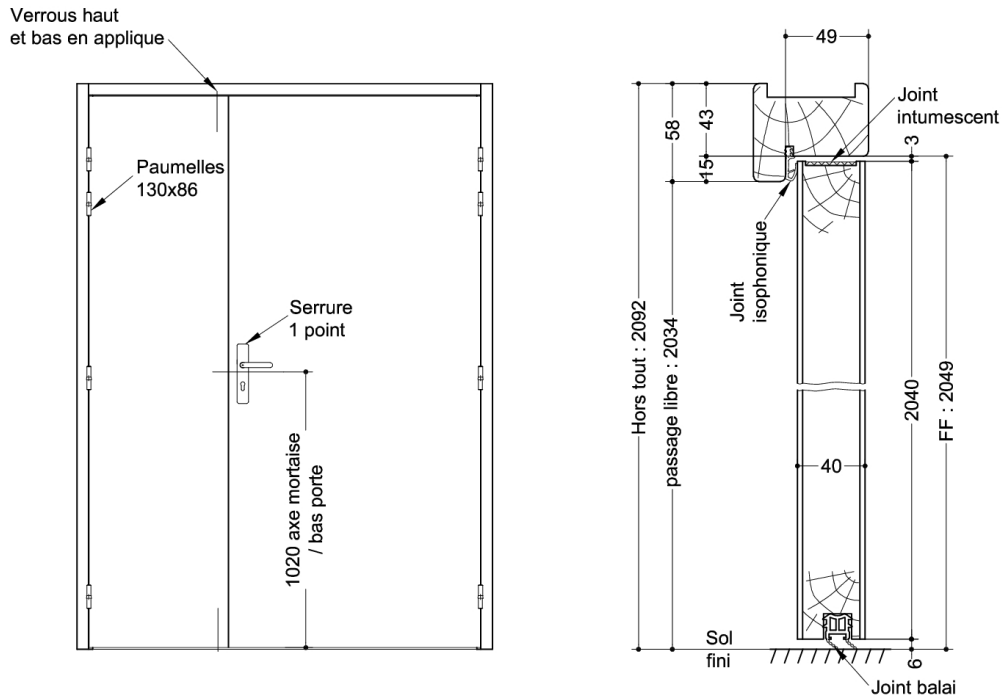

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique