



Bloc porte bois acoustique RA = 41 dB

Double vantail - Simple action

Neuf

Huissierie/bâti bois

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**PHONIBLOC
41BA32S-T05
GRANDES DIMENSIONS**

PROCES VERBAUX

- Feu : 13-A-975
- Acoustique : AC16-26066172/1

PERFORMANCES



EI 30



-



42(-1;-4) dB



-



-



-

AUTRES INFORMATIONS

- FDES : n° 2 / n° 10
- Poids du vantail (kg/m²) : 49,5
- Classe d'émission COV : A+

| TYPE D'HUISSIERIE | SUPPORT | VANTAIL | | RESISTANCE AU FEU Dimension vantail | | DIMENSIONS ACOUSTIQUE | |
|---|---------------|---|----|--|--|--------------------------|-----------|
| | | Cadre porte | Ep | Hauteur | Largeur | Hauteur | Largeur |
| Bois feuillus \geq 600 kg/m ³ (sauf Hêtre) | Tous supports | Bois feuillus \geq 710 kg/m ³ (sauf Hêtre) | 50 | 2570 maxi | DVE : 1030 mm maxi DVI : 0 : 1030 maxi + SF : 330 mini (Lsf / Lo \geq 0,5) | 2570 maxi | 1030 maxi |

EQUIPEMENTS DE BASE

| | |
|-------------------|--|
| Huissierie | Type d'huissierie : voir tableau ci-dessus Section : 78 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm |
| Vantail | Type de vantail : Chant droit Ame : Composite blindée 2 tôles acier 15/10ème Revêtement : Parements MDF; Prépeint Jonction double vantail : Battement tiercé avec joint isophonique |
| Etanchéité | Etanchéité feu : voir plan(s) Joint isophonique avec profil d'huissierie à gorge isophonique Joint balai |
| Ferrage | Paumelles picarde 160x80 |
| Fermeture | Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm Verrou en applique (non fourni) |

OPTIONS ET VARIANTES

| | |
|--------------------------------------|---|
| Huissierie | Divers profils Talon de 5 en 5 mm |
| Etanchéité | Plinthe automatique : JUNG PAJ 650 dB ou ATHMER SCHALL Ex L-15/30 QFS |
| Ferrage | <ul style="list-style-type: none">• Paumelles inox 140x70; Paumelles Monin inox à bille 100x87; Paumelles Monin inox 100x86• Charnières invisibles TECTUS 540 3D; Charnières invisibles TECTUS 640 3D A8; Charnières invisibles TECTUS 640 3D; Charnières invisibles TECTUS 540 3D A8 |
| Serrure mécanique à mortaiser | Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">• axe à 50 mm : BRICARD série 900; VACHETTE série D450; MARQUES série 7250; MORTY 10 150-6&7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser• axe à 55 mm : ABLOY KEL 160 |
| Serrure électrique | Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">• axe à 50 mm : têtère 250 x 20 uniquement, gâche spécifique DEYA posée; ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; DORMA SVP usinage seul possible; DORMA SVZ usinage seul possible; Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 (fourniture possible)• axe 55 à 60 mm : Usinage seul pour modèles ABLOY avec têtère de 235 x 20 Autres références possibles, nous consulter. |
| Serrure à carte électronique | <ul style="list-style-type: none">• ASSA ABLOY : APERIO E100 BASIC; APERIO E900; APERIO L100• CISA : eSIGNO• DORMA KABA : 660 E; 660 i; 660 K; 760 E; 760 K; 770 E; 770 K; 790 E; 790 K; Confidant RFID; RT; RT Messenger• INHOVA : DONNA• ONITY : ADVANCE MAG; ADVANCE RFID; HT 22 RFID; HT 24 RFID; HT 28 RFID; TRILLIUM MAG; TRILLIUM RFID• SALTO : AELEMENT; XS4; XS4 One• VINGCARD : SIGNATURE RFID Pour plus de détails consultez l'annexe des serrures à carte lot N° : 12 |
| Verrouillage sur semi-fixe | Crémone en applique (non fourni); Fermeture d'urgence : |

| | | | |
|--------------------------------|---|--------------------|--------------|
| Ferme-porte | <ul style="list-style-type: none"> Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR250; GR300 Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93 Ferme-porte encastré : MULTIGENIUS; DORMA ITS 96 | | |
| Equipements électriques | <ul style="list-style-type: none"> Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission ou à rupture : EFF EFF 118F Profix 2, ou 138 Profix 2 (ferme-porte sur chaque vantail OBLIGATOIRE avec gâche à rupture associé à un verrouillage du semi-fixe à engagement automatique). Gâche électrique EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); Verrou motorisé EFF EFF série 351M; Serrure électrique un point ABL0Y avec boîtier CKEL DAS : nous consulter Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400 Passe-câble : DORMA KU 260; (Autres références nous consulter) | | |
| Oculus | Dimensions standards fabrication (dimension vitrage) | rectangulaire | circulaire |
| | Bois | 400x300 ou 400x400 | Ø300 ou Ø400 |
| | Métallique Silhouette | 400x300 | Ø300 ou Ø400 |
| | Psy | 400x300 | |
| | <p>Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m² Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"</p> | | |
| Divers | <ul style="list-style-type: none"> Barre de tirage (non fournie) Microviseur(s) | | |
| Finitions et décors | <p>Finition de l'hubriserie :</p> <ul style="list-style-type: none"> autres essences (sur consultation) <p>Finition du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> Panneaux stratifiés Placage <p>Décors du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> Moulures Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection <p>Protection du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique Protection des chants : cornière inox ou revêtement PVC | | |
| Environnement | PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338) | | |

MISE EN OEUVRE



Mise en oeuvre

Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50
 [Cf. Annexes configurations de pose]

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA

- Porte particulièrement stable blindée 2 tôles acier 15/10ème, double vantail
- Très large choix de finitions de porte et d'accessoires
- Validée sur tous supports, grande dimension (maxi 2600x1030 mm)

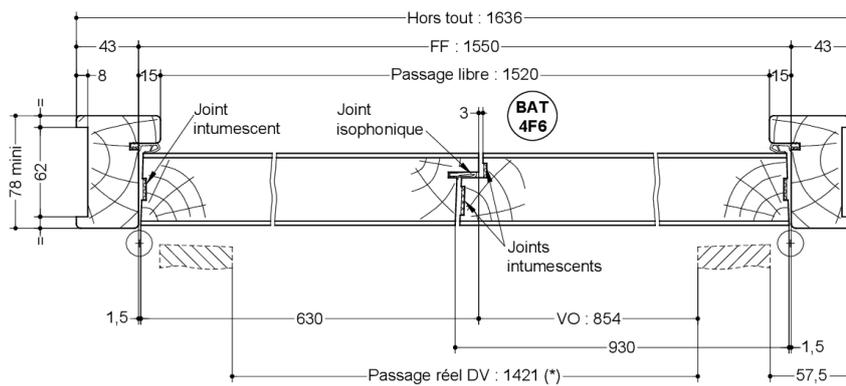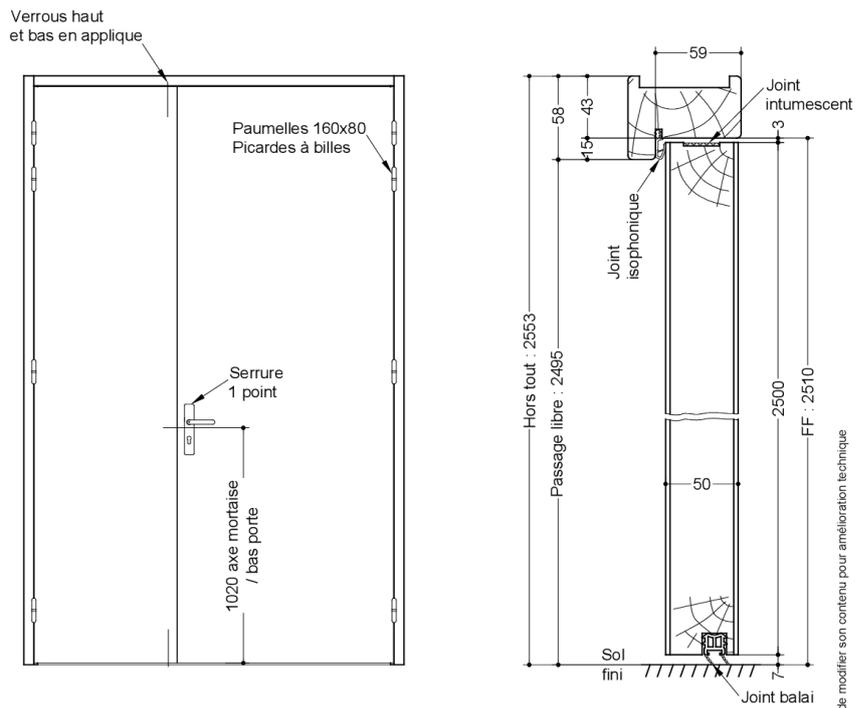

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A05-1900301, indice A

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

Cadre de porte en bois feuillus de masse volumique $\geq 710\text{kg/m}^3$ (sauf hêtre)
Huissierie en bois feuillus de masse volumique $\geq 600\text{kg/m}^3$ (sauf hêtre)