



## Bloc porte bois palier stable RA = 42 dB

Simple vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti bois

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**PHONIBLOC  
42BA31S-T54**

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none"><li>Feu : 13-A-974</li><li>Acoustique : AC16-26063233/1</li><li>Stabilité : 04/PC/PHY/44-1 et 2</li><li>Thermique : PC.CIAT/2014.14.04/BP</li></ul>	 EI 30  43[-1;-5] dB  -	 -  STABILITÉ Climat 3b  1,7 W/m <sup>2</sup> .°K
		<ul style="list-style-type: none"><li>FDES : n° 2 / n° 10</li><li>Poids du vantail (kg/m<sup>2</sup>) : 50</li><li>Classe d'émission COV : A+</li></ul>

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail			DIMENSIONS ACOUSTIQUE	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur	Surface max (en m <sup>2</sup> )	Hauteur	Largeur
Hêtre LCA	Tous supports	Hêtre LCA	50	2240 maxi	1130 maxi	2,77	2240 maxi	1130 maxi

### EQUIPEMENTS DE BASE

<b>Huisserie</b>	Type d'huisserie : voir tableau ci-dessus Section : 78 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm
<b>Vantail</b>	Type de vantail : Chant droit Ame : Composite blindée 2 tôles acier 15/10ème Revêtement : Parements MDF; Prépeint
<b>Etanchéité</b>	Etanchéité feu : voir plan(s) Joint isophonique avec profil d'huisserie à gorge isophonique Seuil suisse acier (non fourni)
<b>Ferrage</b>	Paumelles picarde 160x80
<b>Fermeture</b>	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm

### OPTIONS ET VARIANTES

<b>Huisserie</b>	Divers profils Talon de 5 en 5 mm
<b>Etanchéité</b>	Seuil suisse bois; Joint balai; Plinthe automatique (RA = 42 dB) : JUNG PAJ 650 dB ou ATHMER SCHALL Ex L-15/30 QFS
<b>Ferrage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles inox 140x70; Paumelles Monin inox à bille 100x87; Paumelles Monin inox 100x86</li><li>Charnières invisibles TECTUS 540 3D; Charnières invisibles TECTUS 340 3D; Charnières invisibles TECTUS 640 3D A8; Charnières invisibles TECTUS 640 3D; Charnières invisibles TECTUS 540 3D A8</li></ul>
<b>Serrure mécanique à mortaiser</b>	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"><li>axe à 50 mm : BRICARD série 900; VACHETTE série D450; MARQUES série 7250; MORTY 10 150-6&amp;7 barre anti-panique sur coffre à mortaiser</li><li>axe à 120 mm : DENY FONTAINE série PMR; VACHETTE série D450; BRICARD 912</li></ul>
<b>Serrure électrique</b>	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"><li>axe à 50 mm : ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; DORMA SVP usinage seul possible; DORMA SVZ usinage seul possible (uniquement en têtère de 250 x 20); Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 (fourniture possible uniquement en têtère de 250 x 20)</li><li>axe 55 à 60 mm : Usinage seul (largeur têtère selon demande) pour modèles ABLOY ou DORMA</li></ul> Autres références possibles, nous consulter.
<b>Serrure à carte électronique</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>ASSA ABLOY : APERIO L100</li><li>SALTO : AELEMENT</li><li>VINGCARD : SIGNATURE RFID</li></ul> Pour plus de détails consultez l'annexe des serrures à carte lot N° : 7
<b>Ferme-porte</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300</li><li>Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93</li><li>Ferme-porte encastré : IMPAR Multigenius (630 mm ≤ L ≤ 1230 mm)</li></ul>
<b>Equipements électriques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission : EFF 118F Profix 2. Possibilité de réservation pour gâches EFF 128F Profix 2 (non fournie)</li><li>Gâche électrique EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); Verrou motorisé EFF EFF série 351M;</li><li>Serrure électrique un point ABLOY avec boîtier CKEL DAS : nous consulter</li><li>Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400</li><li>Passe-câble : DORMA KU 260; (Autres références nous consulter)</li></ul>


Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	

Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m<sup>2</sup>  
Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parcloles"


<b>Divers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barre de tirage (non fournie)</li> <li>• Microviseur(s)</li> <li>• mesures conservatoires (oui nous consulter)</li> </ul>
<b>Finitions et décors</b>	Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panneaux stratifiés</li> <li>• Placage</li> </ul> Décors du vantail : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moulures</li> <li>• Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li> <li>• Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li> <li>• Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li> </ul> Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique</li> <li>• Protection des chants : cornière inox ou revêtement PVC</li> </ul>
<b>Environnement</b>	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)

MISE EN OEUVRE	
<b>Mise en oeuvre</b>	Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 37; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 (Cf. Annexes configurations de pose)



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
<b>Les + DEYA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porte particulièrement stable blindée 2 tôles acier 15/10ème</li> <li>• Très large choix de finitions de porte et d'accessoires</li> </ul>

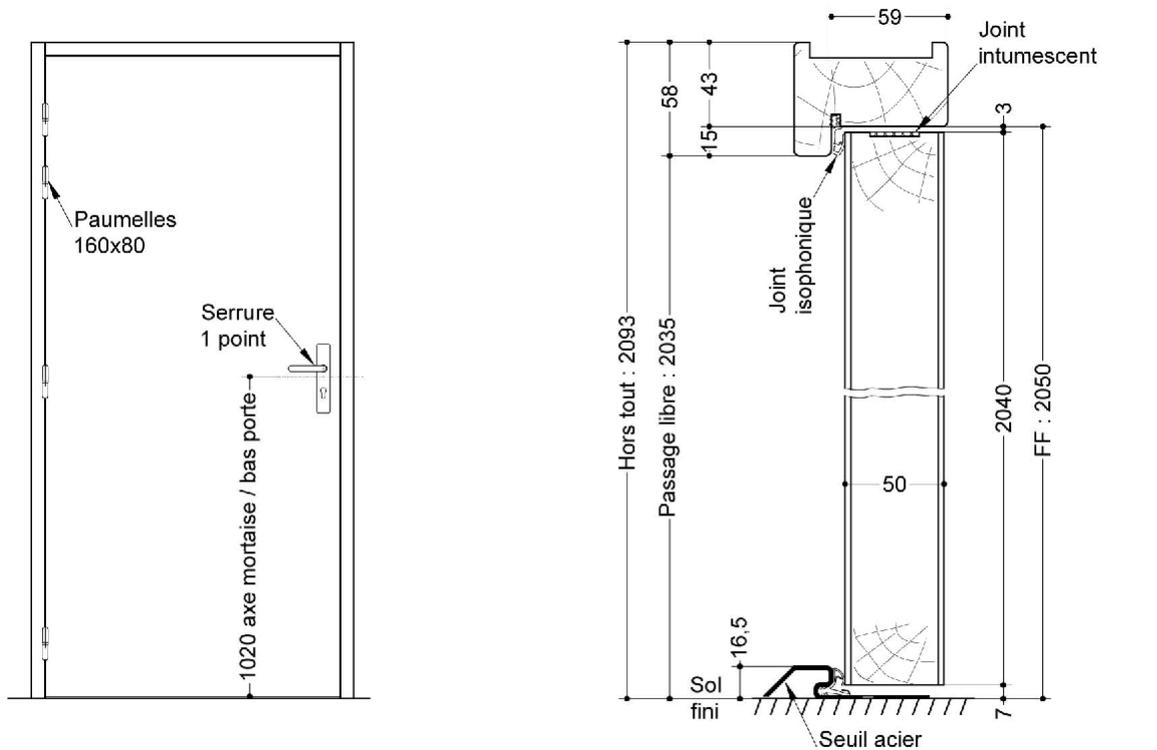

Option avec  
seuil suisse  
bois (56x18)



Option avec  
joint balai

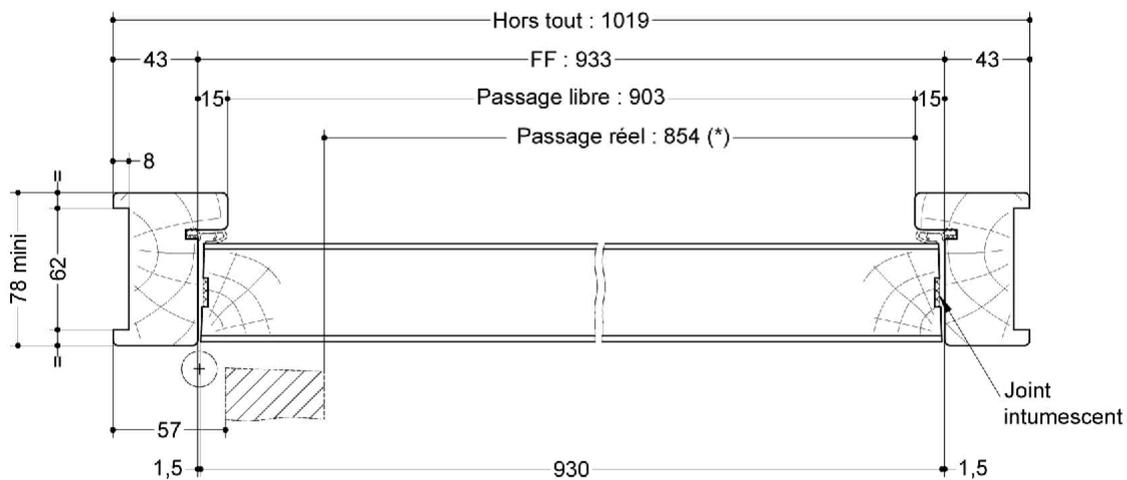

(\* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique