



Bloc porte bois palier stable RA = 44 dB







Simple vantail - Simple action

Neuf

Huissierie/bâti bois

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**PHONIBLOC
44BA61S-T01**

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none">Feu : RS 04-056Acoustique : 03/PC/PHY/2152Stabilité : 04/PC/PHY/121Thermique : PC.CIAT/2014.14.04/BP	 EI 60  45[-1;-3] dB  -	 -  STABILITÉ Climat 3c  1,8 W/m ² .°K
		<ul style="list-style-type: none">FDES : n° 2 / n° 10Poids du vantail (kg/m²) : 55,5 (poids maxi du vantail 120kg)Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSIERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		DIMENSIONS ACOUSTIQUE	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	Tous supports	Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	50	2240 maxi	1030 maxi	1840 à 2240	830 à 1030



EQUIPEMENTS DE BASE

Huissierie	Type d'huissierie : voir tableau ci-dessus Section : 78 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Composite blindée 2 tôles acier 15/10ème Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s) Joint isophonique avec profil d'huissierie à gorge isophonique Joint balai
Ferrage	Paumelles picarde 160x80
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm

OPTIONS ET VARIANTES

Huissierie	Divers profils Talon de 5 en 5 mm									
Etanchéité	Seuil suisse bois; Seuil suisse acier									
Ferrage	<ul style="list-style-type: none">Paumelles Monin inox à bille 100x87Charnières invisibles TECTUS 340 3D									
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : BRICARD série 900; VACHETTE série D450 Serrure Multipoints : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : BRICARD 8150; BRICARD 8161 A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P*									
Serrure à carte électronique	<ul style="list-style-type: none">CISA : eSIGNOONITY : HT 22 RFID; HT 24 RFID; HT 28 RFID; TRILLIUM MAG Pour plus de détails consultez l'annexe des serrures à carte lot N° : 5									
Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none">Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission : EFF 118F Profix 2. Possibilité de réservation pour gâches EFF 128F Profix 2 (non fournie)Serrure électrique un point ou multipoint ABLOY avec boîtier CKEL DAS : nous consulterPasse-câble : DORMA KU 260; (Autres références nous consulter)									
Oculus	<table border="1"><thead><tr><th>Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)</th><th>rectangulaire</th><th>circulaire</th></tr></thead><tbody><tr><td>Bois</td><td>900x400</td><td>Ø400</td></tr><tr><td>Métallique Silhouette</td><td>400x300</td><td>Ø400</td></tr></tbody></table> <p>Nombre d'oculus maximum par vantail : 2 Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"</p>	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire	Bois	900x400	Ø400	Métallique Silhouette	400x300	Ø400
Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire								
Bois	900x400	Ø400								
Métallique Silhouette	400x300	Ø400								
Divers	<ul style="list-style-type: none">Microviseur(s)									

Finitions et décors	Finition de l'hubriserie : <ul style="list-style-type: none"> • autres essences (sur consultation) Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> • Panneaux stratifiés • Placage Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"> • Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC® (FCBA-COC-000338)
MISE EN OEUVRE	
Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 [Cf. Annexes configurations de pose]
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"> • Porte extrêmement stable blindée 2 tôles acier 15/10ème • Validée sur tous supports jusqu'à 2240x1030 mm

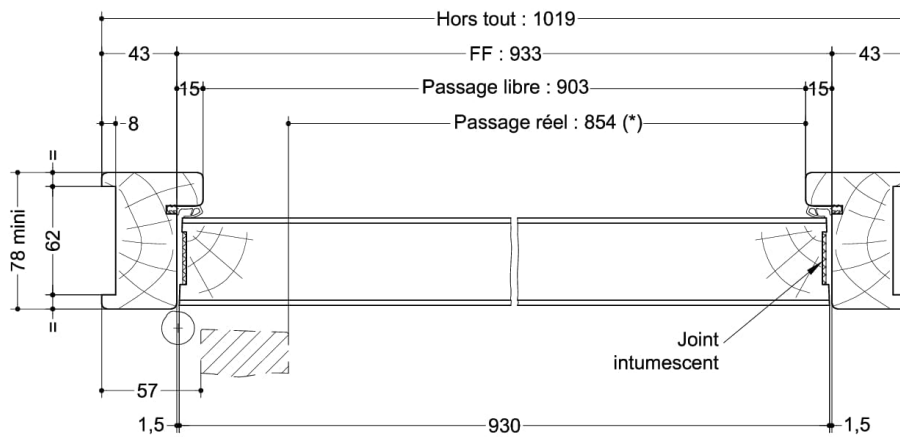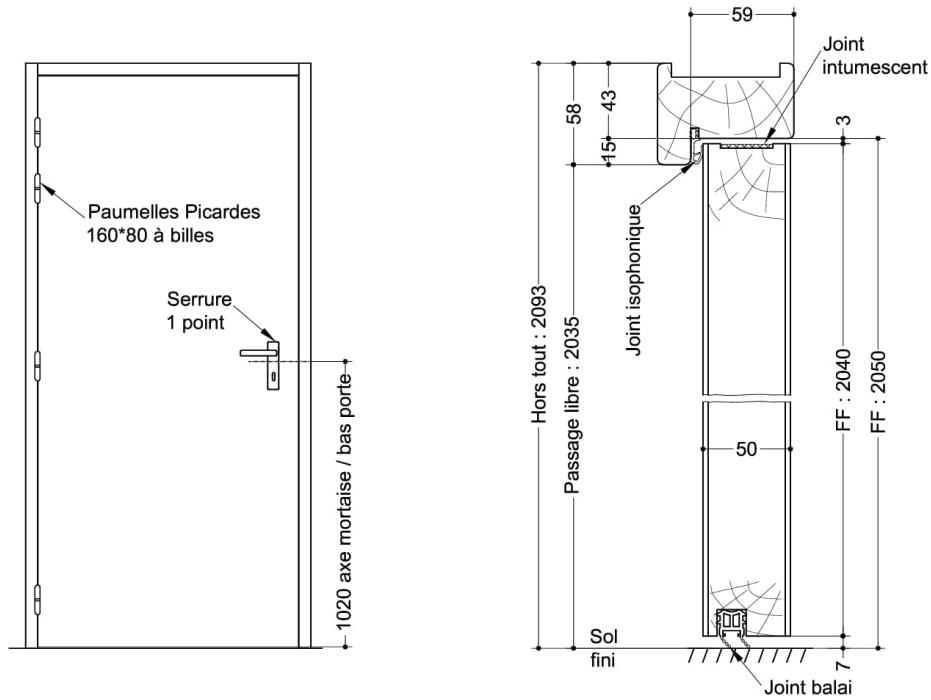

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique