



Bloc porte bois palier stable RA = 45 dB







Simple vantail - Simple action

Neuf

Huissérie/bâti bois

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**PHONIBLOC
45BA31S-T06**

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none">Feu : EFR.15.000591Acoustique : AC14-26050635/3Stabilité : 04/PC/PHY/44-1 et 2Thermique : PC.CIAT/2014.14.04/BP/32Perméabilité à l'air : BV-1098/A	 EI 30  46(-1;-5) dB  -	 -  STABILITÉ Climat 3b  1,5 W/m ² .°K
		<ul style="list-style-type: none">FDES : n° 2 / n° 10Poids du vantail (kg/m²) : 49,5 (poids maxi du vantail 120kg)Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		DIMENSIONS ACOUSTIQUE	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
Hêtre LCA	Tous supports	Hêtre LCA	50	2240 maxi	1030 maxi	2240 maxi	860 à 1160 maxi

EQUIPEMENTS DE BASE

Huissérie	Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Double feuillure à gorge Section : 78 x 72 Finition : Brute Talon de 35 mm
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Composite blindée 2 tôles acier 15/10ème Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s) Joint isophonique avec profil d'huissérie à gorge isophonique Double joint balai
Ferrage	Paumelles picarde 160x80
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 60mm

OPTIONS ET VARIANTES

Huissérie	Divers profils Talon de 5 en 5 mm
Etanchéité	Seuil suisse bois; Seuil suisse acier; Seuil suisse bois + double joint balai (RA = 47 dB)
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">axe à 60 mm : MARQUES série 725axe à 60 ou 65 mm : ABLOY KEL160; EFF EFF309Xaxe à 120 mm : DENY FONTAINE série PMR; VACHETTE série D450; BRICARD 912
Serrure électrique	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">axe à 60 mm : ABLOY KEL520; ABLOY KEL 560; ABLOY KEL 561 (fourniture possible); Autres modèles ABLOY Usinage seul possible Autres références possibles, nous consulter.
Serrure à carte électronique	<ul style="list-style-type: none">SALTO : AELEMENT; XS4; XS4 OneVINGCARD : SIGNATURE RFID Pour plus de détails consultez l'annexe des serrures à carte lot N° : 3
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none">Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93Ferme-porte encastré : MULTIGENIUS
Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none">Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission : EFF 118F Profix 2. Possibilité de réservation pour gâches EFF 128F Profix 2 (non fournie)Gâche électrique EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807)Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400Passe-câble : DORMA KU 260; (Autres références nous consulter)



Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	

Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m²
Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"

Divers	<ul style="list-style-type: none"> • Barre de tirage (non fournie) • Microviseur(s) • mesures conservatoires (oui nous consulter)
Finitions et décors	Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> • Panneaux stratifiés • Placage Décors du vantail : <ul style="list-style-type: none"> • Moulures • Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"> • Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)

MISE EN OEUVRE	
Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 14; 16; 18; 21; 23; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50 [Cf. Annexes configurations de pose]

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"> • Porte particulièrement stable blindée 2 tôles acier 15/10ème • Très haute performance acoustique RA = 45dB (avec seuil suisse bois + double joint balai RA = 47dB)

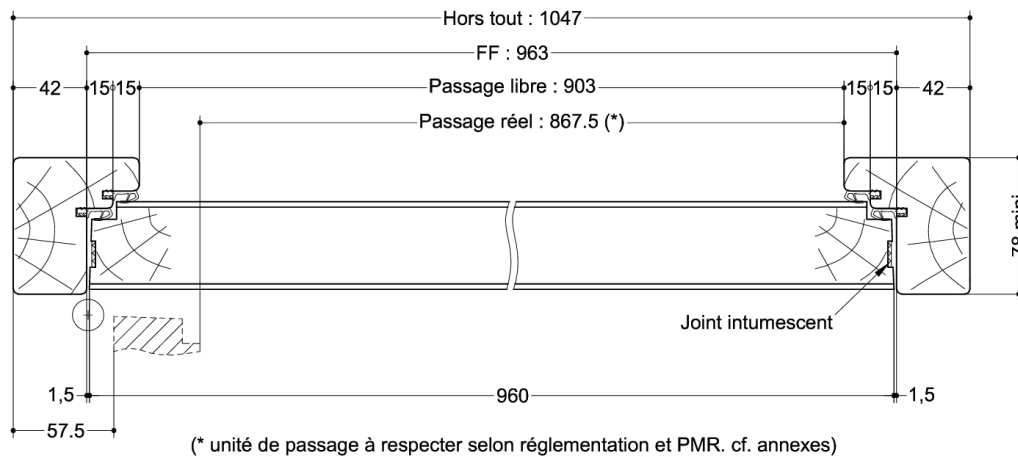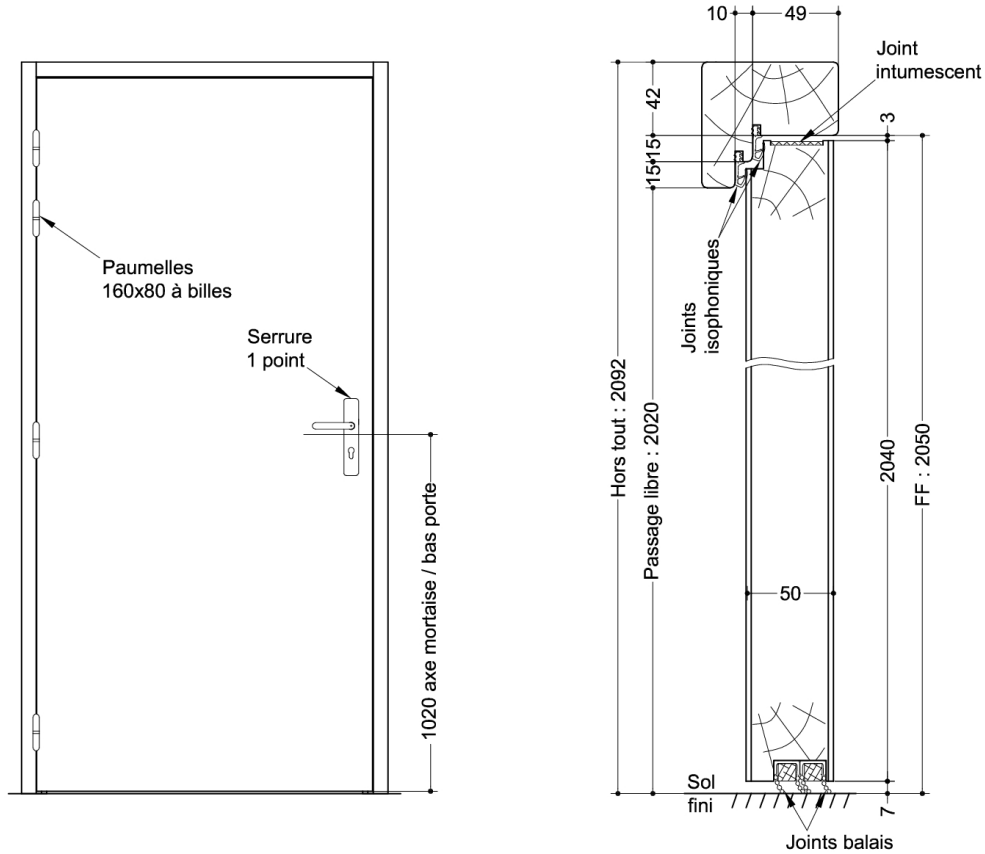

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique