



## Bloc porte bois acoustique RA = 45 dB

Double vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti métallique

{Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso}

**PHONIBLOC  
45BA32S-R01**

### PROCES VERBAUX

- Feu : EFR.15.000592
- Acoustique : AC14-26050635/2
- Perméabilité à l'air : BV-1098/B1

### PERFORMANCES



EI 30



-



47{-2;-6} dB



-



-



-

### AUTRES INFORMATIONS

- FDES : n° 6
- Poids du vantail (kg/m<sup>2</sup>) : 49
- Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		DIMENSIONS ACOUSTIQUE	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
Banchée; Scellée	Support rigide	Bois feuillus ≥ 600 kg/m <sup>3</sup> (sauf Hêtre)	50	2240 maxi	DV : 360 à 960	2240 maxi	DV : 760 à 960

### EQUIPEMENTS DE BASE

<b>Huisserie</b>	Type d'hubrisserie : voir tableau ci-dessus Double feuillure à gorge Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm Epaisseur mini support : 100
<b>Vantail</b>	Type de vantail : Chant droit Ame : Composite blindée 2 tôles acier 15/10ème Revêtement : Parements MDF; Prépeint
<b>Etanchéité</b>	Etanchéité feu : voir plan(s) Joint isophonique avec profil d'hubrisserie à gorge isophonique; Double battements isophonique Double joint balai
<b>Ferrage</b>	Paumelles picarde 160x80
<b>Fermeture</b>	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 60mm Verrou en applique (non fourni)

### OPTIONS ET VARIANTES

<b>Huisserie</b>	Divers profils Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm)
<b>Etanchéité</b>	Seuil suisse bois; Seuil suisse acier
<b>Serrure mécanique à mortaiser</b>	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"><li>• axe à 50 mm : BRICARD série 900; VACHETTE série D450</li><li>• axe à 60 ou 65 mm : ABLOY KEL160; EFF EFF309X</li><li>• axe à 60 mm : MARQUES série 725</li></ul>
<b>Serrure électrique</b>	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"><li>• axe à 60 mm : Usinage seul pour modèles ABLOY avec têtère de 235 x 20, gâche spécifique DEYA posée; ABLOY KEL520; ABLOY KEL 560; ABLOY KEL 561 (fourniture possible); Autres modèles ABLOY avec têtère de 235 x 20 Usinage seul possible, gâche spécifique DEYA posée</li></ul> Autres références possibles, nous consulter.
<b>Serrure à carte électronique</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• SALTO : AELEMENT</li></ul> Pour plus de détails consultez l'annexe des serrures à carte lot N° : 2
<b>Verrouillage sur semi-fixe</b>	Crémone en applique (non fourni) :
<b>Ferme-porte</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR250; GR300</li><li>• Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93</li><li>• Ferme-porte encastré : MULTIGENIUS; DORMA ITS 96</li></ul>
<b>Equipements électriques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gâche électrique EFF EFF 331, 332 (contrepartie EFF 807); Verrou motorisé EFF EFF série 351M;</li><li>• Serrure électrique un point ABLOY avec boîtier CKEL DAS : nous consulter</li><li>• Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400</li><li>• Passe-câble : DORMA KU 260; (Autres références nous consulter)</li></ul>




Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	

Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m<sup>2</sup>  
Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parcloles"

Divers	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Barre de tirage (non fournie)</li> <li>• Microviseur(s)</li> <li>• mesures conservatoires (oui nous consulter)</li> </ul>
Finitions et décors	Finition de l'hubrisserie : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hubrisserie métallique laquée</li> </ul> Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panneaux stratifiés</li> <li>• Placage</li> </ul> Décors du vantail : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moulures</li> <li>• Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li> <li>• Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li> <li>• Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li> </ul> Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique</li> </ul>
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC® (FCBA-COC-000338)

MISE EN OEUVRE	
Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 1; 2; 4; 5; 6 (Cf. Annexes configurations de pose)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Porte particulièrement stable blindée 2 tôles acier 15/10ème résistante au feu 30 minutes</li> <li>• Très large choix de serrures, de finitions de porte et d'accessoires</li> </ul>

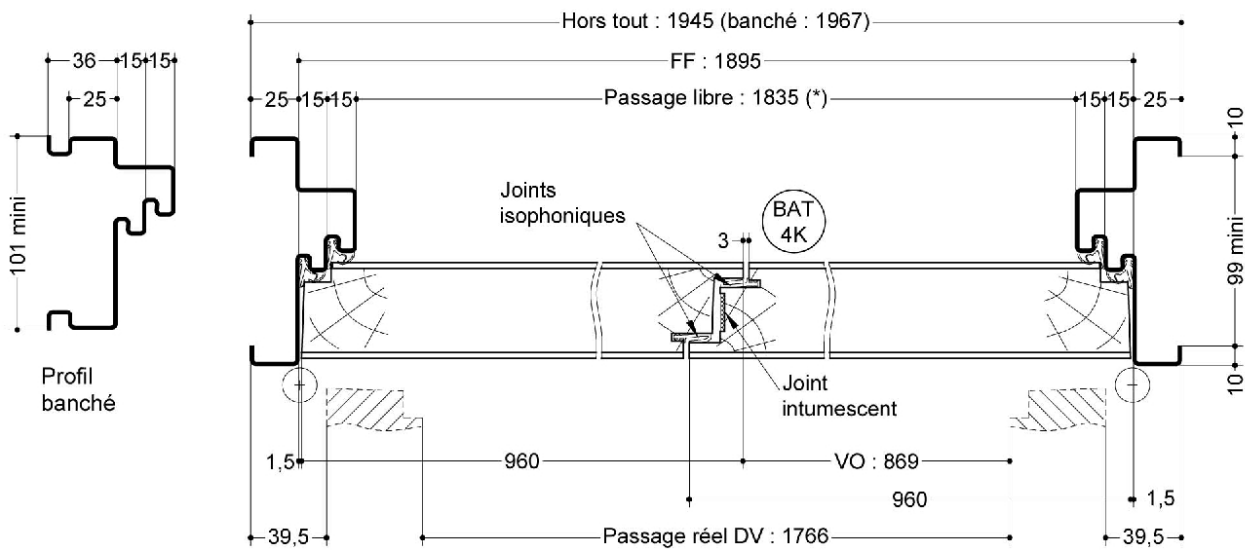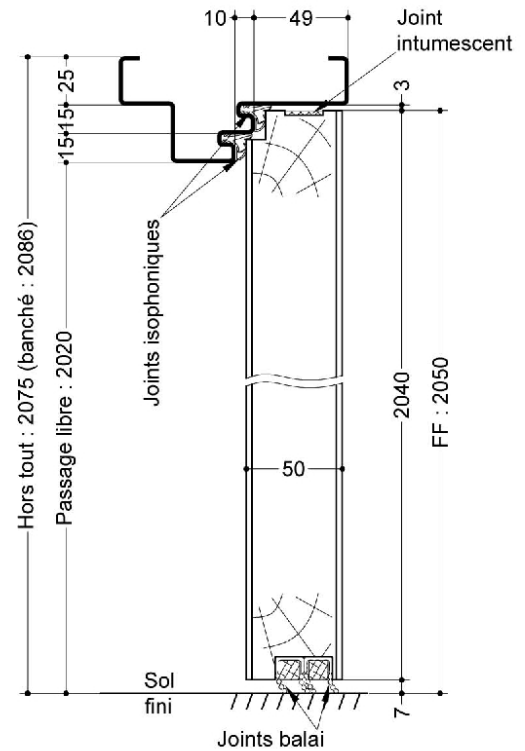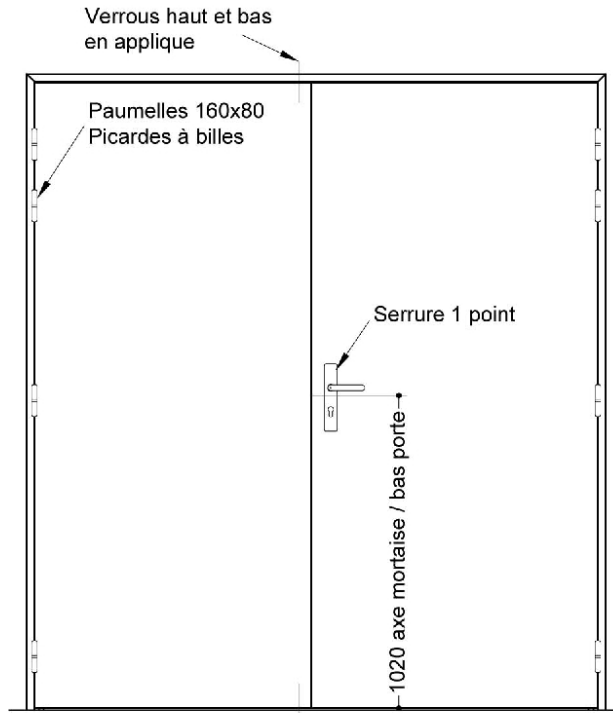

(\* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)