



## Bloc porte bois acoustique RA = 45 dB

Double vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti bois

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**PHONIBLOC  
45BA32S-T02**

### PROCES VERBAUX

- Feu : EFR.15.000592
- Acoustique : AC14-26050635/2
- Perméabilité à l'air : BV-1098/B1

### PERFORMANCES



EI 30



-



47(-2;-6) dB



-



-



-

### AUTRES INFORMATIONS

- FDES : n° 2 / n° 10
- Poids du vantail (kg/m<sup>2</sup>) : 49
- Classe d'émission COV : A+

| TYPE D'HUISSERIE | SUPPORT       | VANTAIL  |    | RESISTANCE AU FEU<br>Dimension vantail |  | DIMENSIONS ACOUSTIQUE |                |
|------------------|---------------|--|----|--|--|-----------------------|----------------|
|                  |               | Cadre porte  | Ep | Hauteur                                | Largeur  | Hauteur               | Largeur        |
| Hêtre LCA        | Tous supports | Bois feuillus ≥ 600 kg/m <sup>3</sup> (sauf Hêtre) | 50 | 2240 maxi                              | DVE : 960 maxi<br>DVI : 0 : 960 maxi + SF : 360 mini | 2240 maxi             | DV : 760 à 960 |



### EQUIPEMENTS DE BASE

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Huisserie</b>  | Type d'hubriserie : voir tableau ci-dessus<br>Double feuillure à gorge<br>Section : 78 x 72<br>Finition : Brute<br>Talon de 35 mm                    |
| <b>Vantail</b>    | Type de vantail : Chant droit<br>Ame : Composite blindée 2 tôles acier 15/10ème<br>Revêtement : Parements MDF; Prépeint                              |
| <b>Etanchéité</b> | Etanchéité feu : voir plan(s)<br>Joint isophonique avec profil d'hubriserie à gorge isophonique; Double battements isophonique<br>Double joint balai |
| <b>Ferrage</b>    | Paumelles picarde 160x80   |
| <b>Fermeture</b>  | Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 60mm<br>Verrou en applique (non fourni)  |

### OPTIONS ET VARIANTES

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Huisserie</b>                     | Divers profils<br>Talon de 5 en 5 mm   |
| <b>Serrure mécanique à mortaiser</b> | Serrure 1 point <ul style="list-style-type: none"><li>• axe à 60 ou 65 mm : ABLOY KEL160; EFF EFF309X</li><li>• axe à 60 mm : MARQUES série 725</li></ul>  |
| <b>Serrure électrique</b>            | Serrure 1 point <ul style="list-style-type: none"><li>• axe à 60 mm : Usinage seul pour modèles ABLOY avec têtière de 235 x 20, gâche spécifique DEYA posée; ABLOY KEL520; ABLOY KEL 560; ABLOY KEL 561 (fourniture possible); Autres modèles ABLOY avec têtière de 235 x 20 Usinage seul possible, gâche spécifique DEYA posée</li></ul> Autres références possibles, nous consulter. |
| <b>Serrure à carte électronique</b>  | • SALTO : AELEMENT<br>Pour plus de détails consultez l'annexe des serrures à carte lot N° : 2  |
| <b>Verrouillage sur semi-fixe</b>    | Crémone en applique (non fourni)   |
| <b>Ferme-porte</b>                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR250; GR300</li><li>• Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93</li><li>• Ferme-porte encastré : IMPAR Multigenius (630 mm ≤ L ≤ 1230 mm); DORMA ITS 96</li></ul>                            |
| <b>Equipements électriques</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Serrure électrique un point ABLOY avec boîtier CKEL DAS : nous consulter</li><li>• Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400</li><li>• Passe-câble : DORMA KU 260; (Autres références nous consulter)</li></ul>   |

|   |   |               |              |
|---|---|---------------|--------------|
| <b>Oculus</b>   | Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)  | rectangulaire | circulaire   |
|   | Bois (non testé en acoustique)  | 400x300       | Ø300 ou Ø400 |
|   | Métallique Silhouette (non testé en acoustique)   | 400x300       | Ø300 ou Ø400 |
|   | Psy (non testé en acoustique)   | 400x300       |              |
| <p>Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m<sup>2</sup><br/> Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parcloses"</p> |   |               |              |
| <b>Divers</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Barre de tirage (non fournie)</li> <li>• Microviseur(s)</li> <li>• mesures conservatoires (oui nous consulter)</li> </ul>  |               |              |
| <b>Finitions et décors</b>  | <p>Finition du vantail</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panneaux stratifiés</li> <li>• Placage</li> </ul> <p>Décors du vantail</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Moulures</li> <li>• Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li> <li>• Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li> <li>• Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li> </ul> <p>Protection du vantail</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique</li> </ul> |               |              |
| <b>Environnement</b>  | PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)   |               |              |
| <b>MISE EN OEUVRE</b>   |   |               |              |
| <b>Mise en oeuvre</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Configuration(s) de pose validée(s) : 14; 16; 18; 21; 23; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 39; 40; 41; 47; 49; 50<br/> [Cf. Annexes configurations de pose]</li> </ul>  |               |              |
| <b>INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES</b>   |   |               |              |
| <b>Les + DEYA</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Porte particulièrement stable blindée 2 tôles acier 15/10ème résistante au feu 30 minutes</li> <li>• Très large choix de serrures, de finitions de porte et d'accessoires</li> </ul>   |               |              |

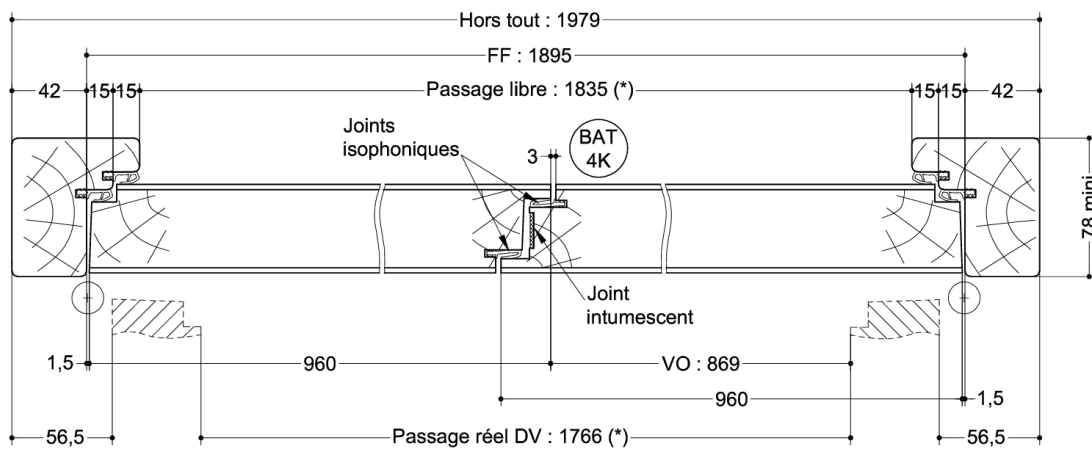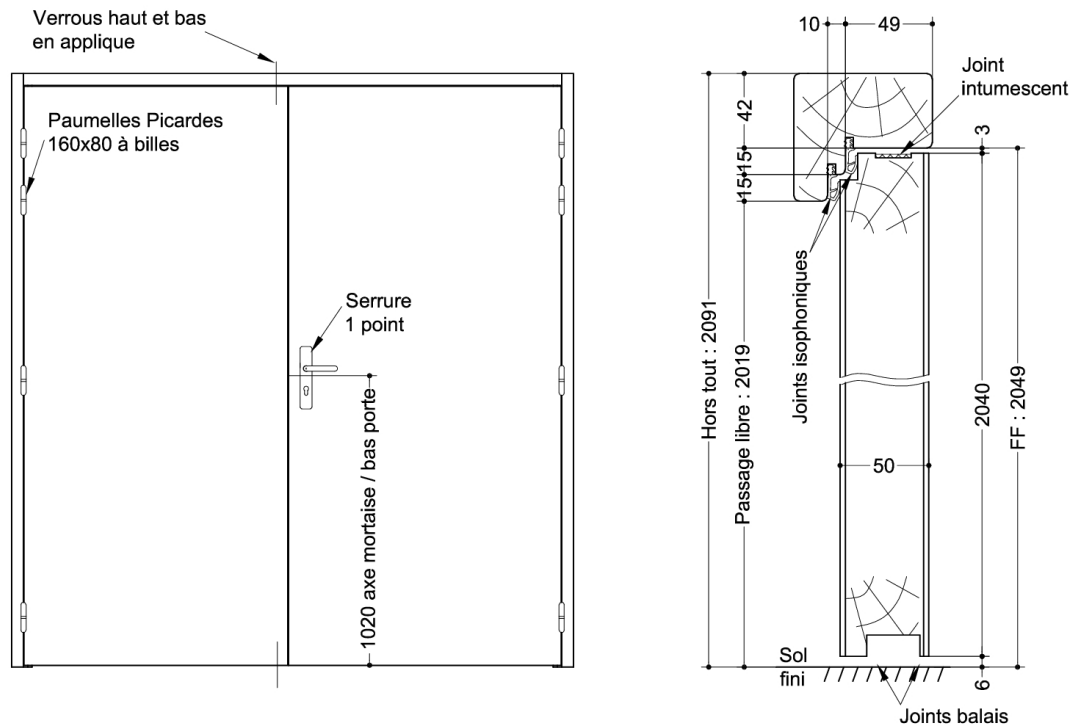

(\* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A23-1701003, indice A

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite