



Bloc porte bois acoustique RA = 47 dB

Double vantail - Simple action

Neuf

Huisserie/bâti métallique

[Mode 0 - Sens du feu : Recto/Verso]

**PHONIBLOC
47BA62S-R01**

PROCES VERBAUX

- Feu : RS 15-044
- Acoustique : AC14-26050635/4

PERFORMANCES



EI 60



-



jusqu'à 49(-2;-5) dB



-



-



-

AUTRES INFORMATIONS

- FDES : n° 6
- Poids du vantail (kg/m²) : 60
- Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		DIMENSIONS ACOUSTIQUE	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur
Banchée; Scellée	Support rigide	Bois feuillus ≥ 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	70	2240 maxi	DVE : 1040 maxi DVI : 0 : 1040 maxi + SF : 1040 maxi	2040 à 2240	DV : 860 à 1040

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Type d'hubrisserie : voir tableau ci-dessus Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm Epaisseur mini support : 100; épaisseur banche : 120
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Composite blindée 2 tôles acier 15/10ème Revêtement : Parements MDF; Prépeint Jonction double vantail : Battement avec joint isophonique
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s) Joint isophonique avec profil d'hubrisserie à gorge isophonique Double joint balai (RA = 47 dB)
Ferrage	Paumelles picarde 160x80
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 60mm Verrou en applique (non fourni)

OPTIONS ET VARIANTES

Huisserie	Divers profils Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm)
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">• axe à 60 mm : ABLLOY KEL 160; VACHETTE série D450; MARQUES série 725
Serrure électrique	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">• axe à 60 mm : Usinage seul pour modèles ABLLOY avec têtière de 235 x 20, gâche spécifique DEYA posée; ABLLOY KEL 520; ABLLOY KEL 560; ABLLOY KEL 561 (fourniture possible); Autres modèles ABLLOY avec têtière de 235 x 20 Usinage seul possible, gâche spécifique DEYA posée Autres références possibles, nous consulter.
Verrouillage sur semi-fixe	Crémone en applique (non fourni) :
Ferme-porte	• Ferme-porte encastré : MULTIGENIUS
Equipements électriques	• Passe-câble : DORMA KU 260
Finitions et décors	Finition de l'hubrisserie : <ul style="list-style-type: none">• Huisserie métallique laquée Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none">• Panneaux stratifiés• Placage Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none">• Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC® (FCBA-COC-000338)



MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 1; 2; 4 (Cf. Annexes configurations de pose)
-----------------------	---

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA

- Porte blindée 2 tôles acier 15/10ème
- Validée sur support rigide jusqu'à 2240x1060 mm

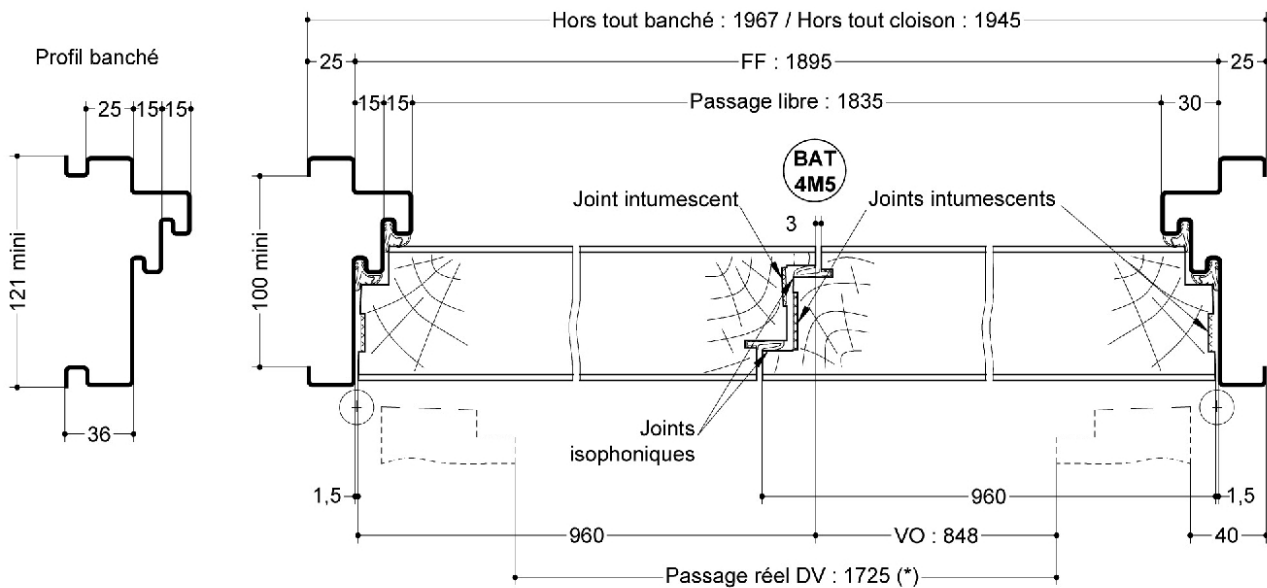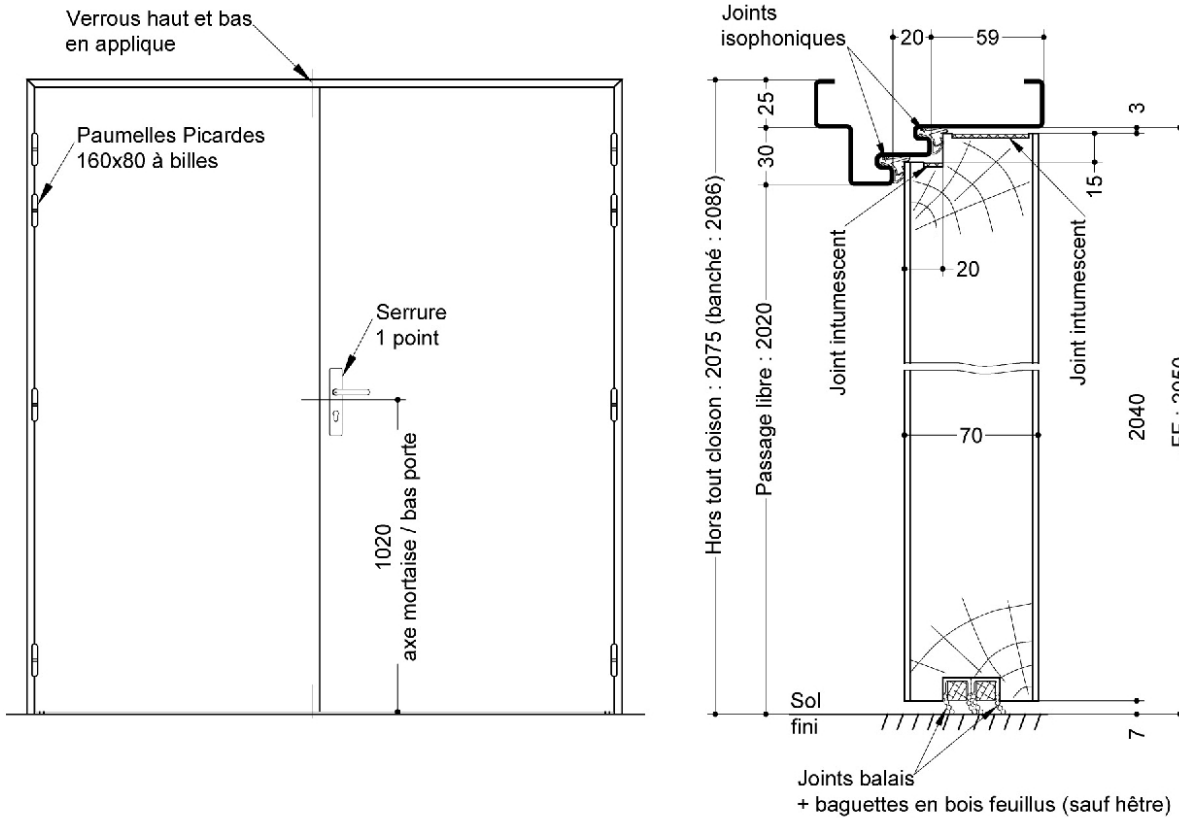

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)