



Bloc porte bois réhabilitation EI30

Simple vantail - Simple action

Réhabilitation

Huissérie/bâti métallique

[Mode 0/1 - Sens du feu : E 30 Recto/Verso - EI 30 Verso]

**RÉHABLOC
R31S-R02**

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS	
<ul style="list-style-type: none">Feu : 13-A-528	 E 30;EI 30  -  -	 -  -  -	<ul style="list-style-type: none">FDES : n° 7Poids du vantail (kg/m²) : 19,5Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU Dimension vantail	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur
Bâti réhabilitation RH6	Support rigide	Bois feuillus \geq 600 kg/m ³ (sauf Hêtre)	40	2140 maxi	930 maxi

EQUIPEMENTS DE BASE

Huissérie	Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Section : 74 x 55 Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint
Etanchéité	Etanchéité feu : voir plan(s)
Ferrage	Paumelles universelles 130x86
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm

OPTIONS ET VARIANTES

Huissérie	Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm)
Etanchéité	Joint isophonique avec profil d'huissérie à gorge isophonique Seuil suisse bois; Seuil suisse acier; Joint balai; Plinthe automatique : JUNG PAJ600
Ferrage	<ul style="list-style-type: none">Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : BRICARD série 900; VACHETTE série D450; MARQUES série 7250; MORTY 10 150-6&7 barre anti-panique sur coffre à mortaiseraxe à 120 mm : VACHETTE série D450; BRICARD 912 Serrure Multipoints : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : BRICARD 8150; BRICARD 8161 A2P*; BRICARD 8162 A2P**; FERCO GU Secury PP MR2; FERCO GU Secury PP MR2 SEI A2P*; FERCO GU Secury PP SF2; FERCO GU Secury PP SF2 SEI A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK A2P**;axe 55 à 65 mm : ABLOY KEL166axe à 120 mm : VACHETTE 5000 TRILOCK A2P*
Serrure électrique	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; DORMA SVP usinage seul possible; DORMA SVZ usinage seul possible (uniquement en têtère de 250 x 20); Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 (fourniture possible uniquement en têtère de 250 x 20)axe 55 à 60 mm : Usinage seul (largeur têtère selon demande) pour modèles ABLOY ou DORMA Serrure Multipoints : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : ABLOY KMP565 (fourniture possible uniquement en têtère de 1760), Usinage seul pour autres modèles ABLOYaxe 55 à 60 mm : Usinage seul Autres références possibles, nous consulter.
Serrure à carte électronique	<ul style="list-style-type: none">ASSA ABLOY : APERIO E100 BASIC; APERIO E900; APERIO L100CISA : eSIGNODORMA KABA : 660 E; 660 i; 660 K; 760 E; 760 K; 770 E; 770 K; 790 E; 790 K; Confidant RFID; RT; RT MessengerINHOVA : DONNAONITY : ADVANCE MAG; ADVANCE RFID; HT 22 RFID; HT 24 RFID; HT 28 RFID; TRILLIUM MAG; TRILLIUM RFIDSALTO : AELEMENT; XS4; XS4 OneVINGCARD : ALLURE; ESSENCE V2; SIGNATURE RFID Pour plus de détails consultez l'annexe des serrures à carte lot N° : 15
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none">Ferme-porte avec bras compas : ISEO : IS60; IS110; IS310; GROOM : GR150; GR300Ferme porte avec bras glissière : ISEO : IS65; IS115; IS315; GROOM : GR400; GR500; DORMA : TS90; TS91; TS92; TS93
Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none">Contact de sécurité : EFF EFF 10405; EFF 10400Passe-câble : DORMA KU 260; (Autres références nous consulter)

Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire
	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400
	Métallique Silhouette	400x300	Ø300 ou Ø400
	Psy	400x300	

Nombre d'oculus et surface totale maximum par vantail : 3 / 0,72 m²
 Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"

Divers	<ul style="list-style-type: none"> • Barre de tirage (non fournie) • Microviseur(s)
--------	---

Finitions et décors	<p>Finition de l'huissérie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Huissérie métallique laquée <p>Finition du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parements contreplaqués • Panneaux stratifiés • Placage <p>Décors du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moulures • Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection <p>Protection du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique • Protection des chants : cornière inox ou revêtement PVC
---------------------	--



Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)
---------------	---

MISE EN OEUVRE

Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : 8; 9 [Cf. Annexes configurations de pose]
----------------	--

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"> • Mise en œuvre simple et rapide, bâti spécifique adaptable à l'existant et aux besoins du chantier • Très large choix de finitions de porte (stratifiés SELECTION, décors de porte, moulures, placages, protections de porte)
------------	---

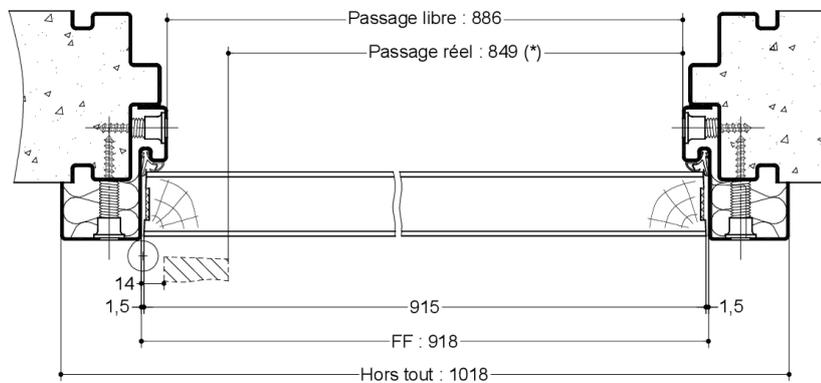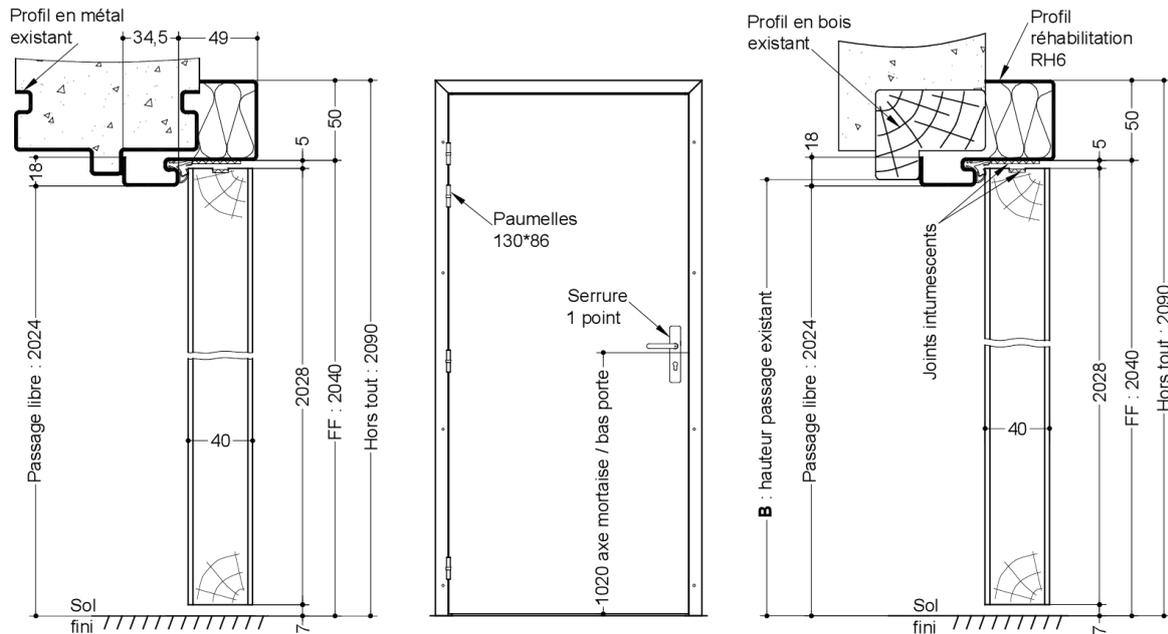

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique