



Bloc porte bois de distribution âme







pleine - chant droit

Double vantail - Simple action

Neuf

Huissérie/bâti métallique

**STANDARD
S02S-T56**

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
	 -  -  -  -  -  -	<ul style="list-style-type: none"> FDES : voir site internet Poids du vantail (kg/m²) : 30 Classe d'émission COV : A+

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		Dimension vantail	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur
Banchée; Scellée	Tous supports	Hêtre	50	2750 maxi	330 à 1230 au pas de 100




EQUIPEMENTS DE BASE	
Huissérie	Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm Epaisseur mini support : 70
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau de particules Revêtement : Parements MDF; Prépeint Jonction double vantail : Battement tiercé
Ferrage	Paumelles universelles 130x86
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm Verrous encastrés haut et bas

OPTIONS ET VARIANTES										
Huissérie	Divers profils Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm)									
Vantail	Jonction double vantail : Battement tiercé avec joint isophonique, Battement chant droit avec joint anti-pince doigts, Battement chant droit avec joint pare-fumée									
Etanchéité	Joint isophonique avec profil d'huissérie à gorge isophonique Joint balai; Plinthe automatique									
Ferrage	<ul style="list-style-type: none"> Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles Monin inox à bille 100x87; Paumelles Monin inox 100x86; Paumelles Monin inox 100x77 									
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; VACHETTE série D450 									
Serrure électrique	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"> axe à 50 mm : têtère 250 x 20 uniquement, gâche spécifique DEYA posée; ABLOY KEL524; ABLOY KEL564; ABLOY KEL565; DORMA SVP usinage seul possible; DORMA SVZ usinage seul possible; Autres modèles DORMA ou ABLOY Usinage seul possible; Mesure conservatoire ABLOY 8458 (fourniture possible) axe 55 à 60 mm : Usinage seul pour modèles ABLOY avec têtère de 235 x 20 Autres références possibles, nous consulter.									
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none"> Ferme-porte encastré : MULTIGENIUS; DORMA ITS 96 Sélecteur de fermeture : ISEO (LEVASSEUR) SP81; GROOM SV2; DORMA GSR; sélecteur linéaire GROOM SLV V2 									
Equipements électriques	<ul style="list-style-type: none"> Références contrôles d'accès : Gâches sur montants à émission : EFF 118F Profix 2 Passe-câble : DORMA KU 260; (Autres références nous consulter) 									
Oculus	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)</th> <th>rectangulaire</th> <th>circulaire</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bois</td> <td>400x300 ou 400x400</td> <td>Ø300 ou Ø400</td> </tr> <tr> <td>Psy</td> <td>400x300</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"</p>	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire	Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400	Psy	400x300	
Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	circulaire								
Bois	400x300 ou 400x400	Ø300 ou Ø400								
Psy	400x300									
Divers	<ul style="list-style-type: none"> Vantail : cadre en bois feuillus, contreplaqué ép. 3 mm 									

Imposte	Types d'imposte	vantail + imposte	imposte démontable
	Hauteur maximum (mm)	hauteur maxi 2750 mm	hauteur maxi 922 mm
Finitions et décors	Finition de l'huissierie : <ul style="list-style-type: none"> • Huissierie métallique laquée Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> • Panneaux stratifiés • Placage Décors du vantail : <ul style="list-style-type: none"> • Moulures • Décor rainure grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure trait de gouge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection • Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"> • Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique 		
Environnement	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)		

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- | | |
|-------------------|--|
| Les + DEYA | <ul style="list-style-type: none"> • Bloc porte de distribution double vantail, jusqu'à 2750 x 1230 mm • Large choix d'options et de finitions de porte. |
|-------------------|--|

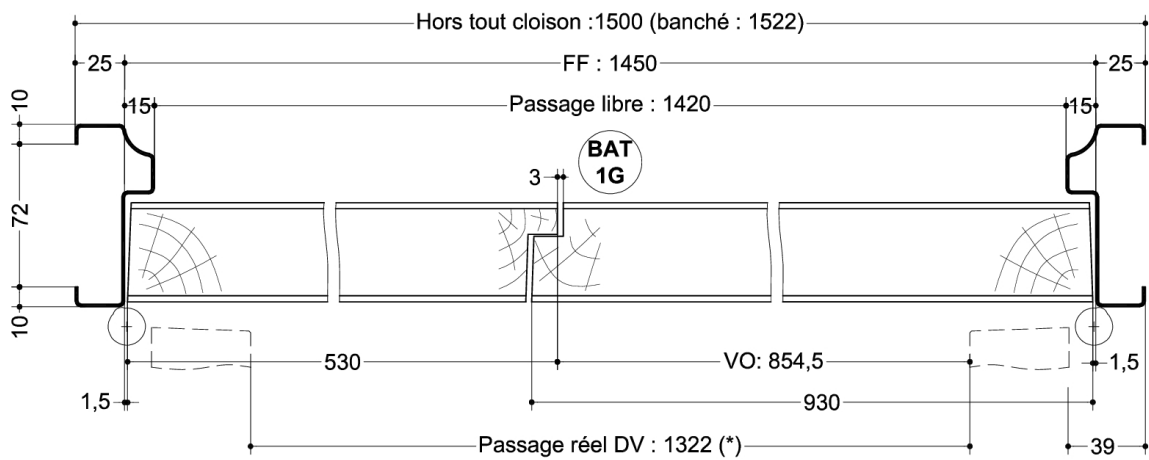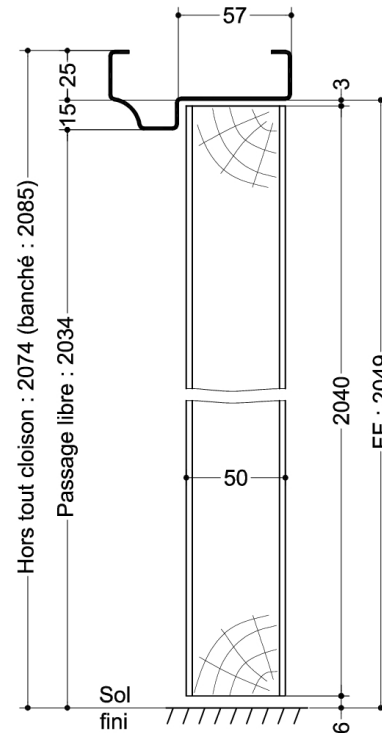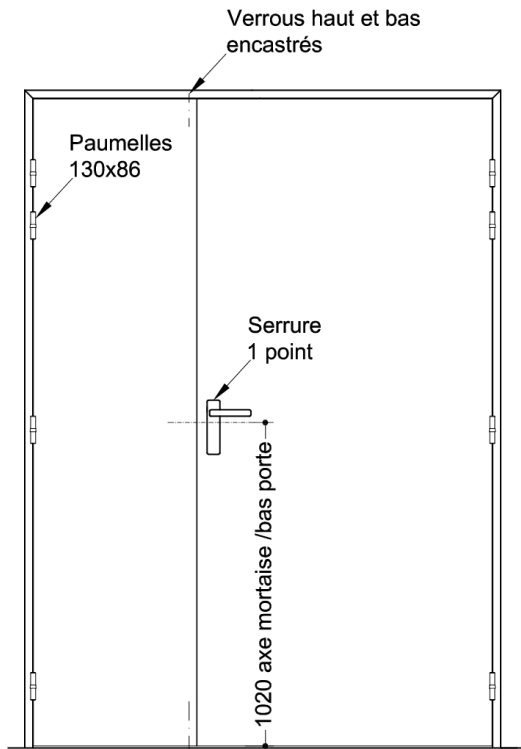

(* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

Plan n° S1A02-1404154, indice A

Toute reproduction et diffusion sont interdites sans notre autorisation écrite

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique