




	Bloc porte palier sur coursive MÉTALLIQUE résistant au feu EI30 Simple vantail - Simple action Neuf Huisserie/bâti métallique Huisserie/bâti bois [Mode 0/1 - Sens du feu : Côté paumelles]		COURSIPAC 4F B1 PCM010	
	PROCES VERBAUX - Feu : EFR-16-004221 - Acoustique : AC 16-26063812/6 - AEV : BV12-881-1; 404/16/340/4479-3 - Thermique : BV15-236 - Référence marquage CE : 1812-CPR-1798	PERFORMANCES  El₂ 30  HM : 42 [-2;-6] dB HB : 43 [-3;-8] dB  -  HM=A*4.E*7B.V*CE2250 HB=A*4.E*7B.V*C4  Garantie  Ud W/[m².K] HM : Ext=1.5 - int=1.3 HB : Ext=1.3 - int=1.2	AUTRES INFORMATIONS - FDES : N°4; N° 4 - Poids du vantail (kg/m²) : 32,74 - Classe d'émission COV : A+	


CONFIGURATION DE POSE	TYPOLOGIE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU	RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		REF. COMMERCIALE
			Cadre porte	Ep		Hauteur	Largeur	
Pose sur huisserie banchée	Huisserie/bâti métallique	Support rigide masse volumique ≥2200kg/m3 et épaisseur ≥100mm (Parois & revêtements adjacents classés M1ou B-s3,d0 sur une distance de 100mm)	Intérieur réalisant la coupure thermique	52 mm	El ₂ 30	1855 à 2250	616 à 1016	B1-1
Pose en reprise de doublage					El ₂ 20 El ₂ 15	El 20 : 1855 à 2150 El 15 : 2151 à 2250	El 20 : 616 à 966 El 15 : 967 à 1016	B1-2
Pose en reprise de doublage variable								B1-3
Pose en reprise de doublage	Huisserie/bâti bois monobloc							B1-4M
	Huisserie/bâti bois avec tapée							B1-4T
Pose scellée sur cloison traditionnelle	Huisserie/bâti métallique				El ₂ 30	1855 à 2250	616 à 1016	B1-5
Pose scellée en feuillure	Huisserie/bâti bois							B1-6
					El ₂ 30 El ₂ 20	El 30 : 1855 à 2150 El 20 : 2151 à 2250	El 30 : 616 à 966 El 20 : 967 à 966	B1-7
Pose en bâti d'angle	Huisserie/bâti métallique				El ₂ 30	1855 à 2250	616 à 1016	B1-8
Pose en tunnel	Huisserie/bâti bois				El ₂ 30 El ₂ 20	El 30 : 1855 à 2150 El 20 : 2151 à 2250	El 30 : 616 à 966 El 20 : 967 à 1016	B1-9
	Huisserie/bâti métallique							El ₂ 30
Pose en reprise de doublage extérieure (ITE)					El ₂ 45			B1-11

EQUIPEMENTS DE BASE	
Huisserie	Caractéristiques : Huisserie métallique en tôle d'acier d'épaisseur 15/10ème galvanisé double face, revêtue d'un primaire ou d'une peinture de protection appliquée par cataphorèse; Huisserie en bois exotique rouge naturellement durable ou traitée (insecticide, fongicide, hydrofuge), prêt à peindre Section : consulter annexes Huisseries
Vantail	Type de vantail : Recouvrement 4 faces Ame : Composite à haut pouvoir isolant, acoustique et coupe-feu Revêtement : Parements en tôle d'acier galvanisé Z225 double face d'épaisseur 75/100ème apprêté époxy; Lisse; Prêt à peindre
Etanchéité	Joint intumescents sur traverse haute et montants Joint d'étanchéité périphérique à lèvres intégré sur l'huisserie - Joint d'étanchéité périphérique à lèvres encastré dans la rainure du cadre du vantail; Plinthe rejet d'eau en aluminium sur le vantail; Plaques d'étanchéité réservation fouillot et cylindre Seuil aluminium hauteur 20 mm (compatible PMR)
Ferrage	3 pions anti-dégondage (sur huisserie métallique); 4 fiches réglables dans les trois directions, indévissables de l'extérieur; Cache-fiches
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : Multipoints à pènes sortants axe à 50 mm

DIMENSIONS

Standard	Hauteurs standard vantail : 2050/2007, 2150/2107, 2250/2207 mm Largeur standard vantail : 916/850, 966/900 mm
OPTIONS ET VARIANTES	
Etanchéité	Seuil aluminium hauteur 35 mm
Ferrage	3 pions anti-dégondage (sur huisserie bois)
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure Multipoints à pènes sortants : - axe à 50 mm : BRICARD 8150; FERCO GU Secury PP MR2; VACHETTE 5000 TRILOCK; BRICARD 8161 A2P*; Ferco GU Secury PP MR2 SEI A2P*; Vachette 5000 SPN1 A2P*; BRICARD 8162 A2P**; Vachette 5000 SGN2 A2P** - axe à 120 mm : Bricard 8120; VACHETTE 5000 TRILOCK; Bricard 8121 A2P*; V5000 A2P*
Serrure à carte électronique	- Béquille électronique ASSA ABLOY : Code handle - Béquille électronique SALTO : XS4 - Serrure électronique ONITY : HT24/28/RFID Euro - Serrure électronique VINGCARD : Signature Eu
Cylindre	FERCO standard 31x45; BRICARD standard 30x45; VACHETTE standard 30x45; BRICARD SERIAL A2P* 30x45+protecteur
Ferme-porte	- Ferme-porte avec bras compas : Assa Abloy DC110; Assa Abloy DC300 - Ferme porte avec bras glissière : GROOM : GR400; GROOM : GR500
Divers	- Poignées : Béquilles sur plaque, Béquilles sur-rosace, Poignées de tirage - Bouton de tirage - Heurtoir - Entrebâilleur intégré (serrures Vachette et BRICARD) - Entrebâilleur rigide déporté
Finitions et décors	Finition de l'huisserie : - Laquée au choix selon RAL nuancier standard - Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard Finition du vantail : - Laquée au choix selon RAL nuancier standard avec possibilité de bicoloration - Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard avec possibilité de bicoloration - Largeur vantail maxi en laqué est de 996 mm - Parement intérieur ton bois plastifié (sans moulure) : largeur vantail maxi 966 mm (passage 900 mm) Décors du vantail : - Décor sculpté faces extérieure et/ou intérieure selon collection Créateur - Habillage du parement extérieur et/ou intérieur selon collection Classique (moultures en aluminium)
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Les + DEYA	- Nombreuses configurations de pose - Décors sculptés contemporains Créateur

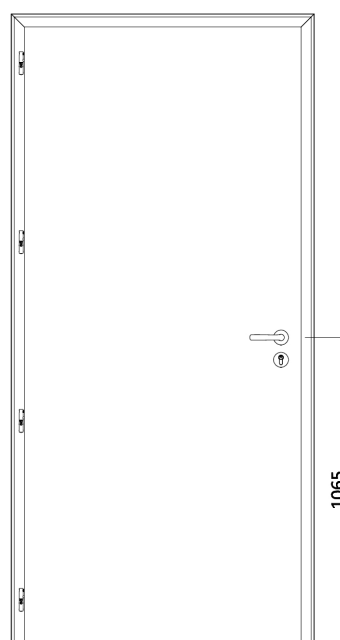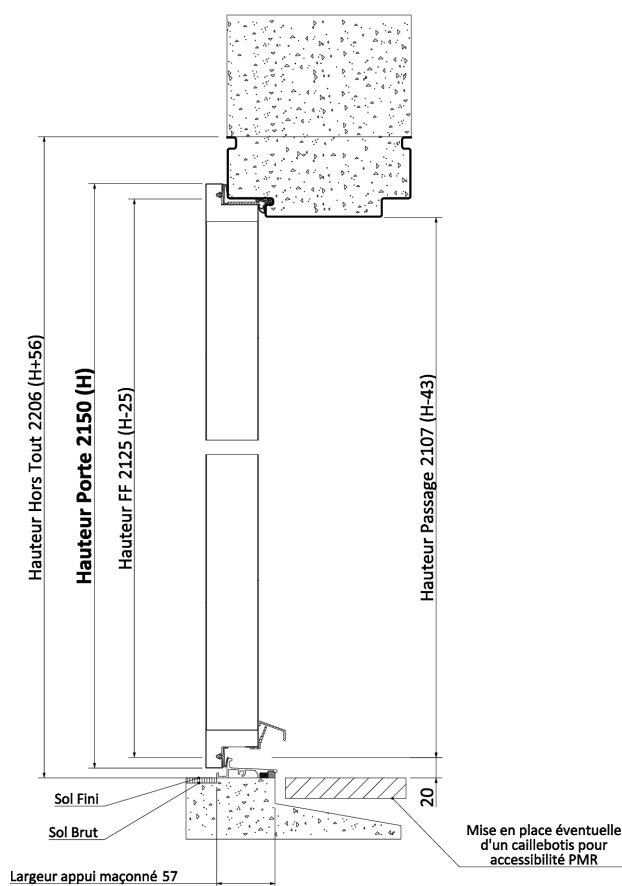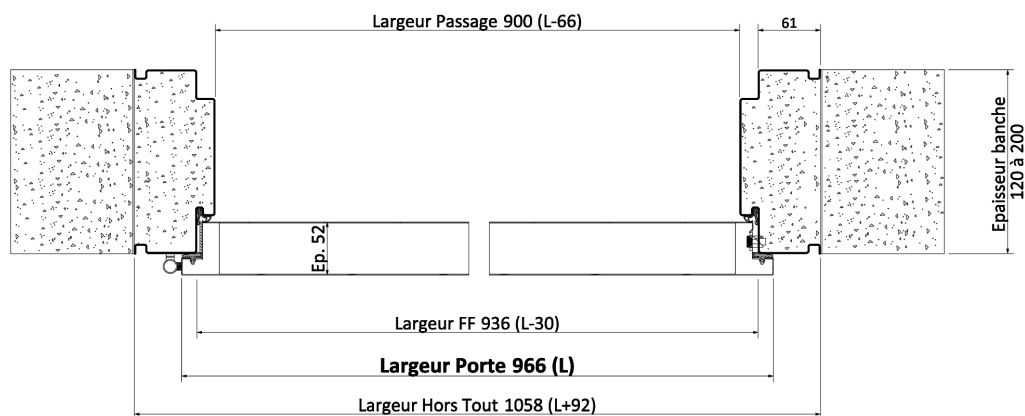

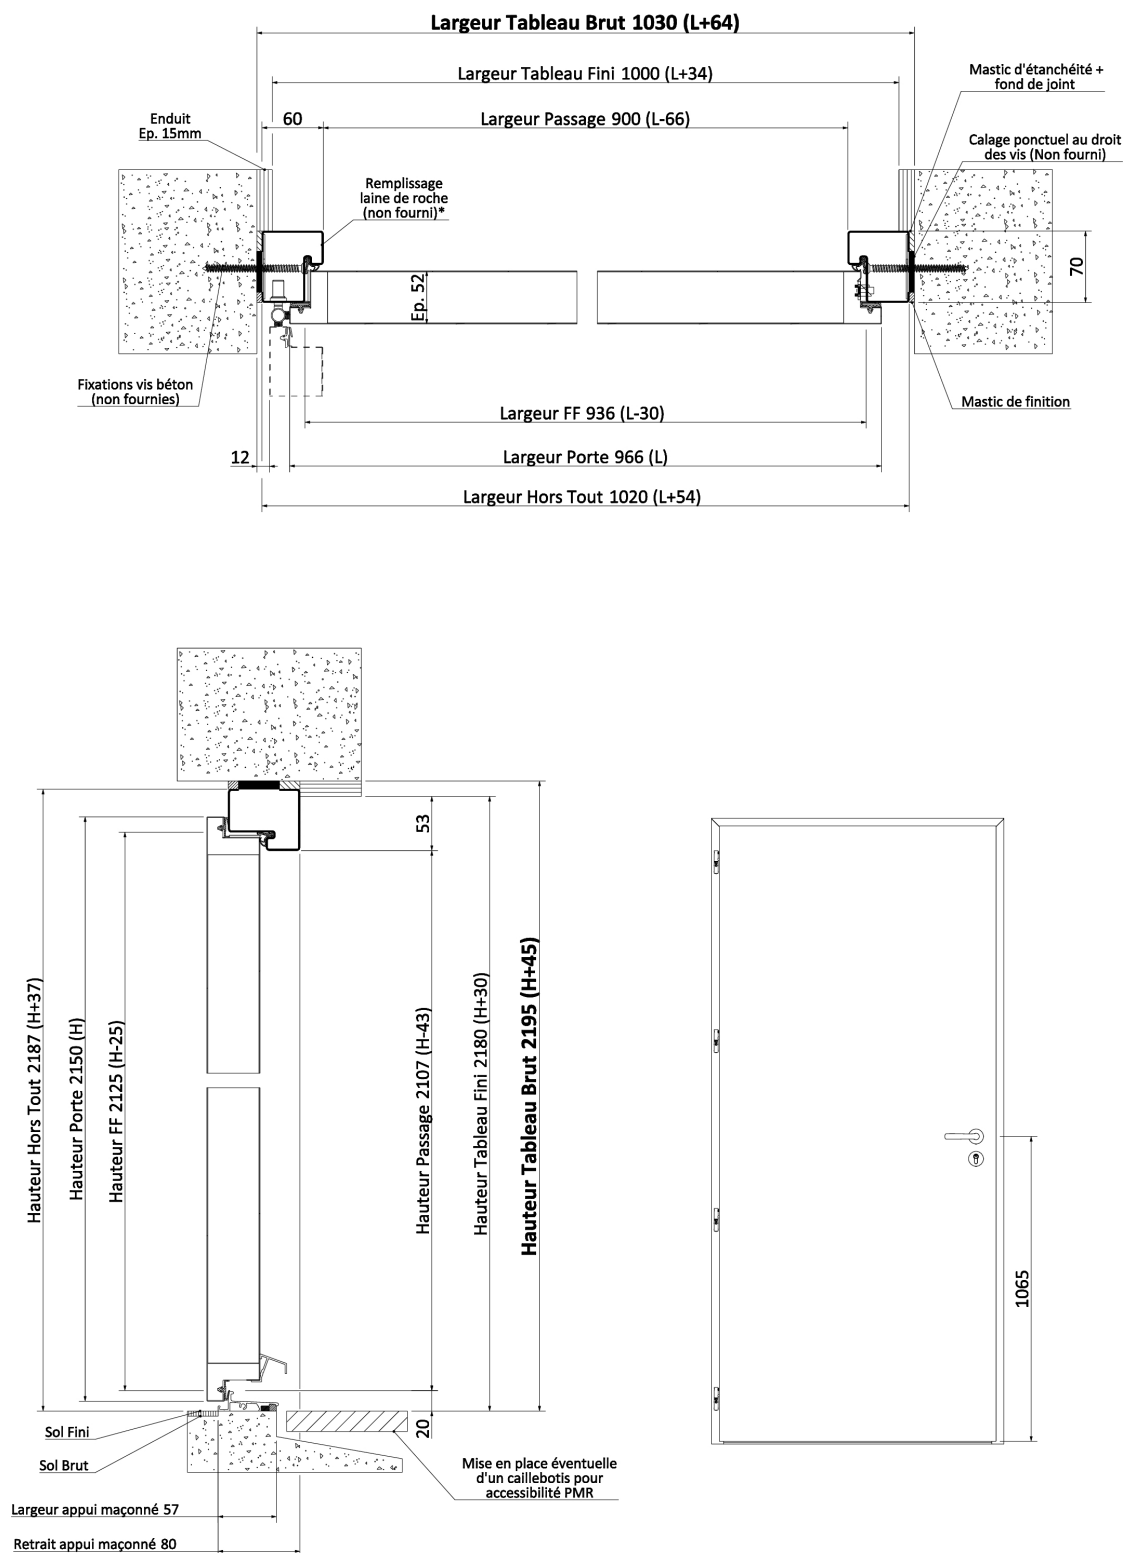

* Laine de roche type Rockcalm de masse volumique 39 kg/m³

