Bloc porte d'entrée MÉTALLIQUE isolant

Simple vantail - Simple action
Neuf
Huisserie/bâti métallique
Huisserie/bâti bois
(Mode 0/1)

LOGIPAC+
A1+

PROCES VERBAUX

- Acoustique : AC 16-26063812/2
- AEV : 404/16/340/4479-1
- Thermique : DIR/HTO 2015-078-BB/LS

PERFORMANCES

Ud W/(m².K)
HM=1.1
HB=0.8

A*4.E*5B.V*C4 (métal)
A*4.E*7B.V*C4 (bois)

HM=30 (-1;-3) dB
HB=31 (-2;-4) dB

Garantie

-

-

AUTRES INFORMATIONS

- FDES : N° 1 et 2
- Poids du vantail (kg/m²) : 15,64
- Classe d'émission COV : A+

CONFIGURATION DE POSE	TYPOLOGIE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		REF. COMMERCIALE
			Cadre porte	Ep	
Pose en reprise de doublage	Huisserie/bâti métallique	Support rigide	Intérieur PVC rigide réalisant la coupure thermique	52 mm	A1+-1
	Huisserie/bâti bois monobloc				A1+-2M
	Huisserie/bâti bois avec tapée				A1+-2T
Pose en reprise de doublage ouverture extérieure	Huisserie/bâti métallique				A1+-3 (sans garantie de performance)
Pose en tunnel					A1+-4
	Huisserie/bâti bois				A1+-5
Pose scellée en feuillure	Huisserie/bâti métallique				A1+-6
	Huisserie/bâti bois				A1+-7

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Caractéristiques : Huisserie métallique en tôle d'acier d'épaisseur 15/10ème galvanisé Z275 double face, revêtue d'un primaire ou d'une peinture de protection appliquée par cataphorèse; Huisserie en bois exotique rouge naturellement durable ou traitée (insecticide, fongicide, hydrofuge), prêt à peindre Section : consulter annexes Huisseries
Vantail	Type de vantail : Recouvrement 4 faces Ame : Pleine isolante Revêtement : Parements en tôle d'acier galvanisé Z225 double face d'épaisseur 75/100ème apprêté époxy; Lisse; Prêt à peindre
Etanchéité	Joint d'étanchéité périphérique à lèvre intégré sur l'huisserie - Joint d'étanchéité périphérique à lèvre encastré dans la rainure du cadre du vantail; Plinthe rejet d'eau en aluminium sur le vantail Seuil aluminium hauteur 20 mm (compatible PMR)
Ferrage	4 fiches réglables dans les trois directions, indévissables de l'extérieur; Cache-fiches
Fermeture	Serrure multipoints à rouleaux manuelle ou automatique axe à 50 mm

DIMENSIONS

Standard	Hauteurs standard vantail : 2050/2007, 2150/2107, 2250/2207 mm Largeur standard vantail : 966/900, 916/850 mm	
Sur-mesure	Hauteur	Largeur
Vantail	Avec serrure à rouleaux : 1960 (HB)/1995 (HM) à 2250 mm	Sans moulure : 616 à 1016 mm (996 en laquée) Moulures 550 : 891 à 1016 mm (996 en laquée) Moulures 600 : 941 à 1016 (996 en laquée)
Passage	Avec serrure à rouleaux : 1917 (HB)/1952 (HM) à 2207 mm	Sans moulure : 550 à 950 mm (930 en laquée) Moulures 550 : 825 à 950 mm (930 en laquée) Moulures 600 : 875 à 950 mm (930 en laquée) Sans moulure : 550 à 950 mm(930 en laquée) Moulures 550 : 825 à 950 mm (930 en laquée) Moulures 600 : 875 à 950 mm (930 en laquée) Sans moulure : 550 à 950 mm (930 en laquée) Moulures 550 : 825 à 950 mm(930 en laquée) Moulures 600 : 875 à 950 mm (930 en laquée)

OPTIONS ET VARIANTES

Autres Performances	• Indice performance thermique norme EN : HM=1.0;Indice performance thermique selon oculus (consulter annexe "Finitions des blocs portes"); HB=0.7;Indice performance thermique selon oculus (consulter annexe "Finitions des blocs portes")
Etanchéité	Seuil aluminium hauteur 35 mm

Ferrage	• 2 pions anti-dégondage (sur huisserie bois); 2 pions anti-dégondage (sur huisserie métallique)
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure À relevage multipoints à rouleaux : • axe à 50 mm : FERCO Europa R2; VACHETTE V10500 Serrure À relevage multipoints à rouleaux et crochets : • axe à 50 mm : FERCO Europa R2SHR SEI A2P*; VACHETTE V10500 SGN1 A2P* Serrure Automatique multipoints à rouleaux : • axe à 50 mm : FERCO Fercomatic R2; VACHETTE V10000; VACHETTE V10000 SGN1 A2P* Serrure Automatique multipoints à rouleaux et crochets : • axe à 50 mm : FERCO Fercomatic R2SHR SEI A2P*
Cylindre	• FERCO standard 31x45; BRICARD standard 30x45; VACHETTE standard 30x45; VACHETTE VMI N1 A2P* 30x45; VACHETTE VIP N1 A2P* 30x45; VACHETTE RADIAL NT+N1 A2P* 32,5x47,5; Protecteur VACHETTE serrures à rouleaux SGN1
Ferme-porte	• Ferme-porte avec bras compas : Assa Abloy DC110 • Ferme porte avec bras glissière : GROOM : GR400
Oculus	

Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	Rond	Carré	Rectangulaire	Triangulaire	Hexagone
Parclosage aluminium	Ø400 ou Ø300	400x400 ou 288x288	550x340 ou 550x500 ou 850x550 ou 210x1770	600x600	600 maxi

Finition : Givrés G200; Sablé
Oculus : Modification des performances, nous consulter.
Pour plus de détails, consulter Annexe "Vitrages" Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parcloses"

Divers	• Poignées : Béquilles sur plaque, Béquilles sur-rosace • Bouton de tirage • Heurtoir • Entrebâilleur rigide déporté • Kit de sécurité comprenant serrure à rouleaux SGN1 A2P* + protecteur cylindre A2P*,deux pions anti-dégondage et un parement extérieur 15/10ème (les 4 options sont disponibles séparément)
Finitions et décors	Finition de l'huisserie : • Laquée au choix selon RAL nuancier standard • Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard Finition du vantail : • Laquée au choix selon RAL nuancier standard avec possibilité de bicoloration • Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard avec possibilité de bicoloration • Largeur vantail maxi en laqué est de 996 mm • Parement intérieur ton bois plastifié (sans moulure) : largeur vantail maxi 966 mm (passage 900 mm) Décors du vantail : • Décor gravé ou sculpté faces extérieur et/ou intérieur selon collection Créateur • Habillage du parement extérieur et/ou intérieur selon collection Classique (moulures en aluminium) • Détail des coefficients Ud selon les décors/habillages, consulter Annexe "Finition des blocs portes".

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA	• Coefficient thermique optimal pour la RT 2012 • Nombreuses finitions et décors disponibles

(Sauf précision les dimensions sont en mm)
Date : 27/3/2024

Deya	**Bloc porte d'entrée MÉTALLIQUE isolant** Simple vantail - Simple action Huisserie/bâti métallique Reprise de doublage	**LOGIPAC+** **A1+-1**

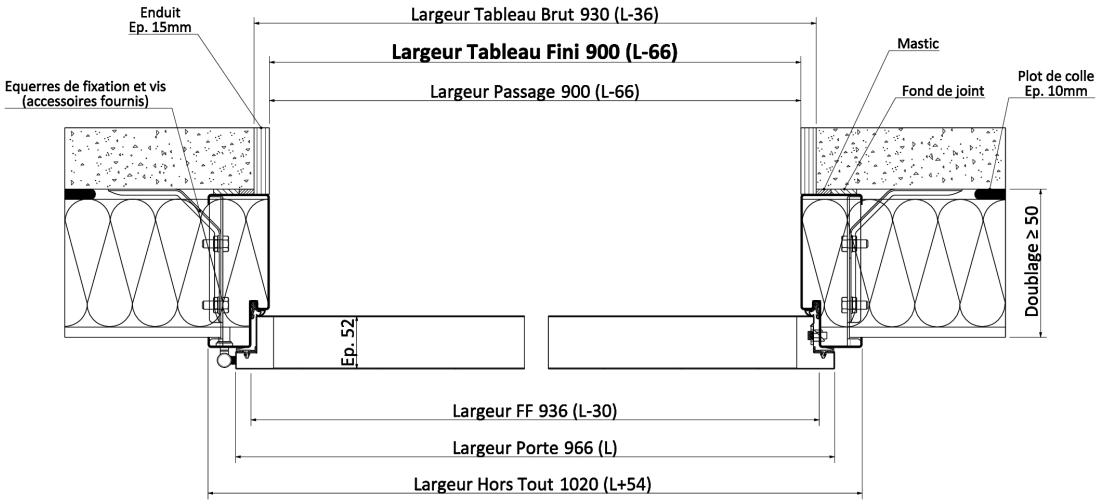

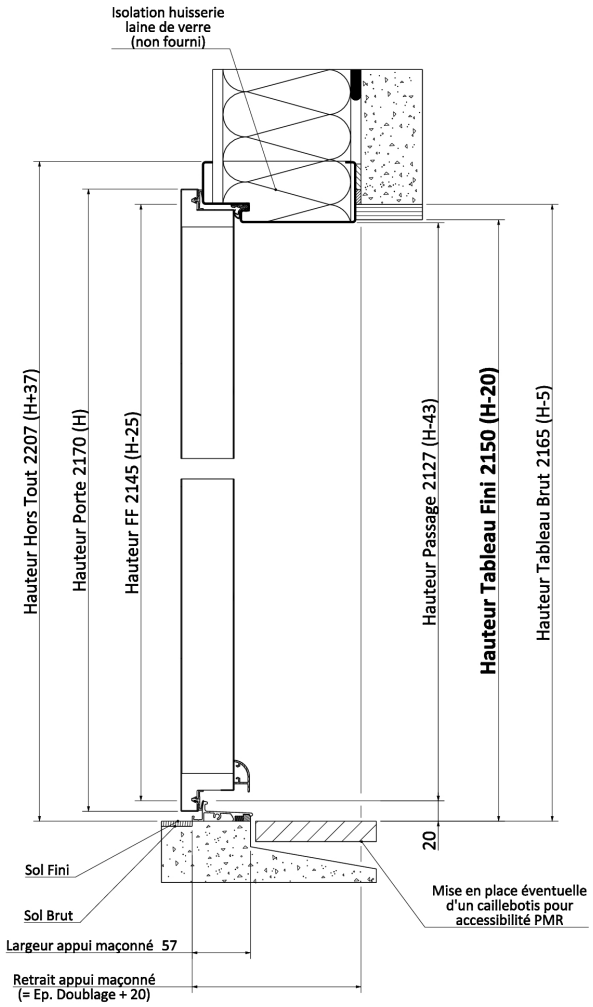

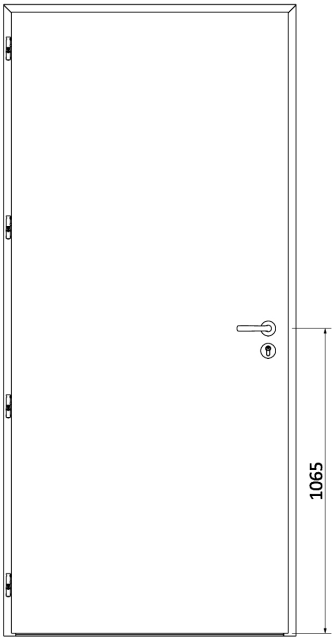

TABLEAU BRUT
Largeur= Largeur Hors Tout (HT) - 26 mini (selon DTU 36.5)
Hauteur = Hauteur Hors Tout (HT) - 13 mini (selon DTU 36.5)

20N0174

Deya	**Bloc porte d'entrée MÉTALLIQUE isolant** Simple vantail - Simple action Huisserie/bâti bois monobloc Reprise de doublage	**LOGIPAC+ A1+-2M**

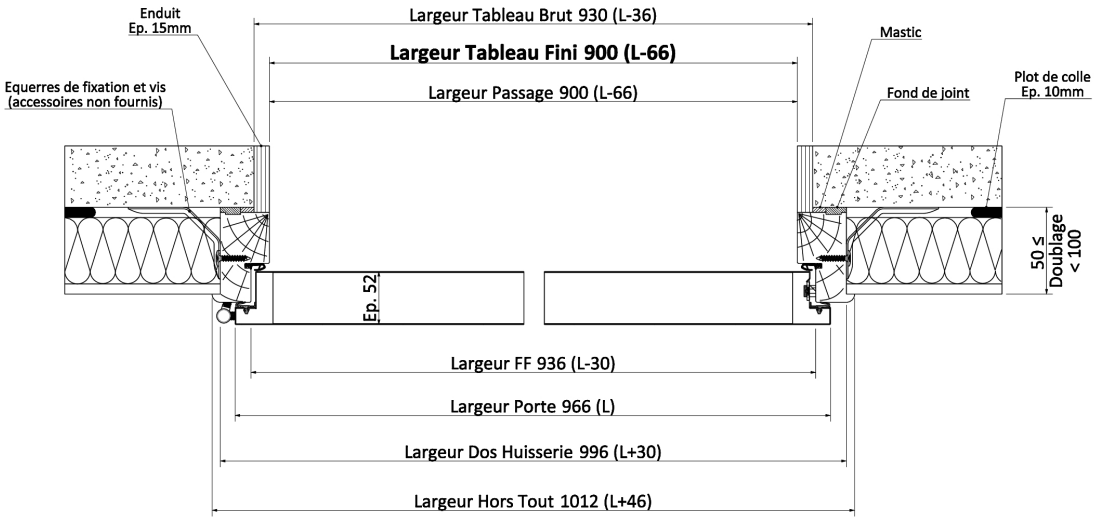

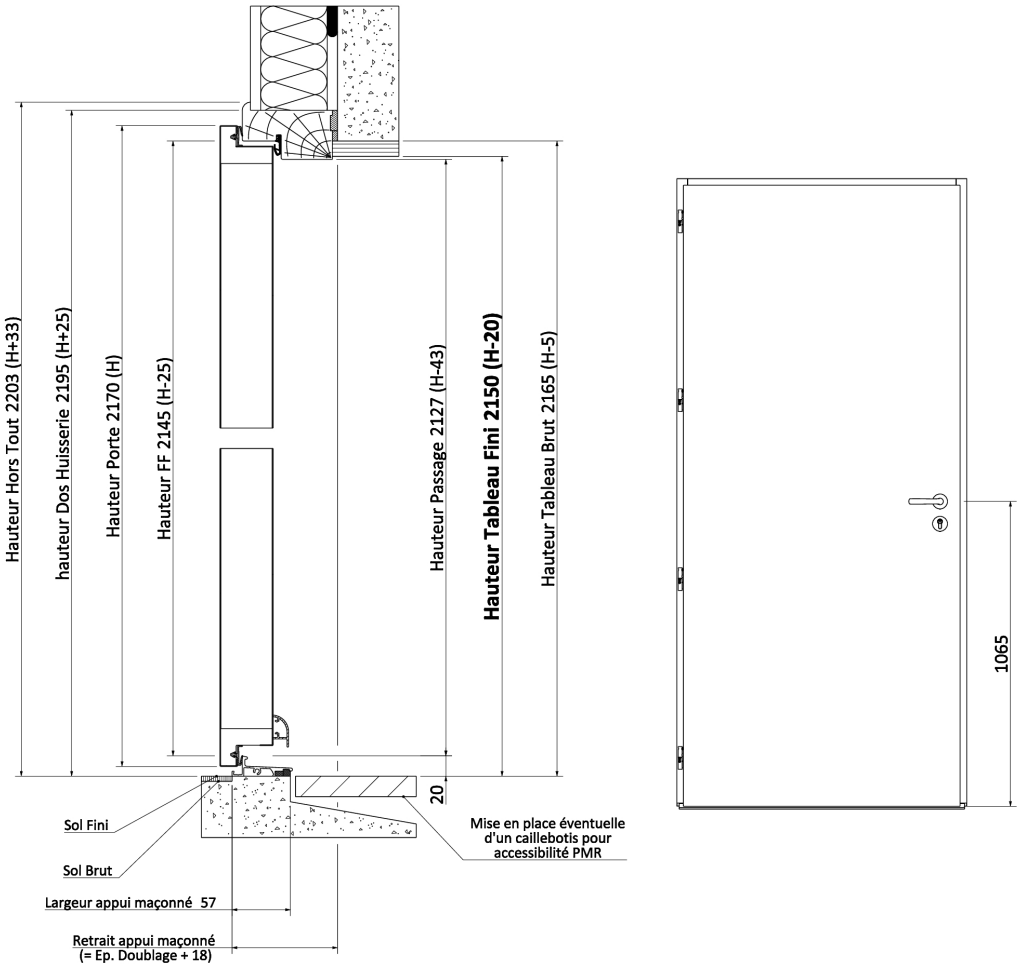

20N1250

Huisserie avec tapée rapportée pour doublage ≥ 100

Deya	**Bloc porte d'entrée MÉTALLIQUE isolant** Simple vantail - Simple action Huisserie/bâti bois avec tapée Reprise de doublage	**LOGIPAC+ A1+-2T**

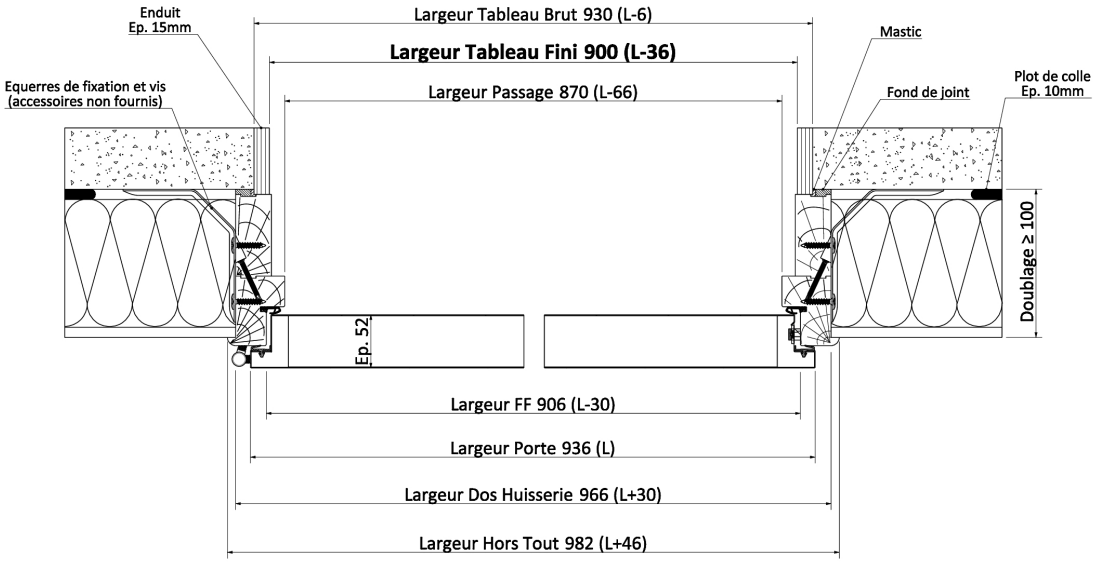

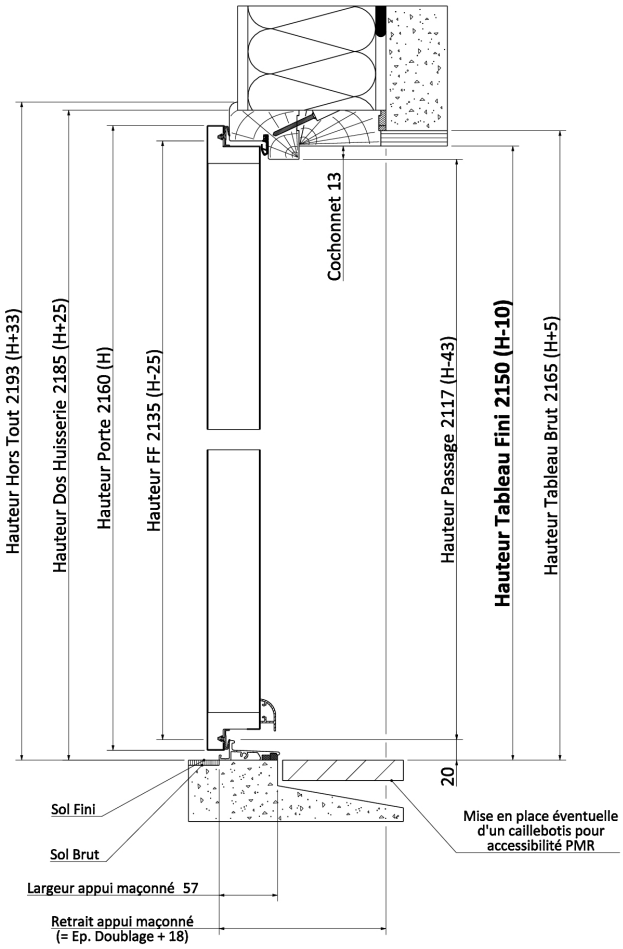

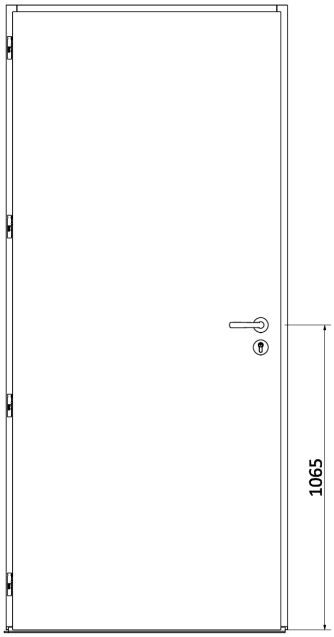

20N0447

Huisserie sans tapée pour doublage < 100

Deya	**Bloc porte d'entrée MÉTALLIQUE isolant** Simple vantail - Simple action Huisserie/bâti métallique Reprise de doublage avec ouverture extérieure	**LOGIPAC+ A1+-3 (sans garantie de performance)**

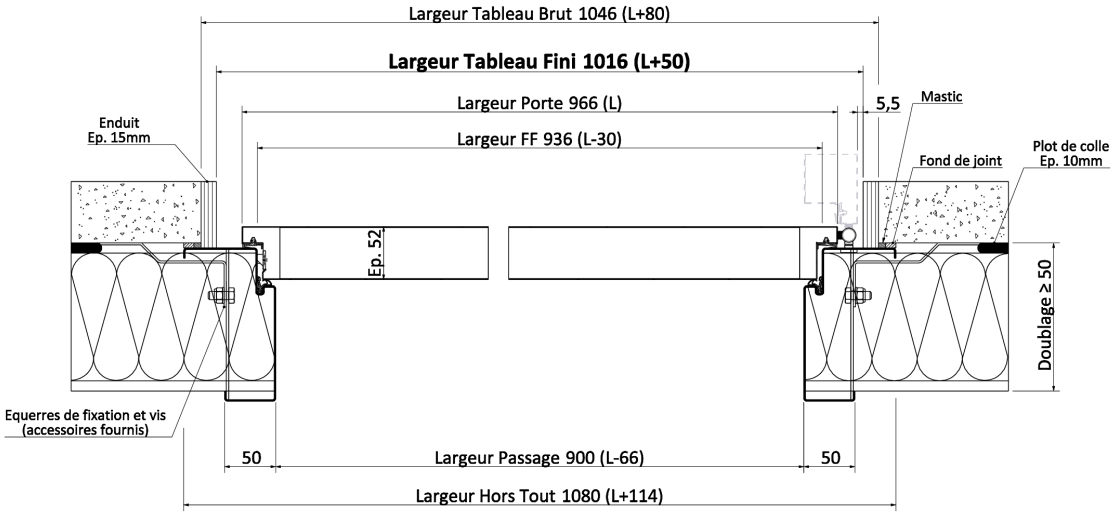

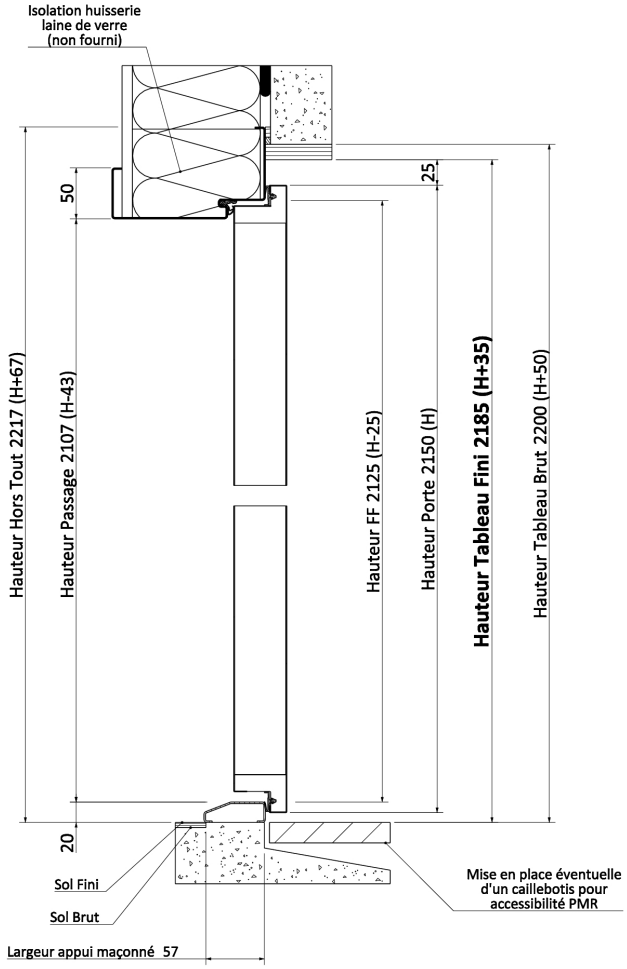

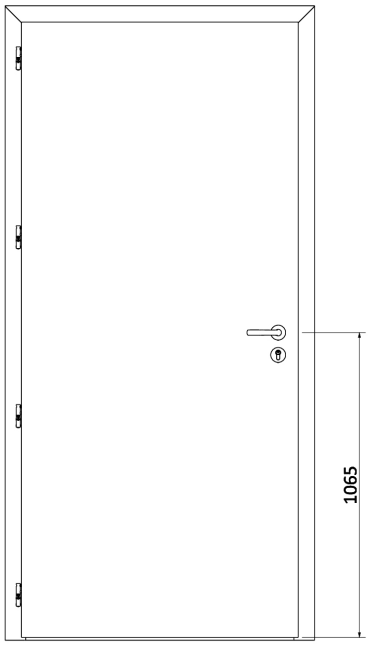

20N0360

Deya	**Bloc porte d'entrée MÉTALLIQUE isolant** Simple vantail - Simple action Huisserie/bâti métallique Bâti tunnel	**LOGIPAC+** **A1+-4**

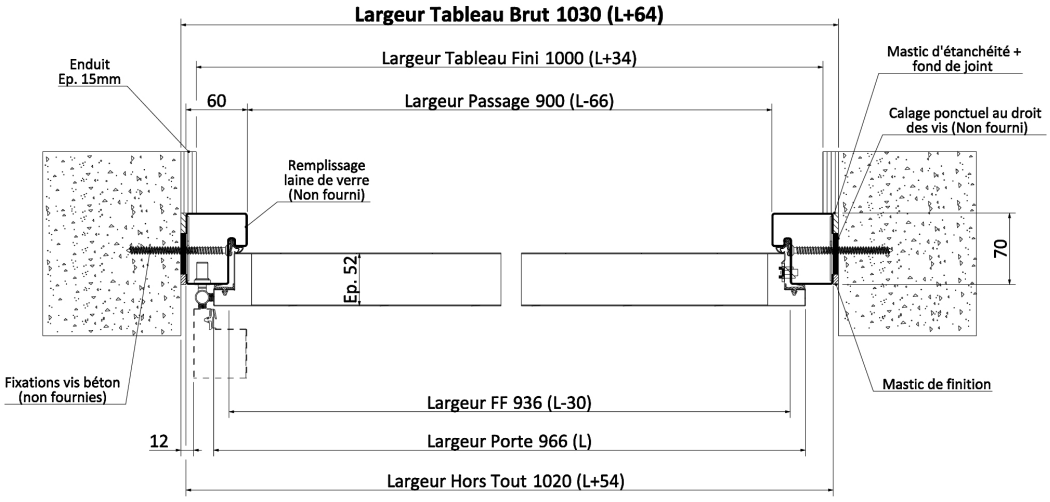

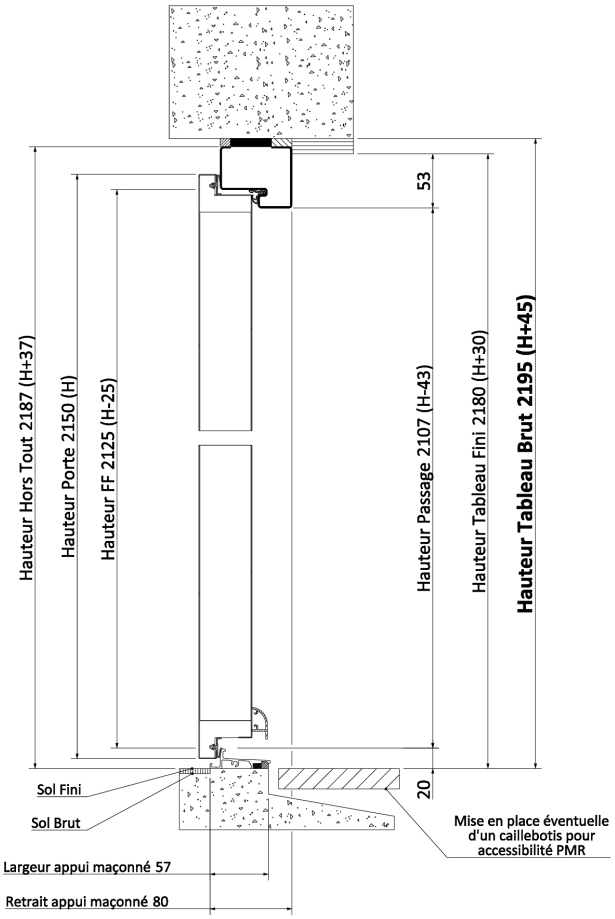

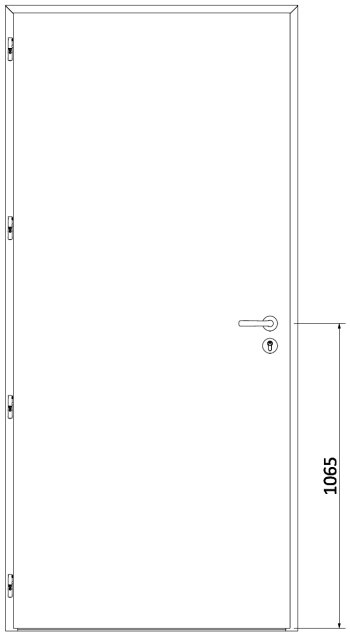

20N0235

Huisserie élargie en option (voir Annexe Huisserie)

Deya	**Bloc porte d'entrée MÉTALLIQUE isolant** Simple vantail - Simple action Huisserie/bâti bois Bâti tunnel	**LOGIPAC+** **A1+-5**

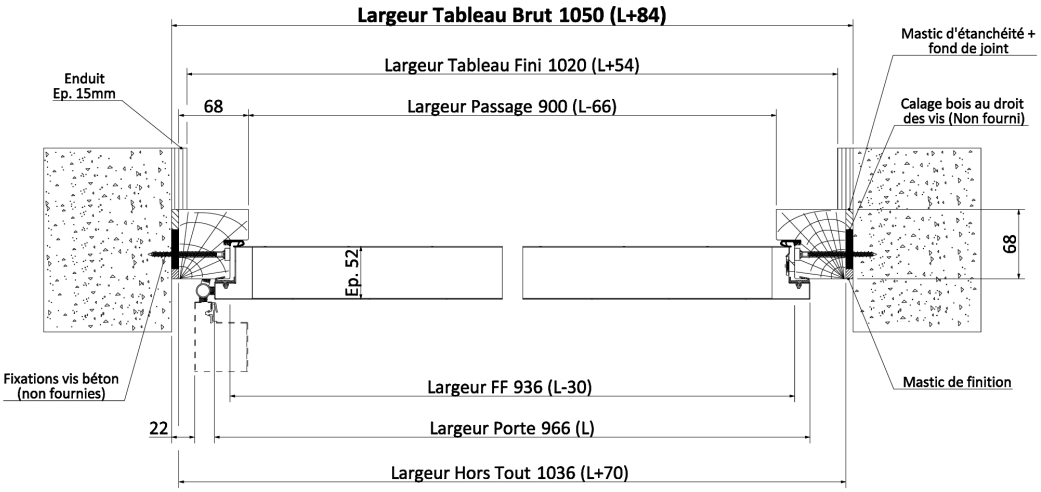

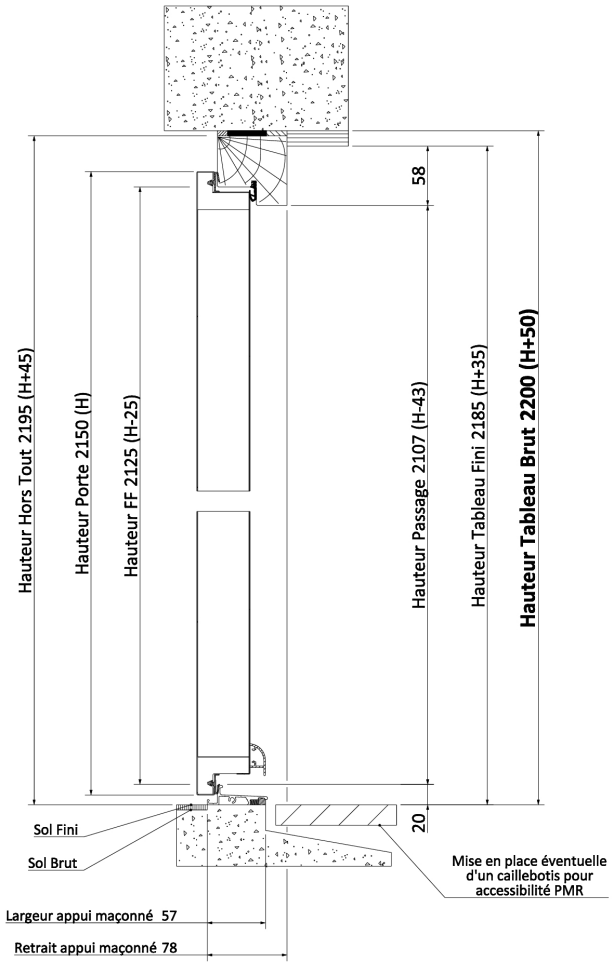

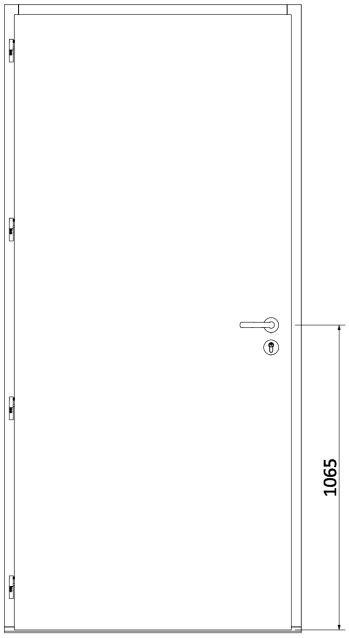

20N0470

Huisserie élargie en option (voir Annexe)

Deya	**Bloc porte d'entrée MÉTALLIQUE isolant** Simple vantail - Simple action Huisserie/bâti métallique Scellée en feuillure	**LOGIPAC+** **A1+-6**

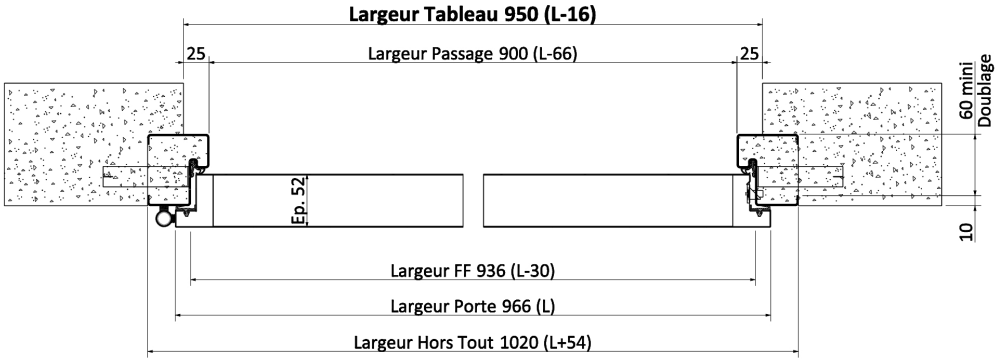

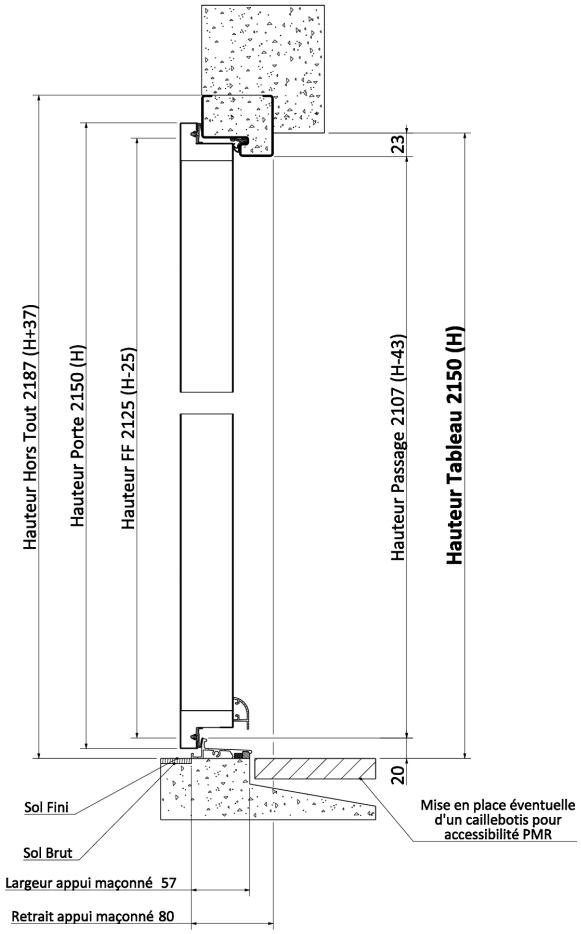

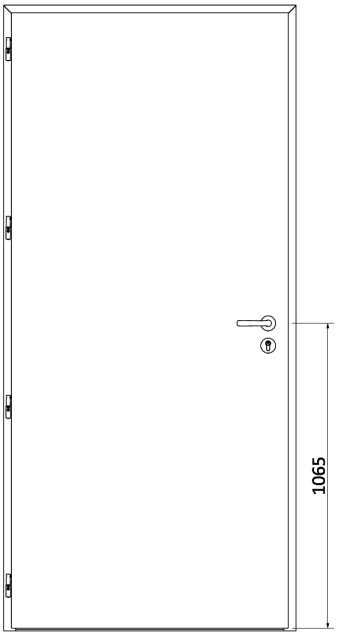

20N0260

Deya	**Bloc porte d'entrée MÉTALLIQUE isolant** Simple vantail - Simple action Huisserie/bâti bois Scellée en feuillure	**LOGIPAC+** **A1+-7**

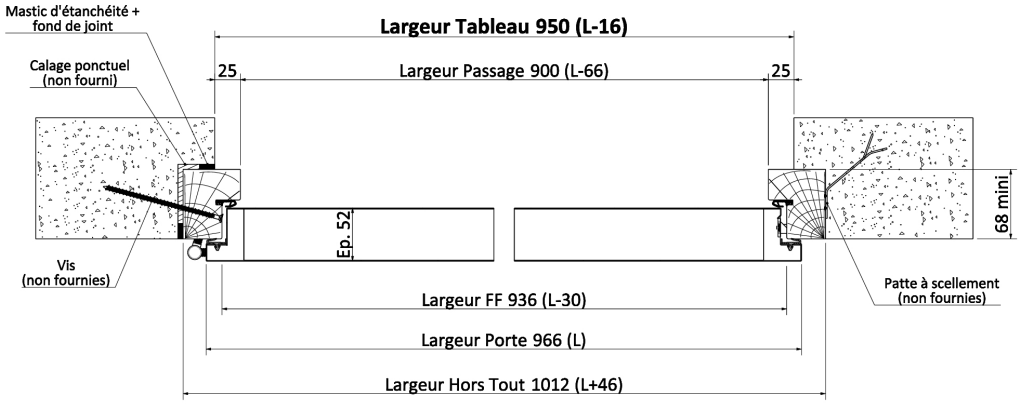

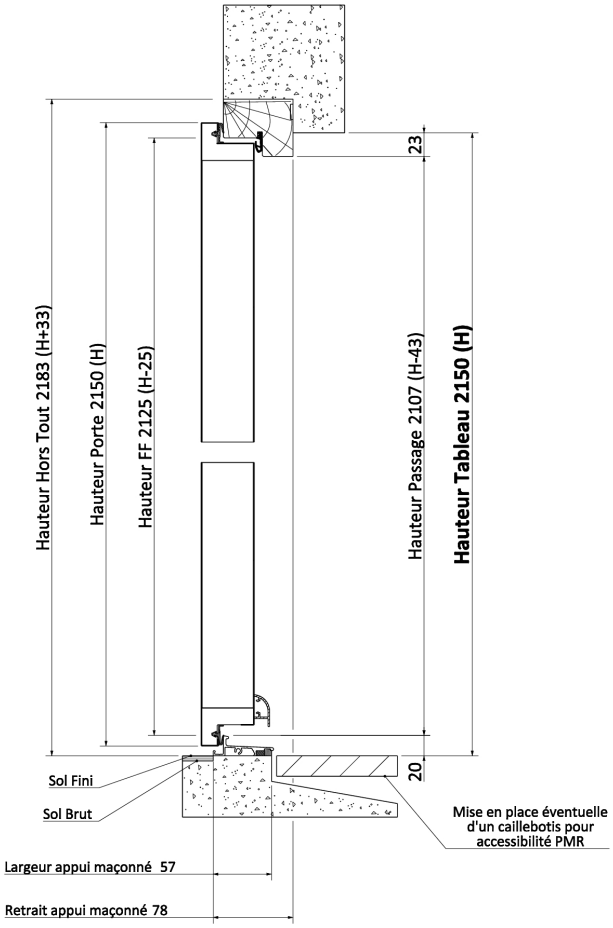

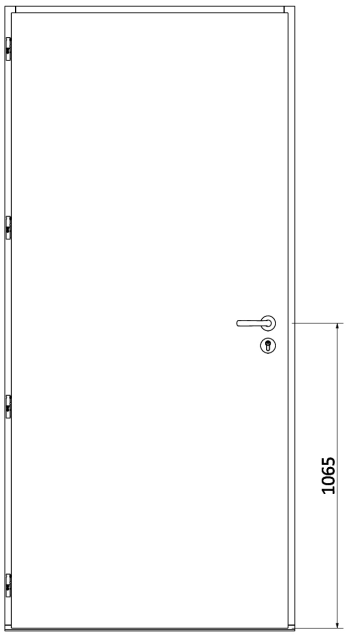

20N0490