Bloc porte palier MÉTALLIQUE acoustique et résistant au feu EI30 pour la réhabilitation

Simple vantail - Simple action
Réhabilitation
Huisserie/bâti métallique
(Mode 0 - Sens du feu : Côté paumelles)

PHONIPAC 3F C1R
PPM010

PROCES VERBAUX

- Feu : EFR-16-004221
- Acoustique : AC 16-26063812/8
- Thermique : PC.CIAT/2010.281/PE

PERFORMANCES

EI_2 30	-
42 (-2;-6) dB	"Garantie"
-	Ud W/(m².K) 1.3

AUTRES INFORMATIONS

- FDES : N°5
- Poids du vantail (kg/m²) : 31,77
- Classe d'émission COV : A+

CONFIGURATION DE POSE	TYPOLOGIE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU	RESISTANCE AU FEU Dimension vantail	
			Cadre porte	Ep		Hauteur	Largeur
Pose en réhabilitation sur huisserie existante	Huisserie/bâti métallique	Support rigide	Intérieur réalisant la coupure thermique	52 mm	EI_2 30	1855 à 2170	701 à 966

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Caractéristiques : Huisserie métallique en acier noir d'épaisseur 15/10ème, revêtue d'un primaire ou d'une peinture de protection appliquée par cataphorèse; Fixation par vérins+trous emboutis avec bouchons cache-vérins (autres systèmes de fixation, voir « Options - Variante ») ; Remplissage du bâti réhabilitation avec bourrelet de laine de verre. Section : consulter annexes Huisseries
Vantail	Type de vantail : Recouvrement 3 faces Ame : Composite à haut pouvoir acoustique et coupe-feu Revêtement : Parements en tôle d'acier galvanisé Z225 double face d'épaisseur 75/100ème apprêté époxy; Lisse; Prêt à peindre
Etanchéité	Joints intumescents sur traverse haute et montants Joint d'étanchéité périphérique à lèvre intégré sur l'huisserie Seuil isophonique en acier noir hauteur 20 mm (compatible PMR)
Ferrage	2 pions anti-dégondage (sur huisserie métallique); 4 fiches réglables dans les trois directions, indévissables de l'extérieur; Cache-fiches
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : Multipoints à pênes sortants axe à 50 mm

DIMENSIONS

Standard	Hauteurs standard vantail : 2050/2007, 2170/2107 mm Largeur standard vantail : 916/850, 966/900 mm

OPTIONS ET VARIANTES

Autres Performances	• Acoustique 42 (-3;-8) dB avec seuil bois exotique déporté à visser au sol; Acoustique 36 (-1;-4) dB avec joint balai; Acoustique 35(-2;-4) dB avec plinthe automatique
Huisserie	Système de fixation par vérins+vérins; Système de fixation par platine+vérins (Détails des systèmes de fixation, consulter annexes Huisseries).
Etanchéité	Sans seuil (sans garantie de performance); Seuil bois exotique déporté à visser au sol; Plinthe automatique; Joint balai
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure Multipoints à pênes sortants : • axe à 50 mm : BRICARD 8150; FERCO GU Secury PP MR2; VACHETTE 5000 TRILOCK; BRICARD 8161 A2P*; Ferco GU Secury PP MR2 SEI A2P*; Vachette 5000 SPN1 A2P*; BRICARD 8162 A2P**; Vachette 5000 SGN2 A2P** • axe à 120 mm : VACHETTE 5000 TRILOCK; Bricard 8121 A2P*; V5000 A2P* Serrure Multipoints : • axe à 120 mm : Bricard 8120
Cylindre	• FERCO standard 31x45; BRICARD standard 30x45; VACHETTE standard 30x45; BRICARD SERIAL A2P* 30x45+protecteur
Divers	• Poignées : Béquilles sur plaque, Béquilles sur-rosace, Poignées de tirage • Bouton de tirage • Heurtoir • Entrebâilleur intégré (serrures Vachette et BRICARD) • Entrebâilleur rigide déporté

Finitions et décors	Finition de l'huisserie : • Laquée au choix selon RAL nuancier standard • Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard Finition du vantail : • Laquée au choix selon RAL nuancier standard avec possibilité de bicoloration • Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard avec possibilité de bicoloration • Parement extérieur/intérieur ton bois plastifié (sans moulure) : largeur vantail maxi 966 mm (passage 900 mm) • Largeur vantail maxi en laqué est de 966 mm Décors du vantail : • Décor sculpté faces extérieure et/ou intérieure selon collection Créateur • Habillage du parement extérieur et/ou intérieur selon collection Classique (moulures en aluminium)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Les + DEYA	• Bâti sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant • Large choix de finitions de porte : Décors sculptés contemporains Créateur, moulures, tons bois plastifiés

(Sauf précision les dimensions sont en mm)
Date : 4/3/2024

Bloc porte palier MÉTALLIQUE acoustique et résistant au feu EI30 pour la réhabilitation

Simple vantail - Simple action
Huisserie/bâti métallique
Réhabilitation sur HM/HB

PHONIPAC 3F
C1R-1

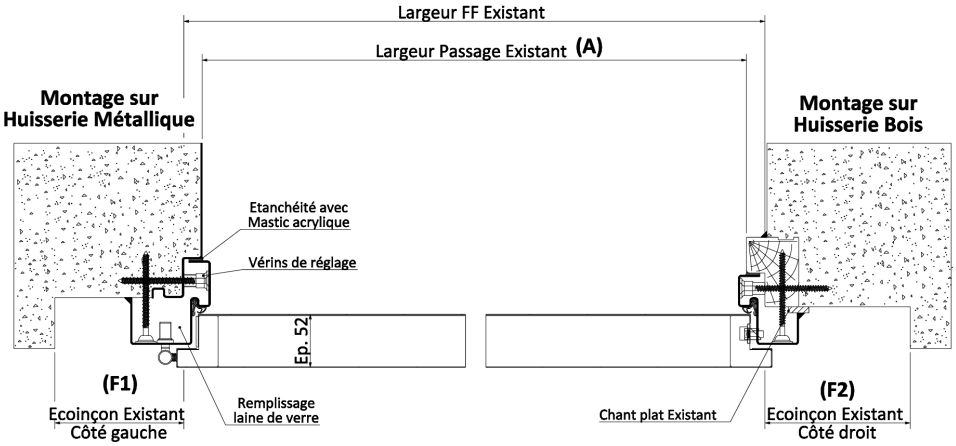

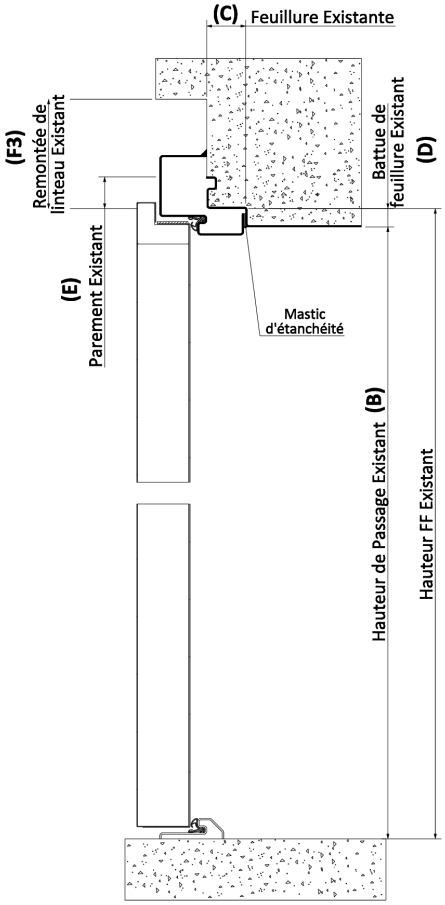

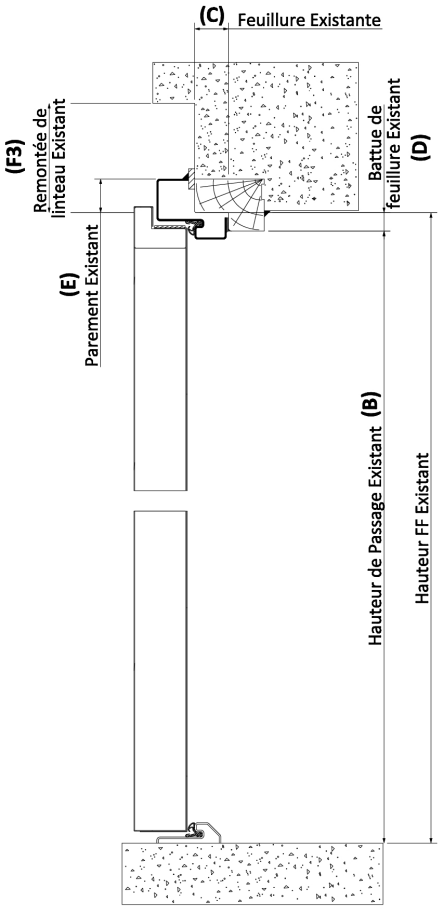

20N0545