



## Bloc porte palier MÉTALLIQUE avec habillage bois antieffraction BP1 et résistant au feu EI30

Simple vantail - Simple action  
Neuf  
Huisserie/bâti métallique  
(Mode 0/1 - Sens du feu : Côté paumelles)

**SECURIPAC 4F A2P  
BP1 EVOLUPAC  
C6  
PPM020**

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none"><li>Feu : EFR-16-004221</li><li>Acoustique : AC 24-28736</li><li>Antieffraction : 3340.64-1</li><li>AEV : 250924_PLM020_PCM020_PPM020</li><li>Thermique : 2024-TH.C-MEN-34014.16</li></ul>	 EI <sub>2</sub> 30  46 [-2;-5] dB  5 min A2P BP1	 A*4  Garantie  Ud W/(m <sup>2</sup> .K) 1.2 1.3 (doublage et banche)
		<ul style="list-style-type: none"><li>FDES : N°3</li><li>Poids du vantail (kg/m<sup>2</sup>) : 45</li><li>Classe d'émission COV : A+</li></ul>

CONFIGURATION DE POSE	TYPOLOGIE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU	RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		REF. COMMERCIALE
			Cadre porte	Ep		Hauteur	Largeur	
Pose sur huisserie banchée	Huisserie/bâti métallique	Support rigide	Intérieur renforcé réalisant la coupure thermique	64 mm	EI <sub>2</sub> 30	1855 à 2250	616 à 1016	C6-1
Pose en reprise de doublage					EI <sub>2</sub> 20 EI <sub>2</sub> 15	EI 20 : 1855 à 2150 EI 15 : 2151 à 2250	EI 20 : 616 à 966 EI 15 : 967 à 1016	C6-2
Pose scellée sur cloison traditionnelle					EI <sub>2</sub> 30	1855 à 2250	616 à 1016	C6-3
Pose scellée en feuillure								C6-4
Pose en tunnel								C6-5
Pose sur cloison séparative plaques de plâtre		Support flexible			C6-6			

### EQUIPEMENTS DE BASE

<b>Huisserie</b>	Caractéristiques : Huisserie métallique en tôle d'acier noir 15/10ème double face avec renforts, revêtue d'un primaire ou d'une peinture de protection appliquée par cathaphorèse Section : consulter annexes Huisseries
<b>Vantail</b>	Type de vantail : Recouvrement 4 faces Ame : Composite blindée, antieffraction, à haut pouvoir acoustique et coupe-feu Revêtement : Parements en tôle d'acier galvanisé Z225 double face d'épaisseur 10/10ème extérieure et 75/100ème intérieur apprêté époxy; Lisse; Parement extérieur en panneau mélaminé d'épaisseur 10 mm interchangeable (sans dégonder la porte)
<b>Étanchéité</b>	Joints intumescents sur traverse haute et montants Joint d'étanchéité périphérique à lèvres intégré sur l'huisserie - Joint d'étanchéité périphérique à lèvres encastré dans la rainure du cadre du vantail Seuil à la suisse en acier noir hauteur 20 mm (compatible PMR)
<b>Ferrage</b>	3 pions anti-dégondage; 4 fiches renforcées réglables dans les trois directions, indévissables de l'extérieur; Cache-fiches
<b>Fermeture</b>	Serrure mécanique à mortaiser : Multipoints à pènes sortants A2P* axe à 50 mm
<b>Divers</b>	Cylindre A2P*

### DIMENSIONS

<b>Standard</b>	Hauteurs standard vantail : 2050/2007, 2150/2107, 2250/2207 mm Largeur standard vantail : 916/850, 966/900 mm
-----------------	--




### OPTIONS ET VARIANTES




<b>Autres Performances</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Acoustique 46 [-2;-6] dB avec seuil bois exotique déporté à visser au sol;</li></ul>
<b>Étanchéité</b>	Seuil acier hauteur, 30, 35 et 40 mm; Seuil bois exotique déporté à visser au sol
<b>Serrure mécanique à mortaiser</b>	Serrure Multipoints à pènes sortants : <ul style="list-style-type: none"><li>axe à 50 mm : BRICARD 8161 A2P*; FERCO GU Security PP MR2; Vachette 5000 SPN1 A2P*; VACHETTE V5700 SPN1 A2P*; VACHETTE V5900 SPN1 A2P*; BRICARD 8162 A2P**; Vachette 5000 SGN2 A2P**</li><li>axe à 120 mm : Bricard 8121 A2P*; V5000 A2P*</li></ul> Serrure Multipoints à 5 pènes sortants : <ul style="list-style-type: none"><li>axe à 120 mm : Bricard 8121 A2P*; Vachette V5090 APN1 A2P*</li><li>axe à 50 mm : FERCO GU Security PP MR4 SEI A2P*; Vachette V5090 SPN1 A2P*; Bricard 8162 A2P**; Vachette 5090 SGN2 A2P**</li></ul>

<b>Cylindre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>VACHETTE VMI N1 A2P* 45x45; VACHETTE RADIAL NT+N2 A2P** 47,5x47,5</li> </ul>
<b>Ferme-porte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ferme-porte avec bras compas : Assa Abloy DC110; Assa Abloy DC300</li> <li>Ferme porte avec bras glissière : GROOM : GR400; GROOM : GR500</li> </ul>
<b>Divers</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poignées : Béquilles sur plaque, Béquilles sur-rosace, Poignées de tirage</li> <li>Entrebâilleur intégré (serrures Vachette et BRICARD)</li> <li>Entrebâilleur rigide déporté</li> </ul>
<b>Finitions et décors</b>	<p>Finition de l'hubrisserie :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laquée au choix selon RAL nuancier standard</li> <li>Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard</li> </ul> <p>Finition du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laquée au choix sur le parement intérieur selon RAL nuancier standard avec possibilité de bicoloration</li> <li>Laquée au choix sur le parement intérieur selon RAL nuancier hors standard avec possibilité de bicoloration</li> <li>Parement intérieur ton bois plastifié (sans moulure) : largeur vantail maxi 966 mm (passage 900 mm)</li> <li>Largeur vantail maxi en laqué est de 966 mm</li> </ul> <p>Décors du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Décor sculpté face intérieure selon collection Créateur</li> <li>Habillage du parement intérieur selon collection Classique (mouluures en aluminium)</li> </ul>

#### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

<b>Les + DEYA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Porte blindée antieffraction 5 min A2P BP1</li> <li>Décors Créateur sculptés contemporains</li> <li>Nombreux habillages bois côté extéieur</li> <li>Conforme aux exigences de la RE2020</li> </ul>
-------------------	---

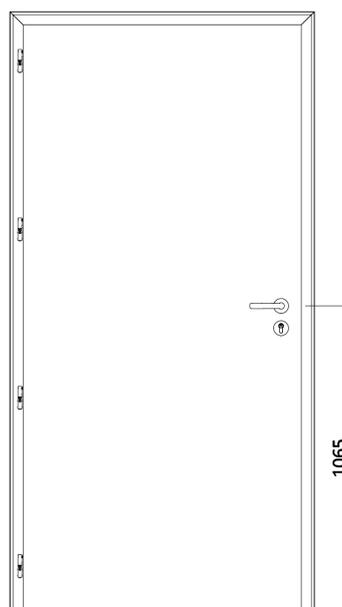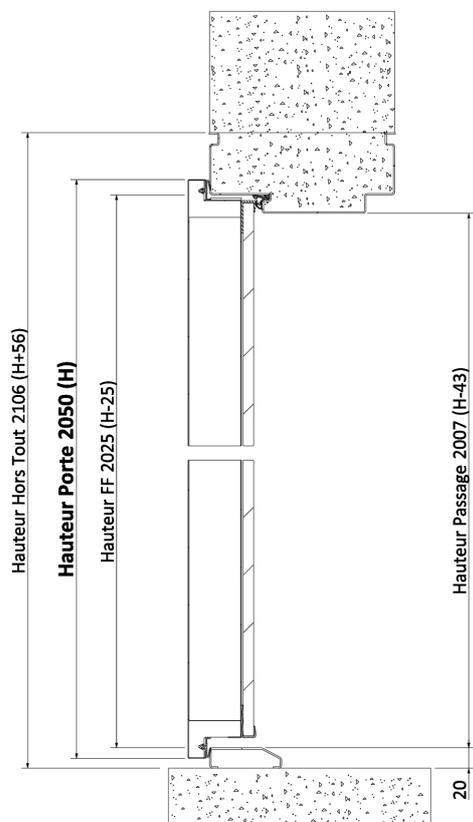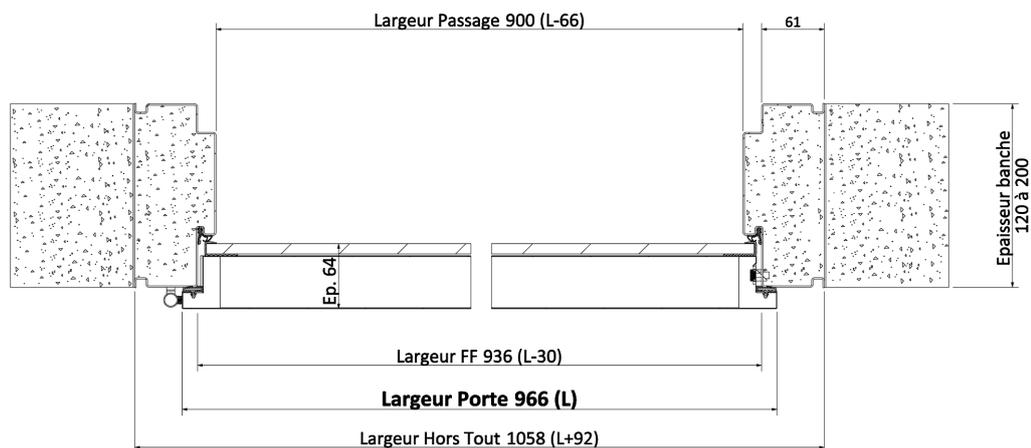

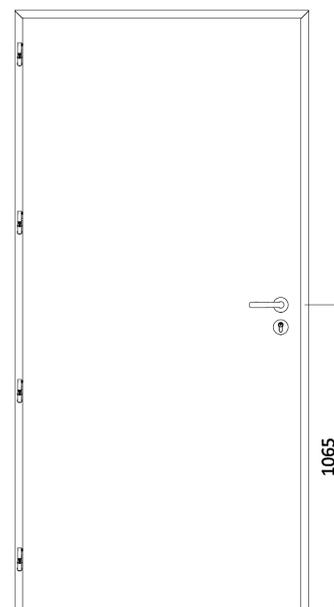
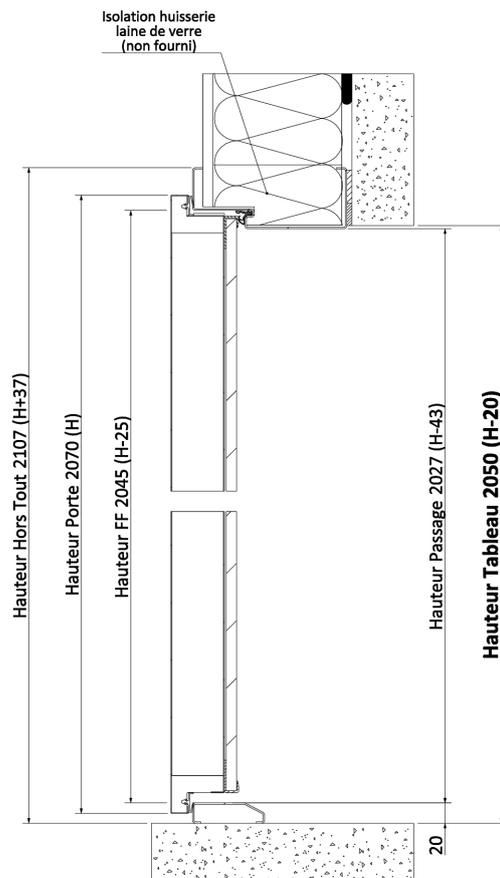
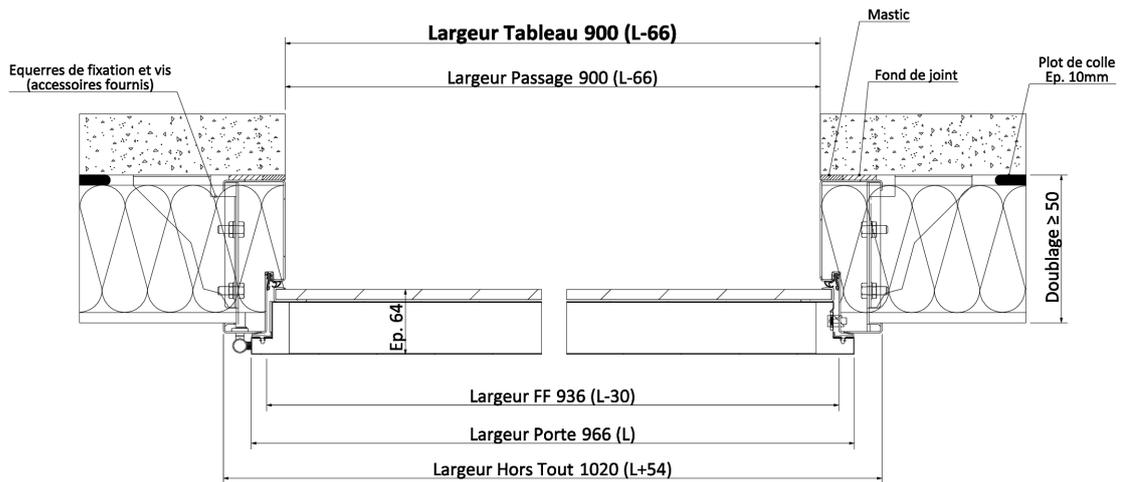




# Bloc porte palier MÉTALLIQUE avec habillage bois antieffraction BP1 et résistant au feu EI30

Simple vantail - Simple action  
Huisserie/bâti métallique  
Scellée maçonnée

**SECURIPAC 4F A2P BP1  
EVOLUPAC  
C6-3**

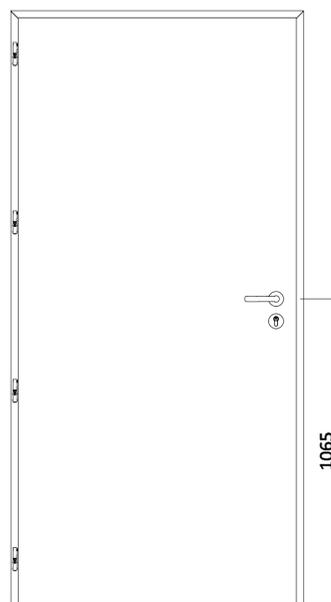
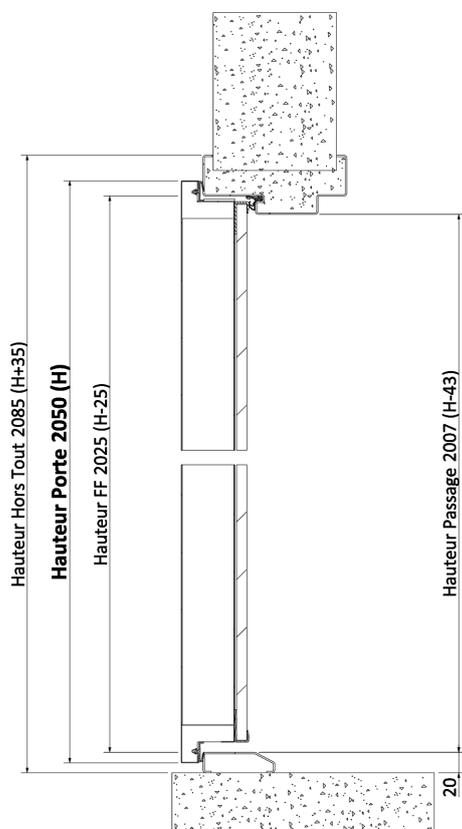
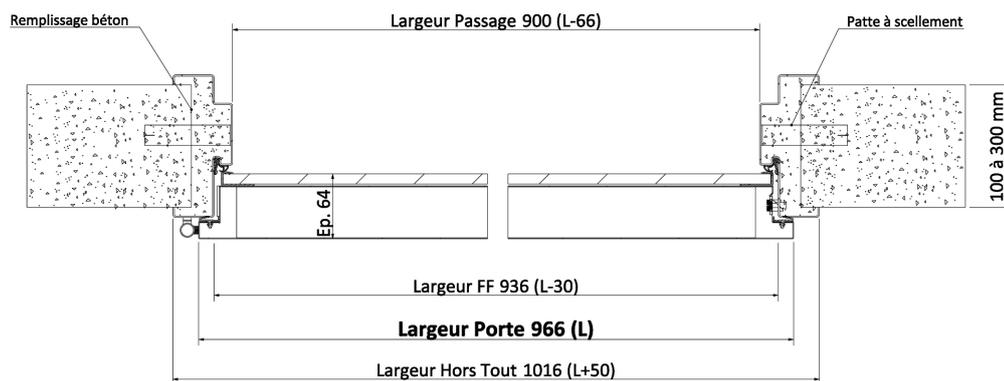







**Bloc porte palier MÉTALLIQUE avec  
habillage bois antieffraction BP1 et  
résistant au feu EI30**

Simple vantail - Simple action  
Huisserie/bâti métallique  
Scellée en feuillure

**SECURIPAC 4F A2P BP1  
EVOLUPAC  
C6-4**

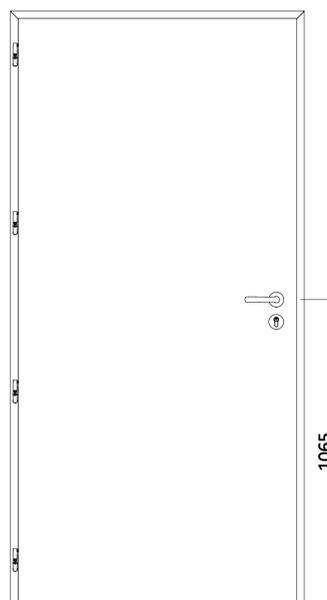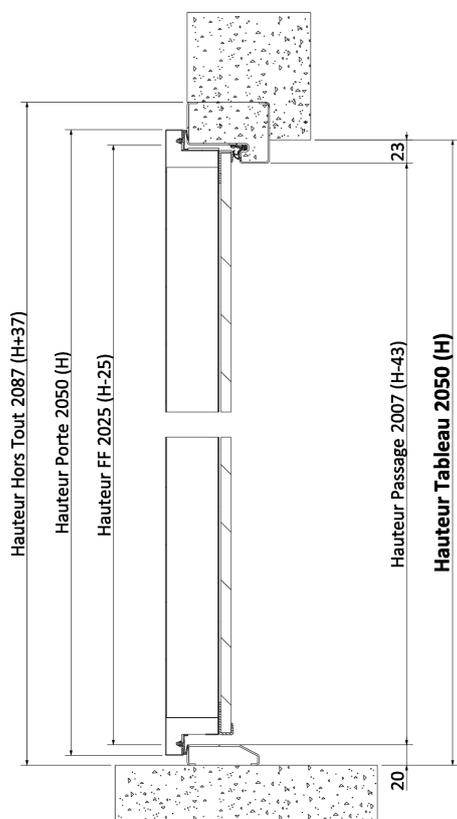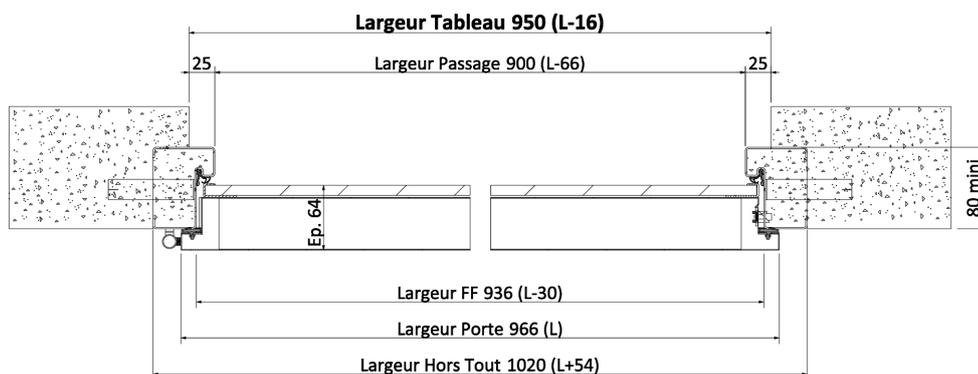

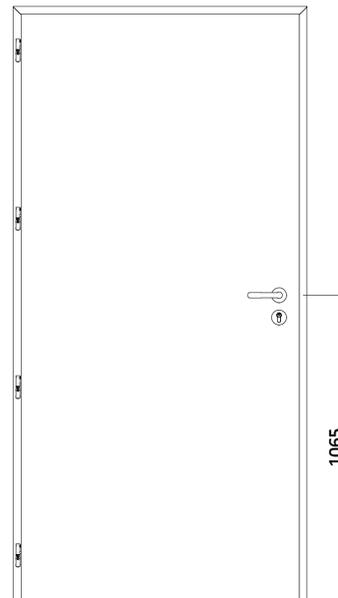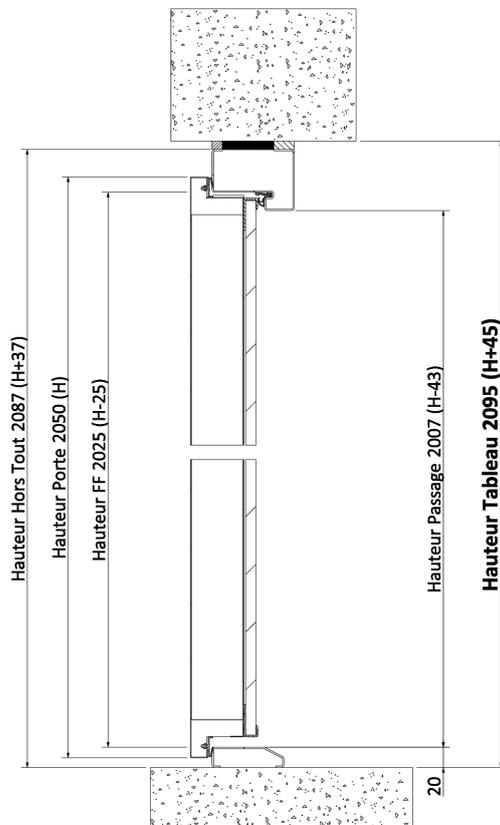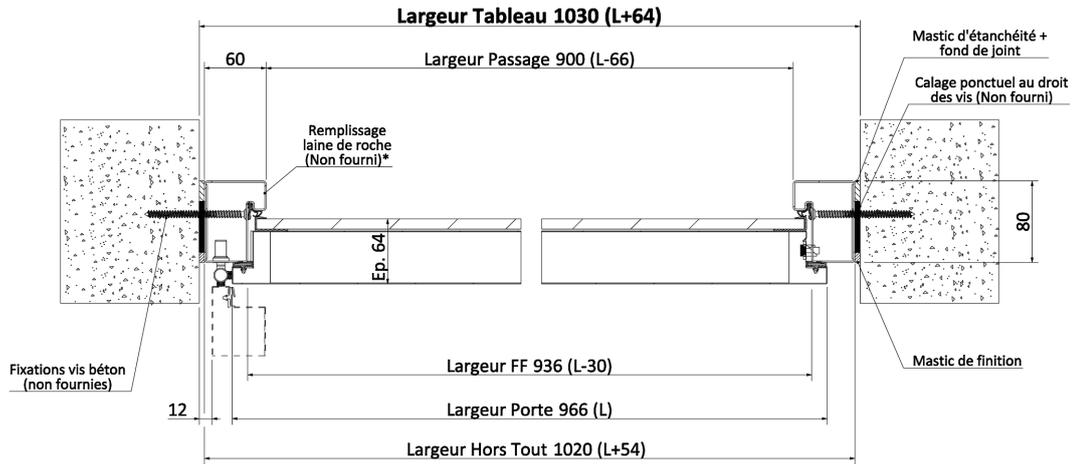

\* Laine de roche type Rockcalm de masse volumique 39 kg/m<sup>3</sup>



**Bloc porte palier MÉTALLIQUE avec  
habillage bois antieffraction BP1 et  
résistant au feu EI30**

Simple vantail - Simple action

Huissierie/bâti métallique

Cloison séparative plaques de plâtre

**SECURIPAC 4F A2P BP1  
EVOLUPAC  
C6-6**

