Bloc porte palier MÉTALLIQUE avec habillage bois antieffraction EN3 et résistant au feu EI30

Simple vantail - Simple action
Neuf
Huisserie/bâti métallique
(Mode 0/1 - Sens du feu : Côté paumelles)

SECURIPAC EN3
EVOLUPAC
C4 Bis
PPM015

PROCES VERBAUX

- Feu : 09-V-326
- Acoustique : AC 09-26018717-1
- Antieffraction : MD 13 00 22 B
- Thermique : PC.CIAT/2010.281/PE

PERFORMANCES

	EI_2 30	A.E.V.	-
	42 (-1;-3) dB	STABILITÉ	"Garantie"
	5 min EN CR niveau 3		Ud W/(m².K) 1,7

AUTRES INFORMATIONS

- Poids du vantail (kg/m²) : 40,34
- Classe d'émission COV : A+

CONFIGURATION DE POSE	TYPOLOGIE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU	RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		REF. COMMERCIALE
			Cadre porte	Ep		Hauteur	Largeur	
Pose sur huisserie banchée	Huisserie/bâti métallique	Support rigide	Intérieur renforcé réalisant la coupure thermique	64 mm	EI_2 30	EI 30 : 1855 à 2150 EI 20 : 2151 à 2230	EI 30 : 701 à 966 EI 20 : 967 à 1016	C4-1 Bis
Pose en reprise de doublage						EI 20 : 1855 à 2150 EI 15 : 2151 à 2230	EI 20 : 701 à 966 EI 15 : 967 à 1016	C4-2 Bis
Pose scellée sur cloison traditionnelle						EI 30 : 1855 à 2150 EI 20 : 2151 à 2230	EI 30 : 701 à 966 EI 20 : 967 à 1016	C4-3 Bis
Pose scellée en feuillure								C4-4 Bis
Pose en tunnel								C4-5 Bis
Pose sur cloison séparative plaques de plâtre		Support flexible						C4-6 Bis

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Caractéristiques : Huisserie métallique en tôle d'acier noir 15/10ème double face avec renforts, revêtue d'un primaire ou d'une peinture de protection appliquée par cataphorèse Section : consulter annexes Huisseries
Vantail	Type de vantail : Recouvrement 3 faces Ame : Composite blindée, antieffraction, à haut pouvoir acoustique et coupe-feu Revêtement : Parements en tôle d'acier galvanisé Z225 double face d'épaisseur 75/100ème apprêté époxy; Lisse; Parement extérieur en panneau mélaminé d'épaisseur 10 mm interchangeable (sans dégonder la porte)
Etanchéité	Joints intumescents sur traverse haute et montants Joint d'étanchéité périphérique à lèvre intégré sur l'huisserie Seuil isophonique en acier noir hauteur 20 mm (compatible PMR)
Ferrage	4 fiches renforcées réglables dans les trois directions, indévissables de l'extérieur; 4 pions anti-dégondage; Cache-fiches
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : Multipoints à pênes sortants A2P* axe à 50 mm
Divers	Cylindre A2P*

DIMENSIONS

Standard	Hauteurs standard vantail : 2050/2009, 2150/2109 mm Largeur standard vantail : 916/850, 966/900 mm

OPTIONS ET VARIANTES

Serrure mécanique à mortaiser	Serrure Multipoints à pênes sortants : • axe à 50 mm : BRICARD 8161 A2P*; Ferco GU Securyy PP MR2 SEI A2P*; Vachette 5000 SPN1 A2P*; BRICARD 8162 A2P**; Vachette 5000 SGN2 A2P** • axe à 120 mm : Bricard 8121 A2P*; V5000 A2P*
Cylindre	• VACHETTE VMI N1 A2P* 45x45; VACHETTE RADIAL NT+N2 A2P** 47,5x47,5; BRICARD SERIAL A2P* 30x45+protecteur
Ferme-porte	• Ferme-porte avec bras compas : Assa Abloy DC110 • Ferme porte avec bras glissière : GROOM : GR400

Divers	• Poignées : Béquilles sur plaque, Béquilles sur-rosace, Poignées de tirage • Entrebâilleur intégré (serrures Vachette et BRICARD) • Entrebâilleur rigide déporté
Finitions et décors	Finition de l'huisserie : • Laquée au choix selon RAL nuancier standard • Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard Finition du vantail : • Laquée au choix sur le parement intérieur selon RAL nuancier standard avec possibilité de bicoloration • Laquée au choix sur le parement intérieur selon RAL nuancier hors standard avec possibilité de bicoloration • Parement intérieur ton bois plastifié (sans moulure) : largeur vantail maxi 966 mm (passage 900 mm) • Largeur vantail maxi en laqué est de 966 mm Décors du vantail : • Décor sculpté face intérieure selon collection Créateur • Habillage du parement intérieur selon collection Classique (moulures en aluminium)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Les + DEYA	• Porte palière blindée avec nombreux renforts conformes antieffraction EN3 • Nombreux habillages bois décoratif côté extérieur

(Sauf précision les dimensions sont en mm)
Date : 4/3/2024

Deya	**Bloc porte palier MÉTALLIQUE avec habillage bois antieffraction EN3 et résistant au feu EI30** Simple vantail - Simple action Huisserie/bâti métallique Banchée	**SECURIPAC EN3 EVOLUPAC C4-1 Bis**

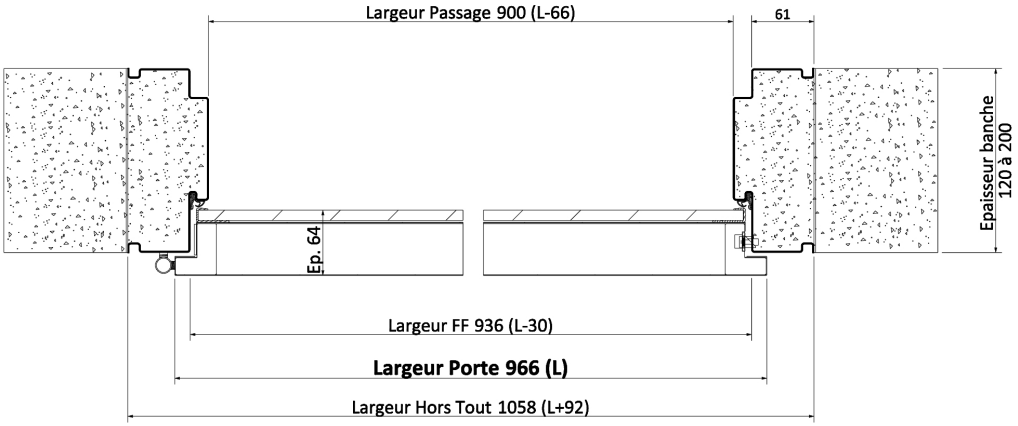

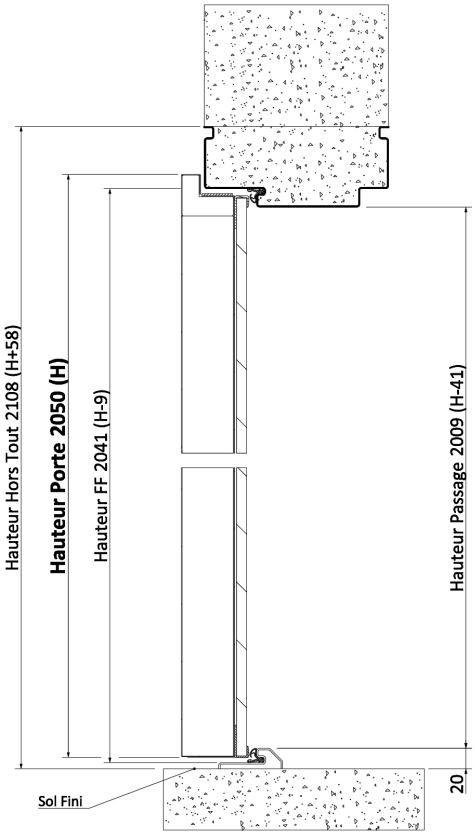

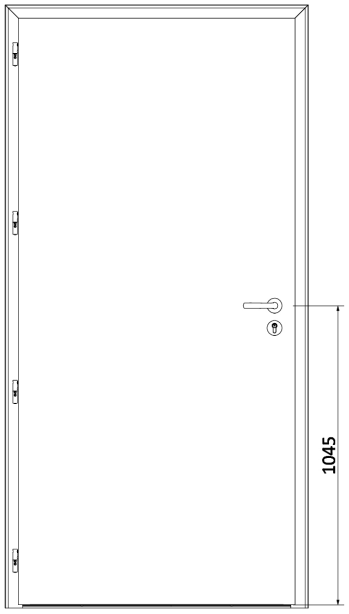

20N0330

Bloc porte palier MÉTALLIQUE avec habillage bois antieffraction EN3 et résistant au feu EI30

Simple vantail - Simple action
Huisserie/bâti métallique
Reprise de doublage

SECURIPAC EN3
EVOLUPAC
C4-2 Bis

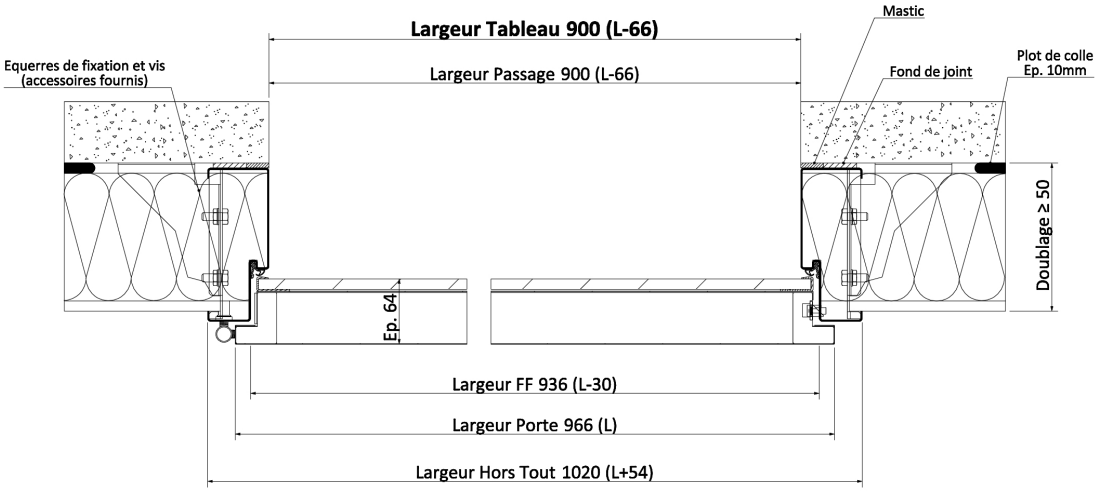

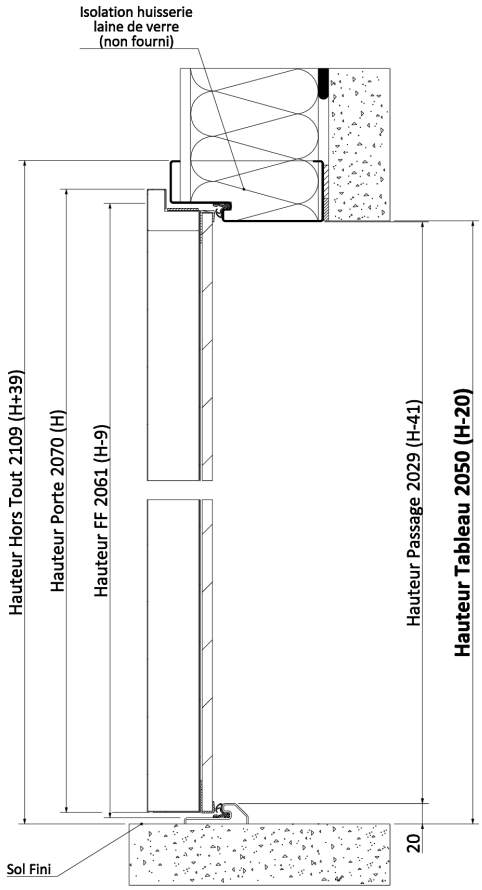

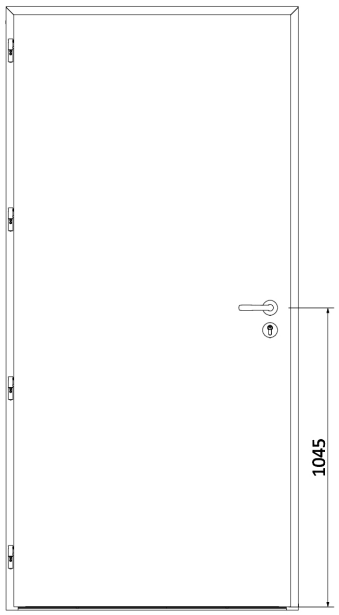

TABLEAU BRUT
Largeur= Largeur Hors Tout (HT) - 26 mini (selon DTU 36.5)
Hauteur = Hauteur Hors Tout (HT) - 13 mini (selon DTU 36.5)

20N0215

Bloc porte palier MÉTALLIQUE avec habillage bois antieffraction EN3 et résistant au feu EI30

Simple vantail - Simple action
Huisserie/bâti métallique
Scellée maçonnée

SECURIPAC EN3
EVOLUPAC
C4-3 Bis

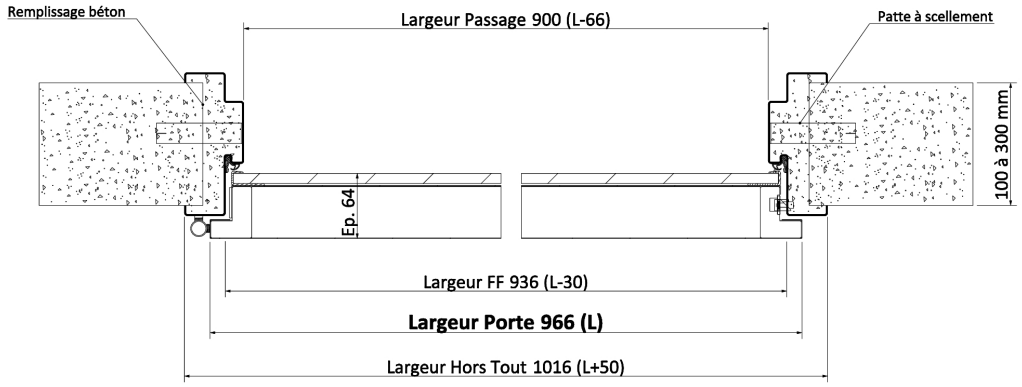

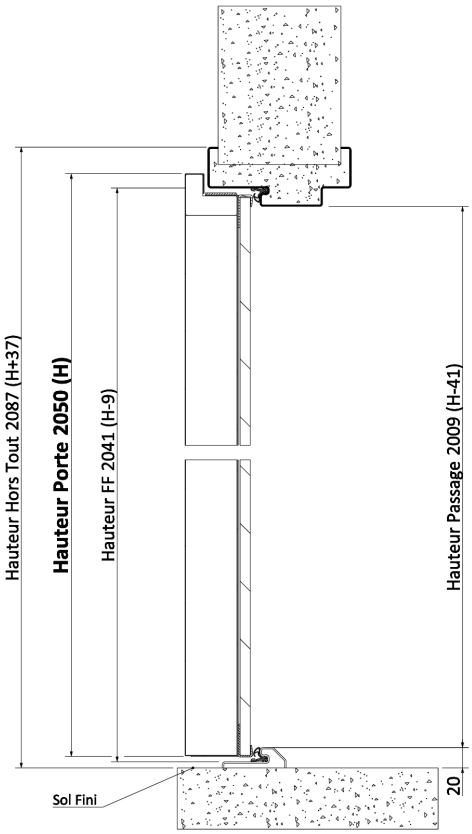

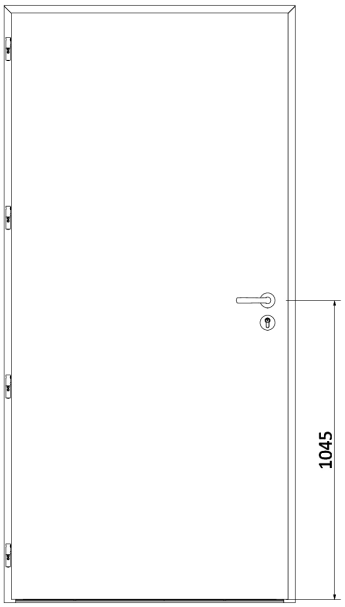

20N0340

Deya	**Bloc porte palier MÉTALLIQUE avec habillage bois antieffraction EN3 et résistant au feu EI30** Simple vantail - Simple action Huisserie/bâti métallique Scellée en feuillure	**SECURIPAC EN3** **EVOLUPAC** **C4-4 Bis**

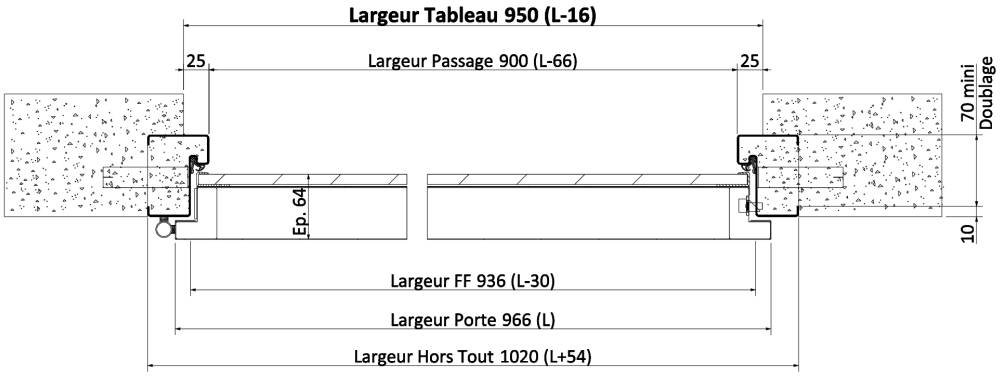

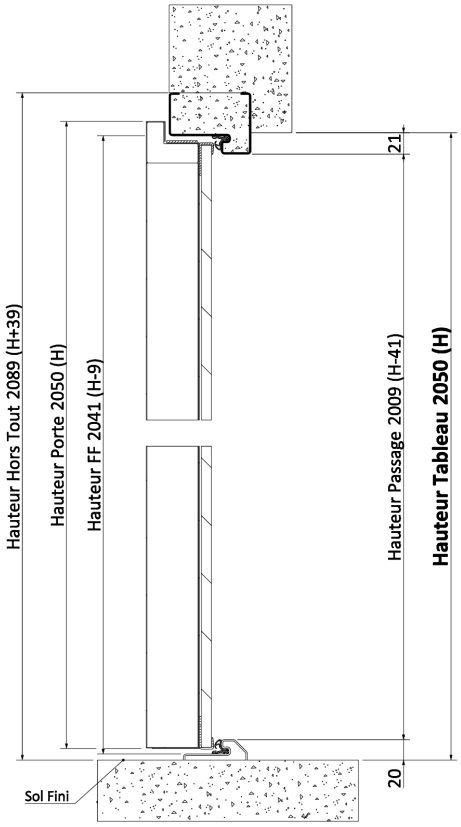

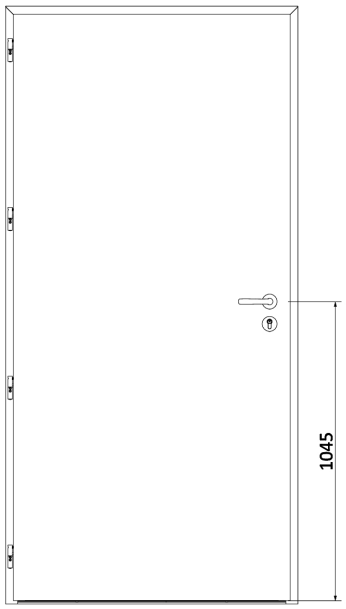

20N0265

Bloc porte palier MÉTALLIQUE avec habillage bois antieffraction EN3 et résistant au feu EI30

Simple vantail - Simple action
Huisserie/bâti métallique
Bâti tunnel

SECURIPAC EN3
EVOLUPAC
C4-5 Bis

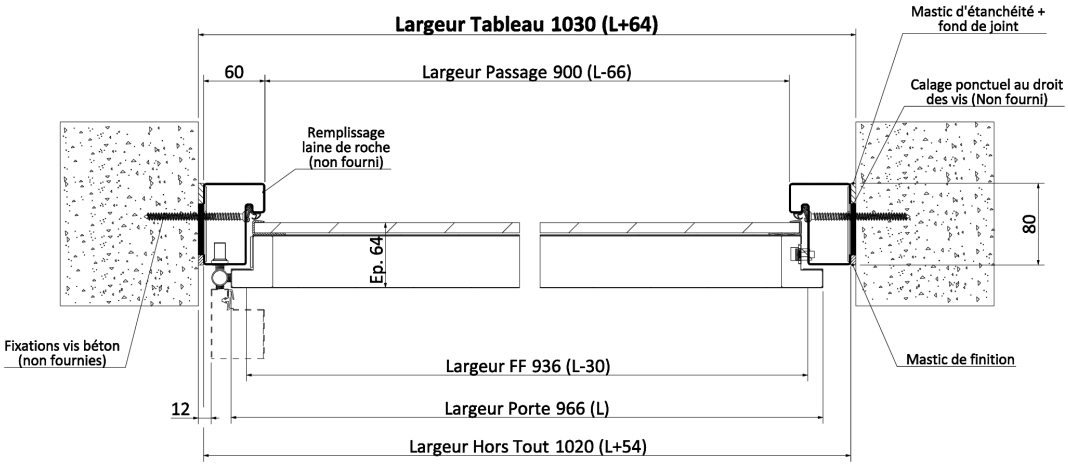

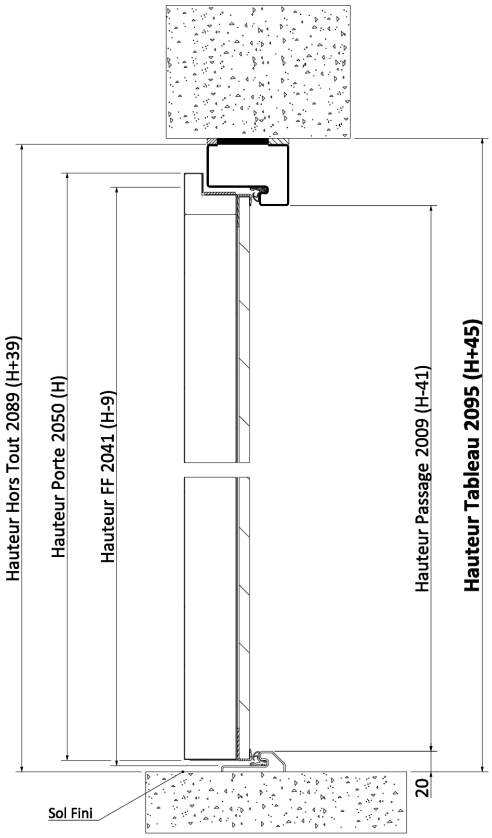

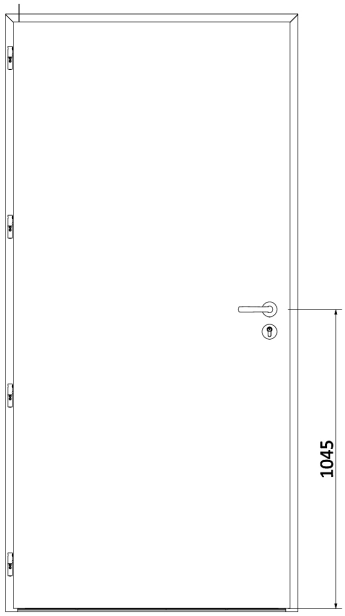

20N0250

Deya	**Bloc porte palier MÉTALLIQUE avec habillage bois antieffraction EN3 et résistant au feu EI30** Simple vantail - Simple action Huisserie/bâti métallique Cloison séparative plaques de plâtre	**SECURIPAC EN3** **EVOLUPAC** **C4-6 Bis**

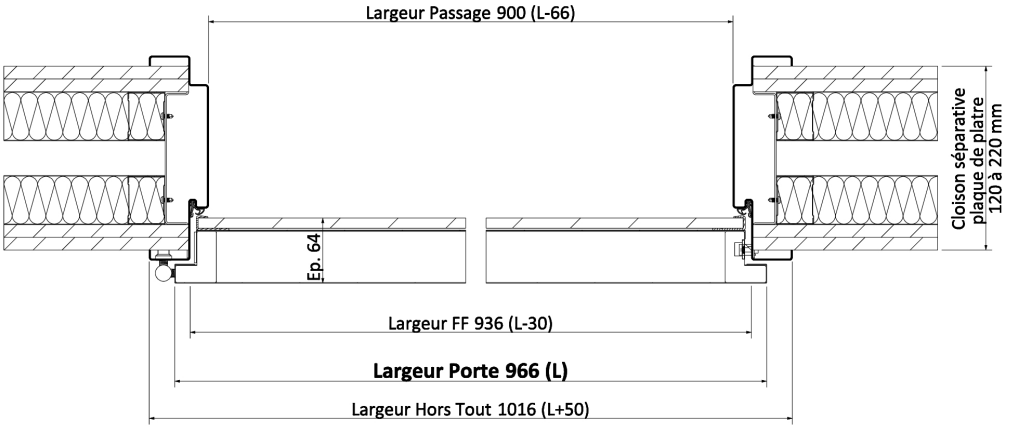

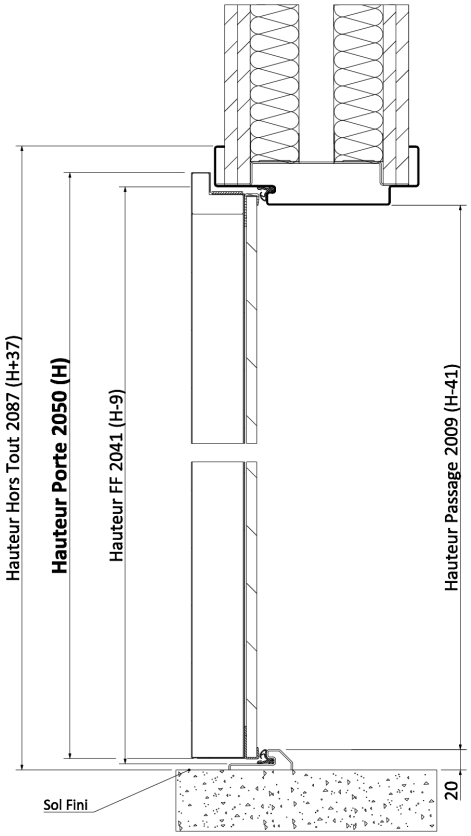

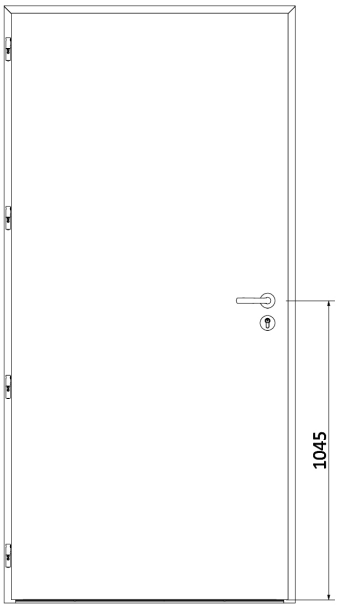

20N0415