



Blocs portes résistants au feu MÉTALLIQUE EI30 recto-verso

Simple vantail - Simple action

Neuf

Réhabilitation

Huisserie/bâti métallique

[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

SERVIFEU EI30

TPF 3

PTM010 HMT

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none">Feu : 10V656,11V593	 EI ₂ 30  -  -  -  STABILITÉ -  -	<ul style="list-style-type: none">FDES : N° 5Poids du vantail [kg/m²] : 31,77

CONFIGURATION DE POSE	TYPOLOGIE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU	RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		REF. COMMERCIALE
			Cadre porte	Ep		Hauteur	Largeur	
Pose sur huisserie banchée	Huisserie/bâti métallique	Support rigide masse volumique $\geq 2200 \text{ kg/m}^3$ et épaisseur $\geq 100 \text{ mm}$	Intérieur réalisant la coupe thermique	52 mm	EI ₂ 30	1855 à 2230 mm	616 à 966	TPF 3-1
Pose scellée sur cloison traditionnelle								TPF 3-2
Pose scellée en feuillure								TPF 3-3
Pose en bâti d'angle								TPF 3-4
Pose en tunnel								TPF 3-5
Pose en réhabilitation sur huisserie existante						1855 à 2150	TPF 3-6	

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Caractéristiques : Huisserie métallique en tôle d'acier noir d'épaisseur 15/10ème, revêtue d'un primaire ou d'une peinture de protection appliquée par cataphorèse; Barre d'écartement Section : consulter annexes Huisseries
Vantail	Type de vantail : Recouvrement 3 faces Ame : Pleine isolante et coupe-feu Revêtement : Parements en tôle d'acier galvanisé Z225 double face d'épaisseur 75/100ème apprêté époxy; Lisse; Prêt à peindre
Etanchéité	Joints intumescents sur traverse haute et montants
Ferrage	3 pions anti-dégondage; 4 fiches renforcées réglables dans les trois directions, indévissables de l'extérieur; Cache-fiches
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point à pêne sortant axe à 50 mm

DIMENSIONS

Standard	Hauteurs standard vantail : 2050/2025, 2150/2125 mm Largeur standard vantail : 866/800, 966/900 mm
-----------------	---




OPTIONS ET VARIANTES




Huisserie	Système de fixation par platine+véris avec bouchons cache-véris selon nuancier standard; Système de fixation par véris+véris avec bouchons cache-véris selon nuancier standard [Détails des systèmes de fixation, consulter annexes Huisseries].
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : VACHETTE série D450; VACHETTE série D458 Serrure Multipoints à pènes sortants : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : Vachette 5000 SPN1 A2P*; VACHETTE 5000 TRILOCK; BRICARD 8150; Ferco GU Security PP MR2 SEI A2P*; FERCO GU Security PP MR2 Serrure Multipoints : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : FERCO GU Security PP SF2; VACHETTE V5900 SPN1 A2P*; VACHETTE V5900 standard; VACHETTE V5700 standard; VACHETTE V5700 SPN1 A2P*; FERCO GU Security PP SF2 SEI A2P* Serrure Multipoints à 5 pènes sortants : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : Bricard 8161 A2P*
Barre anti-panique	<ul style="list-style-type: none">Barre anti-panique 1 point en applique latéral VACHETTE ALPHA 1610Barre anti-panique 3 points en applique latéraux VACHETTE ALPHA 1630
Cylindre	<ul style="list-style-type: none">BRICARD standard 30x45; FERCO standard 31x45; VACHETTE standard 30x45
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none">Ferme-porte avec bras compas : Assa Abloy DC110; Assa Abloy DC300Ferme porte avec bras glissière : GROOM : GR400; GROOM : GR500




Divers	<ul style="list-style-type: none">• Poignées : Béquilles sur plaque, Béquilles sur-rosace, Poignées de tirage
Finitions et décors	<p>Finition de l'hubriserie :</p> <ul style="list-style-type: none">• Laquée au choix selon RAL nuancier standard• Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard <p>Finition du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none">• Laquée au choix selon RAL nuancier standard avec possibilité de bicoloration• Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard avec possibilité de bicoloration




INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES




Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none">• Nombreuses solutions de pose• Bâti rénovation sur-mesure permettant une adaptation parfaite à l'existant• Pose en intérieur
-------------------	---

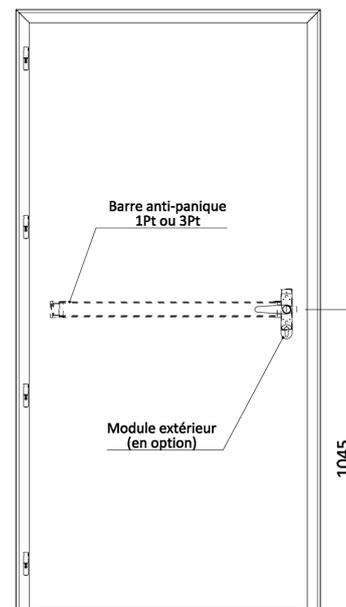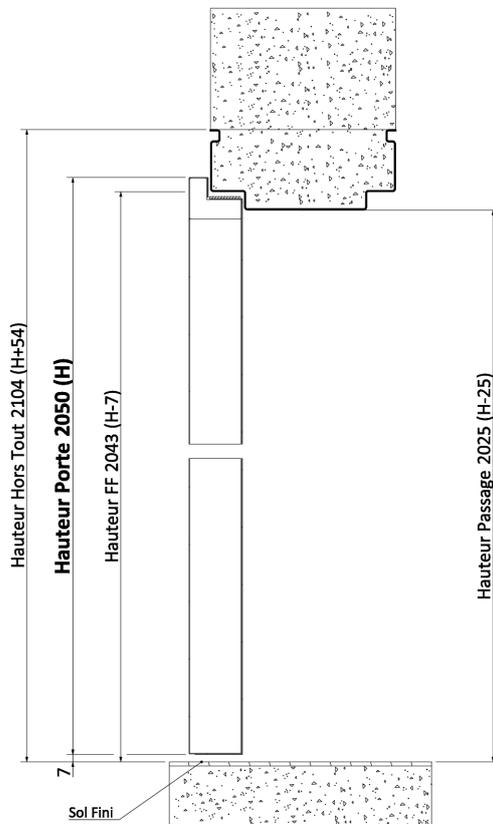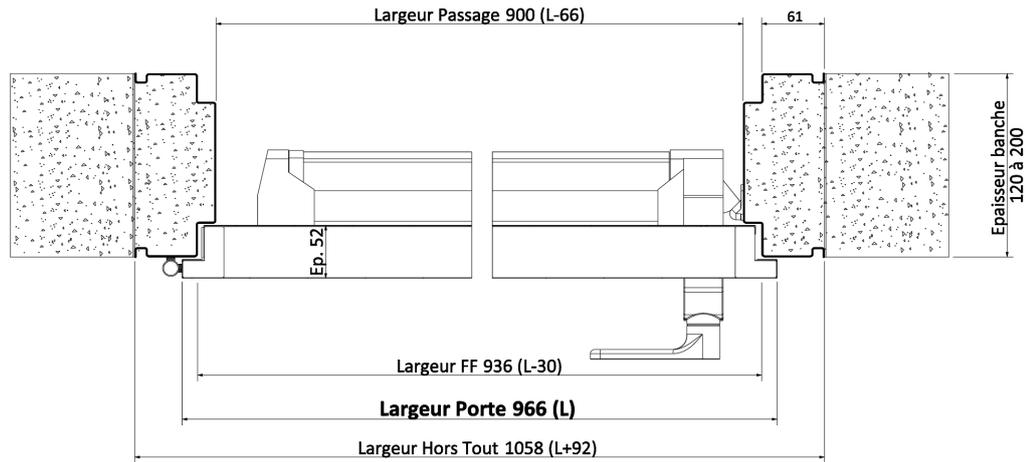

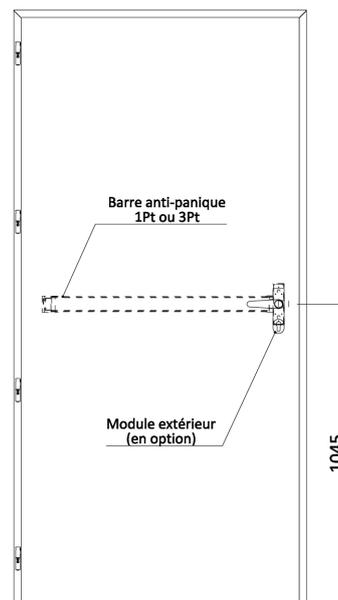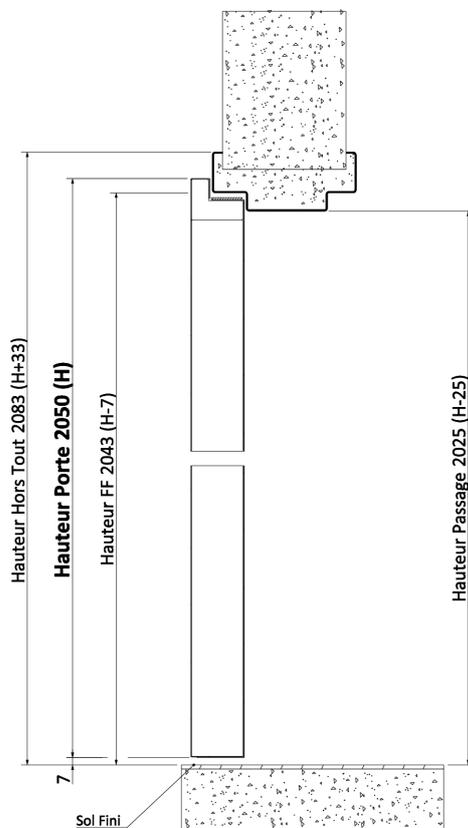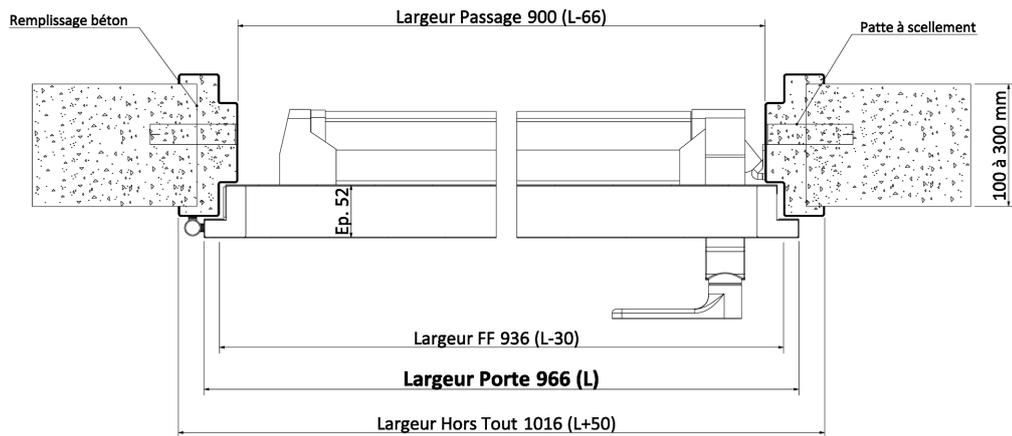

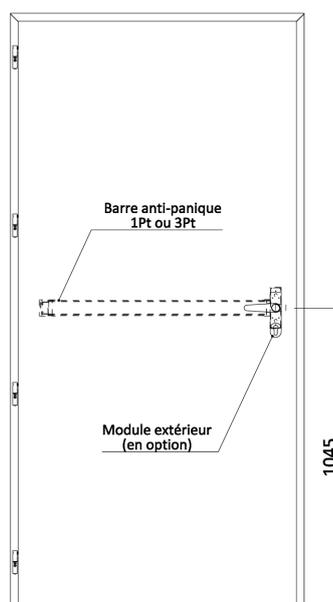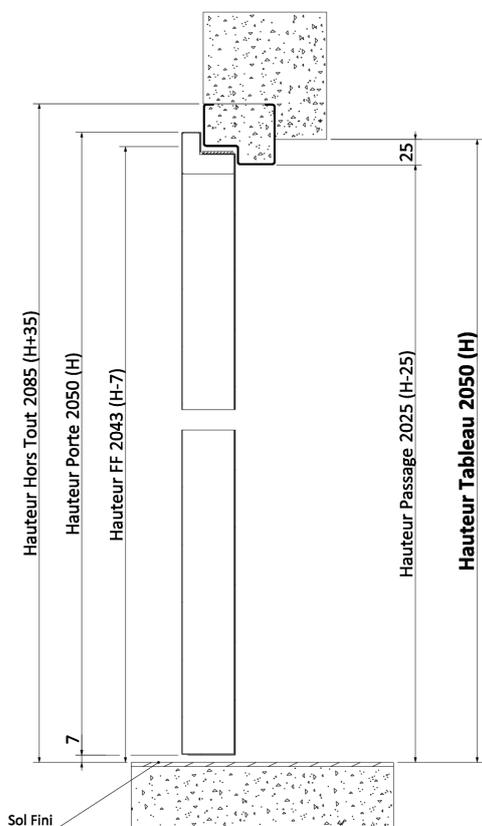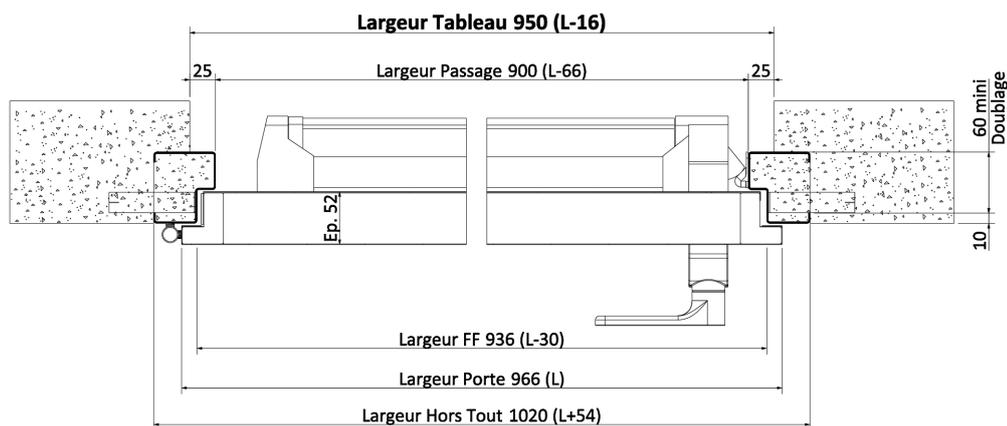

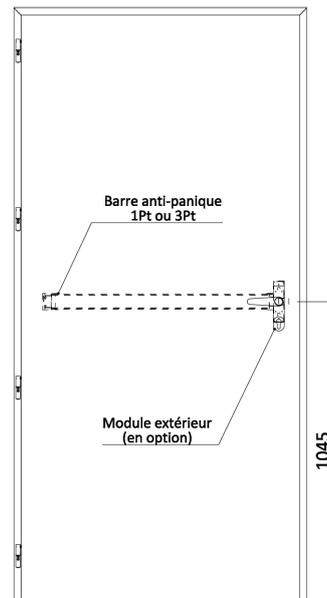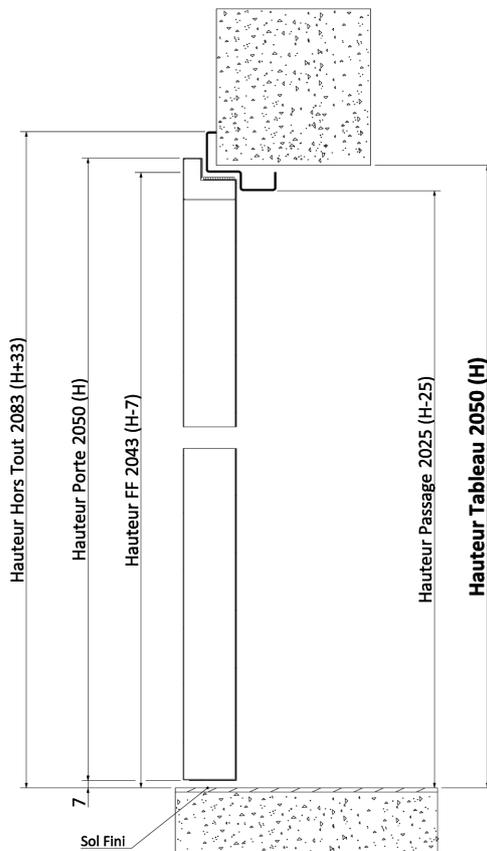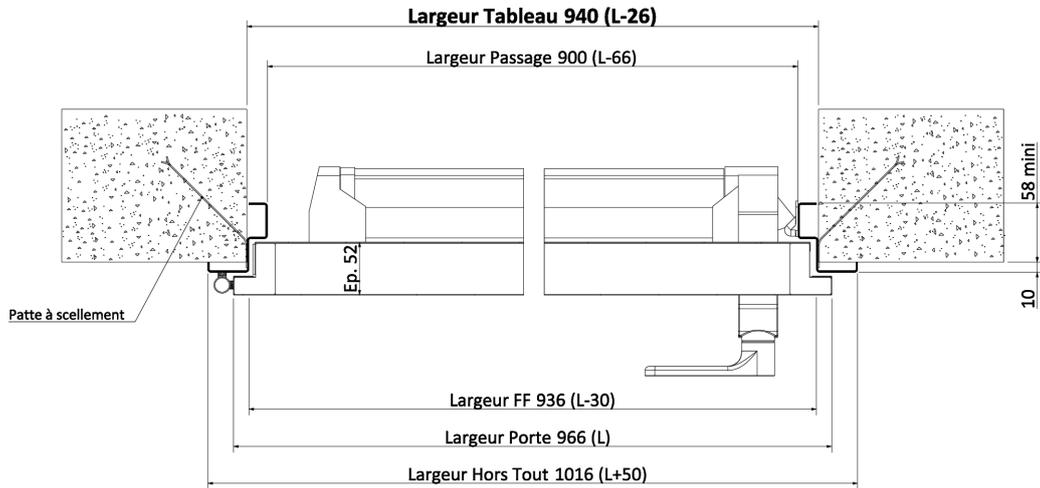

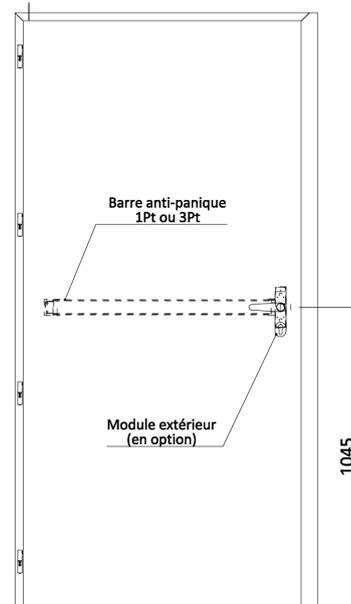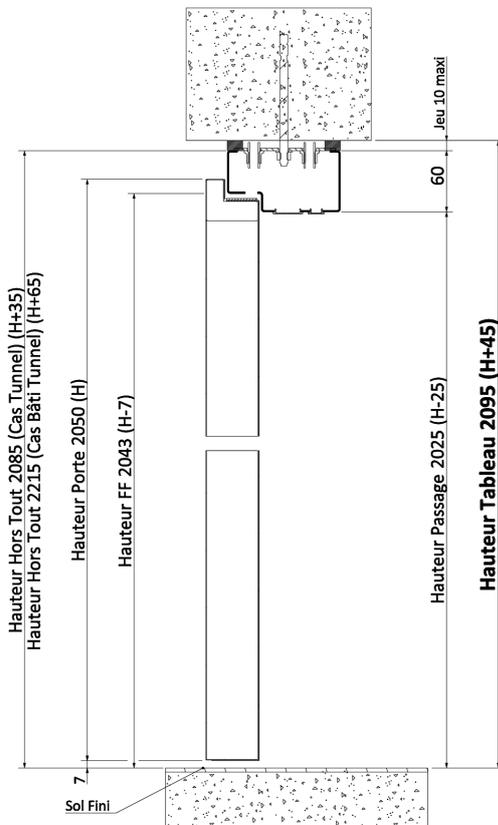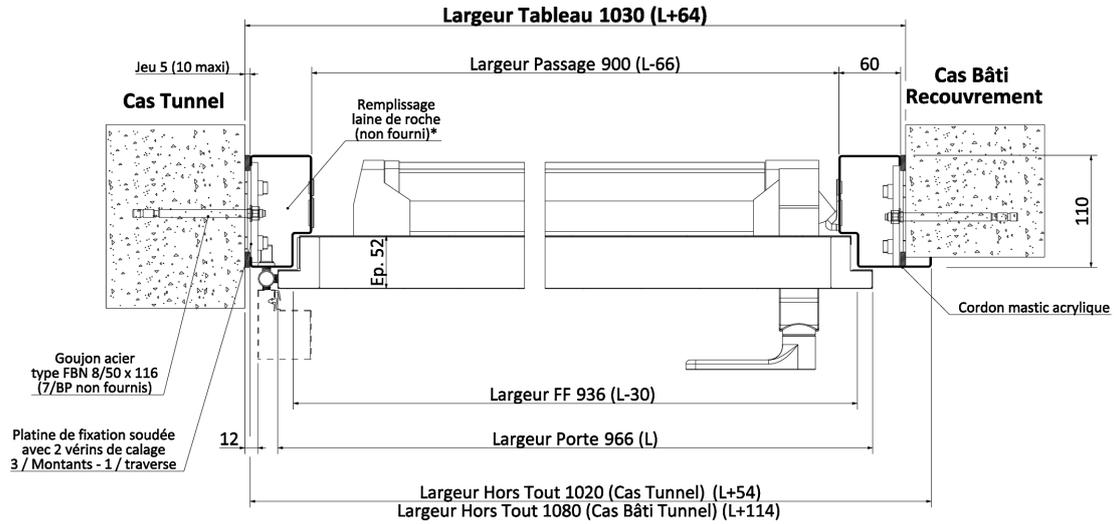

* Laine de roche type Rockcalm de masse volumique 39 kg/m³

