









Blocs portes résistants au feu MÉTALLIQUE EI30 recto-verso

Simple vantail - Simple action
Neuf

Huisserie/bâti métallique
[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

TECHNIPAC EI30 TPF 1

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none">Feu : EFR-17-002643Référence marquage CE : 2426-CPR-243	 El ₂ 30  -  -  -  -  -	<ul style="list-style-type: none">Poids du vantail (kg/m²) : 25

CONFIGURATION DE POSE	TYPOLOGIE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU	RESISTANCE AU FEU Dimension vantail			REF. COMMERCIALE
			Cadre porte	Ep		Hauteur	Largeur	Surface max (en m ²)	
Pose en bâti d'angle	Huisserie/bâti métallique	Support rigide	Intérieur réalisant la coupure thermique	53 mm	EI ₂ 30	1577 à 2402	544 à 1274	2,81	TPF 1-1
Pose en tunnel							544 à 1114	2,44	TPF 1-2

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Caractéristiques : Huisserie métallique en tôle d'acier galvanisé 15/10ème revêtue d'une peinture de protection époxy RAL 7038 Section : consulter annexes Huisseries
Vantail	Type de vantail : Recouvrement 3 faces Ame : Pleine isolante et coupe-feu Revêtement : Parements en tôle d'acier galvanisé d'épaisseur 7/10ème; Lisse; Peinture de protection époxy RAL 7038
Etanchéité	Joints intumescents sur traverse haute et montants
Ferrage	1 pion anti-dégondage; 2 paumelles diamètre 25 mm (3 paumelles pour largeur de passage libre supérieure à 1100 mm)
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point à pêne sortant axe à 65 mm
Divers	Béquille sur plaque; Cylindre 40x40

DIMENSIONS

Standard	Hauteurs standard maçonnerie (bâti Z) ou tableau (bâti tunnel)/vantail/passage : Bâti Z : 2050/2037/2013, 2150/2137/2113 mm Bâti tunnel : 2080/2037/2013, 2180/2137/2113 mm	
	Largeurs standard maçonnerie (bâti Z) ou tableau (bâti tunnel)/vantail/passage : Bâti Z : 780/774/700 ; 890/884/810 ; 980/974/900 ; 1010/1004/930 ; 1080/1074/1000 ; 1180/1174/1100 ; 1280/1274/1200 Bâti tunnel : 835/774/700 ; 945/884/810 ; 1035/974/900 ; 1065/1004/930 ; 1135/1074/1000	
Sur-mesure	Hauteur	Largeur
Maçonnerie (bâti Z) Tableau (bâti tunnel)	Bâti Z : 1590 à 2415 (de 5 en 5 mm) Bâti tunnel : 1620 à 2445 (de 5 en 5 mm)	Bâti Z : 550 à 1280 (de 5 en 5 mm) Bâti tunnel : 605 à 1175 (de 5 en 5 mm)
Vantail	1577 à 2402 mm	Bâti Z : 544 à 1274 mm Bâti tunnel : 544 à 1114 mm
Passage	1553 à 2378 mm	Bâti Z : 470 à 1200 mm Bâti tunnel : 470 à 1040 mm

OPTIONS ET VARIANTES

Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">axe à 65 mm : série CF60 - fonction antipanique Serrure Multipoints à pénes sortants : <ul style="list-style-type: none">axe à 65 mm : série 1749/42
Barre anti-panique	<ul style="list-style-type: none">Barre anti-panique 3 points avec serrure encastrée série 1749/42Barre anti-panique 1 point avec serrure encastrée série CF60
Cylindre	<ul style="list-style-type: none">Standard 40x40; Standard 40x40 avec bouton moleté; Demi-cylindre 10x40
Ferme-porte	<ul style="list-style-type: none">Ferme-porte avec bras compas : Assa Abloy CT1800; Assa Abloy DC140 (largeur vantail mini = 615 mm)Ferme porte avec bras glissière : Assa Abloy DC135; Assa Abloy DC500; Assa Abloy DC700 (largeur vantail mini = 615 mm)Sélecteur de fermeture : Assa Abloy standard

Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	Circulaire	Rectangulaire
	Parclosage inox	Ø 225 mm ou Ø 300 mm	
	Parclosage acier	Ø 225 mm ou Ø 300 mm	300x400 mm ou 600x400 mm

Finition : Transparent
Oculus : Modification des performances, nous consulter.
Pour plus de détails, consulter Annexe "Vitrages" Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parcloses"



Divers	
	<ul style="list-style-type: none"> Poignées : Béquilles sur plaque, Béquilles sur-rosace, Poignées de tirage Poignées pour anti-panique : béquille sur plaque, bouton, plaque aveugle avec ou sans clé Grille de ventilation : Grille de ventilation en acier dimensions H150 mm x L150 mm;Positionnement en haut et/ou en bas

Finitions et décors	
	Finition de l'hubriserie : <ul style="list-style-type: none"> Laquée au choix selon RAL nuancier standard Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> Laquée au choix selon RAL nuancier standard

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA	
	<ul style="list-style-type: none"> Disponible en 1 et 2 vantaux Jusqu'à 2510 mm (1274 mm en 1 vantail) de largeur et 2400 mm de hauteur Nombreux accessoires validés au feu : barres anti-panique, serrure 1 et 3 points, crémones, grille de ventilation

BP TECHNIPAC EI60 - POSE BATI Z

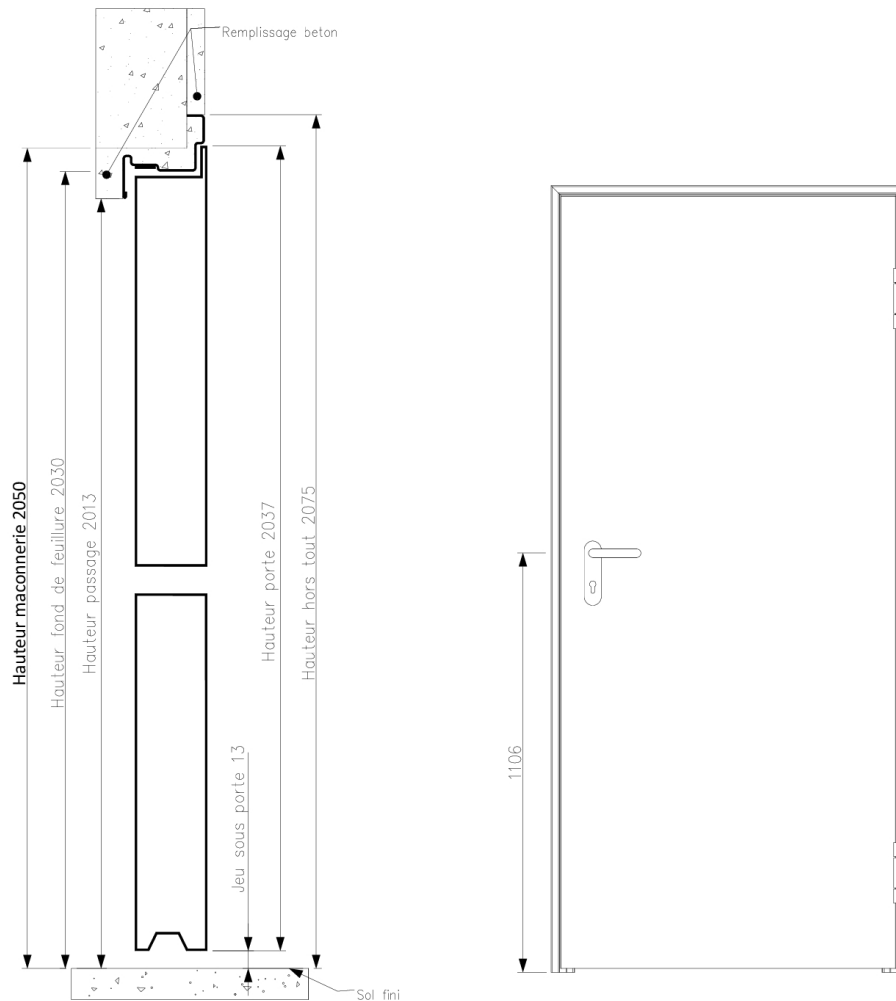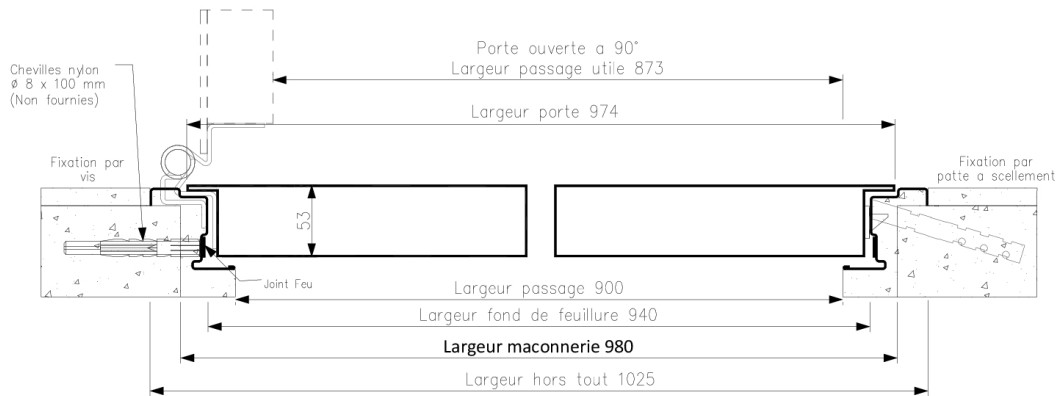

BP TECHNIPAC EI60 - POSE TUNNEL

