









## Blocs portes résistants au feu MÉTALLIQUE EI60 recto-verso

Simple vantail - Simple action  
Neuf

Huisserie/bâti métallique  
[Mode 0/1 - Sens du feu : Recto/Verso]

**TECHNIPAC EI60  
TPF 4**

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS	
<ul style="list-style-type: none"><li>Feu : EFR-17-002641</li><li>Référence marquage CE : 2426-CPR-244</li></ul>	 El <sub>2</sub> 60  -  -	 -  -  -	<ul style="list-style-type: none"><li>Poids du vantail (kg/m<sup>2</sup>) : 25</li></ul>

CONFIGURATION DE POSE	TYPOLOGIE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU	RESISTANCE AU FEU Dimension vantail			REF. COMMERCIALE
			Cadre porte	Ep		Hauteur	Largeur	Surface max (en m <sup>2</sup> )	
Pose en bâti d'angle	Huisserie/bâti métallique	Support rigide	Intérieur réalisant la coupure thermique	53 mm	El <sub>2</sub> 60	1577 à 2402	544 à 1274	2,81	TPF 4-1
Pose en tunnel							544 à 1114	2,44	TPF 4-2

### EQUIPEMENTS DE BASE

<b>Huisserie</b>	Caractéristiques : Huisserie métallique en tôle d'acier galvanisé 15/10ème revêtue d'une peinture de protection époxy RAL 7038 Section : consulter annexes Huisseries
<b>Vantail</b>	Type de vantail : Recouvrement 3 faces Ame : Pleine isolante et coupe-feu Revêtement : Parements en tôle d'acier galvanisé d'épaisseur 7/10ème; Lisse; Peinture de protection époxy RAL 7038
<b>Etanchéité</b>	Joints intumescents sur traverse haute et montants
<b>Ferrage</b>	1 pion anti-dégondage; 2 paumelles diamètre 25 mm (3 paumelles pour largeur de passage libre supérieure à 1100 mm)
<b>Fermeture</b>	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point à pêne sortant axe à 65 mm
<b>Divers</b>	Béquille sur plaque; Cylindre 40x40

### DIMENSIONS

<b>Standard</b>	Hauteurs standard maçonnerie (bâti Z) ou tableau (bâti tunnel)/vantail/passage : Bâti Z : 2050/2037/2013, 2150/2137/2113 mm Bâti tunnel : 2080/2037/2013, 2180/2137/2113 mm	
	Largeurs standard maçonnerie (bâti Z) ou tableau (bâti tunnel)/vantail/passage : Bâti Z : 780/774/700, 890/884/810, 980/974/900, 1010/1004/930, 1080/1074/1000, 1180/1174/1100, 1280/1274/1200 mm Bâti tunnel : 835/774/700, 945/884/810, 1035/974/900, 1065/1004/930, 1135/1074/1000	
<b>Sur-mesure</b>	<b>Hauteur</b>	<b>Largeur</b>
<b>Maçonnerie (bâti Z) Tableau (bâti tunnel)</b>	Bâti Z : 1590 à 2415 (de 5 en 5 mm) Bâti tunnel : 1620 à 2445 (de 5 en 5 mm)	Bâti Z : 550 à 1280 (de 5 en 5 mm) Bâti tunnel : 605 à 1175 (de 5 en 5 mm)
<b>Vantail</b>	1577 à 2402 mm	Bâti Z : 544 à 1274 mm Bâti tunnel : 544 à 1114 mm
<b>Passage</b>	1553 à 2378 mm	Bâti Z : 470 à 1200 mm Bâti tunnel : 470 à 1040 mm

### OPTIONS ET VARIANTES

<b>Serrure mécanique à mortaiser</b>	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"><li>axe à 65 mm : série CF60 - fonction antipanique</li></ul> Serrure Multipoints à pénes sortants : <ul style="list-style-type: none"><li>axe à 65 mm : série 1749/42</li></ul>
<b>Barre anti-panique</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Barre anti-panique 3 points avec serrure encastrée série 1749/42</li><li>Barre anti-panique 1 point avec serrure encastrée série CF60</li></ul>
<b>Cylindre</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Standard 40x40; Standard 40x40 avec bouton moleté; Demi-cylindre 10x40</li></ul>
<b>Ferme-porte</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Ferme-porte avec bras compas : Assa Abloy CT1800; Assa Abloy DC140 (largeur vantail mini = 615 mm)</li><li>Ferme porte avec bras glissière : Assa Abloy DC135; Assa Abloy DC500; Assa Abloy DC700 (largeur vantail mini = 615 mm)</li><li>Sélecteur de fermeture : Assa Abloy standard</li></ul>

Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	Circulaire	Rectangulaire
	Parclosage inox	Ø 225 mm ou Ø 300 mm	
	Parclosage acier	Ø 225 mm ou Ø 300 mm	300x400 mm ou 600x400 mm

Finition : Transparent  
Oculus : Modification des performances, nous consulter.  
Pour plus de détails, consulter Annexe "Vitrages" Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parcloses"



Divers	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poignées : Béquilles sur plaque, Béquilles sur-rosace, Poignées de tirage</li> <li>Poignées pour anti-panique : béquille sur plaque, bouton, plaque aveugle avec ou sans clé</li> <li>Grille de ventilation : Grille de ventilation en acier dimensions H150 mm x L150 mm;Positionnement en haut et/ou en bas</li> </ul>

Finitions et décors	
	Finition de l'hubrisserie : <ul style="list-style-type: none"> <li>Laquée au choix selon RAL nuancier standard</li> </ul> Finition du vantail : <ul style="list-style-type: none"> <li>Laquée au choix selon RAL nuancier standard</li> </ul>

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Disponible en 1 et 2 vantaux</li> <li>Jusqu'à 2510 mm (1274 mm en 1 vantail) de largeur et 2400 mm de hauteur</li> <li>Nombreux accessoires validés au feu : barres anti-panique, serrure 1 et 3 points, crémones, grille de ventilation</li> </ul>

BP TECHNIPAC EI60 - POSE BATI Z

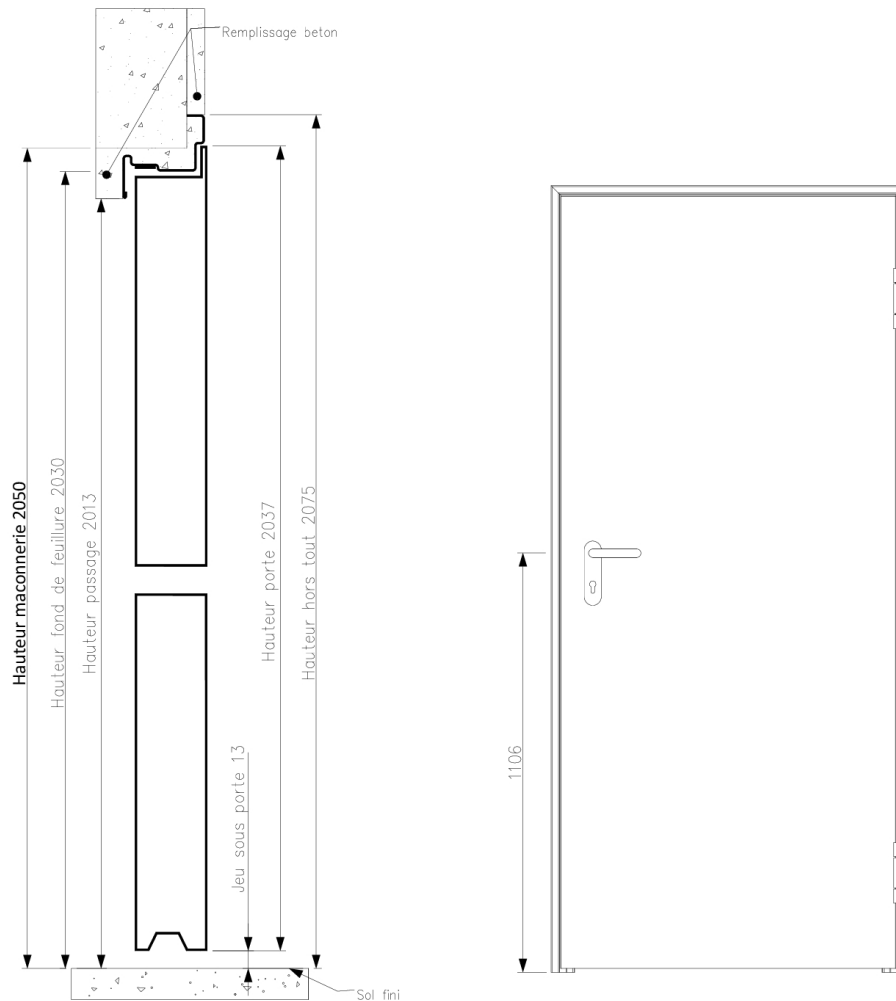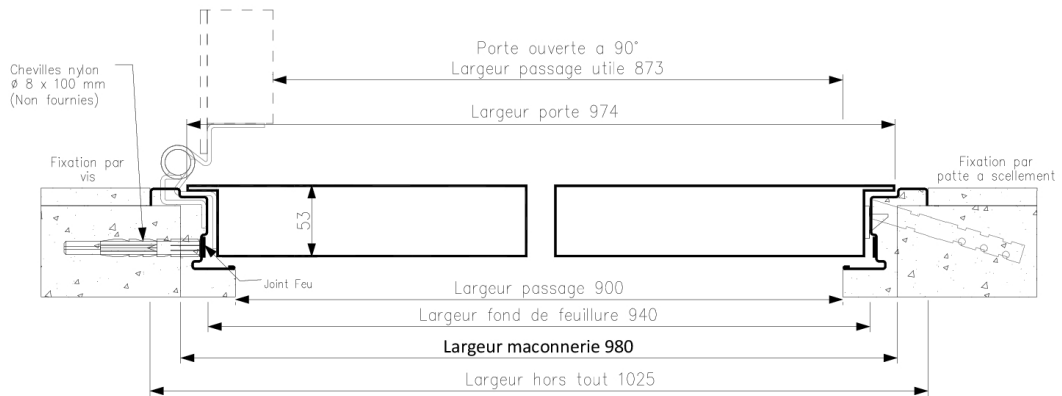

BP TECHNIPAC EI60 - POSE TUNNEL

