



Bloc porte de service extérieur MÉTALLIQUE

Simple vantail - Simple action
Neuf
Huisserie/bâti métallique
(Mode 0/1)

**TECHNIPAC EXT
TPEXT 1**

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
<ul style="list-style-type: none">Thermique : AFF 17-001Référence marquage CE : 300/2059/15	 Ud W/(m ² .K) Scellé = 2.2 Tunnel = 2.3  -  -  -  -  -	<ul style="list-style-type: none">FDES : N° 6Poids du vantail (kg/m²) : 18Classe d'émission COV : A+

CONFIGURATION DE POSE	TYPOLOGIE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		REF. COMMERCIALE
			Cadre porte	Ep	
Pose en bâti d'angle	Huisserie/bâti métallique	Support rigide	Intérieur réalisant la coupure thermique	42 mm	TPEXT 1-1
Pose en tunnel					TPEXT 1-2

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Caractéristiques : Huisserie métallique en tôle d'acier galvanisé 15/10ème double face avec renforts, revêtue d'un primaire ou d'une peinture de protection appliquée par cataphorèse (système de calage fourni pour pose en tunnel) Section : consulter annexes Huisseries
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Pleine isolante Revêtement : Parements en tôle d'acier galvanisé Z225 double face d'épaisseur 75/100ème apprêté époxy; Lisse; Prêt à peindre
Etanchéité	Joint d'étanchéité périphérique à lèvres intégré sur l' huisserie
Ferrage	3 paumelles universelles, réglables en hauteur (4 paumelles : hauteur > 2139 / largeur > 929); 3 pions anti-dégondage (4 pions : hauteur > 2139 / largeur > 929)
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point à pêne sortant axe à 50 mm

DIMENSIONS

Standard	Hauteurs standard vantail : 2040/2039, 2140/2139, 2200/2199, 2300/2299, 2400/2399, 2500/2499 mm Largeur standard vantail : 830/806;930/906;1030/1006;1130/1106;1200/1176 mm	
Sur-mesure	Hauteur	Largeur
Vantail	1600 à 2500 mm	560 à 1200 mm
Passage	1599 à 2499 mm	536 à 1176 mm




OPTIONS ET VARIANTES




Autres Performances	• Thermique : Ouv. int. = 2.0 / Avec oculus ouv. ext = 2.6 (2.7 en tunnel) / Avec oculus ouv. int = 2.4	
Etanchéité	Plinthe rejet d'eau en acier sur le vantail Seuil isophonique en acier noir hauteur 20 mm (compatible PMR)	
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : Vachette série D355 Serrure Multipoints à pènes sortants : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : VACHETTE 5000 TRILOCK	
Barre anti-panique	• Barres anti-panique en applique (disponibles uniquement sur TECHNIPAC IS)	
Cylindre	• BRICARD Standard 30x30; FERCO Standard 31x31; VACHETTE Standard 30x30	
Ferme-porte	• Ferme-porte avec bras compas : Assa Abloy DC110; Assa Abloy DC300 • Ferme porte avec bras glissière : GROOM : GR400; GROOM : GR500	
Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	Rond
	Parclosage aluminium	Ø400
Finition : Transparent Oculus : Modification des performances, nous consulter. Pour plus de détails, consulter Annexe "Vitrages" Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parcloses"		

Divers	<ul style="list-style-type: none"> • Poignées : Béquilles sur plaque, Béquilles sur-rosace • Casquette au-dessus du vantail en acier galvanisé revêtue d'une peinture de protection appliquée par cataphorèse • Grille de ventilation : Grille de ventilation en aluminium dimensions H248 mm x L248 mm ou H500 mm x L500 mm;Positionnement en haut et/ou en bas
Finitions et décors	<p>Finition de l'hubriserie :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laquée au choix selon RAL nuancier standard • Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard <p>Finition du vantail :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laquée au choix selon RAL nuancier standard (vantail maxi 2150x930 sauf RAL 9010 et 7016) • Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard (vantail maxi 2150x930)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none"> • Hubriserie et vantail en acier galvanisé • Nombreux accessoires : ferme-portes, serrures, poignées€
-------------------	--

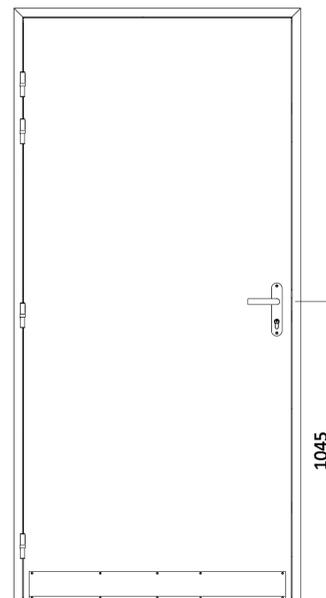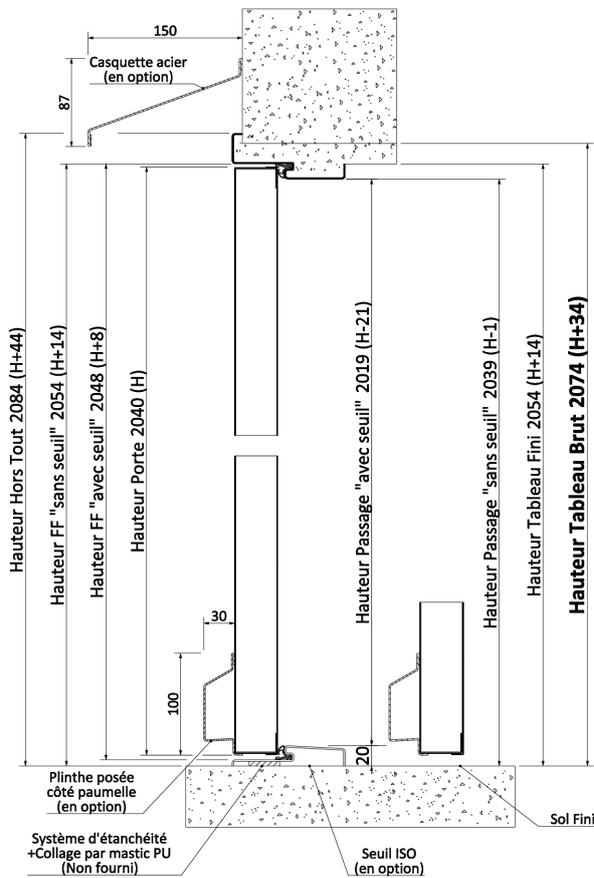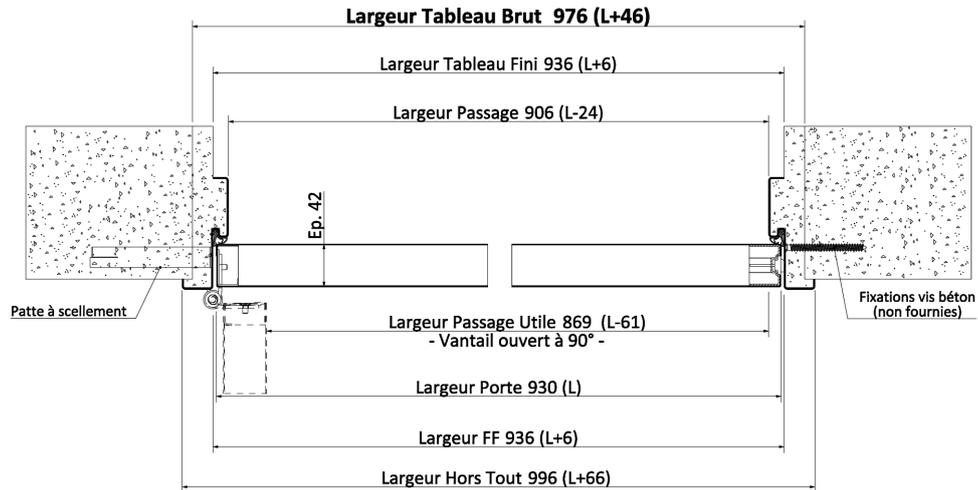

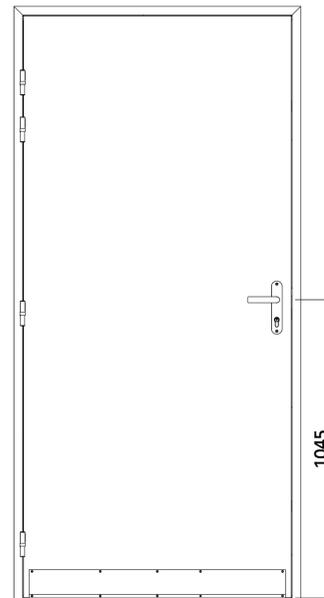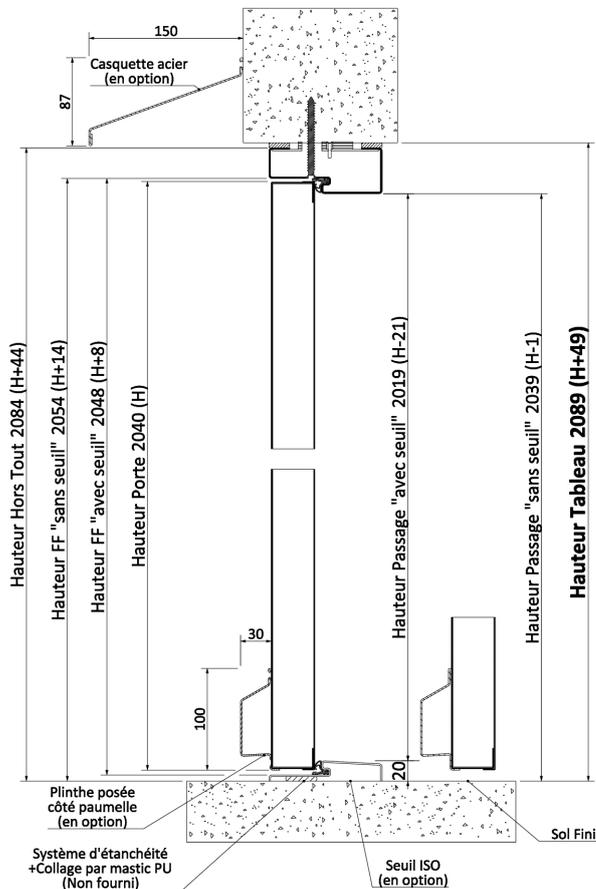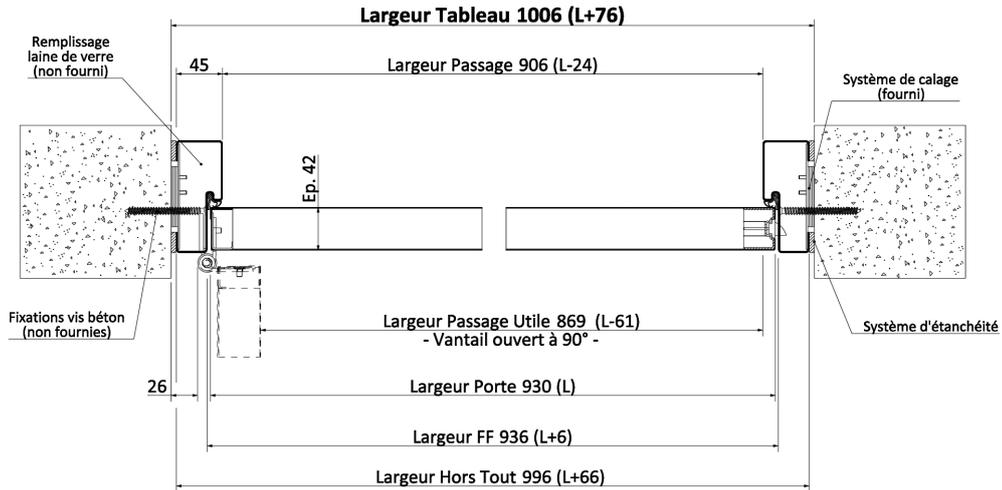

Détail du système de calage ponctuel (voir Annexe)