

NOTICE DE MONTAGE

Kit de rehausse pour châssis *Sillage*


Deya

TOUJOURS UTILISER LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTIONS ADAPTÉS ET DES OUTILS EN PARFAIT ÉTAT DE FONCTIONNEMENT.

ÉQUIPEMENT & OUTILLAGE




Nomenclature

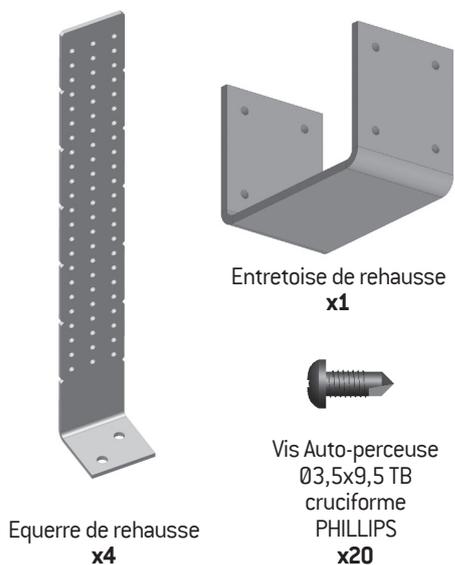

Hauteur de réhausse réglable jusqu'à 300 mm.


1

Assembler complètement le châssis et travailler à plat au sol.

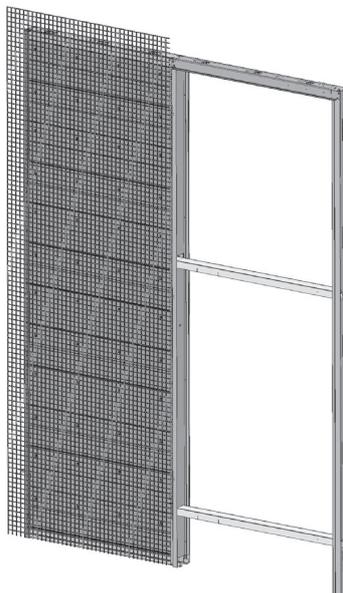


2

Commencer par assembler les équerres au niveau des montants intermédiaires. Choisir la hauteur de rehausse et positionner l'équerre en appui sur le côté du montant intermédiaire et sur le haut du rail bas. Pour faciliter la pose, des entailles sont placées tous les 50 mm sur le côté des équerres.

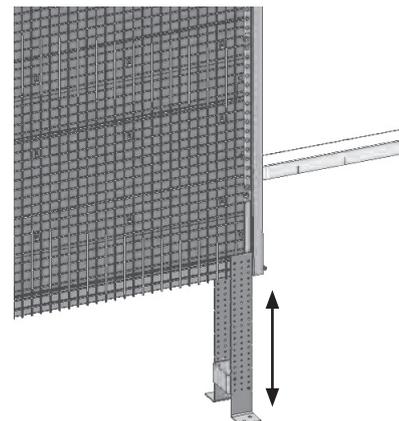

3A


Dans le cas des châssis pour plaque de plâtre INITIAL, INTÉGRAL et ÉPURE, recouper la longueur superflue qui dépasse du haut du rail bas (AVANT VISSAGE) ceci afin de faciliter le vissage des plaques de plâtre. visser les équerres sur le haut du rail bas, utiliser 2 vis par coté.

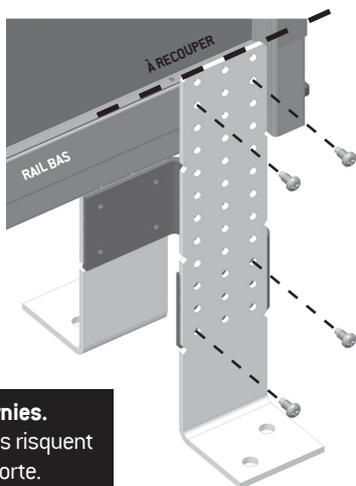

Utiliser les vis fournies.
Des vis plus longues risquent d'endommager la porte.


3B

Pour le châssis à enduire TRADITION, visser sur le montant intermédiaire.

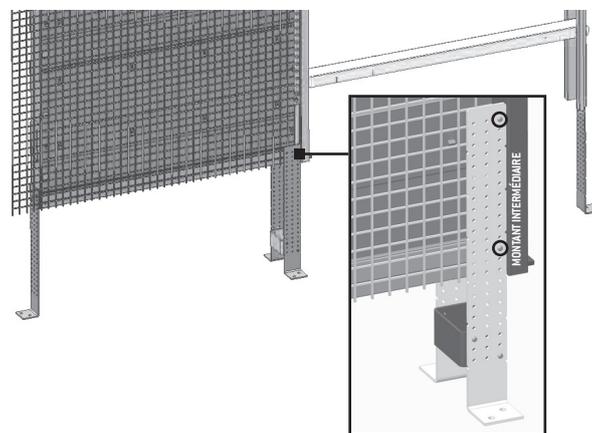


4

Visser l'entretoise de rehausse, utiliser 2 vis par coté.

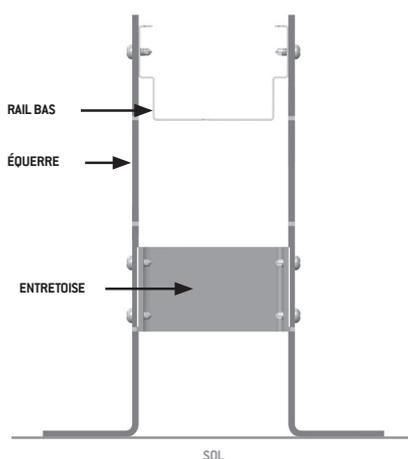


5A

Pour les châssis INITIAL, INTÉGRAL et TRADITION, visser une équerre à l'intérieur du montant extérieur.

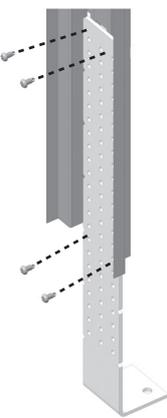


5B

Pour le châssis ÉPURE, visser une équerre sur le dos du montant extérieur. Recouper si besoin la longueur superflue pour ne pas recouvrir les trous de fixation de l'oméga.

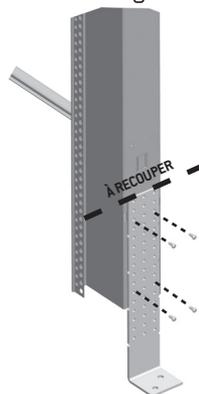

6

Visser une équerre sur le dos du montant extérieur

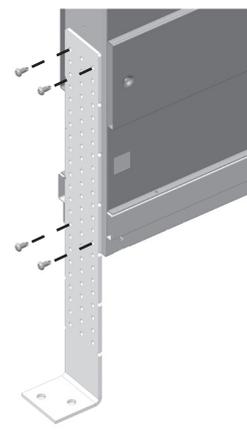



NOTICE DE MONTAGE

Kit de rehausse pour châssis *Sillage*

Ce kit s'utilise en cas de pose du châssis sur sol brut.

Les 4 équerres permettent de réhausser le châssis exactement à hauteur du sol fini.

* Pour le châssis double porte, prévoir deux kits de rehausse



NOTICE DE MONTAGE

Kit de rehausse pour châssis *Sillage*

Ce kit s'utilise en cas de pose du châssis sur sol brut.

Les 4 équerres permettent de réhausser le châssis exactement à hauteur du sol fini.

* Pour le châssis double porte, prévoir deux kits de rehausse

