

NOTICE KIT D'ADAPATION UNIVERSEL POUR HABILLAGE




Kit d'adaptation universel pour habillages du marché sur châssis à galandage
Sillage INITIAL et INTÉGRAL.

Pour châssis double, prévoir 2 kits d'adaptation.

L'utilisation du kit d'adaptation entraine une légère perte de passage de 10 mm minimum*.

*Variable en fonction des habillages.



Toujours utiliser les équipements de protection adaptés et des outils en parfait état de fonctionnement.

NOMENCLATURE

ÉQUIPEMENT & OUTILLAGE

Cartouche silicone

Cales de Compensation

Profil de compensation lg : 950 mm
x4

Vis TB
Ø3,5x9,5 mm
x14

1 MISE EN PLACE DU DÉCLENCEUR DANS LE RAIL ALUMINIUM



Insérer le déclencheur à la fermeture livré avec le châssis dans le rail aluminium.



2 PRÉPARATION DES MONTANTS INTERMÉDIAIRES

1

Visser les cornières sur les montants intermédiaires à l'aide des trous prévus à cet effet.
Visser une 3^{ème} vis sur le trou oblong le plus haut.

x4

VANTAIL

x12
Vis TB
Ø3,5x9,5 mm
[3 vis par cornière]

2

Coller les habillages sur les montants Intermédiaires du châssis.

Cas A

Cas B


Préconisation : utiliser de la colle Silicone [Facilite le démontage des habillages si intervention sur le châssis]

3 FIXATION D'UN COMPENSATEUR SUR LE MONTANT EXTÉRIEUR


Coller ou visser les tasseaux sur le montant extérieur

Cas A

Pose filante,
Répartir les tasseaux
25x50 mm sur la hauteur




Pose perpendiculaire,
répartir et superposer
les tasseaux 25x50 mm
sur la hauteur




Cas B

Pose filante,
Répartir les tasseaux
25x50 mm sur la hauteur




Pose perpendiculaire,
répartir les tasseaux
25x50 mm sur la hauteur



4 POSITIONNEMENT ET FIXATION DU DÉCLENCHEUR "PASSAGE"

Décaler le déclencheur de l'amortisseur côté passage selon la distance X *

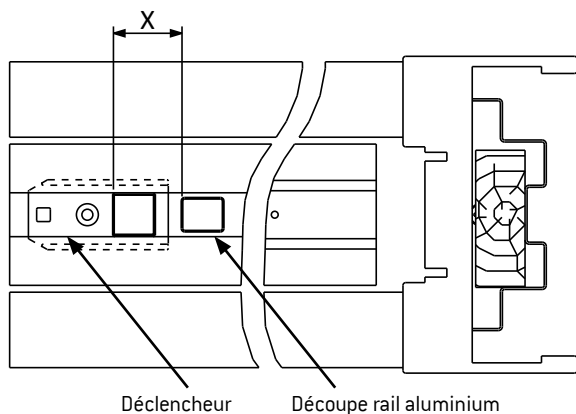


Type de pose	Cas A	Cas B
Pose perpendiculaire	X = 27 mm	X = 14 mm
Pose filante	X = 0 mm**	X = 9 mm

* Donnée à titre indicatif à ajuster suivant la position réelle du vantail fermé


** Les découpes sont superposées

5 RECOUPE ET FIXATION DES TRAVERSES

Recouper et assembler les traverses à la largeur du passage Lp

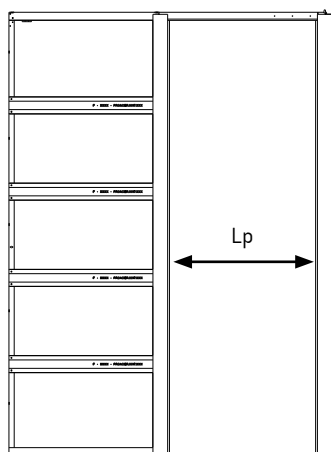

Cas A

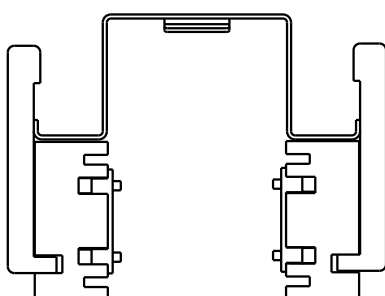

Cas B

