



Bloc porte hydrofuge

Simple vantail - Simple action
Neuf
Huisserie PVC

**AQUABLOC
H01S-T02**

PROCES VERBAUX

- Eau : FCBA 404 16 116-1

PERFORMANCES



-



-



-



-



Résistance aux projections d'eau



-

AUTRES INFORMATIONS

- Poids du vantail (kg/m²) : 14,34

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		Dimension vantail	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur
Huisserie PVC gris + aile amovible clipsable	Tous supports	Cadre PVC avec alèses compact (sur montants)	40	2040	630, 730, 830, 930, 1030, 1130, 1230

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Finition : Gris clair (teinté dans la masse) Epaisseur mini support : 70
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Panneau composite imputrescible Revêtement : Parements panneaux compact
Ferrage	Paumelles inox 107x107
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm

OPTIONS ET VARIANTES




Huisserie	Divers profils			
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none">axe à 50 mm : BRICARD série 900axe à 120mm : Vachette D45 XL			
Oculus	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	Carré	rectangulaire	circulaire
	Métallique inox	290x290, 390x390	390x290, 1190x290, 1190x390	Ø300
	Bois		390x290, 1190x290, 1190x390	Ø390
Nombre d'oculus maximum par vantail : 2				

MISE EN OEUVRE


Mise en oeuvre	Configurations de pose validées : Voir schémas (Cf. Annexes configurations de pose)
-----------------------	---

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les + DEYA	<ul style="list-style-type: none">Porte résistante aux projections d'eau, idéale pour les environnements humides (salles d'eau, piscines, centres de thalasso, cuisines...)Porte légère facilitant la manutention
-------------------	--

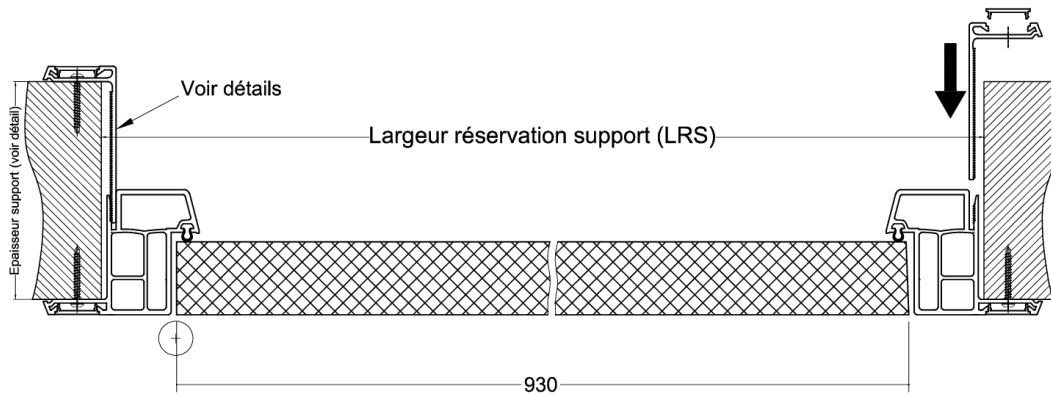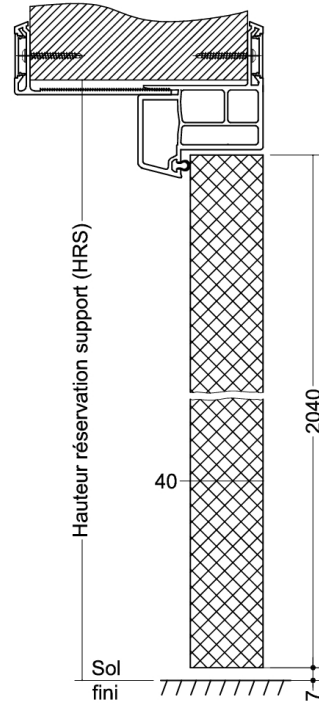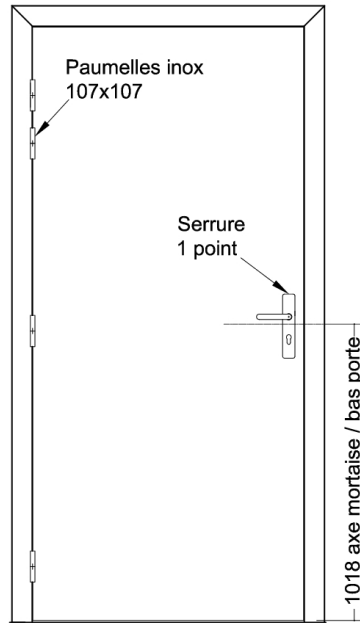

Détails



	Longueur découpe (mm)	Ep. support
a	36	70
b	46	80
c	56	90
d	66	100
e	76	110
f	86	120

Réservation support	Largeur porte	
	HRS	LRS
2092	720	630
	820	730
	920	830
	1020	930
	1120	1030
	1220	1130
	1320	1230

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique