









## Bloc porte bois de distribution alvéolaire - chant droit

Simple vantail - Simple action  
Neuf  
Huisserie/bâti bois

**STANDARD  
S01S-T01**

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
	 -  -  -  -  -  -	<ul style="list-style-type: none"><li>FDES : n° 13</li><li>Poids du vantail (kg/m<sup>2</sup>) : 7,5</li><li>Classe d'émission COV : A+</li></ul>

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		Dimension vantail	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur
Sapin	Tous supports	Sapin du nord, renfort de serrure	40	1440 à 2440 au pas de 100	430 à 1230 au pas de 100

### EQUIPEMENTS DE BASE



<b>Huisserie</b>	Type d'huissérie : voir tableau ci-dessus Section : 68 x 58 Finition : Brute Talon de 35 mm
<b>Vantail</b>	Type de vantail : Chant droit Ame : Alvéolaire Revêtement : Parements MDF; Prépeint
<b>Ferrage</b>	Paumelles universelles 130x86
<b>Fermeture</b>	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm

### OPTIONS ET VARIANTES

<b>Huisserie</b>	Divers profils; bâti sans rainure à brique section 58x50 mm minimum; autres essences (sur consultation) Talon de 5 en 5 mm	
<b>Ferrage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Paumelles universelles 130x86 - Inox; Paumelles picarde 160x80; Paumelles inox 140x70; Paumelles Monin inox 100x86</li><li>Autres ferrages visibles ou invisible nous consulter</li></ul>	
<b>Serrure mécanique à mortaiser</b>	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"><li>axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; VACHETTE série D450</li></ul>	
<b>Oculus</b>	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire
	Petit-bois (vitrage non-fourni)	Grand vitrage, grille 6 carreaux, grille 10 carreaux
Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"		
<b>Divers</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Vantail : cadre en bois feuillus (sauf hêtre), contreplaqué ép. 3 mm</li></ul>	
<b>Imposte</b>	Types d'imposte	vantail + imposte
	Hauteur maximum (mm)	hauteur maxi 3000mm
<b>Finitions et décors</b>	Décors du vantail : <ul style="list-style-type: none"><li>Moulures</li><li>Décor grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li><li>Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li></ul> Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"><li>Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique</li></ul>	
<b>Environnement</b>	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC® (FCBA-COC-000338)	

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

<b>Les + DEYA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Large choix d'accessoires et de configurations (vitrage, imposte, etc.) et de finitions de porte (décors de porte, protection de porte, moulures)</li></ul>
-------------------	---

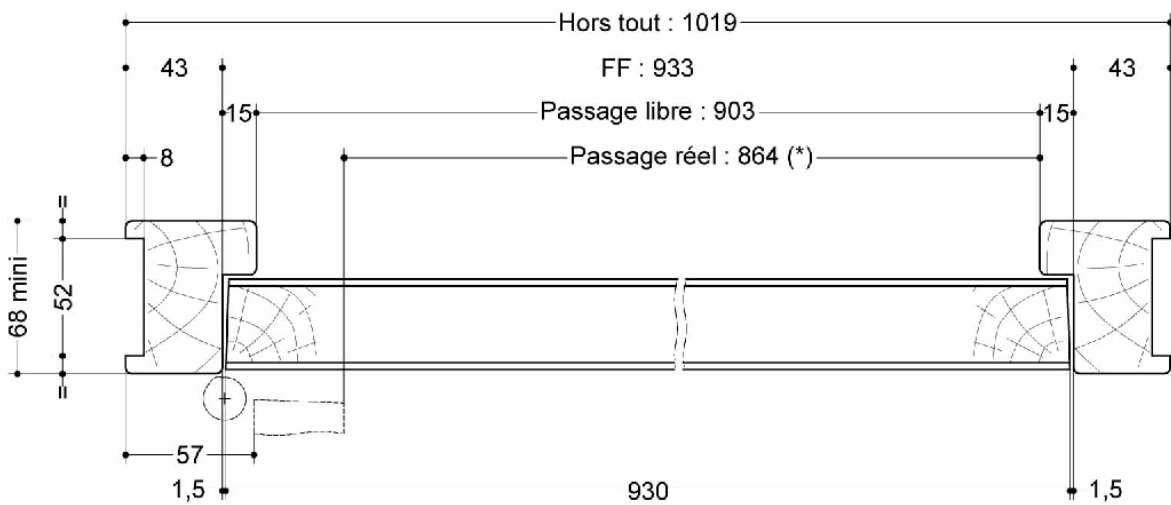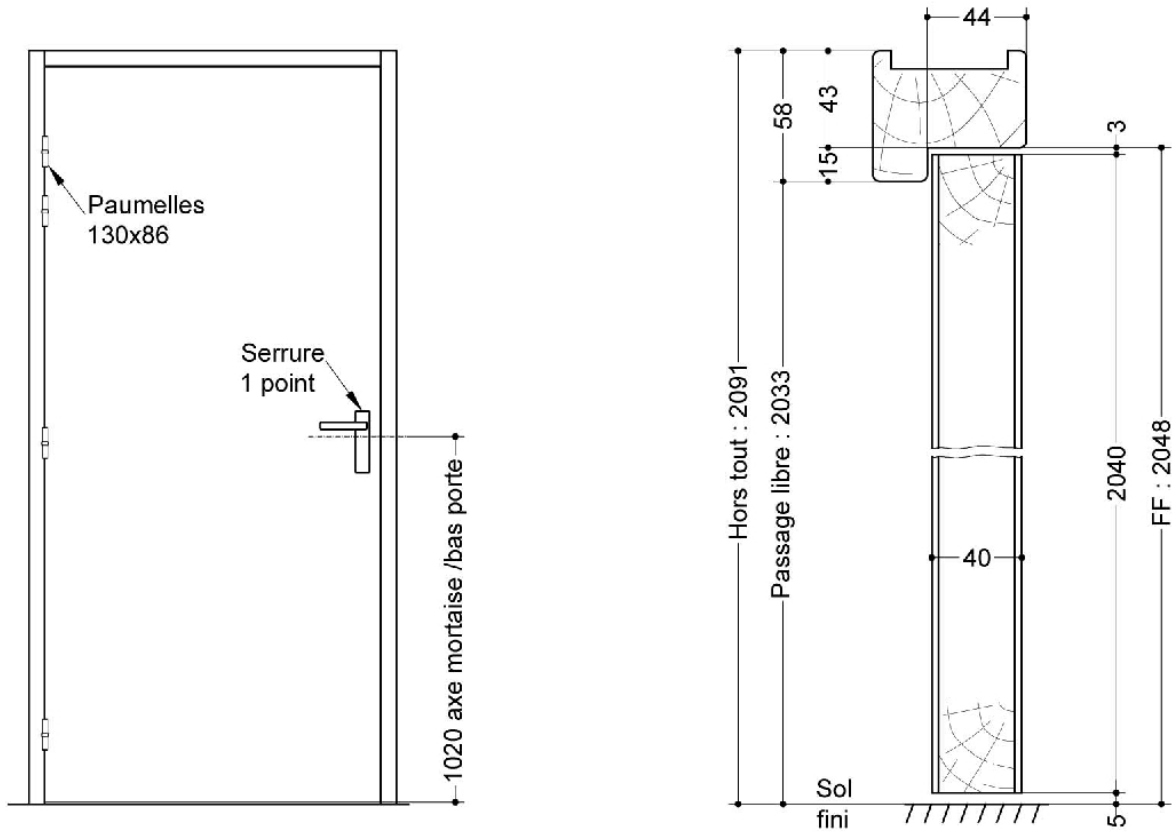

(\* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique