









## Bloc porte bois de distribution alvéolaire - à recouvrement

Double vantail - Simple action  
Neuf  
Huisserie/bâti métallique

**STANDARD  
S02S-T07**

PROCES VERBAUX	PERFORMANCES	AUTRES INFORMATIONS
	 -  -  -  -  -  -	<ul style="list-style-type: none"><li>FDES : n° 14</li><li>Poids du vantail (kg/m<sup>2</sup>) : 7,5</li><li>Classe d'émission COV : A+</li></ul>

TYPE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		Dimension vantail	
		Cadre porte	Ep	Hauteur	Largeur
Banchée; Scellée	Tous supports	Sapin du nord, renfort de serrure	40	1440 à 2440 au pas de 100	DVE : 430 à 930 DVI : 0 : 730 à 930 + SF : 430 à 830

### EQUIPEMENTS DE BASE




<b>Huisserie</b>	Type d'huissierie : voir tableau ci-dessus Finition : Peinture de protection appliquée par cataphorèse Talon de 10 mm Epaisseur mini support : 50
<b>Vantail</b>	Type de vantail : A recouvrement Ame : Alvéolaire Revêtement : Parements MDF; Prépeint Jonction double vantail : Battement tiercé
<b>Ferrage</b>	fiches de 30x13 avec fiches femelles sur porte
<b>Fermeture</b>	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point axe à 50 mm Verrous encastrés haut et bas

### OPTIONS ET VARIANTES

<b>Huisserie</b>	Divers profils Talon de 0 à 50 mm (de 5 en 5 mm)				
<b>Vantail</b>	Jonction double vantail : Battement chant droit				
<b>Serrure mécanique à mortaiser</b>	Serrure 1 point : <ul style="list-style-type: none"><li>axe à 50 mm : BRICARD série 900; MARQUES série 7250; VACHETTE série D450</li></ul>				
<b>Oculus</b>	<table><tbody><tr><td>Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)</td><td>rectangulaire</td></tr><tr><td>Petit-bois (vitrage non-fourni)</td><td>Grand vitrage, grille 6 carreaux, grille 10 carreaux</td></tr></tbody></table> <p>Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parclozes"</p>	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire	Petit-bois (vitrage non-fourni)	Grand vitrage, grille 6 carreaux, grille 10 carreaux
Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	rectangulaire				
Petit-bois (vitrage non-fourni)	Grand vitrage, grille 6 carreaux, grille 10 carreaux				
<b>Finitions et décors</b>	Finition de l'huissierie : <ul style="list-style-type: none"><li>Huisserie métallique laquée</li></ul> Décors du vantail : <ul style="list-style-type: none"><li>Moulures</li><li>Décor grain d'orge face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li><li>Décor rainure large face extérieure et/ou intérieure selon gamme Collection</li></ul> Protection du vantail : <ul style="list-style-type: none"><li>Protection des parements : plaque inox ou PVC en applique</li></ul>				
<b>Environnement</b>	PEFC™ (FCBA/10-01147C) ou FSC®(FCBA-COC-000338)				

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

<b>Les + DEYA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Bloc porte de distribution double vantail, jusqu'à 2440 x 930 mm</li><li>Large choix d'options et de finitions de porte.</li></ul>
-------------------	--

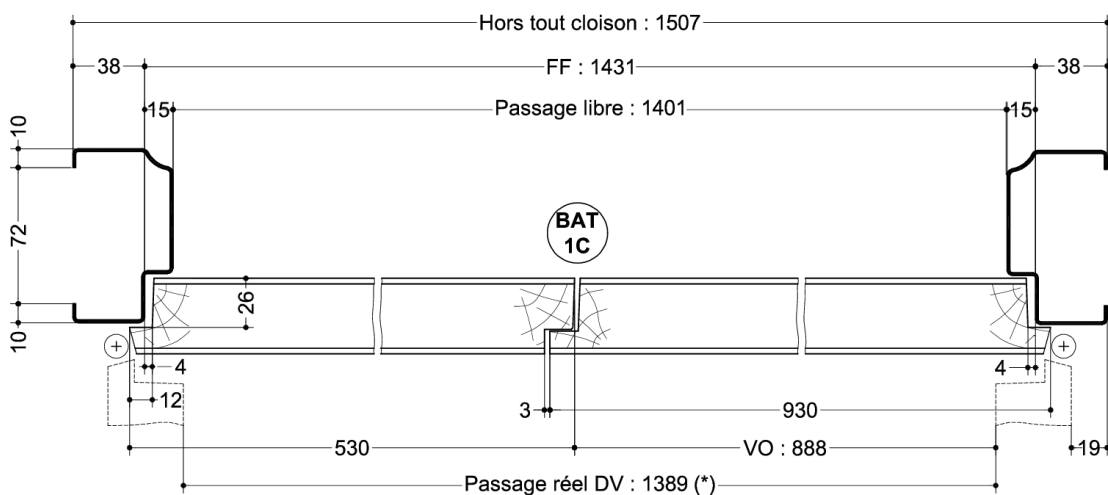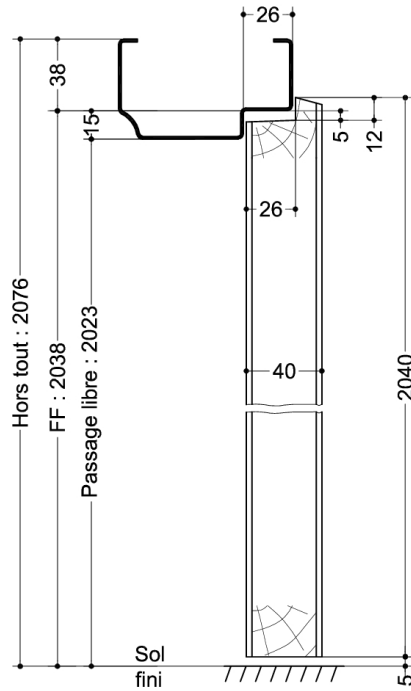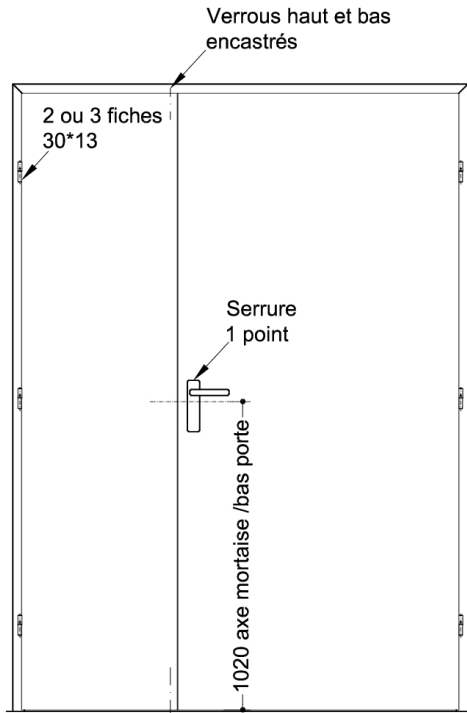

(\* unité de passage à respecter selon réglementation et PMR. cf. annexes)

SAS BLOCFER, propriétaire exclusif de ce plan non contractuel, se réserve le droit de modifier son contenu pour amélioration technique