Bloc porte palier MÉTALLIQUE acoustique et résistant au feu EI30

Simple vantail - Simple action
Neuf
Huisserie/bâti métallique
Huisserie/bâti bois
(Mode 0 - Sens du feu : Côté paumelles)

PHONIPAC 3F C1
PPM010

PROCES VERBAUX

- Feu : 10-A-609
- Acoustique : AC 16-26063812/8
- Thermique : PC.CIAT/2010.281/PE

PERFORMANCES

EI_2 30	-
HM : 42 (-2;-6) dB HB : 41 (-2;-7) dB	"Garantie"
-	Ud W/(m².K) HM=1.7 HB=1.4

AUTRES INFORMATIONS

- FDES : N°5; N° 5
- Poids du vantail (kg/m²) : 31,77
- Classe d'émission COV : A+

CONFIGURATION DE POSE	TYPOLOGIE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		RESISTANCE AU FEU	RESISTANCE AU FEU Dimension vantail		REF. COMMERCIALE
			Cadre porte	Ep		Hauteur	Largeur	
Pose sur huisserie banchée	Huisserie/bâti métallique	Support rigide	Intérieur réalisant la coupure thermique	52 mm	EI_2 30	1855 à 2170	616 à 966	C1-1
Pose en reprise de doublage								C1-2
	Huisserie/bâti bois monobloc				EI_1 20			C1-3M
	Huisserie/bâti bois avec tapée							C1-3T
Pose scellée en feuillure	Huisserie/bâti métallique				EI_2 30		701 à 966	C1-4
Pose scellée sur cloison traditionnelle							616 à 966	C1-5
Pose scellée en feuillure	Huisserie/bâti bois					1855 à 2230	616 à 1016	C1-6
Pose en tunnel								C1-7
Pose sur cloison séparative plaques de plâtre	Huisserie/bâti métallique	Support flexible				1855 à 2170	616 à 966	C1-8
	Huisserie/bâti bois							C1-9
Pose en tunnel	Huisserie/bâti métallique	Support rigide						C1-10

EQUIPEMENTS DE BASE

Huisserie	Caractéristiques : Huisserie métallique en acier noir 15/10ème, revêtue d'un primaire ou d'une peinture de protection appliquée par cataphorèse; Huisserie en bois exotique rouge naturellement durable ou traitée (insecticide, fongicide, hydrofuge), prêt à peindre Section : consulter annexes Huisseries
Vantail	Type de vantail : Recouvrement 3 faces Âme : Composite à haut pouvoir acoustique et coupe-feu Revêtement : Parements en tôle d'acier galvanisé Z225 double face d'épaisseur 75/100ème apprêté époxy; Lisse; Prêt à peindre
Etanchéité	Joints intumescents sur traverse haute et montants Joint d'étanchéité périphérique à lèvre intégré sur l'huisserie Seuil isophonique en acier noir hauteur 20 mm (compatible PMR)
Ferrage	2 pions anti-dégondage (sur huisserie métallique); 4 fiches réglables dans les trois directions, indévissables de l'extérieur; Cache-fiches
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : Multipoints à pênes sortants axe à 50 mm

DIMENSIONS

Standard	Hauteurs standard vantail : 2050/2007, 2170/2107 mm; 2050/2007, 2150/2107 mm Largeur standard vantail : 916/850, 966/900 mm

OPTIONS ET VARIANTES

Autres Performances	• Acoustique 42 (-3;-8) dB avec seuil bois exotique déporté à visser au sol; Acoustique 36 (-1;-4) dB avec joint balai; Acoustique 35(-2;-4) dB avec plinthe automatique
Etanchéité	Sans seuil (sans garantie de performance); Seuil bois exotique déporté à visser au sol; Plinthe automatique; Joint balai
Ferrage	• 3 pions anti-dégondage (sur huisserie bois)

Serrure mécanique à mortaiser	Serrure Multipoints à pênes sortants : • axe à 50 mm : BRICARD 8150; FERCO GU Secury PP MR2; VACHETTE 5000 TRILOCK; BRICARD 8161 A2P*; Ferco GU Secury PP MR2 SEI A2P*; Vachette 5000 SPN1 A2P*; BRICARD 8162 A2P**; Vachette 5000 SGN2 A2P** • axe à 120 mm : Bricard 8120; VACHETTE 5000 TRILOCK; Bricard 8121 A2P*; V5000 A2P*
Serrure à carte électronique	• Béquille électronique SALTO : XS4 • Béquille électronique ASSA ABLOY : Code handle • VINGCARD : SIGNATURE RFID • ONITY : HT 24/28/RFID Euro
Cylindre	• FERCO standard 31x45; BRICARD standard 30x45; VACHETTE standard 30x45; BRICARD SERIAL A2P* 30x45+protecteur
Ferme-porte	• Ferme-porte avec bras compas : Assa Abloy DC110; Assa Abloy DC300 • Ferme porte avec bras glissière : GROOM : GR400; GROOM : GR500
Divers	• Poignées : Béquilles sur plaque, Béquilles sur-rosace, Poignées de tirage • Bouton de tirage • Heurtoir • Entrebâilleur intégré (serrures Vachette et BRICARD) • Entrebâilleur rigide déporté
Finitions et décors	Finition de l'huisserie : • Laquée au choix selon RAL nuancier standard • Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard Finition du vantail : • Laquée au choix selon RAL nuancier standard avec possibilité de bicoloration • Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard avec possibilité de bicoloration • Parement extérieur/intérieur ton bois plastifié (sans moulure) : largeur vantail maxi 966 mm (passage 900 mm) • Largeur vantail maxi en laqué est de 966 mm Décors du vantail : • Décor sculpté faces extérieure et/ou intérieure selon collection Créateur • Habillage du parement extérieur et/ou intérieur selon collection Classique (moulures en aluminium)

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Les + DEYA	• Nombreuses configurations de pose • Large choix de finitions de porte : Décors sculptés contemporains Créateur, moulures, tons bois plastifiés

(Sauf précision les dimensions sont en mm)
Date : 12/6/2025

Deya	**Bloc porte palier MÉTALLIQUE acoustique et résistant au feu EI30** Simple vantail - Simple action Huisserie/bâti métallique Banchée	**PHONIPAC 3F C1-1**

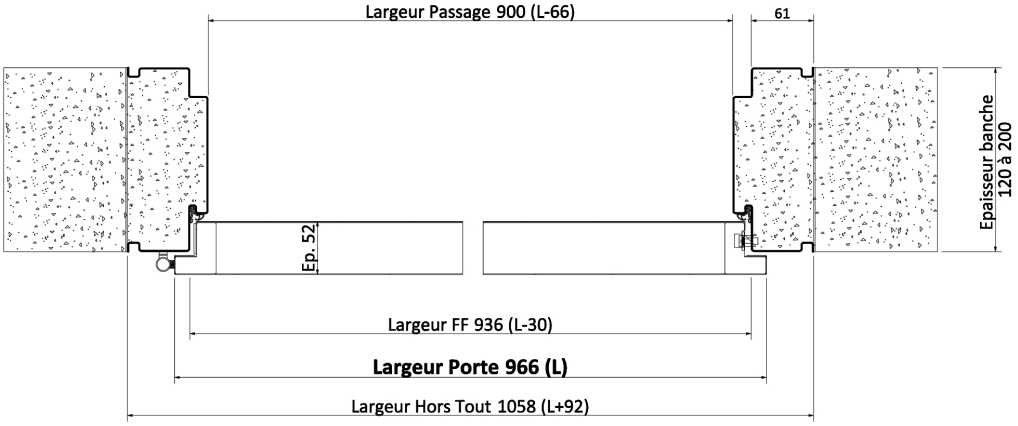

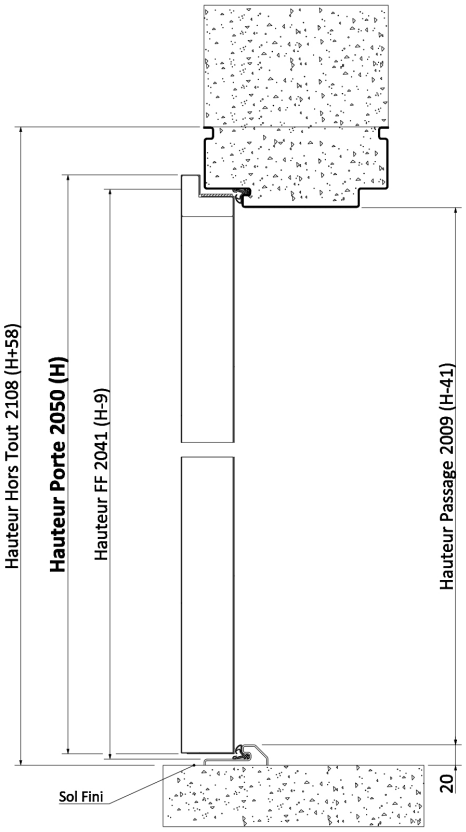

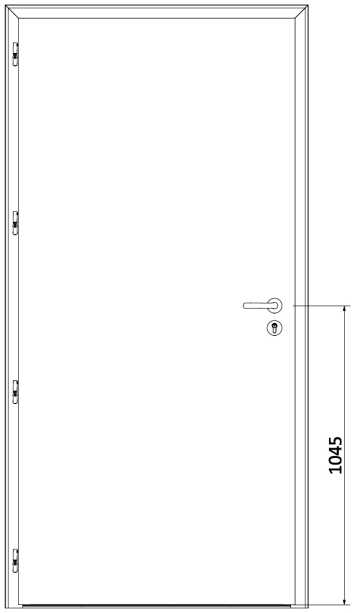

20N0330

Deya	**Bloc porte palier MÉTALLIQUE acoustique et résistant au feu EI30** Simple vantail - Simple action Huisserie/bâti métallique Reprise de doublage	**PHONIPAC 3F C1-2**

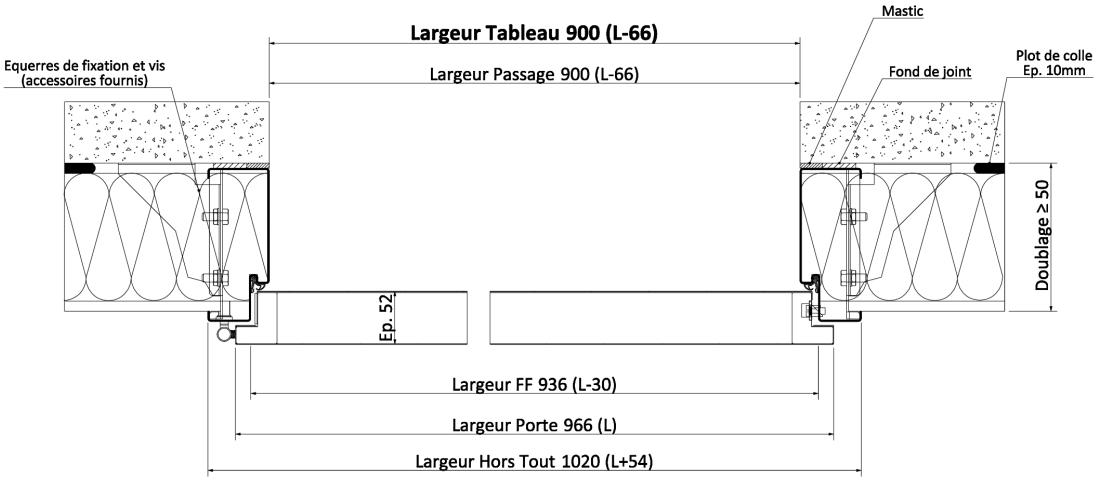

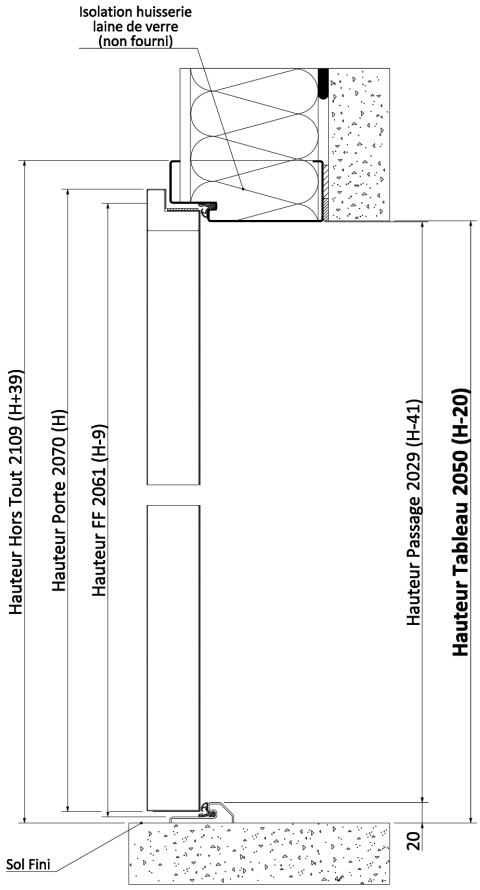

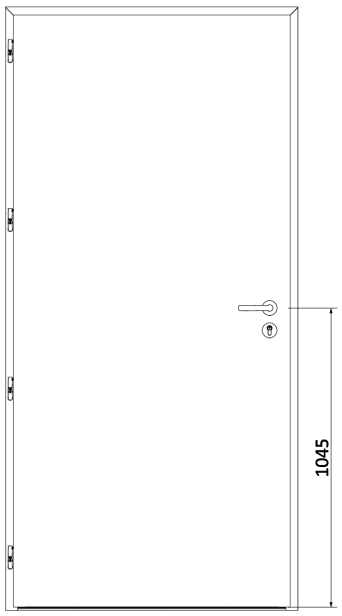

TABLEAU BRUT
Largeur= Largeur Hors Tout (HT) - 26 mini (selon DTU 36.5)
Hauteur = Hauteur Hors Tout (HT) - 13 mini (selon DTU 36.5)

20N0215

Deya	**Bloc porte palier MÉTALLIQUE acoustique et résistant au feu EI30** Simple vantail - Simple action Huisserie/bâti bois monobloc Reprise de doublage	**PHONIPAC 3F C1-3M**

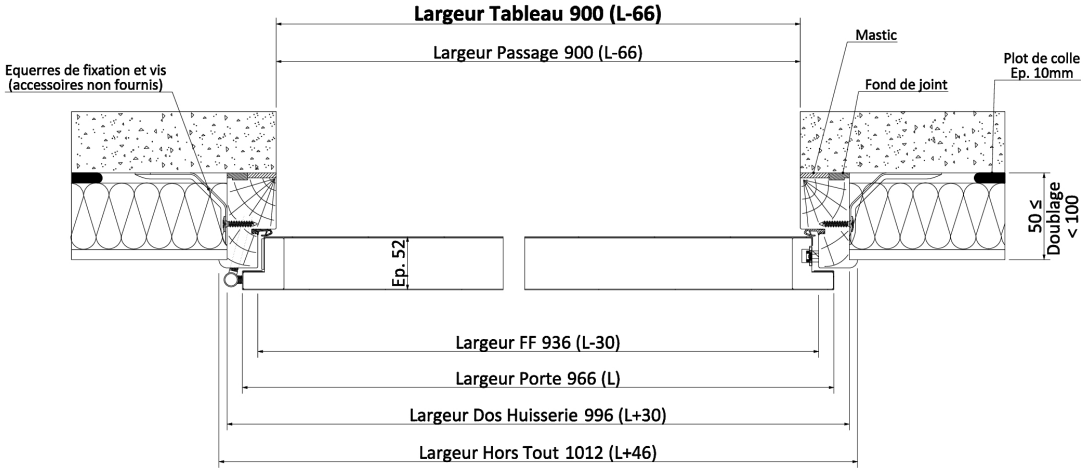

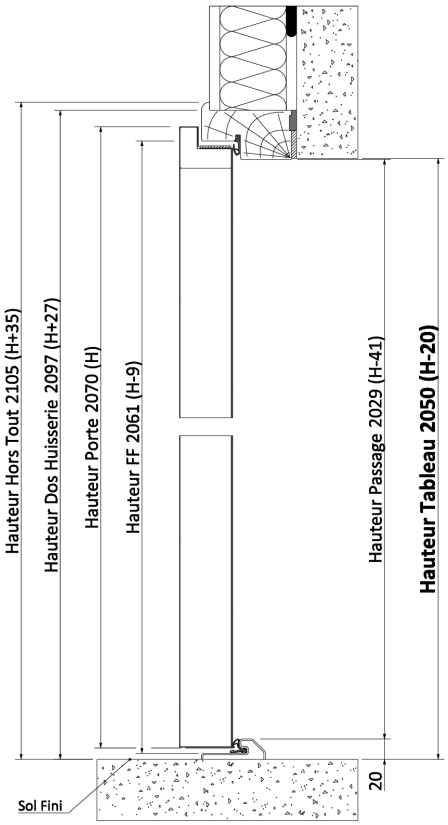

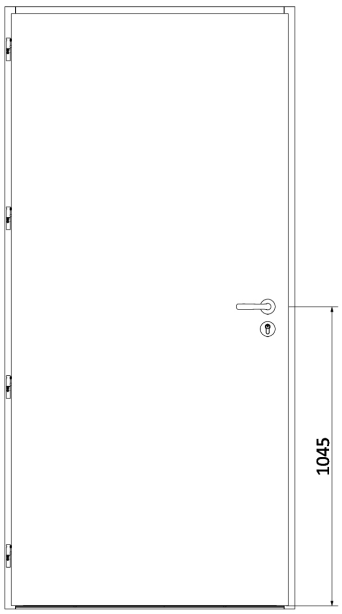

Huisserie avec tapée rapportée pour doublage ≥ 100

20N1392

Deya	**Bloc porte palier MÉTALLIQUE acoustique et résistant au feu EI30** Simple vantail - Simple action Huisserie/bâti bois avec tapée Reprise de doublage	**PHONIPAC 3F C1-3T**

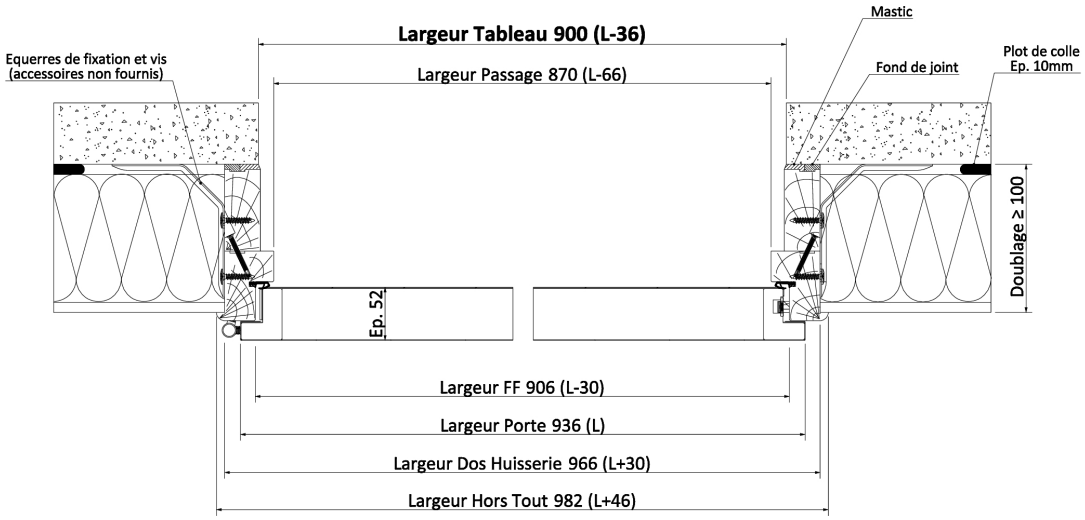

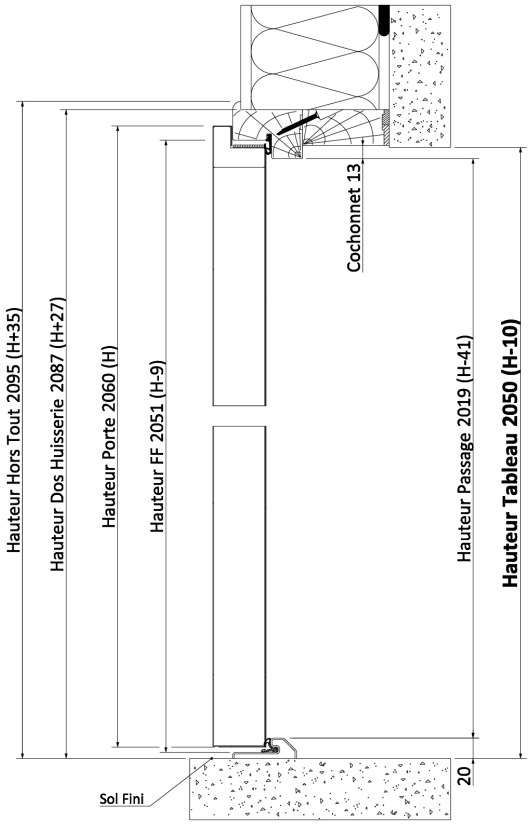

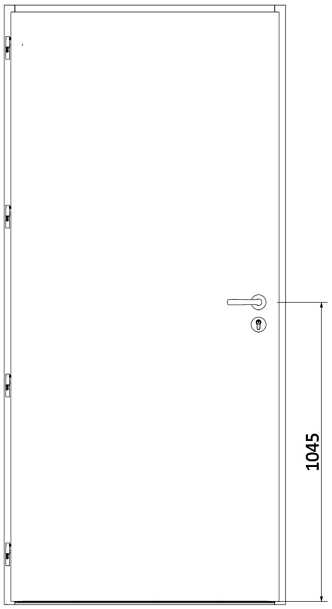

20N0455

Huisserie sans tapée pour doublage < 100

Deya	**Bloc porte palier MÉTALLIQUE acoustique et résistant au feu EI30** Simple vantail - Simple action Huisserie/bâti métallique Scellée sur cloison	**PHONIPAC 3F C1-4**

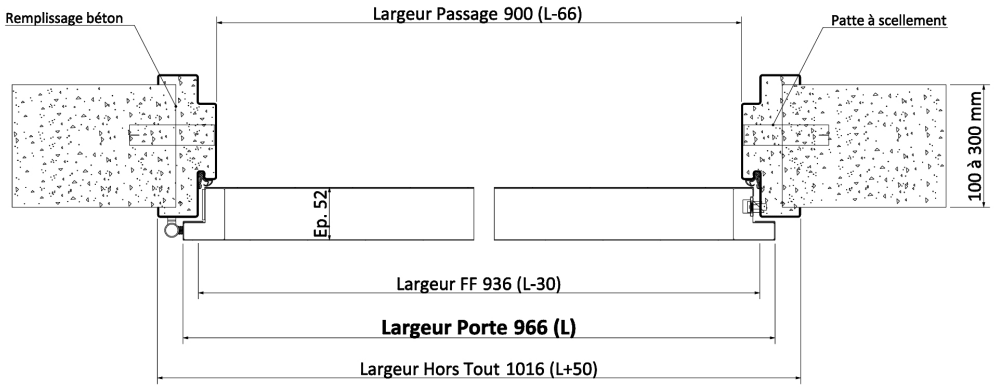

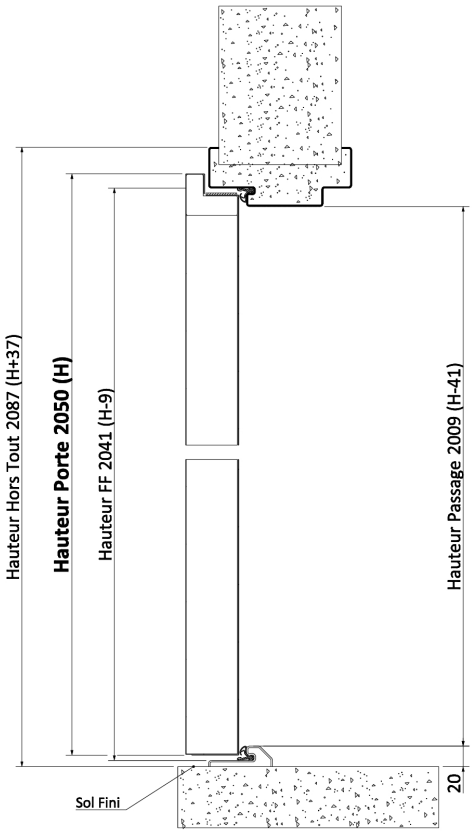

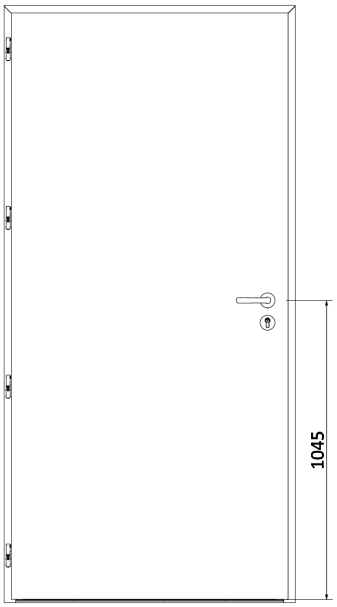

20N0340

Deya	**Bloc porte palier MÉTALLIQUE acoustique et résistant au feu EI30** Simple vantail - Simple action Huisserie/bâti métallique Scellée en feuillure	**PHONIPAC 3F C1-5**

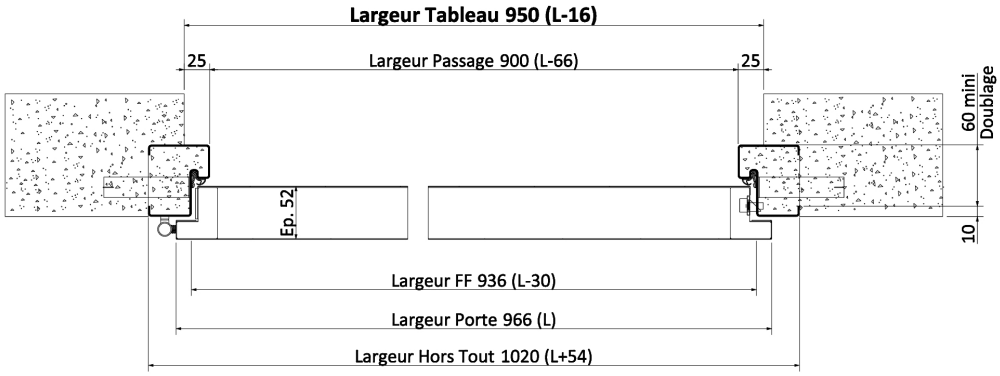

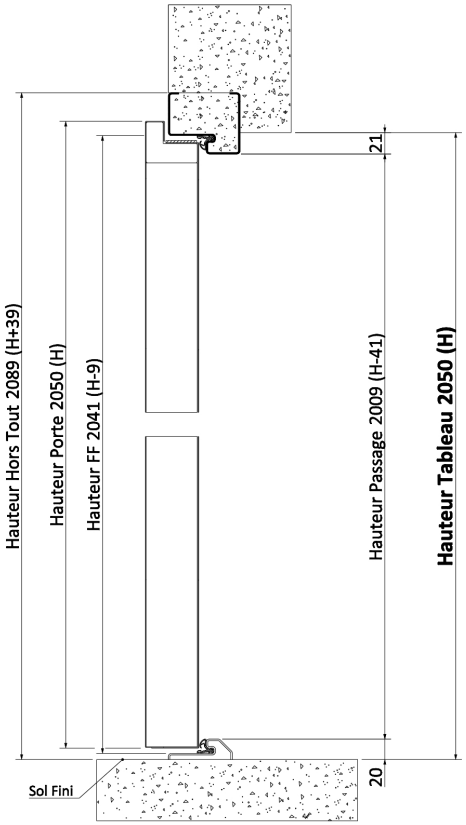

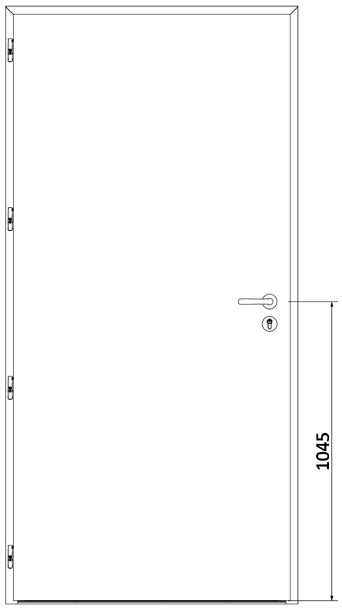

20N0265

Deya	**Bloc porte palier MÉTALLIQUE acoustique et résistant au feu EI30** Simple vantail - Simple action Huisserie/bâti bois Scellée en feuillure	**PHONIPAC 3F C1-6**

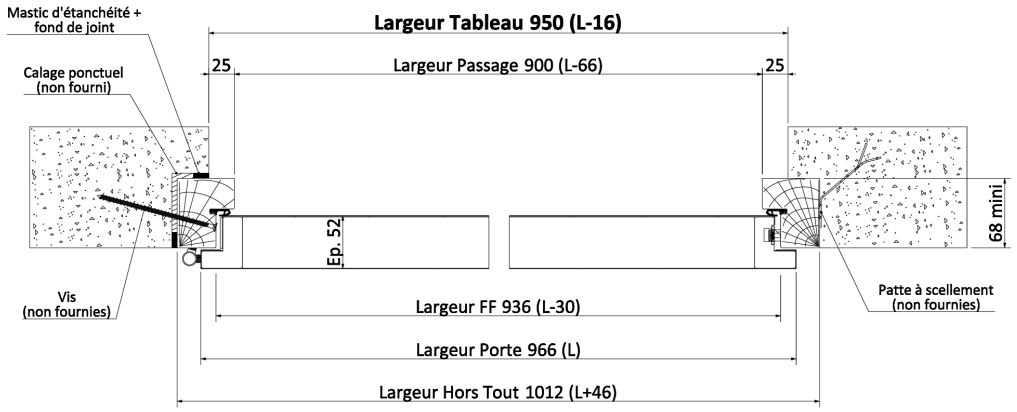

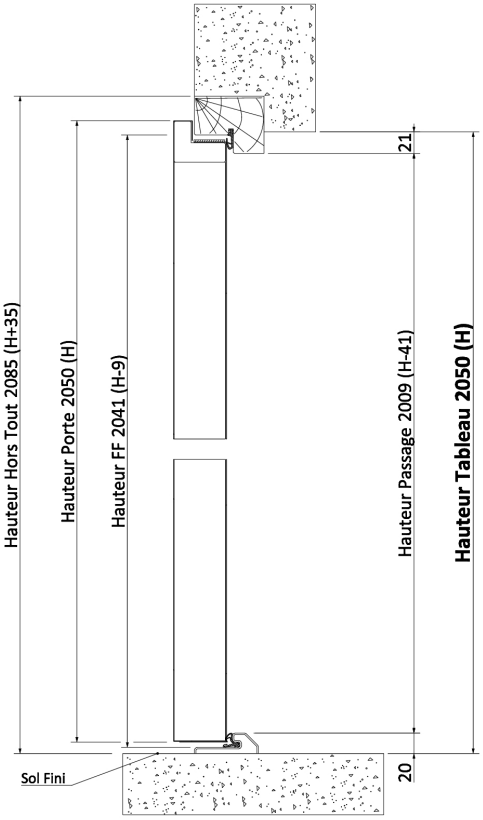

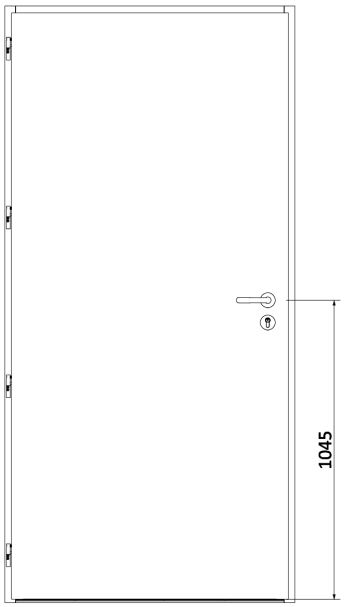

20N0500

Deya	**Bloc porte palier MÉTALLIQUE acoustique et résistant au feu EI30** Simple vantail - Simple action Huisserie/bâti bois Bâti tunnel	**PHONIPAC 3F C1-7**

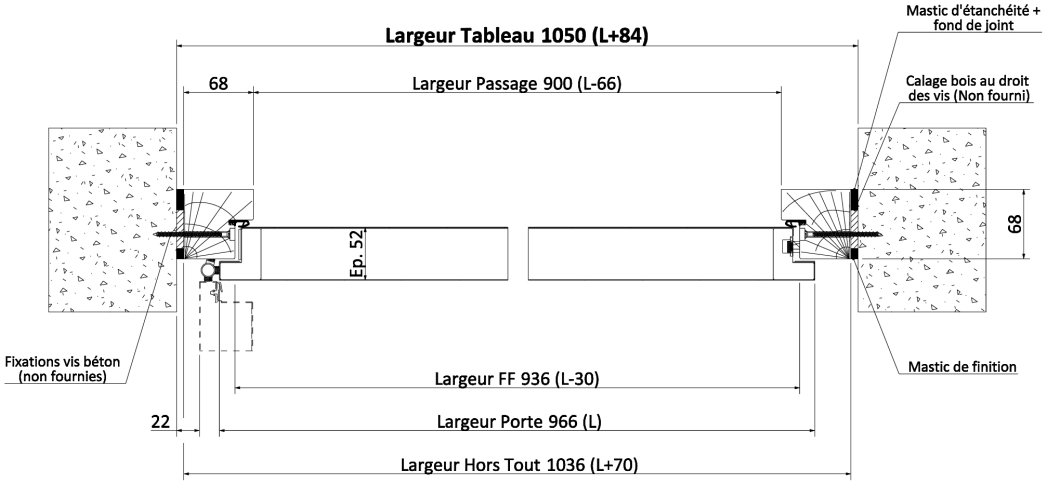

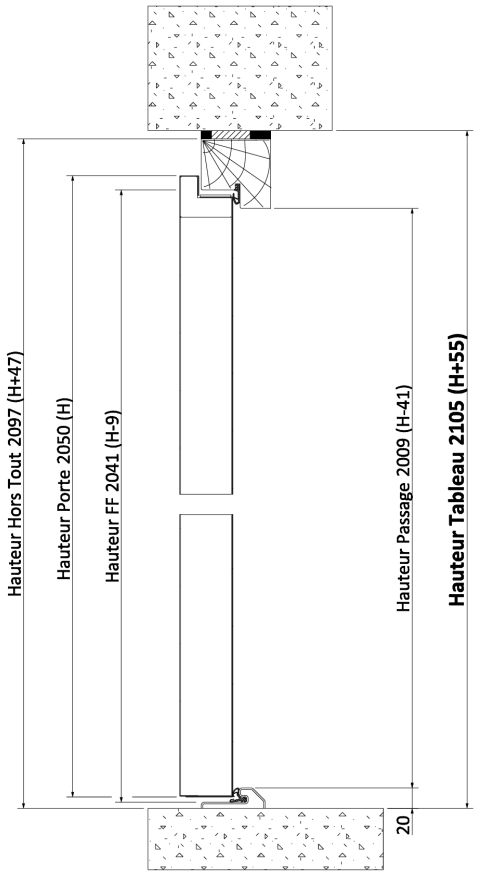

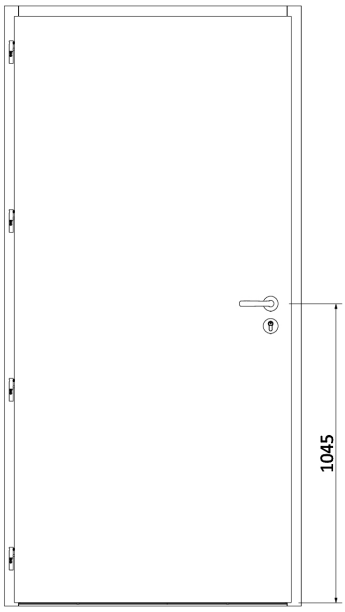

20N0480

Deya	**Bloc porte palier MÉTALLIQUE acoustique et résistant au feu EI30** Simple vantail - Simple action Huisserie/bâti métallique Cloison séparative plaques de plâtre	**PHONIPAC 3F** **C1-8**

Deya	**Bloc porte palier MÉTALLIQUE acoustique et résistant au feu EI30** Simple vantail - Simple action Huisserie/bâti bois Cloison séparative plaques de plâtre	**PHONIPAC 3F C1-9**

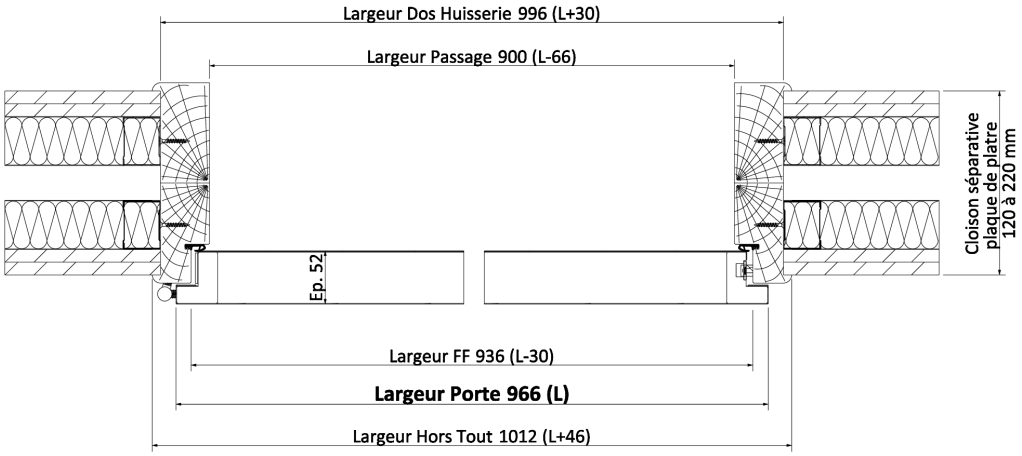

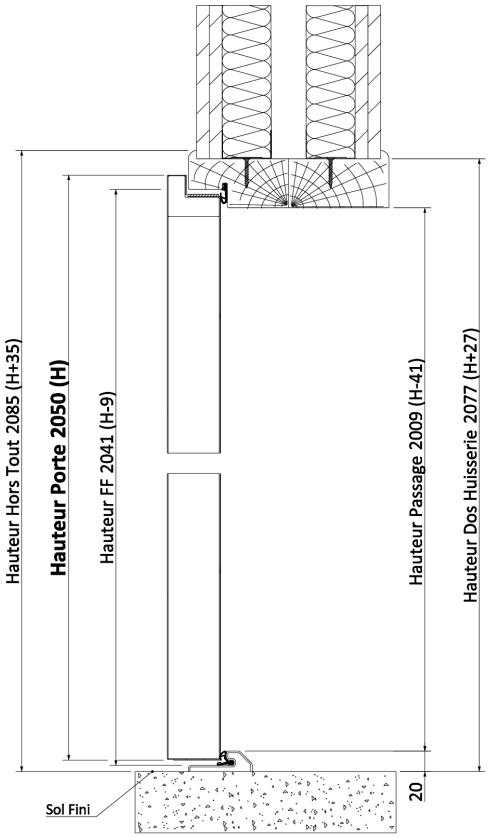

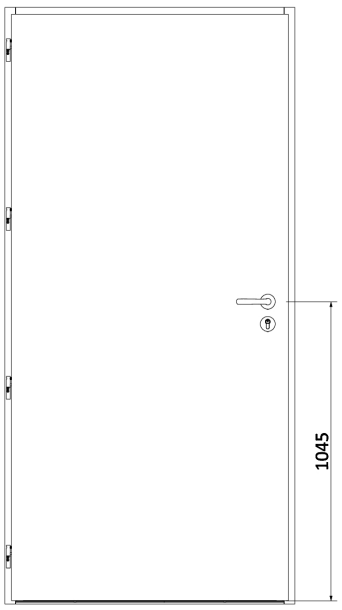

20N0510

Deya	**Bloc porte palier MÉTALLIQUE acoustique et résistant au feu EI30** Simple vantail - Simple action Huisserie/bâti métallique Bâti tunnel	**PHONIPAC 3F C1-10**

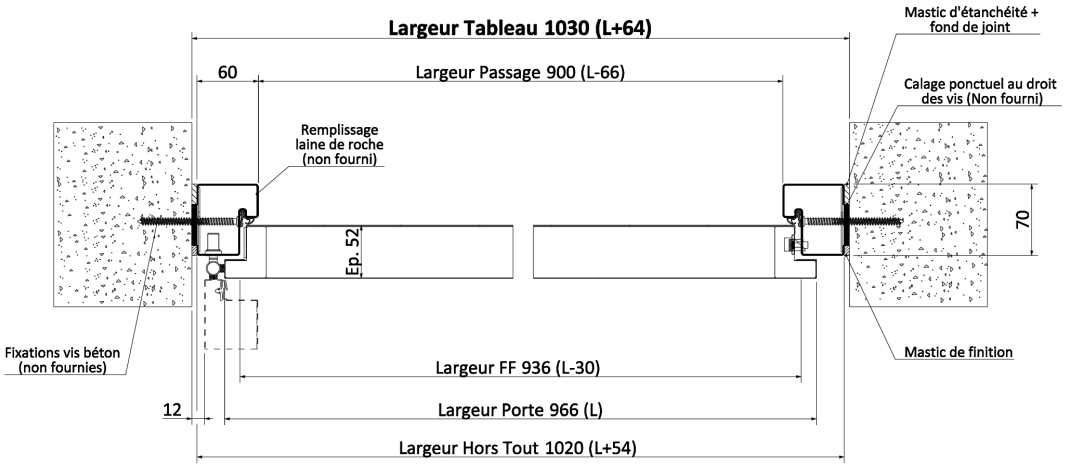

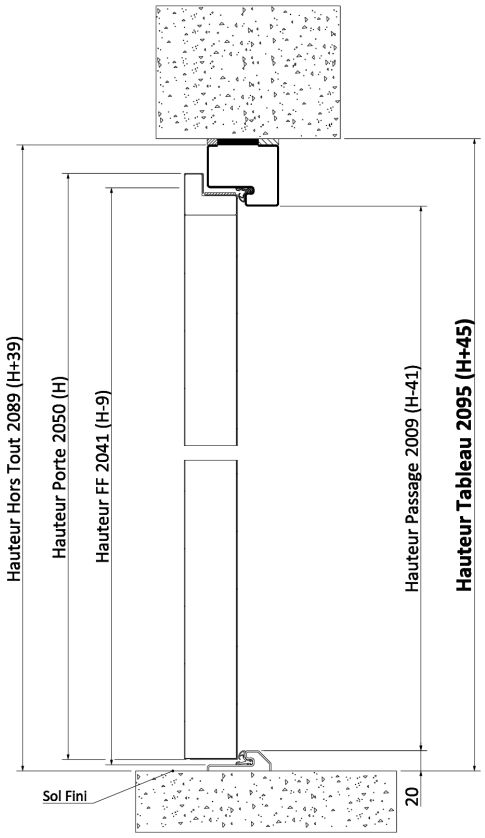

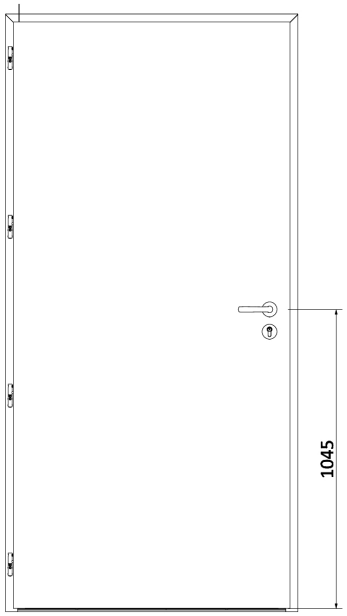

20N0250