

Bloc porte de service extérieur MÉTALLIQUE avec performances

Double vantail - Simple action Neuf Huisserie/bâti métallique

TECHNIPAC EXT PERFORMANCES TPEXTP 2

PROCES VERBAUX

300/2059/15

Acoustique : AC 16-26063812/10
Thermique : AFF 17-001
Référence marquage CE :





Ud W/(m².K) Scellé =2.1 Tunnel =2.2





• FDES: N° 6

AUTRES INFORMATIONS

Poids du vantail (kg/m²): 18
Classe d'émission COV: A+



28 (-1;-3) dB



CONFIGURATION DE POSE	TYPOLOGIE D'HUISSERIE	SUPPORT	VANTAIL		REF.
CONFIGURATION DE PUSE			Cadre porte	Ер	COMMERCIALE
Pose en bâti d'angle	Huisserie/bâti métalligue	Support rigide	Intérieur réalisant la coupure thermique	42 mm	TPEXTP 2-1
Pose en tunnel	nuisserie/bati metailique				TPEXTP 2-2

EQUIPEMENTS DE BASE			
Huisserie	Caractéristiques : Huisserie métallique en tôle d'acier galvanisé 15/10ème double face avec renforts, revêtue d'un primaire ou d'une peinture de protection appliquée par cataphorèse. Section : consulter annexes Huisseries		
Vantail	Type de vantail : Chant droit Ame : Pleine isolante Revêtement : Parements en tôle d'acier galvanisé Z225 double face d'épaisseur 75/100ème apprêté époxy; Lisse; Prêt à peindre Battement tiercé avec joint isophonique		
Etanchéité	Joint d'étanchéité périphérique à lèvre intégré sur l'huisserie - Plinthe rejet d'eau en acier sur le vantail Seuil isophonique en acier noir hauteur 20 mm (compatible PMR)		
Ferrage	3 paumelles universelles, réglables en hauteur (4 paumelles : hauteur > 2139 / largeur > 929); 3 pions anti-dégondage (4 pions : hauteur > 2139 / largeur > 929)		
Fermeture	Serrure mécanique à mortaiser : 1 point à pêne sortant axe à 50 mm Crémone pompier en applique : 2 points en applique		
Divers	Casquette au-dessus du vantail en acier galvanisé revêtue d'une peinture de protection appliquée par cataphorèse		

DIMENSIONS			
Standard	Hauteurs standard vantail : 2040/2039, 2140/2139, 2200/2199, 2300/2299, 2400/2399, 2500/2499 mm Largeur standard vantail : 760+760/1500;810+810/1600;910+910/1800;930+930/1840;960+960/1900;1010+1010/2000;1100+1100/2201 mm		
Sur-mesure	Hauteur	Largeur	
Vantail	1600 à 2500 mm	Largeur du vantail principal : 560 à 1200 mm Largeur du vantail semi-fixe : 400 à 1200 mm (560 mini pour ferme-porte)	
Passage	1599 à 2499 mm	940 à 2380 mm	

OPTIONS ET VARIANTES		
Autres Performances	• Thermique: Ouv. int. = 2.0 / Avec oculus ouv. ext = 2.2 (2.4 en tunnel) / Avec oculus ouv. int = 2.2	
Serrure mécanique à mortaiser	Serrure 1 point : • axe à 50 mm : Vachette série D355 Serrure Multipoints à pênes sortants : • axe à 50 mm : VACHETTE 5000 TRILOCK	
Verrouillage sur semi-fixe	Crémone pompier Série 740	
Cylindre	BRICARD Standard 30x30; FERCO Standard 31x31; VACHETTE Standard 30x30	
Ferme-porte	 Ferme-porte avec bras compas : Assa Abloy DC110; Assa Abloy DC300 Ferme porte avec bras glissière : GR00M : GR400; GR00M : GR500 	

	Dimensions standards fabrication (dimension vitrage)	Rond			
	Parclosage aluminium	0400			
Oculus	Finition : Transparent Oculus : Modification des performances, nous consulter. Pour plus de détails, consulter Annexe "Vitrages" Pour autres dimensions, formes et spécificités, consulter Annexe "Vitrages et parcloses"				
Divers	Poignées : Béquilles sur plaque, Béquilles sur-rosace				
Finitions et décors	Finition de l'huisserie : Laquée au choix selon RAL nuancier standard Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard Finition du vantail : Laquée au choix selon RAL nuancier standard (vantail maxi 2150x930 sauf RAL 9010 et 7016) Laquée au choix selon RAL nuancier hors standard (vantail maxi 2150x930)				

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES


Les + DEYA


- Huisserie et vantail en acier galvanisé avec plusieurs équipements permettant de se protéger des intempéries
 Nombreux accessoires : ferme-portes, serrures, poignées £



Bloc porte de service extérieur MÉTALLIQUE avec performances

Double vantail - Simple action Huisserie/bâti métallique En angle TECHNIPAC EXT PERFORMANCES TPEXTP 2-1

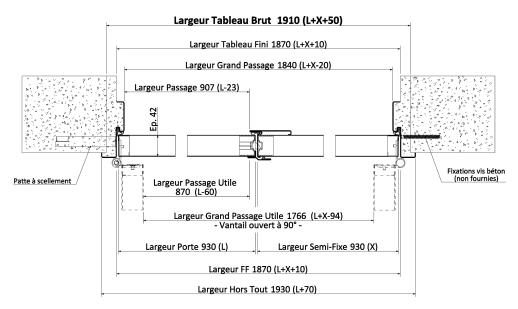

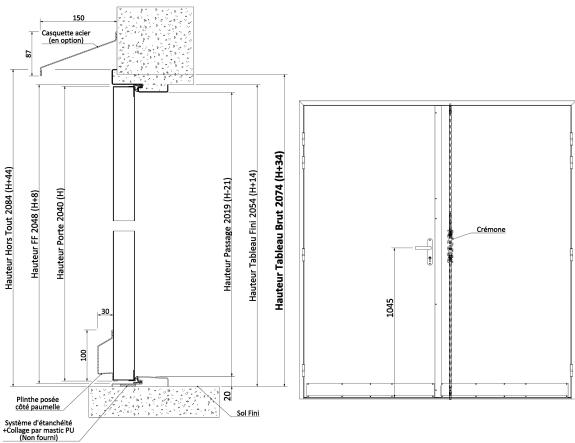



Bloc porte de service extérieur MÉTALLIQUE avec performances

Double vantail - Simple action Huisserie/bâti métallique Bâti tunnel TECHNIPAC EXT PERFORMANCES TPEXTP 2-2

